

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 12

ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Новокузнецк, 2025

СОСТАВ РАБОТЫ

Схема теплоснабжения в административных границах г. Новокузнецка на период до 2044 года. Утверждаемая част Том 1 (Разделы 1-5)
Схема теплоснабжения в административных границах г. Новокузнецка на период до 2044 года. Утверждаемая част Том 2 (Разделы 6-16)
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теп лоснабжения Том 1 (Части 1-5)
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теп лоснабжения Том 2 (Части 6-13)
Глава 1. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии
Глава 1. Приложение 2. Энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по тепловым сетям Кузнецкой ТЭЦ
Глава 1. Приложение 3. Энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по тепловым сетям Западно-Сибирской ТЭЦ
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
Глава 2. Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного периода (таблица П33.2 МУ)
Глава 2. Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока
Глава 2. Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за базовый период - 2024 год (таблица П33.1 МУ)
Глава 2. Приложение 4. Прогноз прироста площади строительных фондов в соответствии с приложением 27 МУ
Глава 2. Приложение 5. Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки в соответствии с приложением 30 МУ
Глава 2. Приложение 6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с приложением 32 МУ
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения
Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
Глава 9. Приложение 1. Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях
Глава 10. Перспективные топливные балансы
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения
Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
Глава 14. Приложение 1. Тарифно-балансовые модели
Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
Глава 15. Приложение 1. Поданные заявки на присвоение статуса ЕТО
Глава 15. Приложение 2. Дополнительные материалы по вопросам систем теплоснабжения и зон деятельности ЕТО
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения
Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения
Глава 19. Приложение 1. Результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб основных теплоисточников при существующем положении
Глава 19. Приложение 2. Результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб основных теплоисточников на перспективу

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ 4
ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ 8
1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 9
1.1. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам финансирования инвестиций) 9
1.2. Объем инвестиций в ценах 2025 г. 19
1.3. Объем инвестиций в прогнозных ценах 122
2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 223
3. Расчеты экономической эффективности инвестиций 226
4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения 229
5. Приложение 1 233

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка за период 2016-2024 гг. *10*
Таблица 1.2 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецку на период до 2044 г. (в ценах 2025 г., без НДС) *24*
Таблица 1.3 – Распределение инвестиций между ЕТО г. Новокузнецка *27*
Таблица 1.4 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ»), тыс. руб. *28*
Таблица 1.5 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (собственное имущество) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.) *36*
Таблица 1.6 – Объем инвестиций по АО «Кузнецкая ТЭЦ» (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.) *40*
Таблица 1.7 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (объекты КС) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.) *43*
Таблица 1.8 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне ЕТО №01 на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.) *45*
Таблица 1.9 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО «КузнецкТеплоСбыт»), тыс. руб. *47*
Таблица 1.10 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.) *60*
Таблица 1.11 – Объем инвестиций по ООО «НТК» (до 16.04.2025 г. тариф на услуги по передаче тепловой энергии на данных объектах был установлен для Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания") (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.) *66*
Таблица 1.12 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.) *70*
Таблица 1.13 – Объем инвестиций по МП «ГУЖКХ» (по деятельности «отпуск т/э с коллекторов») (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.) *74*
Таблица 1.14 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит»), тыс. руб. *76*
Таблица 1.15 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №03) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.) *84*
Таблица 1.16 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (ЦТЭЦ) (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.) *89*
Таблица 1.17 – Объем инвестиций по МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.) *91*
Таблица 1.18 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э» в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») (в зоне ЕТО №03) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.) *93*
Таблица 1.19 – Объем инвестиций Потребителей в зоне ЕТО №03 на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.) *95*

Таблица 1.20 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО "СибЭнерго" (котельные)), тыс. руб. 96

Таблица 1.21 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э от котельных») на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.) 100

Таблица 1.22 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №04) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.) 103

Таблица 1.23 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 10 (ООО "ЭнергоТранзит" (котельные)), тыс. руб. 105

Таблица 1.24 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «реализация т/э от котельных») на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.) 109

Таблица 1.25 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне ЕТО №10 на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.) 113

Таблица 1.26 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № XXX, тыс. руб. 114

Таблица 1.27 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне, в которой ЕТО не определена на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.) 118

Таблица 1.28 – Индексы-дефляторы, для приведения капитальных вложений к ценам соответствующих лет 122

Таблица 1.29 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 125

Таблица 1.30 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ»), тыс. руб. 127

Таблица 1.31 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (собственное имущество) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 135

Таблица 1.32 – Объем инвестиций по АО «Кузнецкая ТЭЦ» (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС 139

Таблица 1.33 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (объекты КС) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 142

Таблица 1.34 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне ЕТО №01 на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 144

Таблица 1.35 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО «КузнецкТеплоСбыт»), тыс. руб. 146

Таблица 1.36 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....159

Таблица 1.37 – Объем инвестиций по ООО «НТК» (до 16.04.2025 г. тариф на услуги по передаче тепловой энергии на данных объектах был установлен для Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания") (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....164

Таблица 1.38 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....168

Таблица 1.39 – Объем инвестиций по МП «ГУЖКХ» (по деятельности «отпуск т/э с коллекторов») (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....172

Таблица 1.40 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит»), тыс. руб.....174

Таблица 1.41 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №03) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....184

Таблица 1.42 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (ЦТЭЦ) (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....189

Таблица 1.43 – Объем инвестиций по МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....191

Таблица 1.44 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э» в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») (в зоне ЕТО №03) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....193

Таблица 1.45 – Объем инвестиций Потребителей в зоне ЕТО №03 на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....195

Таблица 1.46 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО "СибЭнерго" (котельные)), тыс. руб.....196

Таблица 1.47 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э от котельных») на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....200

Таблица 1.48 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №04) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....203

Таблица 1.49 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 10 (ООО "ЭнергоТранзит" (котельные)), тыс. руб.....205

Таблица 1.50 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «реализация т/э от котельных») на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....210

Таблица 1.51 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне ЕТО №10 на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....214

Таблица 1.52 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № XXX, тыс. руб.....215

Таблица 1.53 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне, в которой ЕТО не определена на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....219
Таблица 2.1 – Источники инвестиций по ТСО г. Новокузнецка, в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб......225
Таблица 3.1 – Показатели экономической эффективности.....228

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в г. Новокузнецке на период до 2044 г. (в ценах 2025 г., без НДС) *21*

Рисунок 1.2 – Динамика инвестиций в г. Новокузнецке на период до 2044 г. (по годам) (в ценах 2025 г., без НДС) *26*

Рисунок 4.1 – Прогноз тарифа АО «Кузнецкая ТЭЦ» на тепловую энергию для потребителей *229*

Рисунок 4.2 – Прогноз тарифа ООО «КузнецкТеплоСбыт» на тепловую энергию для потребителей *230*

Рисунок 4.3 – Прогноз тарифа ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию для потребителей *231*

Рисунок 4.4 – Прогноз тарифа ООО «СибЭнерго» на тепловую энергию для потребителей *232*

Рисунок 4.5 – Прогноз тарифа ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию для потребителей *232*

1.Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

1.1.Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам финансирования инвестиций)

Данные о соответствии стоимости мероприятий, предусмотренных в предыдущей актуализации схемы теплоснабжения, утвержденным инвестиционным программам ТСО и фактическим расходам начиная с 2016 и до 2024 г. представлены в следующей таблице:

Таблица 1.1 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка за период 2016-2024 гг.

ТСО	Наименование	Капитальные вложения в прогнозных ценах, без НДС (млн. руб.)								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
АО "Кузнецкая ТЭЦ"	Схема теплоснабжения	0	0,58	0	0,68	0,88	69,97	50,55	0,00	0,00
	Инвестиционная программа	9,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	- соответствие схеме теплоснабжения	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Факт (по стандартам раскрытия информации)	0	0	0,41	0	0	0	0	0	0
	- исполнение Инвестиционной программы	0%	0%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
АО "Кузбассэнерго"	Схема теплоснабжения	16,18	222,16	513,25	323,03	371,25	466,56	95,19	574,56	221,58
	- АО "Кузбассэнерго" (до 2019 г. - ООО "ТСН")	12,72	169,99	454,59	259,42	315,90	339,02	88,21	512,99	89,54
	- АО"Кузбассэнерго" (до 2020 г. - АО "МТСК")	3,46	52,17	58,66	63,61	55,36	127,54	6,97	61,57	132,05
	Инвестиционная программа	2,54	0,00	3,22	12,09	7,07	0,00	56,97	58,09	61,36
	- АО "Кузбассэнерго" (до 2019 г. - ООО "ТСН")	0	0	3,22	12,09	2,47	0,00	-	-	-
	- АО"Кузбассэнерго" (до 2020 г. - АО "МТСК")	2,54	0	0	0	4,59	0,00	-	-	-
	- соответствие схеме теплоснабжения	0%	0%	5%	19%	4%	0%	60%	10%	28%
	Факт (по стандартам раскрытия информации)	0	0	0	н/д	0	0	57,14	127,06	57,11
	- исполнение Инвестиционной программы	0%	0%	0%		0%	0%	100,3%	218,7%	93,1%
АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (ЗС ТЭЦ)	Схема теплоснабжения	0	8,98	46,76	44,14	77,80	123,73	43,56	282,41	419,74
	Инвестиционная программа	44,72	44,43	46,33	10,09	55,22	43,27	43,56	282,41	133,81
	- соответствие схеме теплоснабжения	100%	495%	99%	23%	71%	35%	100%	100%	32%
	Факт (2016-2017 гг. по данным протокола об утверждении ИП на 2019 г.)	59,9	238,48	н/д	н/д	н/д	83,29	65,75	306,08	н/д
	- исполнение Инвестиционной программы	134%	537%				192%	151%	108%	н/д
ООО "ЭнергоТранзит" (до середины 2018 г. - МКП "Центральная ТЭЦ" (в 2016-1 п/г 2018 гг. - ООО "Центральная ТЭЦ"))	Схема теплоснабжения	0	0	0	81,48	85,93	47,66	97,85	95,88	139,06
	Инвестиционная программа	38,42	44,77	45,40 (ИП для МКП "ЦТЭЦ") 27,62 (ИП МКП "ЦТЭЦ"с середины 2018 г.)	0	56,50	79,29	85,59	107,88	135,54
	- соответствие схеме теплоснабжения	-	-	-	0%	66%	166%	87%	113%	97%
	Факт (по стандартам раскрытия информации)	2,41	0,00	0,00	0,00	25,46	32,36	6,54	17,22	164,50
	- исполнение Инвестиционной программы	6%	0%	0%	0%	45%	41%	8%	16%	121%
ООО "ЭнергоТранзит" (сети)	Схема теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25	70,09	97,57
	Инвестиционная программа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	30,47	34,06	26,88
	- соответствие схеме теплоснабжения	0%	0%	0%	0%	0%	100%	38%	49%	28%
	Факт (по стандартам раскрытия информации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12	31,41	0,00	26,52
	- исполнение Инвестиционной программы	0%	0%	0%	0%	0%	99%	103%	0%	99%
ООО "ЭнергоТранзит" (котельные)	Схема теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	778,50	297,91
	Инвестиционная программа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35	85,01	150,80
	- соответствие схеме теплоснабжения	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	11%	51%
	Факт (по стандартам раскрытия информации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92	9,26	159,26

ТСО	Наименование	Капитальные вложения в прогнозных ценах, без НДС (млн. руб.)								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- исполнение Инвестиционной программы	0%	0%	0%	0%	0%	0%	85%	11%	106%
МП НГО "ССК"	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 1 КТЭЦ	0	0,9	14,58	37,37	с 2020 г. ТСО не имеет действующих тарифов				
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 2 ЗСТЭЦ	0	1,23	18,88	28,00					
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 3 ЦТЭЦ	0	15,07	237,3	624,05					
	Инвестиционная программа	0,19	0,0	0,0	16,42					
	- соответствие схеме теплоснабжения	-	0%	0%	44%					
	Факт (по стандартам раскрытия информации)	0	н/д							
	- исполнение Инвестиционной программы	0%								
ООО "КузнецкТеплоСбыт"	Схема теплоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Инвестиционная программа	1,63	1,55	1,56	1,47	1,38	0,64	0,00	0,00	0,00
	- соответствие схеме теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Факт (2016-2017 - по данным протокола об утверждении ИП на 2019 г., 2018-2020 - по стандартам раскрытия информации)	0,25	0	1,72	0,84	1,28	0,51	0,00	0,00	0,00
	- исполнение Инвестиционной программы	16%	0%	110%	57%	93%	80%	0%	0%	0%
ООО "НТК" (по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ)	Схема теплоснабжения	-	-	-	-	2,39	0,00	29,94	32,03	0,00
	Инвестиционная программа	-	-	-	-	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	- соответствие схеме теплоснабжения	-	-	-	-	107%	0%	0%	0%	0%
	Факт	-	-	-	-	2,55	0,00	н/д	0,00	0,00
	- исполнение Инвестиционной программы	-	-	-	-	100%	0%	н/д	0%	0%
ООО "НТК" (по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ)	Схема теплоснабжения	-	-	-	-	33,73	18,45	9,81	260,18	143,18
	Инвестиционная программа	-	-	-	-	39,21	16,82	10,68	13,99	17,97
	- соответствие схеме теплоснабжения	-	-	-	-	116%	91%	109%	5%	13%
	Факт	-	-	-	-	1,37	1,37	н/д	13,70	17,97
	- исполнение Инвестиционной программы	-	-	-	-	3%	8%	н/д	98%	100%
ООО "СибЭнерго" (по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ)	Схема теплоснабжения	-	-	-	-	125,76	29,79	0,00	0,00	0,00
	Инвестиционная программа	-	-	-	-	34,29	47,30	0,00	0,00	0,00
	- соответствие схеме теплоснабжения	-	-	-	-	27%	159%	0%	0%	0%
	Факт	-	-	-	-	27,39	0,00	н/д	0,00	0,00
	- исполнение Инвестиционной программы	-	-	-	-	80%	0%	н/д	0%	0%
ООО "СибЭнерго" (по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ)	Схема теплоснабжения	-	-	-	-	114,45	955,04	0,00	0,00	0,00
	Инвестиционная программа	-	-	-	-	44,56	49,08	0,00	0,00	0,00
	- соответствие схеме теплоснабжения	-	-	-	-	39%	5%	0%	0%	0%
	Факт	-	-	-	-	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	- исполнение Инвестиционной программы	-	-	-	-	120%	0%	0%	0%	0%
ООО "СибЭнерго" (по контуру теплоснабжения котельных)	Схема теплоснабжения	-	-	-	-	115,23	70,88	14,90	16,88	17,62
	Инвестиционная программа	-	-	-	-	57,59	61,12	9,46	0,00	2,54
	- соответствие схеме теплоснабжения	-	-	-	-	50%	86%	63%	0%	14%
	Факт	-	-	-	-	15,48	39,34	8,08	0,00	2,25
	- исполнение Инвестиционной программы	-	-	-	-	27%	64%	85%	0%	89%
ООО "Теплоснаб"	Схема теплоснабжения	-	-	-	-	0,10	1,35	1,83	0,00	0,00
	Инвестиционная программа	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

ТСО	Наименование	Капитальные вложения в прогнозных ценах, без НДС (млн. руб.)								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- соответствие схеме теплоснабжения	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
	Факт	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	- исполнение Инвестиционной программы	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка»	Схема теплоснабжения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	809,6	0,0
Неопределенная ТСО	Схема теплоснабжения	0,4	41,1	218,0	97,3	152,9	0,0	52,1	0,0	0,0
Застройщики	Схема теплоснабжения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	4,9
Потребители	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 1 КТЭЦ	0,0	0,0	0,0	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 2 ЗСТЭЦ	0,0	0,0	0,0	60,4	0,0	0,0	0,8	0,04	0,05
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 3 ЦТЭЦ	0,0	0,0	52,5	122,9	0,0	0,0	5,5	0,5	2,6
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 4	0,0	0,0	0,0	60,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 10	0,0	0,0	52,5	122,9	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
ИТОГО	Схема теплоснабжения	16,6	290,0	1 153,7	1 651,1	1 080,4	1 783,4	557,9	2 936,7	1 344,3
	- в т.ч. по регулируемым видам деятельности	16,2	248,9	830,8	1 138,8	927,5	1 783,4	498,4	2 110,5	1 336,7
	Инвестиционная программа	97,4	90,8	78,7	40,1	298,4	328,9	312,1	581,4	528,9
	- соответствие схеме теплоснабжения	602%	36%	9%	4%	32%	18%	63%	28%	40%
	Факт	62,6	238,5	н/д	н/д	н/д	188,0	232,8	473,3	427,6
	- исполнение Инвестиционной программы	64%	263%	н/д	н/д	н/д	57%	75%	81%	108%

На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы:

1. АО "Кузнецкая ТЭЦ":
   a. объем капитальных вложений, запланированных в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения невелик 123 млн. руб. (в т.ч. 2,1 млн. руб. суммарно за 2016-2020 гг., 70,0 млн. руб. на 2021 г., 50,55 млн. руб. на 2022 г., на 2023-2024 г. мероприятия не запланированы);
   b. для ТСО была утверждена ИП на 2016 г. на сумму 10 млн. руб. На 2017-2024 г. ИП отсутствуют;
   c. фактические исполнение Инвестиционной программы, утвержденной на 2016 г., отсутствует. При этом ТСО предоставила информацию о фактических инвестициях за 2018 г. (0,4 млн. руб.). За период 2019-2024 гг. данные о фактических инвестициях, относимых на тепловую энергию, отсутствуют.
2. АО "Кузбассэнерго"

   За период 2016-2022 гг. основной объем капитальных вложений в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения был предусмотрен по АО "Кузбассэнерго". При этом при утверждении Инвестиционных программ данной ТСО запланированные вложения до 2022 г. не были приняты практически в полном объеме: максимальный объем инвестиций в зоне ЕТО №01 учтен в ИП 2019 г. (5% от предусмотренных в актуализации схемы), в зоне ЕТО №02 - ИП 2020 г. (8% от предусмотренных в актуализации схемы). Фактические вложения полностью отсутствовали.

   В 2022 г. объем инвестиций, запланированных в Схеме составил 95,19 млн. руб., инвестиций, принятых а Инвестпрограмму ТСО, – 56,97 млн. руб. или 60% от сумм, запланированных в схеме теплоснабжения. Фактическое исполнение Инвестпрограммы в 2022 г. составило 100,3%.

   В 2023 г. объем инвестиций, запланированных в Схеме составил 574,56 млн. руб., инвестиций, принятых а Инвестпрограмму ТСО, – 58,09 млн. руб. или 10% от сумм, запланированных в схеме теплоснабжения. Фактическое исполнение Инвестпрограммы в 2023 г. составило 218,7%.

   В 2024 г. объем инвестиций, запланированных в Схеме составил 221,58 млн. руб., инвестиций, принятых а Инвестпрограмму ТСО – 61,36 млн. руб. или 28% от сумм, запланированных в схеме теплоснабжения. Фактическое исполнение Инвестпрограммы в 2024 г. составило 93,1%.

3. АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (ЗС ТЭЦ):
   a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции по ТСО запланированы только с 2017 г. (9 млн. руб.) и далее на 2018-2019 гг. по 44-47 млн. руб. в год. На 2020 г. плановый объем инвестиций увеличился до 78 млн. руб., на 2021 г. – 123,7 млн. руб., на 2022 г. – 43,56 млн. руб., на 2023 г. – 282,41 млн. руб., на 2024 г. – 419,74 млн. руб.
   b. в утвержденных ИП для ТСО с 2016 г. по 2018 г. предусмотрены вложения по 44-46 млн. руб. в год, на 2019 г. – 10 млн. руб., на 2020 г. - 55 млн. руб., на 2021 г. – 85,6 млн. руб., на 2022 г. – 43,6 млн. руб., на 2023 г. – 282,41 млн. руб., на 2023 г. – 133,81 млн. руб. Таким образом в 2016 г. в ИП предусмотрены мероприятия, которые не были запланированы в схеме теплоснабжения, в 2017 г. объем инвестиций по ИП превышает данные актуализации схемы теплоснабжения в 5 раз, в 2018 г. соответствует на 99%, на 2019 г. в ИП приняты только 23% вложений, предложенных в актуализации, в 2020 г. - 71%, в 2021 г. – 35%, в 2022, 2023 гг. – 100%, в 2024 г. – 32%.
   c. фактическое исполнение ИП превышает план ИП в 2016 г. – в 1,3 раза, в 2017 г. – в 5,4 раза. Корректные данные об исполнении ИП (в части вложений, относимых на ТЭ) за 2018-2020 г. отсутствуют. В 2021 г. исполнение ИП составило 192% от плана, в 2022 г. – 151%, в 2023 г. – 108%, данные за 2024 г. отсутствуют.
4. ООО "ЭнергоТранзит" (на объектах ЦТЭЦ):
   a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции для данной ТСО запланированы только с 2019 г. (81 млн. руб.), в 2020 г. - 86 млн. руб., на 2021 г. – 48 млн. руб., на 2022 г. – 97,85 млн. руб., на 2023 г. – 95,88 млн. руб., на 2024 г. – 139,06 млн. руб.;
   b. в утвержденных ИП для ТСО инвестиции запланированы наоборот с 2016 г. по 2018 г. (38/45/28 млн. руб. соответственно). На 2019 г. ИП отсутствует, на 2020 г. ИП утверждена с объемом инвестиций 57 млн. руб., на 2021 г. – 79 млн. руб., на 2022 г. – 85,59 млн. руб., на 2023 г. – 107,88 млн. руб., на 2024 г. – 135,54 млн. руб.;
   c. фактическое исполнение ИП в 2016-2019 гг. практически отсутствует (только в 2016 г. - 2,4 млн. руб.). За 2020 г. фактические вложения составили 25,46 млн. руб. (без указания на какой вид деятельности они относятся), за 2021 г. – 32 млн. руб. или 41% от плана по ИП, за 2022 г. –

6,54 млн. руб. или 8% от плана, за 2023 г. – 17,22 млн. руб. или 16% от плана по ИП, за 2024 г. – 164,5 млн. руб. или 121% от ИП.

5. ООО "ЭнергоТранзит" (тепловые сети):
   a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения до 2022 г. инвестиции на тепловых сетях ООО "ЭнергоТранзит" не были запланированы. На 2022 г. в актуализации схемы запланированы инвестиции на 79,25 млн. руб., на 2023 г. – 70,09 млн. руб., на 2024 г. – 97,57 млн. руб.;
   b. ИП для ТСО утверждаются с 2021 г.: на 2021 г. на 27 млн. руб., на 2022 г на 30,47 млн. руб., на 2023 г. на 34,06 млн. руб., на 2024 г. – на 26,88 млн. руб.;
   c. фактическое исполнение ИП за 2021 г. составило 31 млн. руб. или 114% от плана по ИП, за 2022 г. – 31,41 млн. руб. или 103% от плана по ИП, за 2023 г. данные о фактических инвестициях отсутствуют, за 2024 г. – 26,52 млн. руб. или 99% от плана.
6. ООО "ЭнергоТранзит" (котельные):
   a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения до 2022 г. инвестиции на котельных ООО "ЭнергоТранзит" не запланированы. На 2022 г. в актуализации схемы запланированы инвестиции на 75,50 млн. руб., на 2023 г. на 778,5 млн. руб., на 2024 г. – на 297,91 млн. руб.
   b. ИП для ТСО утверждены на 2022 г на 75,35 млн. руб., на 2023 г. на 85,01 млн. руб., на 2024 г. – на 150,8 млн. руб.;
   c. фактическое исполнение ИП за 2022 г. составило 63,92 млн. руб. или 85% от плана по ИП, за 2023 г. - 9,26 млн. руб. или 11% от плана, за 2024 г. – - 159,26 млн. руб. или 106% от плана по ИП.
7. Мероприятия на объектах МП НГО «ССК» с 2020 г. в предыдущих актуализациях не предусмотрены поскольку данная организация 18.07.2016 г. была признана банкротом и с 22.11.2017 г. утратили силу тарифы организации на услуги по передаче тепловой энергии в зонах ООО «КузнецкТеплоСбыт», ООО «Центральная ТЭЦ», АО «Кузнецкая ТЭЦ». Для организации не утверждены тарифы на тепловую энергию на очередной долгосрочный период (с 2019 г.) и тариф на передачу тепловой энергии (с 2020 г.). На период 2016-2020 г. для организации была утверждена только одна инвестиционная программа на выполнение одного мероприятия на сумму 19,4 млн. руб. (в 2019 г.). Информация о выполнении данного мероприятия отсутствует.

8. ООО "КузнецкТеплоСбыт":
   a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции для данной ТСО не запланированы;
   b. в утвержденных ИП (кроме 2022 г.) для ТСО предусмотрены вложения по 0,6-1,6 млн. руб. ежегодно (преимущественно на общехозяйственные цели). С 2022 г. ИП не утверждается;
   c. фактическое исполнение ИП в 2016 г. (0,25 млн. руб. или 16% от плана по ИП), в 2017 г. факт отсутствует, в 2018 г. составил 1,7 млн. руб. или 110% от плана по ИП, в 2019 г. - 0,8 млн. руб. или 57% от плана, в 2020 г. – 1,28 млн. руб. или 93% от ИП, в 2021 г. – 0,5 млн. руб. или 80% от ИП, за 2022-2024 гг. отсутствует.
9. С 2020 г. в предыдущих актуализациях схемы впервые запланированы мероприятия для трех ТСО: ООО "СибЭнерго", ООО "НТК" и ООО "Теплоснаб".
   d. Для ООО "СибЭнерго" запланированы мероприятия по трем зонам деятельности:
      i. по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ - в актуализации на 2020 г. запланировано 126 млн. руб., в ИП принято 34 млн. руб. или 27%, фактическое выполнение составило 27 млн. руб. или 80% от плана. На 2021 г. в схеме предусмотрено 30 млн. руб., однако приказ об утверждении ИП организации утратил силу в 2021 г., фактическое исполнение организацией не отражено. На 2022-2024 гг. ИП не утверждены;
      ii. по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ - в актуализации на 2020 г. запланировано 114 млн. руб., в ИП принято 45 млн. руб. или 39%, фактическое выполнение составило 53 млн. руб., что на 20% больше плана.

      На 2021 г. в схеме предусмотрено 955 млн. руб., однако приказ об утверждении ИП организации утратил силу в 2021 г., фактическое исполнение организацией не отражено. На 2022-2024 гг. ИП не утверждены;
      iii. по контуру теплоснабжения котельных - в актуализации на 2020 г. принято 115 млн. руб., в ИП принято 57,59 млн. руб. или 50%, фактическое выполнение составило 15,5 млн. руб. или 27% от плана по ИП

На 2021 г. в актуализации принято 70,9 млн. руб., в ИП принято 61,12 млн. руб. или 86%, фактическое выполнение составило 39,3 млн. руб. или 64% от плана по ИП;
На 2022 г. в актуализации принято 14,9 млн. руб., в ИП принято 9,46 млн. руб. или 63%, фактическое выполнение составило 8,1 млн. руб. или 85% от плана по ИП;

iv. На 2023 г. в актуализации принято 16,88 млн. руб., в ИП инвестиции на 2023 г. не запланированы, фактические инвестиции за год отсутствуют;

v. На 2024 г. в актуализации принято 17,62 млн. руб., в ИП принято 2,54 млн. руб. или 14%, фактическое выполнение составило 2,25 млн. руб. или 89% от плана по ИП.

e. Для ООО "Новокузнецкая теплосетевая компания" запланированы мероприятия по двум зонам деятельности:

i. по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ - в актуализации на 2020 г. предусмотрено 2,4 млн. руб., в ИП принято 2,6 млн. руб. или 107%, факт за 2020 г. соответствует плану по ИП.
На 2021 г. в актуализации схемы мероприятия не запланированы, ИП на 2021 г. не утверждена, фактические инвестиции за год отсутствуют;
На 2022 г. в актуализации схемы предусмотрено 29,9 млн. руб., ИП на 2022 г. не утверждена, данные о фактическом исполнении мероприятий отсутствуют.
На 2023 г. в актуализации схемы предусмотрено 32,03 млн. руб., ИП на 2023 г. не утверждена, данные о фактическом исполнении мероприятий отсутствуют.
На 2024 г. в актуализации схемы инвестиции не предусмотрены, ИП на 2024 г. не утверждена, данные о фактическом исполнении мероприятий отсутствуют.

ii. по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ - в актуализации на 2020 г. предусмотрено 34 млн. руб., в ИП принято 39 млн. руб. или 116%, факт за 2020 г. составил 1,4 млн. руб. или 4% от плана.
На 2021 г. в актуализации предусмотрено 18 млн. руб., в ИП принято 17 млн. руб. или 91%, факт за 2021 г. составил 1,4 млн. руб. или 8% от плана;

На 2022 г. в актуализации предусмотрено 9,81 млн. руб., в ИП принято 10,68 млн. руб. или 109%, данные о фактическом исполнении мероприятий отсутствуют;

На 2023 г. в актуализации предусмотрено 260,18 млн. руб., в ИП принято 13,99 млн. руб. или 5%, факт за 2023 г. составил 13,7 млн. руб. или 98% от плана;

На 2024 г. в актуализации предусмотрено 143,18 млн. руб., в ИП принято 17,97 млн. руб. или 13%, факт за 2024 г. соответствует плану по ИП;

f. Для ООО "Теплоснаб" в актуализации на 2020 г. запланированы мероприятия на 0,1 млн. руб., на 2021 г. – 1,4 млн. руб., на 2022 г. – 1,83 млн. руб., на 2023-2024 г. не запланированы, ИП на 2020-2024 гг. отсутствует, ТСО о фактических вложениях за 2020-2024 гг. не отчитывалась.

Также в предыдущей актуализации было предусмотрено, что в качестве источников финансирования мероприятий будут использоваться:

- амортизационные отчисления;
- прибыль, направляемая на инвестиции;
- средства, полученные за счет платы за подключение;
- бюджетные средства (на финансирование мероприятий на муниципальных объектах, переданных в краткосрочную аренду либо по программе «Чистый Город»);
- заемные средства.

В настоящей схеме теплоснабжения перечень источников финансирования мероприятий соответствует данным предыдущей актуализации.

Кроме того, при настоящей разработке, как и при предыдущей актуализации для финансирования всех мероприятий, не связанных с подключением новых потребителей, в первую очередь предусмотрено использование амортизационных отчислений, затем прибыли или кредитных средств. При этом деление указанных источников финансирования между подгруппами мероприятий не предусмотрено во избежание избыточного включения в тариф ТСО прибыли или процентов по кредитам в условиях наличия у ТСО неиспользованной амортизации.

1.2.Объем инвестиций в ценах 2025 г.

Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей схемой теплоснабжения, составляет 20 лет – 2025-2044 гг.

Обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по замене ветхих тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, а также затраты на их реализацию в ценах 2025 г. приведены в Обосновывающих материалах к настоящей разработке схемы теплоснабжения:

- Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;
- Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Стоимости мероприятий настоящей разработке схемы теплоснабжения в указанных главах определены в ценах на 2025 г.

Суммарно стоимость мероприятий, предусмотренных настоящей разработке схемы теплоснабжения в г. Новокузнецке на период 2025-2044 гг. (на тепловых источниках и тепловых сетях) составляет **24 624 071** тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.), в том числе по организациям:

1. **ЕТО №01 АО "Кузнецкая ТЭЦ":**

- - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (собственное имущество) 6 570 886 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);
- АО «Кузнецкая ТЭЦ» (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 1 438 130 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).
- - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (объекты КС) – 270 027 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).
- - Застройщики в зоне ЕТО №01 – 61 244 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).

2. **ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»:**

- - АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 3 361 337 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);

- - ООО «НТК» (до 16.04.2025 г. тариф на услуги по передаче тепловой энергии на данных объектах был установлен для Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания") – 3 340 164 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);
- - ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») – 612 612 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);
- МП «ГУЖКХ» (по деятельности «отпуск т/э с коллекторов») – 15 347 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).

3. ЕТО №03 ООО "ЭнергоТранзит":

- - ООО «ЭнергоТранзит» (по деятельности «передача т/э») – 1 016 479 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);
- - ООО «ЭнергоТранзит» (ЦТЭЦ) (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 659 887 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);
- - МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» – 499 171 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);
- - ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 348 872 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).
- - Потребители в зоне ЕТО №03 – 3 314 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).

4. ЕТО №04 ООО "СибЭнерго":

- - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э от котельных») – 965 494 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).
- - ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») – 12 069 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);

5. ЕТО №10 ООО "ЭнергоТранзит":

- - ООО " ЭнергоТранзит" (по деятельности «реализация т/э») – 3 166 241 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).
- - Застройщики в зоне ЕТО №10 – 3 250 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).

6. - ЕТО не определена:

- - Застройщики – 2 279 547 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).

Данные об объеме инвестиций по ЕТО г. Новокузнецка и по каждой ТСО приведены на рисунке:

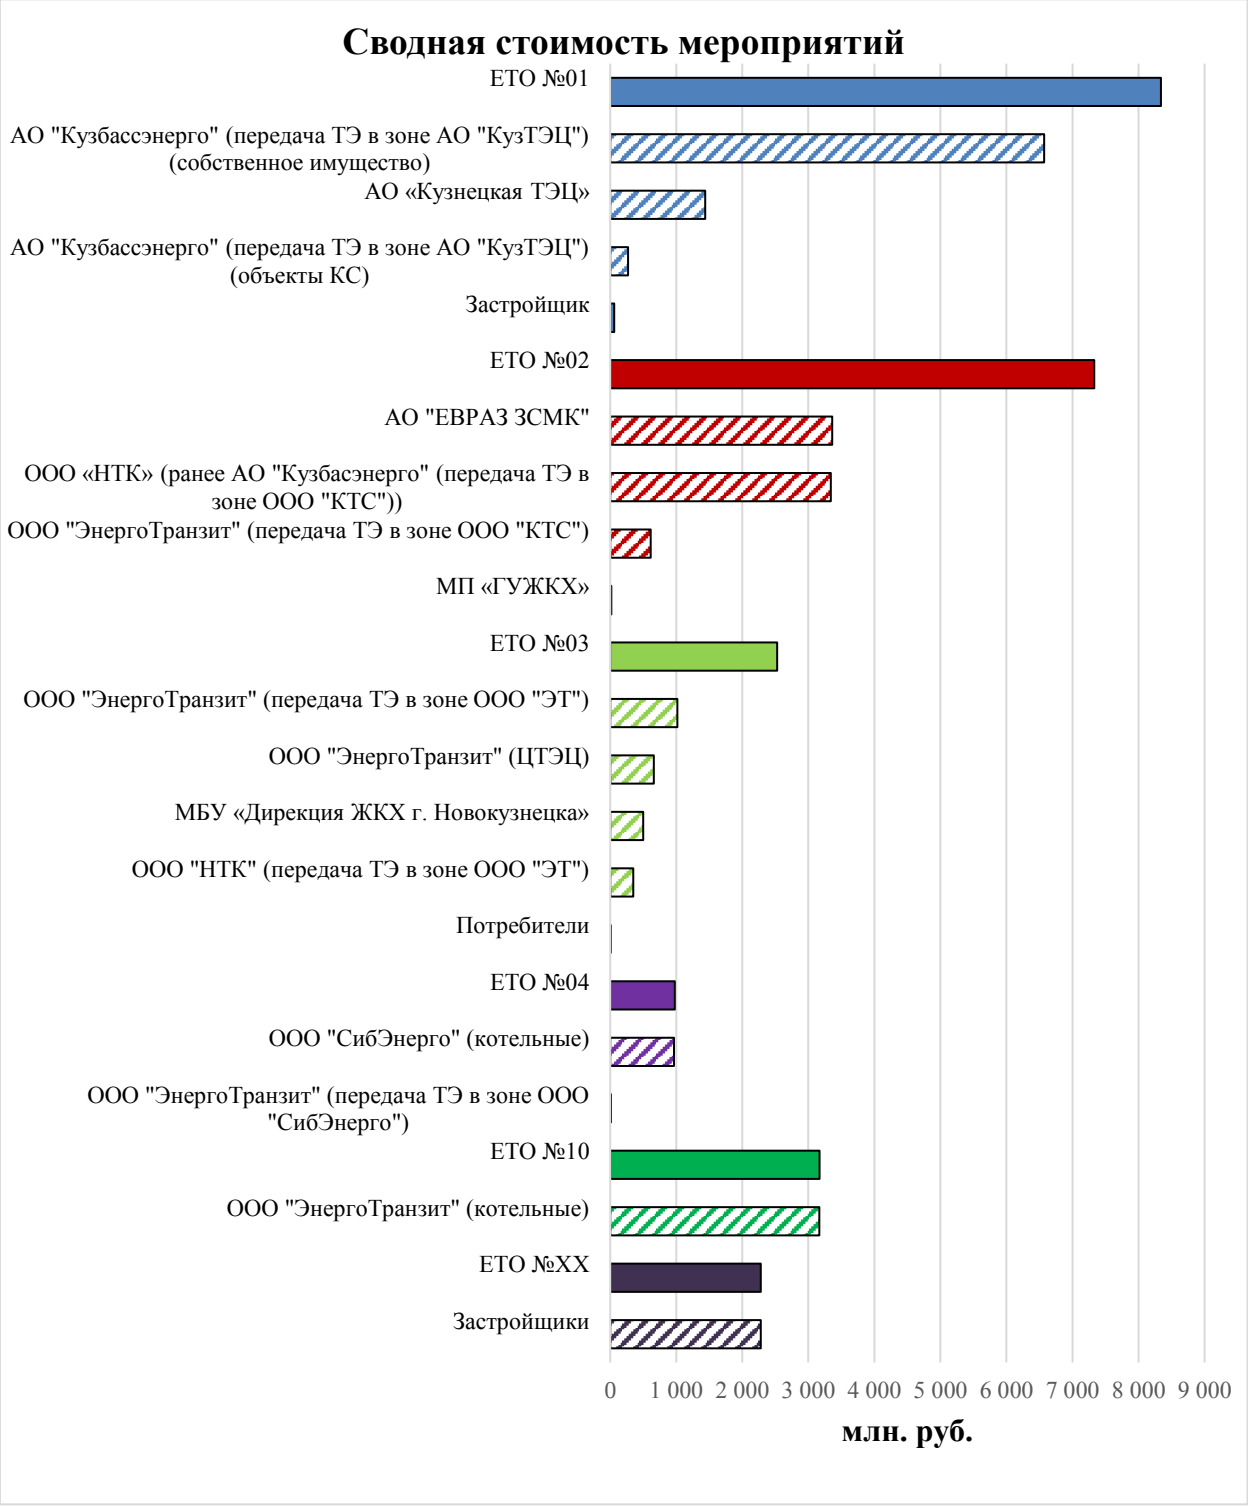


Рисунок 1.1 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в г. Новокузнецке на период до 2044 г. (в ценах 2025 г., без НДС)

В соответствии с требованиями методических указаний по разработке схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций состоит из сформированных

уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

номер мероприятий (проектов) "XXX.XX.XX.XXX", в котором:

первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО учитываются следующие показатели:

".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии;

".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО указываются следующие показатели:

".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;

".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;

".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;

".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

Данные об объеме инвестиций по годам по основным группам и подгруппам мероприятий в целом по г. Новокузнецку приведены в следующих таблице:

Таблица 1.2 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецку на период до 2044 г. (в ценах 2025 г., без НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №000																				
Всего стоимость проектов	**1 074 534**	**1 771 524**	**2 580 131**	**1 897 288**	**1 133 137**	**1 382 705**	**1 012 164**	**1 234 352**	**967 509**	**944 624**	**870 538**	**1 055 560**	**948 654**	**1 462 469**	**1 060 160**	**986 793**	**1 076 986**	**1 121 991**	**1 031 431**	**1 011 520**
Всего смета проектов накопленным итогом	**1 074 534**	**2 846 058**	**5 426 190**	**7 323 478**	**8 456 615**	**9 839 320**	**10 851 483**	**12 085 835**	**13 053 344**	**13 997 968**	**14 868 507**	**15 924 067**	**16 872 722**	**18 335 191**	**19 395 351**	**20 382 144**	**21 459 130**	**22 581 120**	**23 612 551**	**24 624 071**
Группа проектов 000.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**621 076**	**968 581**	**1 459 160**	**1 212 859**	**542 274**	**532 312**	**70 550**	**182 942**	**68 350**	**178 672**	**65 035**	**115 618**	**0**	**115 618**	**115 618**	**0**	**115 618**	**117 817**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**621 076**	**1 589 657**	**3 048 817**	**4 261 676**	**4 803 951**	**5 336 263**	**5 406 813**	**5 589 755**	**5 658 105**	**5 836 777**	**5 901 812**	**6 017 430**	**6 017 430**	**6 133 048**	**6 248 667**	**6 248 667**	**6 364 285**	**6 482 102**	**6 482 102**	**6 482 102**
Подгруппа проектов 000.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***62 103***	***0***	***0***	***46 487***	***0***	***0***	***115 618***	***0***	***115 618***	***0***	***115 618***	***0***	***115 618***	***115 618***	***0***	***115 618***	***117 817***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***62 103***	***62 103***	***62 103***	***108 591***	***108 591***	***108 591***	***224 209***	***224 209***	***339 827***	***339 827***	***455 445***	***455 445***	***571 064***	***686 682***	***686 682***	***802 300***	***920 117***	***920 117***	***920 117***
Подгруппа проектов 000.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***19 207***	***116 761***	***21 134***	***4 220***	***53 023***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***19 207***	***135 969***	***157 103***	***161 323***	***214 346***	***214 346***	***214 346***	***214 346***	***214 346***	***214 346***	***214 346***	***214 346***	***214 346***	***214 346***	***214 346***	***214 346***	***214 346***	***214 346***	***214 346***	***214 346***
Подгруппа проектов 000.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***81 656***	***76 692***	***110 059***	***83 733***	***66 102***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***81 656***	***158 348***	***268 407***	***352 140***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***
Подгруппа проектов 000.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***601 868***	***708 061***	***1 361 334***	***1 098 580***	***359 031***	***466 210***	***70 550***	***67 324***	***68 350***	***63 054***	***65 035***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***601 868***	***1 309 929***	***2 671 264***	***3 769 843***	***4 128 875***	***4 595 084***	***4 665 635***	***4 732 959***	***4 801 309***	***4 864 363***	***4 929 397***	***4 929 397***	***4 929 397***	***4 929 397***	***4 929 397***	***4 929 397***	***4 929 397***	***4 929 397***	***4 929 397***	***4 929 397***
Группа проектов 000.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**453 459**	**802 943**	**1 120 971**	**684 429**	**590 862**	**850 393**	**941 614**	**1 051 409**	**899 159**	**765 952**	**805 504**	**939 942**	**948 654**	**1 346 851**	**944 542**	**986 793**	**961 367**	**1 004 174**	**1 031 431**	**1 011 520**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**453 459**	**1 256 402**	**2 377 372**	**3 061 802**	**3 652 664**	**4 503 057**	**5 444 671**	**6 496 080**	**7 395 239**	**8 161 191**	**8 966 695**	**9 906 637**	**10 855 291**	**12 202 142**	**13 146 684**	**14 133 477**	**15 094 845**	**16 099 019**	**17 130 450**	**18 141 969**
Подгруппа проектов 000.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***310 634***	***375 465***	***193 090***	***333 917***	***98 200***	***345 714***	***304 779***	***243 254***	***268 230***	***95 359***	***92 207***	***121 685***	***94 423***	***516 306***	***98 264***	***134 546***	***102 287***	***129 224***	***117 005***	***105 125***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***310 634***	***686 100***	***879 190***	***1 213 106***	***1 311 306***	***1 657 019***	***1 961 799***	***2 205 053***	***2 473 283***	***2 568 642***	***2 660 848***	***2 782 533***	***2 876 956***	***3 393 263***	***3 491 527***	***3 626 073***	***3 728 360***	***3 857 583***	***3 974 588***	***4 079 713***
Подгруппа проектов 000.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***49 784***	***265 817***	***445 203***	***14 968***	***12 648***	***34 978***	***14 817***	***13 167***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***49 784***	***315 601***	***760 804***	***775 773***	***788 421***	***823 399***	***838 216***	***851 383***	***851 383***	***851 383***	***851 383***	***851 383***	***851 383***	***851 383***	***851 383***	***851 383***	***851 383***	***851 383***	***851 383***	***851 383***
Подгруппа проектов 000.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***11 527***	***0***	***111 659***	***168 724***	***284 921***	***422 158***	***586 593***	***607 989***	***613 695***	***670 593***	***713 297***	***818 258***	***854 231***	***830 545***	***846 278***	***852 247***	***859 081***	***874 950***	***914 426***	***906 395***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***11 527***	***11 527***	***123 186***	***291 911***	***576 832***	***998 990***	***1 585 583***	***2 193 572***	***2 807 267***	***3 477 859***	***4 191 157***	***5 009 414***	***5 863 645***	***6 694 190***	***7 540 468***	***8 392 715***	***9 251 795***	***#########***	***#########***	***#########***
Подгруппа проектов 000.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***78 901***	***161 661***	***84 588***	***63 442***	***195 093***	***47 544***	***35 424***	***187 000***	***17 234***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***78 901***	***240 562***	***325 150***	***388 592***	***583 685***	***631 229***	***666 653***	***853 653***	***870 887***	***870 887***	***870 887***	***870 887***	***870 887***	***870 887***	***870 887***	***870 887***	***870 887***	***870 887***	***870 887***	***870 887***
Подгруппа проектов 000.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 000.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***123 412***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Подгруппа проектов 000.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 000.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***2 612***	***0***	***163 019***	***103 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***2 612***	***2 612***	***165 630***	***269 008***	***269 008***	***269 008***	***269 008***	***269 008***	***269 008***	***269 008***	***269 008***	***269 008***	***269 008***	***269 008***	***269 008***	***269 008***	***269 008***	***269 008***	***269 008***	***269 008***

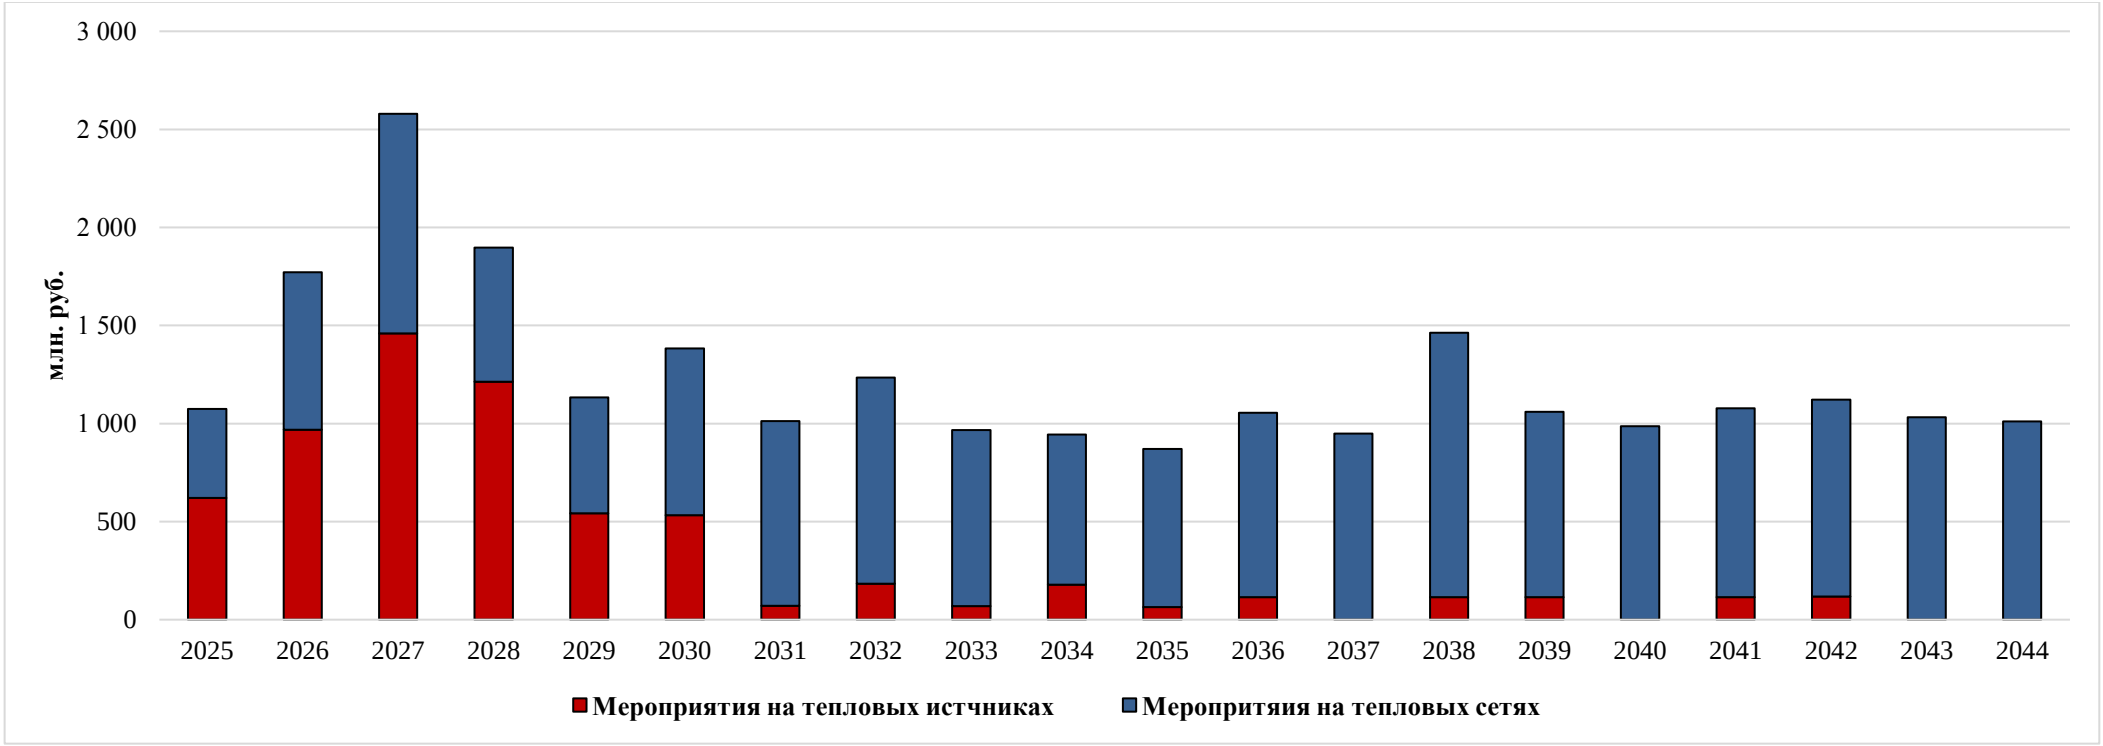


Рисунок 1.2 – Динамика инвестиций в г. Новокузнецке на период до 2044 г. (по годам) (в ценах 2025 г., без НДС)

Основная часть стоимости мероприятий запланирована на объектах в зоне деятельности трех ЕТО:

- ЕТО №01 – 34%;
- ЕТО №02 – 30%;
- ЕТО №10 – 13%;

Еще 10% стоимости мероприятий отнесены к зоне ЕТО №03. Оставшиеся % инвестиций запланированы в зоне ЕТО № XXX (ЕТО не определена) (9%) и ЕТО №04 (4%) В случаях, когда организации, которые будут выполнять мероприятия или зона ЕТО, в которой они будут осуществлять деятельность, на данный момент не определены данные мероприятия отнесены к ТСО, которая не определена (зоне, в которой ЕТО не определена).

Таблица 1.3 – Распределение инвестиций между ЕТО г. Новокузнецка

Наименование	Объем инвестиций (в ценах текущего года, без НДС), тыс. руб.	%
ЕТО №01	8 340 286	34%
ЕТО №02	7 329 461	30%
ЕТО №03	2 527 723	10%
ЕТО №04	977 563	4%
ЕТО №10	3 169 491	13%
ЕТО №XX	2 279 547	9%
Итого	**24 624 071**	**100%**

Данные об объеме инвестиций в зоне деятельности каждой из рассматриваемых ЕТО приведены в следующих таблицах:

Таблица 1.4 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ»), тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №01																				
Всего стоимость проектов	**167 071**	**517 766**	**756 421**	**557 097**	**388 490**	**546 751**	**447 588**	**430 267**	**393 372**	**366 155**	**358 954**	**388 317**	**388 921**	**388 327**	**379 889**	**372 833**	**370 768**	**371 936**	**379 185**	**370 178**
Всего смета проектов накопленным итогом	**167 071**	**684 838**	**1 441 258**	**1 998 355**	**2 386 845**	**2 933 596**	**3 381 184**	**3 811 451**	**4 204 823**	**4 570 978**	**4 929 932**	**5 318 249**	**5 707 171**	**6 095 497**	**6 475 386**	**6 848 219**	**7 218 987**	**7 590 923**	**7 970 108**	**8 340 286**
Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**225 802**	**439 444**	**272 616**	**229 638**	**270 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**225 802**	**665 246**	**937 862**	**1 167 500**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**
Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***4 640***	***4 408***	***4 220***	***5 663***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***4 640***	***9 047***	***13 267***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***
Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-9																				
Всего стоимость проекта	0	4 640	4 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 640	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047
Проект 01.01.02.002 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-4																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 220	5 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 220	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883
Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***81 656***	***76 692***	***110 059***	***83 733***	***66 102***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***81 656***	***158 348***	***268 407***	***352 140***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***
Проект 01.01.03.001 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	6 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999
Проект 01.01.03.002 КТЭЦ. Техническое перевооружение золоотвала																				
Всего стоимость проекта	0	81 656	76 692	110 059	83 733	52 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	81 656	158 348	268 407	352 140	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244
Проект 01.01.03.003 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	6 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999
Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***139 506***	***358 345***	***158 337***	***140 242***	***204 528***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***139 506***	***497 851***	***656 188***	***796 430***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***
Проект 01.01.04.001 КТЭЦ. Модернизация станционного паропровода 30 кгс/см2																				
Всего стоимость проекта	0	80 264	44 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	80 264	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340
Проект 01.01.04.002 КТЭЦ. Замена главного паропровода турюбоагрегата № 9																				
Всего стоимость проекта	0	4 825	35 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 825	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086
Проект 01.01.04.003 КТЭЦ. Установка автовесов																				
Всего стоимость проекта	0	4 640	17 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 640	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270
Проект 01.01.04.004 КТЭЦ. Замена топливоразгрузчика № 1																				
Всего стоимость проекта	0	0	5 730	105 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 730	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231
Проект 01.01.04.005 КТЭЦ. Модернизация узла измерения расхода газа (УИРГ ГРП)																				
Всего стоимость проекта	0	9 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279
Проект 01.01.04.006 КТЭЦ. Замена воздухоподогревателя (ВЗП) и водяного экономайзера (ВЭК) КА-15,16,18																				
Всего стоимость проекта	0	9 279	26 445	25 320	0	7 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	9 279	35 725	61 045	61 045	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822
Проект 01.01.04.007 КТЭЦ. Замена питательного насоса РП-16																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	0	0	0	5 908	4 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	5 908	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953
Проект 01.01.04.008 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака V = 2000 м3 схемы подпитки теплосети (ХВО)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	24 270	62 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	24 270	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484
Проект 01.01.04.009 КТЭЦ. Модернизация АСУ ТП ПК-4 ВК																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	36 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406
Проект 01.01.04.010 КТЭЦ. Установка кран-балки №1 Q-5 т на ремонтной площадке цеха топливоподачи																				
Всего стоимость проекта	0	4 640	13 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 640	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862
Проект 01.01.04.011 КТЭЦ. Приобретение компрессора 2ВМ4-27/9 №1																				
Всего стоимость проекта	0	0	7 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052
Проект 01.01.04.012 КТЭЦ. Замена шкафа управления оперативным током водогрейной котельной (ШУОТ ВК)																				
Всего стоимость проекта	0	928	1 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	928	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691
Проект 01.01.04.013 КТЭЦ. Приобретение пластикового строительного мусоропровода																				
Всего стоимость проекта	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
Проект 01.01.04.014 КТЭЦ. Приобретение стяжного устройства ПИТОН 1200																				
Всего стоимость проекта	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
Проект 01.01.04.015 КТЭЦ. Приобретение станка намотки катушек высокой мощности SS851A																				
Всего стоимость проекта	0	0	793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793
Проект 01.01.04.016 КТЭЦ. Приобретение переносных устройств для ремонта задвижек без удаления их из трубопровода ПКТБА-ПУР-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058
Проект 01.01.04.017 КТЭЦ. Приобретение бульдозера на угольный склад (мощность двигателя не менее 250 кВт, объем отвала не менее 20 м3)																				
Всего стоимость проекта	0	0	39 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668
Проект 01.01.04.018 КТЭЦ. Приобретение дизельного автопогрузчика Bobcat S 590																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	6 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330
Проект 01.01.04.019 КТЭЦ. Приобретение установки индукционного нагрева «ЭЛСИТ-80/8ТХ»																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772
Проект 01.01.04.020 КТЭЦ. Приобретение индукционного нагревателя SKF TIH 100M																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283
Проект 01.01.04.021 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 1 (D = 2000 мм)																				
Всего стоимость проекта	0	4 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640
Проект 01.01.04.022 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 2 (D = 2000 мм)																				
Всего стоимость проекта	0	0	4 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408
Проект 01.01.04.023 КТЭЦ. Замена бака промывочных вод ОН-фильтров II ступени (V = 100 м3)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 220	4 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 220	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265
Проект 01.01.04.024 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака (V = 2 000 м3) схемы подпитки теплосети (с системой автоматического регулирования давления в обратном трубопроводе т/с) 1 этап																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	8 090	77 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	8 090	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857
Проект 01.01.04.025 КТЭЦ. Монтаж схемы кислотной промывки и консервации котлоагрегата главного корпуса, включающая систему трубопроводов и два бака объемом 80 м3 и 40 м3																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	38 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 01.01.04.026 КТЭЦ. Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии АВК-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	56 631	11 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	56 631	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296
Проект 01.01.04.027 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт"																				
Всего стоимость проекта	0	0	3 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319
Проект 01.01.04.028 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ)																				
Всего стоимость проекта	0	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856
Проект 01.01.04.029 КТЭЦ. Обваловка баков аккумуляторов горячей воды																				
Всего стоимость проекта	0	7 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743
Проект 01.01.04.030 КТЭЦ. Установка системы непрерывного контроля на дымовые трубы 10, 11																				
Всего стоимость проекта	0	9 279	132 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	9 279	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506
Проект 01.01.04.031 КТЭЦ. Приобретение земснаряда																				
Всего стоимость проекта	0	0	13 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558
Проект 01.01.04.032 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-17																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 642	0	6 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 642	4 642	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863
Проект 01.01.04.033 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-18																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 642	6 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 642	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114
Проект 01.01.04.034 КТЭЦ. Модернизация газоходов ВК-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	8 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815
Проект 01.01.04.035 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт"																				
Всего стоимость проекта	0	0	3 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319
Проект 01.01.04.036 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ)																				
Всего стоимость проекта	0	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**167 071**	**291 964**	**316 977**	**284 481**	**158 852**	**276 121**	**447 588**	**430 267**	**393 372**	**366 155**	**358 954**	**388 317**	**388 921**	**388 327**	**379 889**	**372 833**	**370 768**	**371 936**	**379 185**	**370 178**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**167 071**	**459 036**	**776 012**	**1 060 493**	**1 219 345**	**1 495 466**	**1 943 054**	**2 373 321**	**2 766 693**	**3 132 848**	**3 491 802**	**3 880 119**	**4 269 041**	**4 657 367**	**5 037 256**	**5 410 089**	**5 780 857**	**6 152 793**	**6 531 978**	**6 902 156**
Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***167 071***	***261 724***	***115 485***	***221 584***	***599***	***1 213***	***24 493***	***8 673***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***167 071***	***428 795***	***544 280***	***765 864***	***766 463***	***767 676***	***792 169***	***800 842***	***800 842***	***800 842***	***800 842***	***800 842***	***800 842***	***800 842***	***800 842***	***800 842***	***800 842***	***800 842***	***800 842***	***800 842***
Проект 01.02.01.1002 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	17 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	17 703	17 703	17 703	17 703	17 703	17 703	17 703	17 703	17 703	17 703	17 703	17 703	17 703	17 703
Проект 01.02.01.1003 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	6 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120
Проект 01.02.01.1006 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д1" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	4 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319
Проект 01.02.01.1007 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д2" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	8 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338
Проект 01.02.01.1008 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д3" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	8 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338
Проект 01.02.01.1009 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д4" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	8 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338
Проект 01.02.01.1010 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д5" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	8 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338
Проект 01.02.01.1011 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д6" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	4 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319
Проект 01.02.01.1057 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Проект 01.02.01.1058 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	1 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420
Проект 01.02.01.1059 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кафе. Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651
Проект 01.02.01.1060 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681
Проект 01.02.01.1112 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а по ул. Ленина																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213
Проект 01.02.01.1113 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: К4 в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	0	13 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575
Проект 01.02.01.1140 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85																				
Всего стоимость проекта	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427
Проект 01.02.01.1145 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: южнее здания по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345)																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074
Проект 01.02.01.1150 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах земельного участка 42:30:0301063:1751																				
Всего стоимость проекта	0	0	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577
Проект 01.02.01.1152 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилой блок Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз") по адресу: микрорайон 45-46																				
Всего стоимость проекта	5 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682
Проект 01.02.01.1153 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Ленина, 103																				
Всего стоимость проекта	0	0	17 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 01.02.01.1154 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый склад (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625																				
Всего стоимость проекта	0	0	3 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926
Проект 01.02.01.1172 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	0	12 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656
Проект 01.02.01.1174 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123																				
Всего стоимость проекта	10 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636
Проект 01.02.01.1176 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект спортивного назначения по адресу: юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980)																				
Всего стоимость проекта	60 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476
Проект 01.02.01.1177 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание суда по адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48																				
Всего стоимость проекта	3 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118
Проект 01.02.01.1198 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") по адресу: ул. Транспортная, 57а																				
Всего стоимость проекта	0	5 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474
Проект 01.02.01.1213 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 65, 67																				
Всего стоимость проекта	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Проект 01.02.01.1214 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Бугарева, 1																				
Всего стоимость проекта	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Проект 01.02.01.1215 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Чекалина, 9, 11																				
Всего стоимость проекта	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Проект 01.02.01.1222 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 52																				
Всего стоимость проекта	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Проект 01.02.01.1223 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных домов по адресу: юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33																				
Всего стоимость проекта	31 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472
Проект 01.02.01.1225 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района по адресу: микрорайон Водный																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599
Проект 01.02.01.1376 Строительство подающего трубопровода от НО-27 до точки опуска НО-36 Ду1200мм протяженностью 984,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	151 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991
Проект 01.02.01.1377 Строительство тепловых сетей от ТК-20 (Др) до ГЗУ 2Ду300мм протяженностью 45 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный))																				
Всего стоимость проекта	0	0	9 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071
Проект 01.02.01.1378 Строительство распределительной сети мкр "Запорожская" (крт. Левобережный)																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	0	73 828	70 137	67 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	73 828	143 965	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118
Проект 01.02.01.1381 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание по адресу: ул. Запорожская, 37а																				
Всего стоимость проекта	1 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101
Проект 01.02.01.1403 Строительство подающего трубопровода от точки опуска НО-36 до КСЗ-2 Ду1200мм протяженностью 457 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	76 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257
Проект 01.02.01.1441 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения по адресу: северо-восточнее многоквартирных жилых домов по ул. Запорожская, 53,57,61 (42:30:0301046:4739)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935
Проект 01.02.01.1442 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения по адресу: северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	2 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985
Проект 01.02.01.1443 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: инфекционное отделение № 2 по адресу: ул. Петракова, 65																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490
Проект 01.02.01.1444 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: крытая ледовая площадка по адресу: ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980																				
Всего стоимость проекта	0	0	10 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213
Проект 01.02.01.1445 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: офисное здание по адресу: пр. Ферросплавный, 44																				
Всего стоимость проекта	0	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693
Проект 01.02.01.1446 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: магазин по адресу: ул. Бугарева, 3																				
Всего стоимость проекта	0	0	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497
Проект 01.02.01.1447 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями по адресу: ул. Зорге, 17; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:809																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	78 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***44 517***	***42 623***	***126 923***	***249 496***	***397 476***	***402 240***	***376 138***	***366 155***	***358 954***	***388 317***	***388 921***	***388 327***	***379 889***	***372 833***	***370 768***	***371 936***	***379 185***	***370 178***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***44 517***	***87 139***	***214 062***	***463 558***	***861 034***	***1 263 274***	***1 639 412***	***2 005 567***	***2 364 521***	***2 752 838***	***3 141 759***	***3 530 086***	***3 909 975***	***4 282 808***	***4 653 576***	***5 025 511***	***5 404 697***	***5 774 875***
Проект 01.02.03.3016-1 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	44 076	42 201	126 519	249 107	397 102	401 880	375 758	365 790	358 316	386 477	385 972	383 791	373 895	365 499	362 207	362 255	368 483	358 549
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	44 076	86 276	212 795	461 902	859 004	1 260 885	1 636 642	2 002 432	2 360 748	2 747 225	3 133 197	3 516 988	3 890 883	4 256 382	4 618 589	4 980 844	5 349 327	5 707 876
Проект 01.02.03.3016-2 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	441	422	405	389	374	359	380	365	638	1 841	2 949	4 535	5 995	7 334	8 561	9 681	10 702	11 629
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	441	863	1 267	1 656	2 030	2 389	2 769	3 134	3 773	5 613	8 562	13 098	19 092	26 426	34 987	44 668	55 370	66 999

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***30 240***	***33 563***	***20 274***	***31 329***	***25 413***	***25 619***	***19 355***	***17 234***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***30 240***	***63 804***	***84 078***	***115 407***	***140 820***	***166 439***	***185 794***	***203 028***	***203 028***	***203 028***	***203 028***	***203 028***	***203 028***	***203 028***	***203 028***	***203 028***	***203 028***	***203 028***	***203 028***
Проект 01.02.04.4043 Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	17 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234
Проект 01.02.04.4044 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский (кв. 43). ПИР и СМР																				
Всего стоимость проекта	0	30 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240
Проект 01.02.04.4046 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от разветвления в подвале жд пр. Дружбы, 45 до К-4 (кв. 71-72). ПИР; 1 ЭТАП: от разветвления в подвале ж.д. пр. Дружбы, 45 до ж.д. Тольятти, 18. СМР; 2 ЭТАП: от ж.д. Тольятти, 18 до К-4. СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	10 492	18 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	10 492	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910
Проект 01.02.04.4066 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-1 (Дружбы, 62) до К-5 (Кирова, 82) (кв. 67). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	21 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075
Проект 01.02.04.4067 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-13 до К-8 (через ж.д. Батюшкова, 10) (кв.60-62).ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	795	11 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	795	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303
Проект 01.02.04.4068 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-20 до разветвления в подвале жд ул. Грдины, 16 (кв. 71-72). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	608	0	0	8 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	608	608	608	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713
Проект 01.02.04.4069 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-3 до К-4 (Кутузова, 68а) (кв. 50, 57). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	726	0	10 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	726	726	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787
Проект 01.02.04.4071 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-11 Дружбы до К-7 (кв. 71-72). ПИР; 1 Этап: от ТК-11 Дружбы до К-5. СМР; 2 Этап: от К-5 до К-7. СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 224	0	25 619	19 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 224	3 224	28 844	48 198	48 198	48 198	48 198	48 198	48 198	48 198	48 198	48 198	48 198	48 198	48 198	48 198
Проект 01.02.04.4073 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-4 до ЦТП-57 (кв. 57). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	452	6 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	452	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987
Проект 01.02.04.4074 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-2 (Тольятти, 43) до К-4 (кв. 47-49). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	609	0	8 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	609	609	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095
Проект 01.02.04.4075 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-5 (Кутузова, 70) до К-7 (кв.57). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	663	0	0	8 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	663	663	663	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***123 412***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***
Проект 01.02.06.6001 Строительство ПНС в районе ГЗУ (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	123 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Стоимость проектов	**Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС**																			
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.5 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (собственное имущество) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №01																				
Всего стоимость проектов	**119 402**	**248 149**	**282 973**	**263 785**	**127 118**	**250 320**	**421 595**	**410 553**	**375 758**	**365 790**	**358 316**	**386 477**	**385 972**	**383 791**	**373 895**	**365 499**	**362 207**	**362 255**	**368 483**	**358 549**
Всего смета проектов накопленным итогом	**119 402**	**367 552**	**650 524**	**914 309**	**1 041 426**	**1 291 746**	**1 713 342**	**2 123 895**	**2 499 652**	**2 865 442**	**3 223 758**	**3 610 235**	**3 996 207**	**4 379 998**	**4 753 893**	**5 119 392**	**5 481 599**	**5 843 854**	**6 212 337**	**6 570 886**
Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**119 402**	**248 149**	**282 973**	**263 785**	**127 118**	**250 320**	**421 595**	**410 553**	**375 758**	**365 790**	**358 316**	**386 477**	**385 972**	**383 791**	**373 895**	**365 499**	**362 207**	**362 255**	**368 483**	**358 549**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**119 402**	**367 552**	**650 524**	**914 309**	**1 041 426**	**1 291 746**	**1 713 342**	**2 123 895**	**2 499 652**	**2 865 442**	**3 223 758**	**3 610 235**	**3 996 207**	**4 379 998**	**4 753 893**	**5 119 392**	**5 481 599**	**5 843 854**	**6 212 337**	**6 570 886**
Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***119 402***	***248 149***	***115 485***	***221 584***	***599***	***1 213***	***24 493***	***8 673***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***119 402***	***367 552***	***483 036***	***704 620***	***705 219***	***706 432***	***730 925***	***739 598***	***739 598***	***739 598***	***739 598***	***739 598***	***739 598***	***739 598***	***739 598***	***739 598***	***739 598***	***739 598***	***739 598***	***739 598***
Проект 01.02.01.1002 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	17 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	17 703	17 703	17 703	17 703	17 703	17 703	17 703	17 703	17 703	17 703	17 703	17 703	17 703	17 703
Проект 01.02.01.1003 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	6 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120
Проект 01.02.01.1057 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Проект 01.02.01.1058 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	1 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420
Проект 01.02.01.1059 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кафе. Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651
Проект 01.02.01.1060 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681
Проект 01.02.01.1112 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а по ул. Ленина																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213
Проект 01.02.01.1140 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85																				
Всего стоимость проекта	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427
Проект 01.02.01.1145 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: южнее здания по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345)																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074
Проект 01.02.01.1150 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах земельного участка 42:30:0301063:1751																				
Всего стоимость проекта	0	0	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577
Проект 01.02.01.1153 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Ленина, 103																				
Всего стоимость проекта	0	0	17 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380	17 380

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 01.02.01.1154 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый склад (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625																				
Всего стоимость проекта	0	0	3 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926	3 926
Проект 01.02.01.1172 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	0	12 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656
Проект 01.02.01.1174 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123																				
Всего стоимость проекта	10 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636	10 636
Проект 01.02.01.1176 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект спортивного назначения по адресу: юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980)																				
Всего стоимость проекта	60 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476	60 476
Проект 01.02.01.1177 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание суда по адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48																				
Всего стоимость проекта	3 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118
Проект 01.02.01.1198 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") по адресу: ул. Транспортная, 57а																				
Всего стоимость проекта	0	5 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474
Проект 01.02.01.1213 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 65, 67																				
Всего стоимость проекта	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Проект 01.02.01.1214 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Бугарева, 1																				
Всего стоимость проекта	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Проект 01.02.01.1215 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Чекалина, 9, 11																				
Всего стоимость проекта	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Проект 01.02.01.1222 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 52																				
Всего стоимость проекта	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Проект 01.02.01.1223 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных домов по адресу: юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33																				
Всего стоимость проекта	31 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472	31 472
Проект 01.02.01.1225 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района по адресу: микрорайон Водный																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599
Проект 01.02.01.1376 Строительство подающего трубопровода от НО-27 до точки опуска НО-36 Ду1200мм протяженностью 984,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	151 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991	151 991
Проект 01.02.01.1377 Строительство тепловых сетей от ТК-20 (Др) до ГЗУ 2Ду300мм протяженностью 45 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный))																				
Всего стоимость проекта	0	0	9 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071	9 071
Проект 01.02.01.1378 Строительство распределительной сети мкр "Запорожская" (крт. Левобережный)																				
Всего стоимость проекта	0	73 828	70 137	67 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	73 828	143 965	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118	211 118
Проект 01.02.01.1381 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание по адресу: ул. Запорожская, 37а																				
Всего стоимость проекта	1 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101
Проект 01.02.01.1403 Строительство подающего трубопровода от точки опуска НО-36 до КСЗ-2 Ду1200мм протяженностью 457 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	76 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257	76 257
Проект 01.02.01.1441 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения по адресу: северо-восточнее многоквартирных жилых домов по ул. Запорожская, 53,57,61 (42:30:0301046:4739)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935
Проект 01.02.01.1442 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения по адресу: северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	2 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985
Проект 01.02.01.1443 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: инфекционное отделение № 2 по адресу: ул. Петракова, 65																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490
Проект 01.02.01.1444 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: крытая ледовая площадка по адресу: ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980																				
Всего стоимость проекта	0	0	10 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213
Проект 01.02.01.1445 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: офисное здание по адресу: пр. Ферросплавный, 44																				
Всего стоимость проекта	0	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693
Проект 01.02.01.1446 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: магазин по адресу: ул. Бугарева, 3																				
Всего стоимость проекта	0	0	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497
Проект 01.02.01.1447 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями по адресу: ул. Зорге, 17; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:809																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	78 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175	78 175
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***44 076***	***42 201***	***126 519***	***249 107***	***397 102***	***401 880***	***375 758***	***365 790***	***358 316***	***386 477***	***385 972***	***383 791***	***373 895***	***365 499***	***362 207***	***362 255***	***368 483***	***358 549***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***44 076***	***86 276***	***212 795***	***461 902***	***859 004***	***1 260 885***	***1 636 642***	***2 002 432***	***2 360 748***	***2 747 225***	***3 133 197***	***3 516 988***	***3 890 883***	***4 256 382***	***4 618 589***	***4 980 844***	***5 349 327***	***5 707 876***
Проект 01.02.03.3016-1 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	44 076	42 201	126 519	249 107	397 102	401 880	375 758	365 790	358 316	386 477	385 972	383 791	373 895	365 499	362 207	362 255	368 483	358 549
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	44 076	86 276	212 795	461 902	859 004	1 260 885	1 636 642	2 002 432	2 360 748	2 747 225	3 133 197	3 516 988	3 890 883	4 256 382	4 618 589	4 980 844	5 349 327	5 707 876
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Стоимость проектов	**Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС**																			
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***123 412***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***	***123 412***
Проект 01.02.06.6001 Строительство ПНС в районе ГЗУ (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	123 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412	123 412
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.6 – Объем инвестиций по АО «Кузнецкая ТЭЦ» (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №01																				
Всего стоимость проектов	**0**	**225 802**	**439 444**	**272 616**	**229 638**	**270 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов накопленным итогом	**0**	**225 802**	**665 246**	**937 862**	**1 167 500**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**
Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**225 802**	**439 444**	**272 616**	**229 638**	**270 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**225 802**	**665 246**	**937 862**	**1 167 500**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**	**1 438 130**
Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***4 640***	***4 408***	***4 220***	***5 663***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***4 640***	***9 047***	***13 267***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***	***18 930***
Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-9																				
Всего стоимость проекта	0	4 640	4 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 640	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047	9 047
Проект 01.01.02.002 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-4																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 220	5 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 220	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883
Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***81 656***	***76 692***	***110 059***	***83 733***	***66 102***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***81 656***	***158 348***	***268 407***	***352 140***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***	***418 242***
Проект 01.01.03.001 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	6 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999
Проект 01.01.03.002 КТЭЦ. Техническое перевооружение золоотвала																				
Всего стоимость проекта	0	81 656	76 692	110 059	83 733	52 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	81 656	158 348	268 407	352 140	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244	404 244
Проект 01.01.03.003 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	6 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999
Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***139 506***	***358 345***	***158 337***	***140 242***	***204 528***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***139 506***	***497 851***	***656 188***	***796 430***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***	***1 000 958***
Проект 01.01.04.001 КТЭЦ. Модернизация станционного паропровода 30 кгс/см2																				
Всего стоимость проекта	0	80 264	44 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	80 264	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340	124 340
Проект 01.01.04.002 КТЭЦ. Замена главного паропровода турюбоагрегата № 9																				
Всего стоимость проекта	0	4 825	35 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 825	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086	40 086
Проект 01.01.04.003 КТЭЦ. Установка автовесов																				
Всего стоимость проекта	0	4 640	17 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 640	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270	22 270
Проект 01.01.04.004 КТЭЦ. Замена топливоразгрузчика № 1																				
Всего стоимость проекта	0	0	5 730	105 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 730	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231	111 231

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 01.01.04.005 КТЭЦ. Модернизация узла измерения расхода газа (УИРГ ГРП)																				
Всего стоимость проекта	0	9 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279	9 279
Проект 01.01.04.006 КТЭЦ. Замена воздухоподогревателя (ВЗП) и водяного экономайзера (ВЭК) КА-15,16,18																				
Всего стоимость проекта	0	9 279	26 445	25 320	0	7 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	9 279	35 725	61 045	61 045	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822	68 822
Проект 01.01.04.007 КТЭЦ. Замена питательного насоса РП-16																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	5 908	4 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	5 908	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953
Проект 01.01.04.008 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака V = 2000 м3 схемы подпитки теплосети (ХВО)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	24 270	62 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	24 270	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484	86 484
Проект 01.01.04.009 КТЭЦ. Модернизация АСУ ТП ПК-4 ВК																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	36 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406	36 406
Проект 01.01.04.010 КТЭЦ. Установка кран-балки №1 Q-5 т на ремонтной площадке цеха топливоподачи																				
Всего стоимость проекта	0	4 640	13 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 640	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862	17 862
Проект 01.01.04.011 КТЭЦ. Приобретение компрессора 2ВМ4-27/9 №1																				
Всего стоимость проекта	0	0	7 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052	7 052
Проект 01.01.04.012 КТЭЦ. Замена шкафа управления оперативным током водогрейной котельной (ШУОТ ВК)																				
Всего стоимость проекта	0	928	1 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	928	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691
Проект 01.01.04.013 КТЭЦ. Приобретение пластикового строительного мусоропровода																				
Всего стоимость проекта	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
Проект 01.01.04.014 КТЭЦ. Приобретение стяжного устройства ПИТОН 1200																				
Всего стоимость проекта	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
Проект 01.01.04.015 КТЭЦ. Приобретение станка намотки катушек высокой мощности SS851A																				
Всего стоимость проекта	0	0	793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793
Проект 01.01.04.016 КТЭЦ. Приобретение переносных устройств для ремонта задвижек без удаления их из трубопровода ПКТБА-ПУР-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058
Проект 01.01.04.017 КТЭЦ. Приобретение бульдозера на угольный склад (мощность двигателя не менее 250 кВт, объем отвала не менее 20 м3)																				
Всего стоимость проекта	0	0	39 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668	39 668
Проект 01.01.04.018 КТЭЦ. Приобретение дизельного автопогрузчика Bobcat S 590																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	6 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330
Проект 01.01.04.019 КТЭЦ. Приобретение установки индукционного нагрева «ЭЛСИТ-80/8ТХ»																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772
Проект 01.01.04.020 КТЭЦ. Приобретение индукционного нагревателя SKF TIH 100M																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283
Проект 01.01.04.021 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 1 (D = 2000 мм)																				
Всего стоимость проекта	0	4 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 01.01.04.022 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 2 (D = 2000 мм)																				
Всего стоимость проекта	0	0	4 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408
Проект 01.01.04.023 КТЭЦ. Замена бака промывочных вод ОН-фильтров II ступени (V = 100 м3)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 220	4 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 220	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265
Проект 01.01.04.024 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака (V = 2 000 м3) схемы подпитки теплосети (с системой автоматического регулирования давления в обратном трубопроводе т/с) 1 этап																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	8 090	77 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	8 090	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857	85 857
Проект 01.01.04.025 КТЭЦ. Монтаж схемы кислотной промывки и консервации котлоагрегата главного корпуса, включающая систему трубопроводов и два бака объемом 80 м3 и 40 м3																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	38 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884	38 884
Проект 01.01.04.026 КТЭЦ. Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии АВК-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	56 631	11 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	56 631	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296	68 296
Проект 01.01.04.027 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт"																				
Всего стоимость проекта	0	0	3 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319
Проект 01.01.04.028 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ)																				
Всего стоимость проекта	0	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856
Проект 01.01.04.029 КТЭЦ. Обваловка баков аккумуляторов горячей воды																				
Всего стоимость проекта	0	7 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743	7 743
Проект 01.01.04.030 КТЭЦ. Установка системы непрерывного контроля на дымовые трубы 10, 11																				
Всего стоимость проекта	0	9 279	132 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	9 279	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506	141 506
Проект 01.01.04.031 КТЭЦ. Приобретение земснаряда																				
Всего стоимость проекта	0	0	13 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558	13 558
Проект 01.01.04.032 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-17																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 642	0	6 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 642	4 642	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863
Проект 01.01.04.033 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-18																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 642	6 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 642	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114
Проект 01.01.04.034 КТЭЦ. Модернизация газоходов ВК-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	8 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815
Проект 01.01.04.035 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт"																				
Всего стоимость проекта	0	0	3 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319
Проект 01.01.04.036 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ)																				
Всего стоимость проекта	0	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Таблица 1.7 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (объекты КС) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №01																				
Всего стоимость проектов	**0**	**30 240**	**34 004**	**20 696**	**31 734**	**25 802**	**25 993**	**19 714**	**17 614**	**365**	**638**	**1 841**	**2 949**	**4 535**	**5 995**	**7 334**	**8 561**	**9 681**	**10 702**	**11 629**
Всего смета проектов накопленным итогом	**0**	**30 240**	**64 245**	**84 941**	**116 675**	**142 476**	**168 469**	**188 183**	**205 797**	**206 162**	**206 800**	**208 641**	**211 590**	**216 125**	**222 120**	**229 454**	**238 014**	**247 695**	**258 397**	**270 027**
Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**30 240**	**34 004**	**20 696**	**31 734**	**25 802**	**25 993**	**19 714**	**17 614**	**365**	**638**	**1 841**	**2 949**	**4 535**	**5 995**	**7 334**	**8 561**	**9 681**	**10 702**	**11 629**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**30 240**	**64 245**	**84 941**	**116 675**	**142 476**	**168 469**	**188 183**	**205 797**	**206 162**	**206 800**	**208 641**	**211 590**	**216 125**	**222 120**	**229 454**	**238 014**	**247 695**	**258 397**	**270 027**
Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***441***	***422***	***405***	***389***	***374***	***359***	***380***	***365***	***638***	***1 841***	***2 949***	***4 535***	***5 995***	***7 334***	***8 561***	***9 681***	***10 702***	***11 629***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***441***	***863***	***1 267***	***1 656***	***2 030***	***2 389***	***2 769***	***3 134***	***3 773***	***5 613***	***8 562***	***13 098***	***19 092***	***26 426***	***34 987***	***44 668***	***55 370***	***66 999***
Проект 01.02.03.3016-2 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	441	422	405	389	374	359	380	365	638	1 841	2 949	4 535	5 995	7 334	8 561	9 681	10 702	11 629
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	441	863	1 267	1 656	2 030	2 389	2 769	3 134	3 773	5 613	8 562	13 098	19 092	26 426	34 987	44 668	55 370	66 999
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***30 240***	***33 563***	***20 274***	***31 329***	***25 413***	***25 619***	***19 355***	***17 234***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***30 240***	***63 804***	***84 078***	***115 407***	***140 820***	***166 439***	***185 794***	***203 028***	***203 028***	***203 028***	***203 028***	***203 028***	***203 028***	***203 028***	***203 028***	***203 028***	***203 028***	***203 028***	***203 028***
Проект 01.02.04.4043 Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	17 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234
Проект 01.02.04.4044 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский (кв. 43). ПИР и СМР																				
Всего стоимость проекта	0	30 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240
Проект 01.02.04.4046 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от разветвления в подвале жд пр. Дружбы, 45 до К-4 (кв. 71-72). ПИР; 1 ЭТАП: от разветвления в подвале ж.д. пр. Дружбы, 45 до ж.д. Тольятти, 18. СМР; 2 ЭТАП: от ж.д. Тольятти, 18 до К-4. СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	10 492	18 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	10 492	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910
Проект 01.02.04.4066 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-1 (Дружбы, 62) до К-5 (Кирова, 82) (кв. 67). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	21 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075
Проект 01.02.04.4067 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-13 до К-8 (через ж.д. Батюшкова, 10) (кв.60-62).ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	795	11 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	795	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303
Проект 01.02.04.4068 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-20 до разветвления в подвале жд ул. Грдины, 16 (кв. 71-72). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	608	0	0	8 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	608	608	608	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713	8 713
Проект 01.02.04.4069 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-3 до К-4 (Кутузова, 68а) (кв. 50, 57). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	726	0	10 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	726	726	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787	10 787
Проект 01.02.04.4071 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-11 Дружбы до К-7 (кв. 71-72). ПИР; 1 Этап: от ТК-11 Дружбы до К-5. СМР; 2 Этап: от К-5 до К-7. СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 224	0	25 619	19 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 224	3 224	28 844	48 198	48 198	48 198	48 198	48 198	48 198	48 198	48 198	48 198	48 198	48 198	48 198	48 198

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**
Проект 01.02.04.4073 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-4 до ЦТП-57 (кв. 57). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	452	6 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	452	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987	6 987
Проект 01.02.04.4074 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-2 (Тольятти, 43) до К-4 (кв. 47-49). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	609	0	8 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	609	609	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095	9 095
Проект 01.02.04.4075 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-5 (Кутузова, 70) до К-7 (кв.57). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	663	0	0	8 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	663	663	663	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.8 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне ЕТО №01 на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №01																				
Всего стоимость проектов	**47 669**	**13 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов накопленным итогом	**47 669**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**
Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**47 669**	**13 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**47 669**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**	**61 244**
Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***47 669***	***13 575***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***47 669***	***61 244***	***61 244***	***61 244***	***61 244***	***61 244***	***61 244***	***61 244***	***61 244***	***61 244***	***61 244***	***61 244***	***61 244***	***61 244***	***61 244***	***61 244***	***61 244***	***61 244***	***61 244***	***61 244***
Проект 01.02.01.1006 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д1" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	4 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319
Проект 01.02.01.1007 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д2" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	8 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338
Проект 01.02.01.1008 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д3" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	8 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338
Проект 01.02.01.1009 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д4" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	8 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338
Проект 01.02.01.1010 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д5" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	8 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338
Проект 01.02.01.1011 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д6" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	4 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319	4 319
Проект 01.02.01.1113 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: К4 в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	0	13 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575	13 575
Проект 01.02.01.1152 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилой блок Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз") по адресу: микрорайон 45-46																				
Всего стоимость проекта	5 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Стоимость проектов	**Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС**																			
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.9 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО «КузнецкТеплоСбыт»), тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №02																				
Всего стоимость проектов	**568 588**	**576 671**	**956 899**	**1 007 896**	**328 328**	**560 631**	**327 339**	**554 456**	**378 715**	**194 169**	**201 251**	**140 627**	**145 877**	**509 536**	**131 280**	**134 920**	**140 313**	**148 057**	**164 257**	**159 649**
Всего смета проектов накопленным итогом	**568 588**	**1 145 259**	**2 102 158**	**3 110 054**	**3 438 382**	**3 999 014**	**4 326 353**	**4 880 810**	**5 259 524**	**5 453 694**	**5 654 945**	**5 795 572**	**5 941 449**	**6 450 984**	**6 582 265**	**6 717 185**	**6 857 498**	**7 005 555**	**7 169 811**	**7 329 461**
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**540 263**	**486 578**	**892 144**	**826 531**	**92 011**	**204 844**	**70 550**	**67 324**	**68 350**	**63 054**	**65 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**540 263**	**1 026 841**	**1 918 985**	**2 745 516**	**2 837 528**	**3 042 372**	**3 112 922**	**3 180 246**	**3 248 596**	**3 311 650**	**3 376 684**	**3 376 684**	**3 376 684**	**3 376 684**	**3 376 684**	**3 376 684**	**3 376 684**	**3 376 684**	**3 376 684**	**3 376 684**
Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***540 263***	***486 578***	***892 144***	***826 531***	***92 011***	***204 844***	***70 550***	***67 324***	***68 350***	***63 054***	***65 035***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***540 263***	***1 026 841***	***1 918 985***	***2 745 516***	***2 837 528***	***3 042 372***	***3 112 922***	***3 180 246***	***3 248 596***	***3 311 650***	***3 376 684***	***3 376 684***	***3 376 684***	***3 376 684***	***3 376 684***	***3 376 684***	***3 376 684***	***3 376 684***	***3 376 684***	***3 376 684***
Проект 02.01.04.001 ЗСТЭЦ. Модернизация ограждения промплощадки																				
Всего стоимость проекта	14 990	17 139	16 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	14 990	32 129	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063
Проект 02.01.04.002 ЗСТЭЦ. Анализатор растворенного кислорода МАРК 3010																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	58	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	58	58	58	58	58	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Проект 02.01.04.003 ЗСТЭЦ. Анализатор фотометрический счетный ГРАН-152																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
Проект 02.01.04.004 ЗСТЭЦ. Анализатор чистоты водорода МАРК 5010																				
Всего стоимость проекта	0	0	111	0	101	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	111	111	212	212	212	212	212	212	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292
Проект 02.01.04.005 ЗСТЭЦ. Весы аналитические																				
Всего стоимость проекта	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Проект 02.01.04.006 ЗСТЭЦ. Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
Проект 02.01.04.008 ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УДЗ-307 ВД - 1 шт.																				
Всего стоимость проекта	0	0	316	363	348	362	348	361	347	357	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	316	679	1 026	1 389	1 737	2 098	2 445	2 802	3 145	3 145	3 145	3 145	3 145	3 145	3 145	3 145	3 145	3 145
Проект 02.01.04.010 ЗСТЭЦ. Измерительный комплекс для проверки релейной защиты Ретом-61																				
Всего стоимость проекта	0	1 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156
Проект 02.01.04.011 ЗСТЭЦ. Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В																				
Всего стоимость проекта	0	914	0	0	0	0	0	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	914	914	914	914	914	914	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687
Проект 02.01.04.012 ЗСТЭЦ. Концентратомер КН-2м																				
Всего стоимость проекта	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
Проект 02.01.04.015 ЗСТЭЦ. Модернизация генератора №2 с системой возбуждения																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	62 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843
Проект 02.01.04.016 ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ																				
Всего стоимость проекта	0	23 072	21 918	20 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	23 072	44 989	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975
Проект 02.01.04.018 ЗСТЭЦ. Модернизация ЩКА ТГ-5, ТГ-7 2 оч.																				
Всего стоимость проекта	3 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.01.04.020 ЗСТЭЦ. Модернизация аспирационной установки натяжных станций 8-х конвееров																				
Всего стоимость проекта	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348
Проект 02.01.04.021 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП и КИП котлоагрегатов и турбоагрегатов																				
Всего стоимость проекта	9 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869
Проект 02.01.04.026 ЗСТЭЦ. Модернизация газопроводов доменного газа																				
Всего стоимость проекта	0	1 575	12 525	11 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 575	14 100	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131
Проект 02.01.04.027 ЗСТЭЦ. Модернизация главного распредустр-ва 10 кВ 1-ой очереди. Замена выключателей, 2 шт																				
Всего стоимость проекта	0	1 021	1 009	1 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 021	2 030	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035
Проект 02.01.04.028 ЗСТЭЦ. Модернизация грузов для испытания ПС																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	7 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947
Проект 02.01.04.029 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10																				
Всего стоимость проекта	16 600	92 791	396 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	16 600	109 391	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073
Проект 02.01.04.030 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11																				
Всего стоимость проекта	16 600	0	0	464 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	16 600	16 600	16 600	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807
Проект 02.01.04.031 ЗСТЭЦ. Модернизация канала перелива баков запаса ХВО 1																				
Всего стоимость проекта	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	1 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	146	146	146	146	146	146	146	146	146	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175
Проект 02.01.04.032 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена выключателей, 12 шт.																				
Всего стоимость проекта	0	9 208	6 770	6 482	6 213	5 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	9 208	15 978	22 460	28 673	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645
Проект 02.01.04.033 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена трансформаторов напряжения 9,11,13 секции																				
Всего стоимость проекта	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
Проект 02.01.04.034 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара ТГ-6																				
Всего стоимость проекта	0	0	15 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453
Проект 02.01.04.035 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара от К-11 в маш.зале																				
Всего стоимость проекта	0	625	0	16 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	625	625	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676
Проект 02.01.04.036 ЗСТЭЦ. Модернизация насосного оборудования																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 763	29 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 763	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303
Проект 02.01.04.037 ЗСТЭЦ. Модернизация открытой установки трансформаторов 110кВ. Маслочаши																				
Всего стоимость проекта	0	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665
Проект 02.01.04.039 ЗСТЭЦ. Модернизация подогревателей																				
Всего стоимость проекта	10 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687
Проект 02.01.04.041 ЗСТЭЦ. Модернизация РУСН-0,4кВ. Рабочие вводные автоматы секций																				
Всего стоимость проекта	0	2 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329
Проект 02.01.04.042 ЗСТЭЦ. Модернизация регуляторов впрыска котлоагрегата ст. №10																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605
Проект 02.01.04.044 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны береговой насосной станции																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	7 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435
Проект 02.01.04.047 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны мазутонасосной станции																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.01.04.048 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны объединенного вспомогательного корпуса																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345
Проект 02.01.04.049 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны склада хранения масла																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282
Проект 02.01.04.050 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ХВО 1, ХВО 2																				
Всего стоимость проекта	0	0	5 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058
Проект 02.01.04.051 ЗСТЭЦ. Модернизация системы кондиционирования КПА1-11-01М 45кВт																				
Всего стоимость проекта	0	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
Проект 02.01.04.053 ЗСТЭЦ. Модернизация существующей релейной защиты тр-ра 3Т, 4Т с заменой на защиту типа ШЭ 26 07 041 пр «Экра»																				
Всего стоимость проекта	0	0	8 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542
Проект 02.01.04.054 ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов																				
Всего стоимость проекта	5 500	46 395	52 891	59 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 500	51 895	104 786	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867
Проект 02.01.04.055 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопровода острого пара ТГ ст.№ 7																				
Всего стоимость проекта	0	0	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618
Проект 02.01.04.057 ЗСТЭЦ. Модернизация узла подпитки																				
Всего стоимость проекта	30 453	71 449	0	50 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	30 453	101 902	101 902	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387
Проект 02.01.04.059 ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО-2																				
Всего стоимость проекта	37 600	16 702	15 867	15 192	15 371	14 776	14 203	13 653	13 815	13 280	12 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	37 600	54 302	70 170	85 362	100 733	115 509	129 712	143 365	157 180	170 460	183 226	183 226	183 226	183 226	183 226	183 226	183 226	183 226	183 226	183 226
Проект 02.01.04.060 ЗСТЭЦ. Модернизация циркуляционных насосов																				
Всего стоимость проекта	13 102	12 195	11 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	13 102	25 297	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882
Проект 02.01.04.061 ЗСТЭЦ. Модернизация электрофильтров КА-11																				
Всего стоимость проекта	121 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814
Проект 02.01.04.062 ЗСТЭЦ. МПУ-3 Феникс																				
Всего стоимость проекта	0	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419
Проект 02.01.04.066 ЗСТЭЦ. Печь муфельная СНОЛ																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	94	94	94	94	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
Проект 02.01.04.067 ЗСТЭЦ. Стенд для испытания электродвигателей																				
Всего стоимость проекта	0	3 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829
Проект 02.01.04.073 ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ2																				
Всего стоимость проекта	50 000	0	0	0	0	38 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884
Проект 02.01.04.074 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода на разморозку радиационного размораживающего устройства																				
Всего стоимость проекта	2 324	19 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 324	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267
Проект 02.01.04.077 ЗСТЭЦ. Модернизация закрытого распределительного устройства 110 кВ. Высоковольтные разъединители 110 кВ. Трансформаторы напряжения.																				
Всего стоимость проекта	120 000	0	2 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	120 000	120 000	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370
Проект 02.01.04.078 ЗСТЭЦ. Модернизация троллеев вагонотолкателей №1, 2.																				
Всего стоимость проекта	6 000	0	5 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 000	6 000	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289
Проект 02.01.04.079 ЗСТЭЦ. Модернизация системы пожаротушения кабельных тоннелей																				
Всего стоимость проекта	30 000	0	26 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	30 000	30 000	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445
Проект 02.01.04.082 ЗСТЭЦ. Модернизация бака регенеративных вод																				
Всего стоимость проекта	9 000	0	7 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 000	9 000	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934
Проект 02.01.04.083 ЗСТЭЦ. Модернизация вентиляции помещения фосфата ХВО-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	1 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674
Проект 02.01.04.085 ЗСТЭЦ. Газоанализатор МАРК 2010																				
Всего стоимость проекта	150	0	0	0	58	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	150	150	150	150	208	208	208	208	208	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
Проект 02.01.04.086 ЗСТЭЦ. Аппарат ТВЗ 400 Вт																				
Всего стоимость проекта	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Проект 02.01.04.087 ЗСТЭЦ. Спектрофотометр КФК-3-01																				
Всего стоимость проекта	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Проект 02.01.04.088 ЗСТЭЦ. Стилоскоп стационарный СЛ-15																				
Всего стоимость проекта	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
Проект 02.01.04.089 ЗСТЭЦ. Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди																				
Всего стоимость проекта	5 230	3 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 230	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073
Проект 02.01.04.117 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 (R). Замена узлов трубопроводов 8 шт.																				
Всего стоимость проекта	2 998	2 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 998	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780
Проект 02.01.04.118 ЗСТЭЦ. Модернизация расходомерного узла питательной воды ТГ-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321
Проект 02.01.04.119 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода конденсата ПВД ТГ-3																				
Всего стоимость проекта	0	0	4 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962
Проект 02.01.04.120 ЗСТЭЦ. Модернизация пожарохозяйственного водопровода																				
Всего стоимость проекта	0	2 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786
Проект 02.01.04.121 ЗСТЭЦ. Модернизация схемы электроснабжения насосной станции №2 первого подъема																				
Всего стоимость проекта	21 574	6 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	21 574	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247
Проект 02.01.04.122 ЗСТЭЦ. Модернизация трансформатора 84Т																				
Всего стоимость проекта	11 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805
Проект 02.01.04.123 ЗСТЭЦ. Погрузчик																				
Всего стоимость проекта	0	1 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330
Проект 02.01.04.124 ЗСТЭЦ. Модернизация береговой насосной станции																				
Всего стоимость проекта	0	10 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968
Проект 02.01.04.125 ЗСТЭЦ. Модернизация приборов газового анализа водородной рампы генераторов ТГ-2, 3																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133
Проект 02.01.04.128 ЗСТЭЦ. Модернизация оборудования линий топливоподачи																				
Всего стоимость проекта	0	5 990	3 852	7 588	3 535	3 258	1 742	3 888	1 609	1 547	1 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 990	9 842	17 430	20 965	24 223	25 965	29 853	31 462	33 009	34 496	34 496	34 496	34 496	34 496	34 496	34 496	34 496	34 496	34 496
Проект 02.01.04.129 ЗСТЭЦ. Модернизация электрооборудования высокого напряжения																				
Всего стоимость проекта	0	1 157	31 002	27 565	16 772	66 877	7 899	6 435	5 691	1 903	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 157	32 159	59 724	76 497	143 373	151 273	157 708	163 399	165 302	165 988	165 988	165 988	165 988	165 988	165 988	165 988	165 988	165 988	165 988
Проект 02.01.04.130 ЗСТЭЦ. Восстановление гидроизоляционного слоя кабельных туннелей ЗС ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	2 831	2 722	2 616	2 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	2 831	5 553	8 169	10 684	10 684	10 684	10 684	10 684	10 684	10 684	10 684	10 684	10 684
Проект 02.01.04.131 ЗСТЭЦ. Модернизация системы АУВП																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	6 186	5 946	5 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	6 186	12 132	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847
Проект 02.01.04.132 ЗСТЭЦ. Комплекс для испытаний автоматических выключателей РТ-2048-06																				
Всего стоимость проекта	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Проект 02.01.04.133 ЗСТЭЦ. Модернизация калорифера ГЩУ																				
Всего стоимость проекта	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Проект 02.01.04.134 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа, видеонаблюдения																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	907	870	418	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	907	1 777	2 195	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999
Проект 02.01.04.135 ЗСТЭЦ. Модернизация приборного парка																				
Всего стоимость проекта	0	1 729	0	0	217	641	161	154	0	83	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 729	1 729	1 729	1 946	2 587	2 748	2 902	2 902	2 986	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171
Проект 02.01.04.138 ЗСТЭЦ. Автоматизация аминирования обессоленной воды на ХВО 1,2																				
Всего стоимость проекта	0	0	948	1 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	948	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157
Проект 02.01.04.139 ЗСТЭЦ. Реконструкция предочистки ХВО 2 (осветлителей, дозирования коагулянта, ПАА)																				
Всего стоимость проекта	0	565	7 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	565	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143
Проект 02.01.04.140 ЗСТЭЦ. Подбор фильтрующего материала обессоливающей установки ХВО 1,2 с альтернативой																				
Всего стоимость проекта	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332
Проект 02.01.04.141 ЗСТЭЦ. Реконструкция оборудования реагентного отделения ХВО-2																				
Всего стоимость проекта	0	3 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324
Проект 02.01.04.142 ЗСТЭЦ. Модернизация установки стабилизационной обработки подпиточной воды ХВО 1,2 с подбором аналогов ингибитора																				
Всего стоимость проекта	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332
Проект 02.01.04.143 ЗСТЭЦ. Модернизация бакового хозяйства ХЦ																				
Всего стоимость проекта	0	0	15 788	6 047	5 796	6 410	2 678	0	0	3 092	7 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	15 788	21 834	27 630	34 040	36 717	36 717	36 717	39 810	47 355	47 355	47 355	47 355	47 355	47 355	47 355	47 355	47 355	47 355
Проект 02.01.04.144 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводной стистемы ХЦ																				
Всего стоимость проекта	0	897	5 685	0	3 478	5 293	4 285	5 149	8 660	5 949	2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	897	6 582	6 582	10 060	15 353	19 638	24 787	33 447	39 396	41 682	41 682	41 682	41 682	41 682	41 682	41 682	41 682	41 682	41 682
Проект 02.01.04.146 ЗСТЭЦ. Модернизация топливного тракта котлоагрегатов 1-й очереди ЗС ТЭЦ для сжигания газообразноготоплива																				
Всего стоимость проекта	0	124	89	464	581	571	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	124	212	676	1 257	1 828	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Проект 02.01.04.147 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787
Проект 02.01.04.148 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787
Проект 02.01.04.149 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784
Проект 02.01.04.150 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №4 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784
Проект 02.01.04.151 Новоильинская газовая котельная. Замена котлового насоса котла №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611
Проект 02.01.04.152 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413
Проект 02.01.04.153 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412
Проект 02.01.04.154 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412
Проект 02.01.04.155 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
Проект 02.01.04.156 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
Проект 02.01.04.157 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №1 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
Проект 02.01.04.158 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №2 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
Проект 02.01.04.159 Новоильинская газовая котельная. Ремонт кровли и примыканий газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592
Проект 02.01.04.160 Новоильинская газовая котельная. Ремонт примыканий окон и частичная замена оконных блоков газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875
Проект 02.01.04.161 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №2																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999
Проект 02.01.04.162 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №3																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999
Проект 02.01.04.163 Новоильинская газовая котельная. Замена теплоизоляции внутренних трубопроводов котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
Проект 02.01.04.164 ЗСТЭЦ. Оснащение котлоагрегатов 1 и 2 очереди сажеобдувочными аппаратами																				
Всего стоимость проекта	0	1 021	3 218	3 081	2 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 021	4 238	7 319	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272
Проект 02.01.04.165 ЗСТЭЦ. Приведение газопроводов природного газа, горелочных устройств котлоагрегатов ТП-87 ст. №7, 8 к федеральным нормам и правилам																				
Всего стоимость проекта	0	3 248	0	6 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 248	3 248	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325
Проект 02.01.04.166 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП, КИП и ПО в подразделениях ЗС ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	18 365	45 232	11 770	30 775	61 382	38 265	32 407	29 320	28 184	30 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	18 365	63 597	75 368	106 143	167 524	205 789	238 196	267 516	295 701	326 017	326 017	326 017	326 017	326 017	326 017	326 017	326 017	326 017	326 017
Проект 02.01.04.167 ЗСТЭЦ. Модернизация грузоподъемных механизмов в связи с переводом на дистанционное управление																				
Всего стоимость проекта	0	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379
Проект 02.01.04.168 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа и видеонаблюдение в электропомещениях ЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	2 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395
Проект 02.01.04.169 ЗСТЭЦ. Модернизация УВГ ТГ-4																				
Всего стоимость проекта	0	4 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640
Проект 02.01.04.170 ЗСТЭЦ. Модернизация системы золоудаления 2 оч																				
Всего стоимость проекта	0	66 531	151 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	66 531	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222
Проект 02.01.04.171 ЗСТЭЦ. Модернизация электронасосных агрегатов																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	0	25 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**28 325**	**90 093**	**64 755**	**181 365**	**236 317**	**355 787**	**256 789**	**487 132**	**310 365**	**131 115**	**136 216**	**140 627**	**145 877**	**509 536**	**131 280**	**134 920**	**140 313**	**148 057**	**164 257**	**159 649**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**28 325**	**118 419**	**183 173**	**364 538**	**600 855**	**956 642**	**1 213 431**	**1 700 564**	**2 010 929**	**2 142 044**	**2 278 260**	**2 418 887**	**2 564 764**	**3 074 300**	**3 205 580**	**3 340 501**	**3 480 814**	**3 628 871**	**3 793 127**	**3 952 776**
Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***28 325***	***77 397***	***23 176***	***87 112***	***80 605***	***229 754***	***125 530***	***188 393***	***175 903***	***0***	***0***	***0***	***0***	***393 666***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***28 325***	***105 722***	***128 898***	***216 010***	***296 615***	***526 369***	***651 899***	***840 291***	***1 016 194***	***1 016 194***	***1 016 194***	***1 016 194***	***1 016 194***	***1 409 861***	***1 409 861***	***1 409 861***	***1 409 861***	***1 409 861***	***1 409 861***	***1 409 861***
Проект 02.02.01.1013 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	17 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	17 033	17 033	17 033	17 033	17 033	17 033	17 033	17 033	17 033	17 033	17 033	17 033	17 033	17 033
Проект 02.02.01.1014 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 16 по ул. Рокоссовского																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	3 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326
Проект 02.02.01.1016 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62																				
Всего стоимость проекта	1 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559
Проект 02.02.01.1017 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 по ул. Косыгина																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	3 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314
Проект 02.02.01.1018 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД № 34 по пр. Мира																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	3 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326
Проект 02.02.01.1019 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР) по адресу: северо-восточнее ул. Горьковская, 56																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155
Проект 02.02.01.1021 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	21 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733
Проект 02.02.01.1022 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	12 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529
Проект 02.02.01.1023 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15)																				
Всего стоимость проекта	0	6 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224
Проект 02.02.01.1024 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	11 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744
Проект 02.02.01.1025 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8)																				
Всего стоимость проекта	0	14 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.02.01.1026 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14)																				
Всего стоимость проекта	0	0	6 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317
Проект 02.02.01.1028 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19)																				
Всего стоимость проекта	0	0	8 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072
Проект 02.02.01.1029 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10)																				
Всего стоимость проекта	0	20 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786
Проект 02.02.01.1033 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	38 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304
Проект 02.02.01.1034 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	5 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924
Проект 02.02.01.1036 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	8 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	8 291	8 291	8 291	8 291	8 291	8 291	8 291	8 291	8 291	8 291	8 291	8 291	8 291
Проект 02.02.01.1038 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	5 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185
Проект 02.02.01.1039 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	18 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	18 315	18 315	18 315	18 315	18 315	18 315	18 315	18 315	18 315	18 315	18 315	18 315	18 315
Проект 02.02.01.1040 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	19 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008
Проект 02.02.01.1042 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	7 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448
Проект 02.02.01.1043 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	13 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245
Проект 02.02.01.1044 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	6 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328
Проект 02.02.01.1045 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	5 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.02.01.1046 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811
Проект 02.02.01.1094 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	3 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788
Проект 02.02.01.1095 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	5 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947
Проект 02.02.01.1096 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание плавательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483
Проект 02.02.01.1097 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
Проект 02.02.01.1098 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959
Проект 02.02.01.1099 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4																				
Всего стоимость проекта	0	4 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
Проект 02.02.01.1101 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009
Проект 02.02.01.1103 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс православного храма по адресу: севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 Заводского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	5 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647
Проект 02.02.01.1104 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381
Проект 02.02.01.1105 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина непродовольственных товаров по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
Проект 02.02.01.1108 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. Промстроевская, 21 Заводского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566
Проект 02.02.01.1109 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044
Проект 02.02.01.1116 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Промстроевская, 18																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	5 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774
Проект 02.02.01.1118 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: пр. Советской Армии, 52а																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439
Проект 02.02.01.1126 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409
Проект 02.02.01.1128 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24																				
Всего стоимость проекта	4 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781
Проект 02.02.01.1132 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
Проект 02.02.01.1134 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	5 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127
Проект 02.02.01.1135 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) по адресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045)																				
Всего стоимость проекта	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Проект 02.02.01.1137 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56)																				
Всего стоимость проекта	0	2 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157
Проект 02.02.01.1138 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120)																				
Всего стоимость проекта	0	19 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644
Проект 02.02.01.1183 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща																				
Всего стоимость проекта	3 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072
Проект 02.02.01.1184 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща																				
Всего стоимость проекта	3 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060
Проект 02.02.01.1211 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 36																				
Всего стоимость проекта	4 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708
Проект 02.02.01.1212 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 52																				
Всего стоимость проекта	4 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108
Проект 02.02.01.1229 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона 1-1А Новоильского района по адресу: микрорайон 1-1А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	13 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851
Проект 02.02.01.1379 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Косыгина, 103; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0605055:4545																				
Всего стоимость проекта	1 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813
Проект 02.02.01.1397 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Мира, 52,54																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.02.01.1406 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 1 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9																				
Всего стоимость проекта	0	1 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635
Проект 02.02.01.1407 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 2 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9																				
Всего стоимость проекта	0	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482
Проект 02.02.01.1408 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 10 (блок-секции 1-5) по адресу: микрорайон 7 квартала "В"																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 071	1 983	1 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 071	4 055	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956
Проект 02.02.01.1409 Строительство тепловых сетей от КСЗ-2 до ПНС-16 Ду700 протяженностью 2521,9 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	198 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038
Проект 02.02.01.1410 Строительство тепловых сетей от ПНС-16 до КСЗ-4 Ду700 протяженностью 657 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	96 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	96 718	96 718	96 718	96 718	96 718	96 718	96 718	96 718	96 718	96 718	96 718	96 718	96 718	96 718
Проект 02.02.01.1411 Строительство тепловых сетей от НЩО-6 до КСЗ-2 Ду700 протяженностью 2715,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	175 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	175 903	175 903	175 903	175 903	175 903	175 903	175 903	175 903	175 903	175 903	175 903	175 903
Проект 02.02.01.1416 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 125	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 125	59 125	59 125	59 125	59 125	59 125	59 125
Проект 02.02.01.1417 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-2																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 125	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 125	59 125	59 125	59 125	59 125	59 125	59 125
Проект 02.02.01.1419 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Два 15 этажных дома по адресу: ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50)																				
Всего стоимость проекта	5 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225
Проект 02.02.01.1423 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А" по адресу: микрорайон 6																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	147 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	147 697	147 697	147 697	147 697	147 697	147 697	147 697	147 697	147 697	147 697	147 697	147 697	147 697
Проект 02.02.01.1424 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б" по адресу: микрорайон 6																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 416	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 416	275 416	275 416	275 416	275 416	275 416	275 416
Проект 02.02.01.1432 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Горьковская, 48																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169
Проект 02.02.01.1433 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по ул. Тореза, 19 (42:30:0412008:3813)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	3 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667
Проект 02.02.01.1440 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского" на 24 педиатрических участка по адресу: пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	2 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	2 541	2 541	2 541	2 541	2 541	2 541	2 541	2 541	2 541	2 541	2 541	2 541	2 541

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.02.01.1448 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: торговый центр по адресу: ул. Тореза																				
Всего стоимость проекта	0	8 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430
Проект 02.02.01.1449 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание (корпус 1, 2) по адресу: около здания по ул. Ярославская, 15; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604
Проект 02.02.01.1450 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: гаражный бокс по адресу: пр. Мира, 15																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***41 450***	***92 163***	***121 381***	***126 033***	***131 259***	***136 273***	***134 462***	***131 115***	***136 216***	***140 627***	***145 877***	***115 869***	***131 280***	***134 920***	***140 313***	***148 057***	***164 257***	***159 649***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***41 450***	***133 613***	***254 994***	***381 027***	***512 286***	***648 559***	***783 021***	***914 137***	***1 050 353***	***1 190 980***	***1 336 857***	***1 452 726***	***1 584 007***	***1 718 927***	***1 859 240***	***2 007 297***	***2 171 554***	***2 331 203***
Проект 02.02.03.3017 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	35 499	85 744	112 922	114 544	115 220	114 002	111 870	108 506	109 752	110 892	112 053	92 066	107 410	108 914	110 458	112 107	114 359	108 278
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	35 499	121 243	234 165	348 709	463 929	577 931	689 802	798 308	908 060	1 018 952	1 131 005	1 223 071	1 330 481	1 439 395	1 549 853	1 661 959	1 776 319	1 884 597
Проект 02.02.03.3018 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	5 952	6 419	8 458	11 489	16 039	22 271	22 592	22 609	26 464	29 735	33 824	23 804	23 871	26 006	29 855	35 950	49 897	51 371
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 952	12 370	20 829	32 318	48 357	70 628	93 219	115 829	142 293	172 028	205 852	229 656	253 526	279 532	309 387	345 338	395 235	446 606
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***12 696***	***128***	***2 090***	***34 332***	***0***	***0***	***162 467***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***12 696***	***12 825***	***14 915***	***49 246***	***49 246***	***49 246***	***211 713***	***211 713***	***211 713***	***211 713***	***211 713***	***211 713***	***211 713***	***211 713***	***211 713***	***211 713***	***211 713***	***211 713***	***211 713***
Проект 02.02.04.4057 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 6А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Проект 02.02.04.4062 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	239	3 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	239	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699
Проект 02.02.04.4063 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	128	1 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	128	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979
Проект 02.02.04.4064 Перекладка участка от точки А "усл" Бызовское шоссе до ТК-I-5 Автотранспортная с 2Ду700мм на 2Ду800мм протяженностью 310м надземной прокладки (подключение ЖК Озёрный-2, ТН 6,147 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	30 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872
Проект 02.02.04.4065 Перекладка тепловых сетей от КСЗ-7 до ТК-V-27а с 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 1744 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	162 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	162 257	162 257	162 257	162 257	162 257	162 257	162 257	162 257	162 257	162 257	162 257	162 257	162 257
Проект 02.02.04.4077 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД по ул. Тореза, 17А в Заводском районе																				
Всего стоимость проекта	0	12 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.10 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №02																				
Всего стоимость проектов	**540 263**	**486 578**	**886 870**	**821 342**	**87 128**	**204 844**	**70 550**	**67 324**	**68 350**	**63 054**	**65 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов накопленным итогом	**540 263**	**1 026 841**	**1 913 711**	**2 735 053**	**2 822 180**	**3 027 024**	**3 097 575**	**3 164 899**	**3 233 249**	**3 296 303**	**3 361 337**	**3 361 337**	**3 361 337**	**3 361 337**	**3 361 337**	**3 361 337**	**3 361 337**	**3 361 337**	**3 361 337**	**3 361 337**
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**540 263**	**486 578**	**886 870**	**821 342**	**87 128**	**204 844**	**70 550**	**67 324**	**68 350**	**63 054**	**65 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**540 263**	**1 026 841**	**1 913 711**	**2 735 053**	**2 822 180**	**3 027 024**	**3 097 575**	**3 164 899**	**3 233 249**	**3 296 303**	**3 361 337**	**3 361 337**	**3 361 337**	**3 361 337**	**3 361 337**	**3 361 337**	**3 361 337**	**3 361 337**	**3 361 337**	**3 361 337**
Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***540 263***	***486 578***	***886 870***	***821 342***	***87 128***	***204 844***	***70 550***	***67 324***	***68 350***	***63 054***	***65 035***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***540 263***	***1 026 841***	***1 913 711***	***2 735 053***	***2 822 180***	***3 027 024***	***3 097 575***	***3 164 899***	***3 233 249***	***3 296 303***	***3 361 337***	***3 361 337***	***3 361 337***	***3 361 337***	***3 361 337***	***3 361 337***	***3 361 337***	***3 361 337***	***3 361 337***	***3 361 337***
Проект 02.01.04.001 ЗСТЭЦ. Модернизация ограждения промплощадки																				
Всего стоимость проекта	14 990	17 139	16 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	14 990	32 129	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063	49 063
Проект 02.01.04.002 ЗСТЭЦ. Анализатор растворенного кислорода МАРК 3010																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	58	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	58	58	58	58	58	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Проект 02.01.04.003 ЗСТЭЦ. Анализатор фотометрический счетный ГРАН-152																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
Проект 02.01.04.004 ЗСТЭЦ. Анализатор чистоты водорода МАРК 5010																				
Всего стоимость проекта	0	0	111	0	101	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	111	111	212	212	212	212	212	212	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292
Проект 02.01.04.005 ЗСТЭЦ. Весы аналитические																				
Всего стоимость проекта	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Проект 02.01.04.006 ЗСТЭЦ. Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
Проект 02.01.04.008 ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД3-307 ВД - 1 шт.																				
Всего стоимость проекта	0	0	316	363	348	362	348	361	347	357	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	316	679	1 026	1 389	1 737	2 098	2 445	2 802	3 145	3 145	3 145	3 145	3 145	3 145	3 145	3 145	3 145	3 145
Проект 02.01.04.010 ЗСТЭЦ. Измерительный комплекс для проверки релейной защиты Ретом-61																				
Всего стоимость проекта	0	1 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156
Проект 02.01.04.011 ЗСТЭЦ. Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В																				
Всего стоимость проекта	0	914	0	0	0	0	0	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	914	914	914	914	914	914	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687
Проект 02.01.04.012 ЗСТЭЦ. Концентратомер КН-2м																				
Всего стоимость проекта	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
Проект 02.01.04.015 ЗСТЭЦ. Модернизация генератора №2 с системой возбуждения																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	62 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843	62 843
Проект 02.01.04.016 ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ																				
Всего стоимость проекта	0	23 072	21 918	20 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	23 072	44 989	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975	65 975
Проект 02.01.04.018 ЗСТЭЦ. Модернизация ЩКА ТГ-5, ТГ-7 2 оч.																				
Всего стоимость проекта	3 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041
Проект 02.01.04.020 ЗСТЭЦ. Модернизация аспирационной установки натяжных станций 8-х конвееров																				
Всего стоимость проекта	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348
Проект 02.01.04.021 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП и КИП котлоагрегатов и турбоагрегатов																				
Всего стоимость проекта	9 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869
Проект 02.01.04.026 ЗСТЭЦ. Модернизация газопроводов доменного газа																				
Всего стоимость проекта	0	1 575	12 525	11 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 575	14 100	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131	25 131
Проект 02.01.04.027 ЗСТЭЦ. Модернизация главного распредустр-ва 10 кВ 1-ой очереди. Замена выключателей, 2 шт																				
Всего стоимость проекта	0	1 021	1 009	1 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 021	2 030	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035
Проект 02.01.04.028 ЗСТЭЦ. Модернизация грузов для испытания ПС																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	7 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947	7 947
Проект 02.01.04.029 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10																				
Всего стоимость проекта	16 600	92 791	396 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	16 600	109 391	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073	506 073
Проект 02.01.04.030 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11																				
Всего стоимость проекта	16 600	0	0	464 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	16 600	16 600	16 600	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807	480 807
Проект 02.01.04.031 ЗСТЭЦ. Модернизация канала перелива баков запаса ХВО 1																				
Всего стоимость проекта	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	1 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	146	146	146	146	146	146	146	146	146	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175
Проект 02.01.04.032 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена выключателей, 12 шт.																				
Всего стоимость проекта	0	9 208	6 770	6 482	6 213	5 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	9 208	15 978	22 460	28 673	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645
Проект 02.01.04.033 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена трансформаторов напряжения 9,11,13 секции																				
Всего стоимость проекта	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
Проект 02.01.04.034 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара ТГ-6																				
Всего стоимость проекта	0	0	15 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453
Проект 02.01.04.035 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара от К-11 в маш.зале																				
Всего стоимость проекта	0	625	0	16 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	625	625	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676	16 676
Проект 02.01.04.036 ЗСТЭЦ. Модернизация насосного оборудования																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 763	29 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 763	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303	31 303
Проект 02.01.04.037 ЗСТЭЦ. Модернизация открытой установки трансформаторов 110кВ. Маслочаши																				
Всего стоимость проекта	0	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.01.04.039 ЗСТЭЦ. Модернизация подогревателей																				
Всего стоимость проекта	10 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687	10 687
Проект 02.01.04.041 ЗСТЭЦ. Модернизация РУСН-0,4кВ. Рабочие вводные автоматы секций																				
Всего стоимость проекта	0	2 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329
Проект 02.01.04.042 ЗСТЭЦ. Модернизация регуляторов впрыска котлоагрегата ст. №10																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605
Проект 02.01.04.044 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны береговой насосной станции																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	7 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435
Проект 02.01.04.047 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны мазутонасосной станции																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
Проект 02.01.04.048 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны объединенного вспомогательного корпуса																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345
Проект 02.01.04.049 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны склада хранения масла																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282	1 282
Проект 02.01.04.050 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ХВО 1, ХВО 2																				
Всего стоимость проекта	0	0	5 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058
Проект 02.01.04.051 ЗСТЭЦ. Модернизация системы кондиционирования КПА1-11-01М 45кВт																				
Всего стоимость проекта	0	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
Проект 02.01.04.053 ЗСТЭЦ. Модернизация существующей релейной защиты тр-ра 3Т, 4Т с заменой на защиту типа ШЭ 26 07 041 пр «Экра»																				
Всего стоимость проекта	0	0	8 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542	8 542
Проект 02.01.04.054 ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов																				
Всего стоимость проекта	5 500	46 395	52 891	59 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 500	51 895	104 786	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867	163 867
Проект 02.01.04.055 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопровода острого пара ТГ ст.№ 7																				
Всего стоимость проекта	0	0	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618
Проект 02.01.04.057 ЗСТЭЦ. Модернизация узла подпитки																				
Всего стоимость проекта	30 453	71 449	0	50 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	30 453	101 902	101 902	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387	152 387
Проект 02.01.04.059 ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО-2																				
Всего стоимость проекта	37 600	16 702	15 867	15 192	15 371	14 776	14 203	13 653	13 815	13 280	12 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	37 600	54 302	70 170	85 362	100 733	115 509	129 712	143 365	157 180	170 460	183 226	183 226	183 226	183 226	183 226	183 226	183 226	183 226	183 226	183 226
Проект 02.01.04.060 ЗСТЭЦ. Модернизация циркуляционных насосов																				
Всего стоимость проекта	13 102	12 195	11 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	13 102	25 297	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882	36 882
Проект 02.01.04.061 ЗСТЭЦ. Модернизация электрофильтров КА-11																				
Всего стоимость проекта	121 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814
Проект 02.01.04.062 ЗСТЭЦ. МПУ-3 Феникс																				
Всего стоимость проекта	0	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419
Проект 02.01.04.066 ЗСТЭЦ. Печь муфельная СНОЛ																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	94	94	94	94	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
Проект 02.01.04.067 ЗСТЭЦ. Стенд для испытания электродвигателей																				
Всего стоимость проекта	0	3 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829
Проект 02.01.04.073 ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ2																				
Всего стоимость проекта	50 000	0	0	0	0	38 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884	88 884
Проект 02.01.04.074 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода на разморозку радиационного размораживающего устройства																				
Всего стоимость проекта	2 324	19 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 324	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267	22 267
Проект 02.01.04.077 ЗСТЭЦ. Модернизация закрытого распределительного устройства 110 кВ. Высоковольтные разъединители 110 кВ. Трансформаторы напряжения.																				
Всего стоимость проекта	120 000	0	2 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	120 000	120 000	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370	122 370
Проект 02.01.04.078 ЗСТЭЦ. Модернизация троллеев вагоноталкателей №1, 2.																				
Всего стоимость проекта	6 000	0	5 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 000	6 000	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289
Проект 02.01.04.079 ЗСТЭЦ. Модернизация системы пожаротушения кабельных тоннелей																				
Всего стоимость проекта	30 000	0	26 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	30 000	30 000	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445
Проект 02.01.04.082 ЗСТЭЦ. Модернизация бака регенеративных вод																				
Всего стоимость проекта	9 000	0	7 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 000	9 000	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934
Проект 02.01.04.083 ЗСТЭЦ. Модернизация вентиляции помещения фосфата ХВО-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	1 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674
Проект 02.01.04.085 ЗСТЭЦ. Газоанализатор МАРК 2010																				
Всего стоимость проекта	150	0	0	0	58	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	150	150	150	150	208	208	208	208	208	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
Проект 02.01.04.086 ЗСТЭЦ. Аппарат ТВЗ 400 Вт																				
Всего стоимость проекта	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Проект 02.01.04.087 ЗСТЭЦ. Спектрофотометр КФК-3-01																				
Всего стоимость проекта	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Проект 02.01.04.088 ЗСТЭЦ. Стилоскоп стационарный СЛ-15																				
Всего стоимость проекта	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
Проект 02.01.04.089 ЗСТЭЦ. Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди																				
Всего стоимость проекта	5 230	3 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 230	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073	9 073
Проект 02.01.04.117 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 (R). Замена узлов трубопроводов 8 шт.																				
Всего стоимость проекта	2 998	2 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 998	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780
Проект 02.01.04.118 ЗСТЭЦ. Модернизация расходомерного узла питательной воды ТГ-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321
Проект 02.01.04.119 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода конденсата ПВД ТГ-3																				
Всего стоимость проекта	0	0	4 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962
Проект 02.01.04.120 ЗСТЭЦ. Модернизация пожарохозяйственного водопровода																				
Всего стоимость проекта	0	2 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786
Проект 02.01.04.121 ЗСТЭЦ. Модернизация схемы электроснабжения насосной станции №2 первого подъема																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	21 574	6 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	21 574	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247	28 247
Проект 02.01.04.122 ЗСТЭЦ. Модернизация трансформатора 84Т																				
Всего стоимость проекта	11 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805	11 805
Проект 02.01.04.123 ЗСТЭЦ. Погрузчик																				
Всего стоимость проекта	0	1 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330
Проект 02.01.04.124 ЗСТЭЦ. Модернизация береговой насосной станции																				
Всего стоимость проекта	0	10 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968
Проект 02.01.04.125 ЗСТЭЦ. Модернизация приборов газового анализа водородной рампы генераторов ТГ-2, 3																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133
Проект 02.01.04.128 ЗСТЭЦ. Модернизация оборудования линий топливоподачи																				
Всего стоимость проекта	0	5 990	3 852	7 588	3 535	3 258	1 742	3 888	1 609	1 547	1 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 990	9 842	17 430	20 965	24 223	25 965	29 853	31 462	33 009	34 496	34 496	34 496	34 496	34 496	34 496	34 496	34 496	34 496	34 496
Проект 02.01.04.129 ЗСТЭЦ. Модернизация электрооборудования высокого напряжения																				
Всего стоимость проекта	0	1 157	31 002	27 565	16 772	66 877	7 899	6 435	5 691	1 903	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 157	32 159	59 724	76 497	143 373	151 273	157 708	163 399	165 302	165 988	165 988	165 988	165 988	165 988	165 988	165 988	165 988	165 988	165 988
Проект 02.01.04.130 ЗСТЭЦ. Восстановление гидроизоляционного слоя кабельных туннелей ЗС ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	2 831	2 722	2 616	2 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	2 831	5 553	8 169	10 684	10 684	10 684	10 684	10 684	10 684	10 684	10 684	10 684	10 684
Проект 02.01.04.131 ЗСТЭЦ. Модернизация системы АУВП																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	6 186	5 946	5 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	6 186	12 132	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847
Проект 02.01.04.132 ЗСТЭЦ. Комплекс для испытаний автоматических выключателей РТ-2048-06																				
Всего стоимость проекта	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Проект 02.01.04.133 ЗСТЭЦ. Модернизация калорифера ГЩУ																				
Всего стоимость проекта	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Проект 02.01.04.134 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа, видеонаблюдения																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	907	870	418	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	907	1 777	2 195	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999
Проект 02.01.04.135 ЗСТЭЦ. Модернизация приборного парка																				
Всего стоимость проекта	0	1 729	0	0	217	641	161	154	0	83	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 729	1 729	1 729	1 946	2 587	2 748	2 902	2 902	2 986	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171
Проект 02.01.04.138 ЗСТЭЦ. Автоматизация аминирования обессоленной воды на ХВО 1,2																				
Всего стоимость проекта	0	0	948	1 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	948	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157
Проект 02.01.04.139 ЗСТЭЦ. Реконструкция предочистки ХВО 2 (осветлителей, дозирования коагулянта, ПАА)																				
Всего стоимость проекта	0	565	7 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	565	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143
Проект 02.01.04.140 ЗСТЭЦ. Подбор фильтрующего материала обессоливающей установки ХВО 1,2 с альтернативой																				
Всего стоимость проекта	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332
Проект 02.01.04.141 ЗСТЭЦ. Реконструкция оборудования реагентного отделения ХВО-2																				
Всего стоимость проекта	0	3 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324
Проект 02.01.04.142 ЗСТЭЦ. Модернизация установки стабилизационной обработки подпиточной воды ХВО 1,2 с подбором аналогов ингибитора																				
Всего стоимость проекта	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.01.04.143 ЗСТЭЦ. Модернизация бакового хозяйства ХЦ																				
Всего стоимость проекта	0	0	15 788	6 047	5 796	6 410	2 678	0	0	3 092	7 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	15 788	21 834	27 630	34 040	36 717	36 717	36 717	39 810	47 355	47 355	47 355	47 355	47 355	47 355	47 355	47 355	47 355	47 355
Проект 02.01.04.144 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводной стистемы ХЦ																				
Всего стоимость проекта	0	897	5 685	0	3 478	5 293	4 285	5 149	8 660	5 949	2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	897	6 582	6 582	10 060	15 353	19 638	24 787	33 447	39 396	41 682	41 682	41 682	41 682	41 682	41 682	41 682	41 682	41 682	41 682
Проект 02.01.04.146 ЗСТЭЦ. Модернизация топливного тракта котлоагрегатов 1-й очереди ЗС ТЭЦ для сжигания газообразноготоплива																				
Всего стоимость проекта	0	124	89	464	581	571	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	124	212	676	1 257	1 828	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Проект 02.01.04.164 ЗСТЭЦ. Оснащение котлоагрегатов 1 и 2 очереди сажеобдувочными аппаратами																				
Всего стоимость проекта	0	1 021	3 218	3 081	2 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 021	4 238	7 319	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272	10 272
Проект 02.01.04.165 ЗСТЭЦ. Приведение газопроводов природного газа, горелочных устройств котлоагрегатов ТП-87 ст. №7, 8 к федеральным нормам и правилам																				
Всего стоимость проекта	0	3 248	0	6 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 248	3 248	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325
Проект 02.01.04.166 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП, КИП и ПО в подразделениях ЗС ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	18 365	45 232	11 770	30 775	61 382	38 265	32 407	29 320	28 184	30 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	18 365	63 597	75 368	106 143	167 524	205 789	238 196	267 516	295 701	326 017	326 017	326 017	326 017	326 017	326 017	326 017	326 017	326 017	326 017
Проект 02.01.04.167 ЗСТЭЦ. Модернизация грузоподъемных механизмов в связи с переводом на дистанционное управление																				
Всего стоимость проекта	0	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379
Проект 02.01.04.168 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа и видеонаблюдение в электропомещениях ЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	2 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395
Проект 02.01.04.169 ЗСТЭЦ. Модернизация УВГ ТГ-4																				
Всего стоимость проекта	0	4 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640
Проект 02.01.04.170 ЗСТЭЦ. Модернизация системы золоудаления 2 оч																				
Всего стоимость проекта	0	66 531	151 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	66 531	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222	218 222
Проект 02.01.04.171 ЗСТЭЦ. Модернизация электронасосных агрегатов																				
Всего стоимость проекта	0	25 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374	25 374
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Таблица 1.11 – Объем инвестиций по ООО «НТК» (до 16.04.2025 г. тариф на услуги по передаче тепловой энергии на данных объектах был установлен для Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания") (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №02																				
Всего стоимость проектов	**7 038**	**83 770**	**55 270**	**137 993**	**187 459**	**322 172**	**211 938**	**458 289**	**287 773**	**108 506**	**109 752**	**110 892**	**112 053**	**485 732**	**107 410**	**108 914**	**110 458**	**112 107**	**114 359**	**108 278**
Всего смета проектов накопленным итогом	**7 038**	**90 808**	**146 078**	**284 071**	**471 530**	**793 703**	**1 005 641**	**1 463 930**	**1 751 703**	**1 860 209**	**1 969 961**	**2 080 853**	**2 192 906**	**2 678 638**	**2 786 048**	**2 894 962**	**3 005 420**	**3 117 527**	**3 231 886**	**3 340 164**
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**7 038**	**83 770**	**55 270**	**137 993**	**187 459**	**322 172**	**211 938**	**458 289**	**287 773**	**108 506**	**109 752**	**110 892**	**112 053**	**485 732**	**107 410**	**108 914**	**110 458**	**112 107**	**114 359**	**108 278**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**7 038**	**90 808**	**146 078**	**284 071**	**471 530**	**793 703**	**1 005 641**	**1 463 930**	**1 751 703**	**1 860 209**	**1 969 961**	**2 080 853**	**2 192 906**	**2 678 638**	**2 786 048**	**2 894 962**	**3 005 420**	**3 117 527**	**3 231 886**	**3 340 164**
Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***7 038***	***71 074***	***19 643***	***50 159***	***40 205***	***207 629***	***96 718***	***182 030***	***175 903***	***0***	***0***	***0***	***0***	***393 666***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***7 038***	***78 112***	***97 755***	***147 914***	***188 119***	***395 748***	***492 465***	***674 495***	***850 398***	***850 398***	***850 398***	***850 398***	***850 398***	***1 244 064***	***1 244 064***	***1 244 064***	***1 244 064***	***1 244 064***	***1 244 064***	***1 244 064***
Проект 02.02.01.1021 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	21 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733
Проект 02.02.01.1022 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	12 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529
Проект 02.02.01.1023 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15)																				
Всего стоимость проекта	0	6 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224
Проект 02.02.01.1024 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	11 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744	11 744
Проект 02.02.01.1025 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8)																				
Всего стоимость проекта	0	14 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354
Проект 02.02.01.1026 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14)																				
Всего стоимость проекта	0	0	6 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317	6 317
Проект 02.02.01.1028 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19)																				
Всего стоимость проекта	0	0	8 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072
Проект 02.02.01.1029 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10)																				
Всего стоимость проекта	0	20 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786	20 786
Проект 02.02.01.1033 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	38 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304	38 304
Проект 02.02.01.1034 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	5 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924
Проект 02.02.01.1036 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	8 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	8 291	8 291	8 291	8 291	8 291	8 291	8 291	8 291	8 291	8 291	8 291	8 291	8 291
Проект 02.02.01.1038 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	5 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.02.01.1039 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	18 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	18 315	18 315	18 315	18 315	18 315	18 315	18 315	18 315	18 315	18 315	18 315	18 315	18 315
Проект 02.02.01.1138 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120)																				
Всего стоимость проекта	0	19 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644
Проект 02.02.01.1379 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Косыгина, 103; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0605055:4545																				
Всего стоимость проекта	1 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813
Проект 02.02.01.1406 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 1 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9																				
Всего стоимость проекта	0	1 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635
Проект 02.02.01.1407 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 2 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9																				
Всего стоимость проекта	0	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482
Проект 02.02.01.1408 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 10 (блок-секции 1-5) по адресу: микрорайон 7 квартала "В"																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 071	1 983	1 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 071	4 055	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956
Проект 02.02.01.1409 Строительство тепловых сетей от КСЗ-2 до ПНС-16 Ду700 протяженностью 2521,9 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	198 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038	198 038
Проект 02.02.01.1410 Строительство тепловых сетей от ПНС-16 до КСЗ-4 Ду700 протяженностью 657 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	96 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	96 718	96 718	96 718	96 718	96 718	96 718	96 718	96 718	96 718	96 718	96 718	96 718	96 718	96 718
Проект 02.02.01.1411 Строительство тепловых сетей от НЩО-6 до КСЗ-2 Ду700 протяженностью 2715,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	175 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	175 903	175 903	175 903	175 903	175 903	175 903	175 903	175 903	175 903	175 903	175 903	175 903
Проект 02.02.01.1416 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 125	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 125	59 125	59 125	59 125	59 125	59 125	59 125
Проект 02.02.01.1417 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-2																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 125	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 125	59 125	59 125	59 125	59 125	59 125	59 125
Проект 02.02.01.1419 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Два 15 этажных дома по адресу: ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50)																				
Всего стоимость проекта	5 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225
Проект 02.02.01.1423 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А" по адресу: микрорайон 6																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	147 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	147 697	147 697	147 697	147 697	147 697	147 697	147 697	147 697	147 697	147 697	147 697	147 697	147 697
Проект 02.02.01.1424 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б" по адресу: микрорайон 6																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 416	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 416	275 416	275 416	275 416	275 416	275 416	275 416
Проект 02.02.01.1432 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Горьковская, 48																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.02.01.1433 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-квартирный жилой дом по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по ул. Тореза, 19 (42:30:0412008:3813)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	3 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667
Проект 02.02.01.1440 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Мала-ховского" на 24 педиатрических участка по адресу: пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	2 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	2 541	2 541	2 541	2 541	2 541	2 541	2 541	2 541	2 541	2 541	2 541	2 541	2 541
Проект 02.02.01.1448 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: торговый центр по адресу: ул. Тореза																				
Всего стоимость проекта	0	8 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430	8 430
Проект 02.02.01.1449 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание (корпус 1, 2) по адресу: около здания по ул. Ярославская, 15; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604
Проект 02.02.01.1450 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: гаражный бокс по адресу: пр. Мира, 15																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации ко-тельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуа-тационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***35 499***	***85 744***	***112 922***	***114 544***	***115 220***	***114 002***	***111 870***	***108 506***	***109 752***	***110 892***	***112 053***	***92 066***	***107 410***	***108 914***	***110 458***	***112 107***	***114 359***	***108 278***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***35 499***	***121 243***	***234 165***	***348 709***	***463 929***	***577 931***	***689 802***	***798 308***	***908 060***	***1 018 952***	***1 131 005***	***1 223 071***	***1 330 481***	***1 439 395***	***1 549 853***	***1 661 959***	***1 776 319***	***1 884 597***
Проект 02.02.03.3017 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатацион-ного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	35 499	85 744	112 922	114 544	115 220	114 002	111 870	108 506	109 752	110 892	112 053	92 066	107 410	108 914	110 458	112 107	114 359	108 278
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	35 499	121 243	234 165	348 709	463 929	577 931	689 802	798 308	908 060	1 018 952	1 131 005	1 223 071	1 330 481	1 439 395	1 549 853	1 661 959	1 776 319	1 884 597
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-метра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***12 696***	***128***	***2 090***	***34 332***	***0***	***0***	***162 257***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***12 696***	***12 825***	***14 915***	***49 246***	***49 246***	***49 246***	***211 503***	***211 503***	***211 503***	***211 503***	***211 503***	***211 503***	***211 503***	***211 503***	***211 503***	***211 503***	***211 503***	***211 503***	***211 503***
Проект 02.02.04.4062 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	239	3 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	239	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699
Проект 02.02.04.4063 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	128	1 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	128	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979
Проект 02.02.04.4064 Перекладка участка от точки А "усл" Бызовское шоссе до ТК-I-5 Авто-транспортная с 2Ду700мм на 2Ду800мм протяженностью 310м надземной прокладки (под-ключение ЖК Озёрный-2, ТН 6,147 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	30 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872
Проект 02.02.04.4065 Перекладка тепловых сетей от КСЗ-7 до ТК-V-27а с 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 1744 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	162 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	162 257	162 257	162 257	162 257	162 257	162 257	162 257	162 257	162 257	162 257	162 257	162 257	162 257
Проект 02.02.04.4077 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД по ул. Тореза, 17А в Заводском районе																				
Всего стоимость проекта	0	12 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696	12 696

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-метра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Таблица 1.12 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №02																				
Всего стоимость проектов	**21 287**	**6 323**	**9 485**	**43 372**	**48 858**	**33 615**	**44 851**	**28 843**	**22 592**	**22 609**	**26 464**	**29 735**	**33 824**	**23 804**	**23 871**	**26 006**	**29 855**	**35 950**	**49 897**	**51 371**
Всего смета проектов накопленным итогом	**21 287**	**27 611**	**37 095**	**80 467**	**129 325**	**162 940**	**207 791**	**236 634**	**259 225**	**281 835**	**308 299**	**338 034**	**371 858**	**395 662**	**419 532**	**445 538**	**475 394**	**511 344**	**561 241**	**612 612**
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**21 287**	**6 323**	**9 485**	**43 372**	**48 858**	**33 615**	**44 851**	**28 843**	**22 592**	**22 609**	**26 464**	**29 735**	**33 824**	**23 804**	**23 871**	**26 006**	**29 855**	**35 950**	**49 897**	**51 371**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**21 287**	**27 611**	**37 095**	**80 467**	**129 325**	**162 940**	**207 791**	**236 634**	**259 225**	**281 835**	**308 299**	**338 034**	**371 858**	**395 662**	**419 532**	**445 538**	**475 394**	**511 344**	**561 241**	**612 612**
Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***21 287***	***6 323***	***3 533***	***36 953***	***40 399***	***22 126***	***28 812***	***6 363***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***21 287***	***27 611***	***31 144***	***68 097***	***108 496***	***130 622***	***159 434***	***165 796***	***165 796***	***165 796***	***165 796***	***165 796***	***165 796***	***165 796***	***165 796***	***165 796***	***165 796***	***165 796***	***165 796***	***165 796***
Проект 02.02.01.1013 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	17 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	17 033	17 033	17 033	17 033	17 033	17 033	17 033	17 033	17 033	17 033	17 033	17 033	17 033	17 033
Проект 02.02.01.1014 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 16 по ул. Рокоссовского																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	3 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326
Проект 02.02.01.1016 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62																				
Всего стоимость проекта	1 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559
Проект 02.02.01.1017 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 по ул. Косыгина																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	3 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314
Проект 02.02.01.1018 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД № 34 по пр. Мира																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	3 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326
Проект 02.02.01.1019 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР) по адресу: северо-восточнее ул. Горьковская, 56																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155
Проект 02.02.01.1040 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	19 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008	19 008
Проект 02.02.01.1042 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	7 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448
Проект 02.02.01.1043 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	13 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245	13 245
Проект 02.02.01.1044 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	6 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328
Проект 02.02.01.1045 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	5 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924	5 924
Проект 02.02.01.1046 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811
Проект 02.02.01.1094 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	3 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788
Проект 02.02.01.1095 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	5 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947
Проект 02.02.01.1096 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание плавательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483
Проект 02.02.01.1097 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
Проект 02.02.01.1098 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959
Проект 02.02.01.1099 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4																				
Всего стоимость проекта	0	4 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
Проект 02.02.01.1101 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009	2 009
Проект 02.02.01.1103 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс православного храма по адресу: севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 Заводского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	5 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647
Проект 02.02.01.1104 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381
Проект 02.02.01.1105 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина непродовольственных товаров по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
Проект 02.02.01.1108 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. Промстроевская, 21 Заводского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566
Проект 02.02.01.1109 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044
Проект 02.02.01.1116 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Промстроевская, 18																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	5 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774
Проект 02.02.01.1118 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: пр. Советской Армии, 52а																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439
Проект 02.02.01.1126 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409
Проект 02.02.01.1128 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24																				
Всего стоимость проекта	4 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781
Проект 02.02.01.1132 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
Проект 02.02.01.1134 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	5 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127
Проект 02.02.01.1135 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) по адресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045)																				
Всего стоимость проекта	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Проект 02.02.01.1137 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56)																				
Всего стоимость проекта	0	2 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157
Проект 02.02.01.1183 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща																				
Всего стоимость проекта	3 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072
Проект 02.02.01.1184 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща																				
Всего стоимость проекта	3 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060
Проект 02.02.01.1211 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 36																				
Всего стоимость проекта	4 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708
Проект 02.02.01.1212 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 52																				
Всего стоимость проекта	4 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108
Проект 02.02.01.1229 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона 1-1А Новоильского района по адресу: микрорайон 1-1А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	13 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851
Проект 02.02.01.1397 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Мира, 52,54																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***5 952***	***6 419***	***8 458***	***11 489***	***16 039***	***22 271***	***22 592***	***22 609***	***26 464***	***29 735***	***33 824***	***23 804***	***23 871***	***26 006***	***29 855***	***35 950***	***49 897***	***51 371***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***5 952***	***12 370***	***20 829***	***32 318***	***48 357***	***70 628***	***93 219***	***115 829***	***142 293***	***172 028***	***205 852***	***229 656***	***253 526***	***279 532***	***309 387***	***345 338***	***395 235***	***446 606***
Проект 02.02.03.3018 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	5 952	6 419	8 458	11 489	16 039	22 271	22 592	22 609	26 464	29 735	33 824	23 804	23 871	26 006	29 855	35 950	49 897	51 371
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 952	12 370	20 829	32 318	48 357	70 628	93 219	115 829	142 293	172 028	205 852	229 656	253 526	279 532	309 387	345 338	395 235	446 606
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***210***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***210***	***210***	***210***	***210***	***210***	***210***	***210***	***210***	***210***	***210***	***210***	***210***	***210***
Проект 02.02.04.4057 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 6А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость подгруппы проектов	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Таблица 1.13 – Объем инвестиций по МП «ГУЖКХ» (по деятельности «отпуск т/э с коллекторов») (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №02																				
Всего стоимость проектов	**0**	**0**	**5 274**	**5 190**	**4 884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**5 274**	**10 464**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**5 274**	**5 190**	**4 884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**5 274**	**10 464**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**	**15 347**
Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***5 274***	***5 190***	***4 884***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***5 274***	***10 464***	***15 347***	***15 347***	***15 347***	***15 347***	***15 347***	***15 347***	***15 347***	***15 347***	***15 347***	***15 347***	***15 347***	***15 347***	***15 347***	***15 347***	***15 347***	***15 347***
Проект 02.01.04.147 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787
Проект 02.01.04.148 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787
Проект 02.01.04.149 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784
Проект 02.01.04.150 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №4 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784
Проект 02.01.04.151 Новоильинская газовая котельная. Замена котлового насоса котла №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611
Проект 02.01.04.152 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413
Проект 02.01.04.153 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412
Проект 02.01.04.154 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412
Проект 02.01.04.155 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
Проект 02.01.04.156 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
Проект 02.01.04.157 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №1 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
Проект 02.01.04.158 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №2 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
Проект 02.01.04.159 Новоильинская газовая котельная. Ремонт кровли и примыканий газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592
Проект 02.01.04.160 Новоильинская газовая котельная. Ремонт примыканий окон и частичная замена оконных блоков газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875
Проект 02.01.04.161 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №2																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999
Проект 02.01.04.162 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №3																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999
Проект 02.01.04.163 Новоильинская газовая котельная. Замена теплоизоляции внутренних трубопроводов котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Таблица 1.14 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит»), тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №03																				
Всего стоимость проектов	**211 521**	**258 925**	**738 208**	**178 905**	**338 429**	**210 355**	**52 831**	**37 172**	**33 675**	**33 884**	**36 718**	**39 727**	**43 427**	**34 984**	**35 195**	**36 547**	**41 384**	**46 744**	**58 863**	**60 229**
Всего смета проектов накопленным итогом	**211 521**	**470 446**	**1 208 655**	**1 387 560**	**1 725 988**	**1 936 343**	**1 989 175**	**2 026 346**	**2 060 021**	**2 093 905**	**2 130 623**	**2 170 350**	**2 213 777**	**2 248 760**	**2 283 956**	**2 320 503**	**2 361 887**	**2 408 630**	**2 467 494**	**2 527 723**
Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**57 327**	**139 818**	**119 166**	**113 246**	**173 492**	**56 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**57 327**	**197 145**	**316 312**	**429 557**	**603 050**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**
Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***6 743***	***65 604***	***16 727***	***0***	***47 360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***6 743***	***72 347***	***89 073***	***89 073***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***
Проект 03.01.02.002 ЦТЭЦ. Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10																				
Всего стоимость проекта	0	3 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862
Проект 03.01.02.003 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	22 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414
Проект 03.01.02.004 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2																				
Всего стоимость проекта	0	25 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708
Проект 03.01.02.005-1 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	15 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725
Проект 03.01.02.005-2 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	12 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887
Проект 03.01.02.006 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	24 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946
Проект 03.01.02.009 ЦТЭЦ. Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭ																				
Всего стоимость проекта	6 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743
Проект 03.01.02.011-1 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов																				
Всего стоимость проекта	0	1 574	3 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 574	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120
Проект 03.01.02.011-2 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов																				
Всего стоимость проекта	0	5 848	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 848	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028
Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***50 584***	***74 214***	***102 440***	***113 246***	***126 133***	***56 838***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***50 584***	***124 798***	***227 238***	***340 484***	***466 616***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***
Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Модернизация комутационной аппаратуры																				
Всего стоимость проекта	0	8 904	0	0	16 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	8 904	8 904	8 904	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666
Проект 03.01.04.003-1 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	22 674	0	0	10 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	22 674	22 674	22 674	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450
Проект 03.01.04.003-2 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	20 945	0	0	9 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	20 945	20 945	20 945	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899
Проект 03.01.04.004-1 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления																				
Всего стоимость проекта	0	9 249	43 678	48 285	25 211	24 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	9 249	52 927	101 212	126 422	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657
Проект 03.01.04.004-2 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления																				
Всего стоимость проекта	0	12 443	58 762	64 960	33 917	32 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12 443	71 205	136 165	170 083	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686
Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Модернизация СОТИАССО																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	15 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312
Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"																				
Всего стоимость проекта	7 417	0	0	0	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	7 417	7 417	7 417	7 417	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617
Проект 03.01.04.010-1 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства																				
Всего стоимость проекта	12 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872
Проект 03.01.04.010-2 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства																				
Всего стоимость проекта	27 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818
Проект 03.01.04.011 ЦТЭЦ. Модернизация системы гидрозолоудаления Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	1 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593
Проект 03.01.04.012 ЦТЭЦ. Модернизация багерной насосной группы																				
Всего стоимость проекта	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**154 194**	**119 107**	**619 042**	**65 659**	**164 936**	**153 517**	**52 831**	**37 172**	**33 675**	**33 884**	**36 718**	**39 727**	**43 427**	**34 984**	**35 195**	**36 547**	**41 384**	**46 744**	**58 863**	**60 229**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**154 194**	**273 301**	**892 343**	**958 002**	**1 122 939**	**1 276 456**	**1 329 287**	**1 366 459**	**1 400 134**	**1 434 018**	**1 470 736**	**1 510 462**	**1 553 889**	**1 588 873**	**1 624 068**	**1 660 615**	**1 701 999**	**1 748 743**	**1 807 606**	**1 867 836**
Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***31 972***	***12 565***	***53 182***	***7 945***	***15 472***	***108 476***	***15 444***	***3 984***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***31 972***	***44 537***	***97 719***	***105 664***	***121 136***	***229 612***	***245 056***	***249 040***	***249 040***	***249 040***	***249 040***	***249 040***	***249 040***	***249 040***	***249 040***	***249 040***	***249 040***	***249 040***	***249 040***	***249 040***
Проект 03.02.01.1049 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635
Проект 03.02.01.1050 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект гостиничного обслуживания по адресу: пр. Строителей, 18 в Центральном районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	4 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619
Проект 03.02.01.1062 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704
Проект 03.02.01.1063 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Двухэтажное здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314
Проект 03.02.01.1064 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе по адресу: южнее производственной базы по просп. Строителей, 4а																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 03.02.01.1065 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а																				
Всего стоимость проекта	8 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838
Проект 03.02.01.1066 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая по адресу: южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
Проект 03.02.01.1068 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по адресу: севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	3 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984
Проект 03.02.01.1075 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объекты коммерческого назначения по адресу: юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	3 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176
Проект 03.02.01.1078 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) по адресу: по ул. Макеевская в квартале 9																				
Всего стоимость проекта	2 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658
Проект 03.02.01.1079 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево по адресу: ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	4 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513
Проект 03.02.01.1080 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а (5 домов) по адресу: по ул. Горноспасательная																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287
Проект 03.02.01.1084 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404
Проект 03.02.01.1086 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594
Проект 03.02.01.1093 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769
Проект 03.02.01.1142 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606)																				
Всего стоимость проекта	0	0	3 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014
Проект 03.02.01.1163 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23																				
Всего стоимость проекта	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Проект 03.02.01.1202 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника №5, заявитель - Министерство строительства Кузбасса по адресу: Орджоникидзе, 32А																				
Всего стоимость проекта	4 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803
Проект 03.02.01.1204 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк по адресу: ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16																				
Всего стоимость проекта	0	0	38 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 03.02.01.1226 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района по адресу: ул. Глинки																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	13 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851
Проект 03.02.01.1227 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района по адресу: микрорайон Завокзальный																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	92 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339
Проект 03.02.01.1228 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Карла Маркса в Куйбышевском районе по адресу: ул. Карла Маркса																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	13 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851
Проект 03.02.01.1393 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Строителей, корпус 2																				
Всего стоимость проекта	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273
Проект 03.02.01.1413 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по адресу: Суворова, 7 пом 3																				
Всего стоимость проекта	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
Проект 03.02.01.1415 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Спицын В.И. по адресу: ул. Рудокопровая, 28 корпус 9 помещение 2, 3																				
Всего стоимость проекта	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
Проект 03.02.01.1418 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Министерство строительства Кузбасса, поликлиника №5 "Новокузнецкого филиала ГБУЗ КККД им. академика Л.С. Барбараша" на 475 посещений в смену по адресу: ул. Орджоникидзе, 32А																				
Всего стоимость проекта	5 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893
Проект 03.02.01.1420 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания по адресу: ул. Димитрова (42:30:0202008:370)																				
Всего стоимость проекта	2 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887
Проект 03.02.01.1430 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Лиханов Д.А., нежилое здание по адресу: пр. Пионерский, 11																				
Всего стоимость проекта	5 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558
Проект 03.02.01.1431 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МБУ "КООСС НМО", объект капитального строительства по адресу: пр. Строителей, 1А корпус 1, корпус 2																				
Всего стоимость проекта	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565
Проект 03.02.01.1451 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 280 мест по адресу: пр. Строителей																				
Всего стоимость проекта	0	0	7 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578
Проект 03.02.01.1452 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) по адресу: ул. Спартака																				
Всего стоимость проекта	0	0	4 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395
Проект 03.02.01.1453 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Доз, 4-А																				
Всего стоимость проекта	0	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632
Проект 03.02.01.1454 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилые дома по адресу: пр. Курако (42:30:0301030:204)																				
Всего стоимость проекта	0	11 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933
Проект 03.02.01.1455 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение по адресу: Курако, 20-56																				
Всего стоимость проекта	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***49 784***	***0***	***368 034***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***49 784***	***49 784***	***417 818***	***417 818***	***417 818***	***417 818***	***417 818***	***417 818***	***417 818***	***417 818***	***417 818***	***417 818***	***417 818***	***417 818***	***417 818***	***417 818***	***417 818***	***417 818***	***417 818***	***417 818***
Проект 03.02.02.2002 Строительство тепловой сети: УТ-1 - УТ-2, диаметром 2dy 300 мм, протяжённостью 2 000 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	142 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346
Проект 03.02.02.2003 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-3, диаметром 2dy 200 мм, протяжённостью 1 000 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	32 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864
Проект 03.02.02.2004 Строительство тепловой сети: УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП), диаметром 2dy 80 мм, протяжённостью 20 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591
Проект 03.02.02.2005 Строительство тепловой сети: УТ-3 - УТ-4 диаметром dy 200 мм, протяжённостью 500 м в 2-х трубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	16 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540
Проект 03.02.02.2006 Строительство тепловой сети: УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП), диаметром 2dy 200 мм, протяжённостью 900 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	28 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044
Проект 03.02.02.2007 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-5, диаметром 2dy 300 мм, протяжённостью 1 800 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	74 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293
Проект 03.02.02.2008 Строительство тепловой сети: УТ-5 - Котельная №6 (ЦТП), диаметром 2dy 100 мм, протяжённостью 400 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	9 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674
Всего стоимость проекта	0	0	9 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674
Проект 03.02.02.2009 Строительство тепловой сети: УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3), диаметром 2dy 250 мм, протяжённостью 1 300 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	48 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263
Проект 03.02.02.2010 Строительство тепловой сети: Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	6 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990
Проект 03.02.02.2011 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	5 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753
Проект 03.02.02.2012 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676
Проект 03.02.02.2029 Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР																				
Всего стоимость проекта	8 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130
Проект 03.02.02.2030 Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР																				
Всего стоимость проекта	17 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847
Проект 03.02.02.2031 Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, СМР																				
Всего стоимость проекта	11 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746
Проект 03.02.02.2032 Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР																				
Всего стоимость проекта	12 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***15 792***	***16 637***	***20 033***	***22 910***	***27 582***	***33 188***	***33 675***	***33 884***	***36 718***	***39 727***	***43 427***	***34 984***	***35 195***	***36 547***	***41 384***	***46 744***	***58 863***	***60 229***

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***15 792***	***32 429***	***52 461***	***75 371***	***102 953***	***136 141***	***169 816***	***203 700***	***240 418***	***280 144***	***323 571***	***358 555***	***393 750***	***430 297***	***471 681***	***518 425***	***577 288***	***637 517***
Проект 03.02.03.3020 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	5 118	5 521	7 277	9 886	13 804	19 170	19 435	19 450	22 766	25 580	29 097	20 477	20 535	22 372	25 683	30 927	42 925	44 193
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 118	10 640	17 917	27 803	41 607	60 776	80 211	99 661	122 427	148 007	177 105	197 582	218 117	240 489	266 172	297 099	340 024	384 216
Проект 03.02.03.3021 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	10 673	11 116	12 756	13 023	13 778	14 018	14 240	14 434	13 952	14 147	14 330	14 506	14 660	14 175	15 700	15 817	15 939	16 037
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	10 673	21 789	34 545	47 568	61 346	75 364	89 604	104 039	117 990	132 137	146 466	160 973	175 633	189 808	205 509	221 326	237 264	253 301
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***69 826***	***106 542***	***50 897***	***41 077***	***129 432***	***22 131***	***9 805***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***69 826***	***176 368***	***227 265***	***268 342***	***397 774***	***419 906***	***429 711***	***429 711***	***429 711***	***429 711***	***429 711***	***429 711***	***429 711***	***429 711***	***429 711***	***429 711***	***429 711***	***429 711***	***429 711***	***429 711***
Проект 03.02.04.4005 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная, СМР																				
Всего стоимость проекта	8 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134
Проект 03.02.04.4009 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	9 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759
Проект 03.02.04.4010 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	17 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404
Проект 03.02.04.4011 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	16 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945
Проект 03.02.04.4012 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	17 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147
Проект 03.02.04.4013 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей (участок ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	13 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282
Проект 03.02.04.4014 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
Проект 03.02.04.4015 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	4 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148
Проект 03.02.04.4016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра К-18/4 - К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 03.02.04.4018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723
Проект 03.02.04.4038 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирование																				
Всего стоимость проекта	6 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230
Проект 03.02.04.4052 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 1 этап, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	20 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435
Проект 03.02.04.4053 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 2 этап, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	20 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468
Проект 03.02.04.4054 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 3 этап, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	19 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570
Проект 03.02.04.4055 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 4 этап, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	20 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734
Проект 03.02.04.4057 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей (участок ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	21 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507
Проект 03.02.04.4058 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	24 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366
Проект 03.02.04.4059 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	17 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709
Проект 03.02.04.4060 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-17- ТК-18 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	8 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482
Проект 03.02.04.4078 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения комплекса многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) - по ул. Макеевская в квартале 9																				
Всего стоимость проекта	45 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703
Проект 03.02.04.4079 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения общеобразовательной школы в микрорайоне Дальнее Куйбышево																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	84 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332
Проект 03.02.04.4080 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД - ул. Доз, 4-А																				
Всего стоимость проекта	0	5 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240
Проект 03.02.04.4081 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирных жилых домов - пр. Курако (42:30:0301030:204)																				
Всего стоимость проекта	0	46 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***2 612***	***0***	***131 137***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***2 612***	***2 612***	***133 749***	***133 749***	***133 749***	***133 749***	***133 749***	***133 749***	***133 749***	***133 749***	***133 749***	***133 749***	***133 749***	***133 749***	***133 749***	***133 749***	***133 749***	***133 749***	***133 749***	***133 749***
Проект 03.02.08.8002 Строительство здания ЦТП в районе котельной ДТВу-3 с установкой теплообменников для системы ГВС, насосами на перемычке между подающим и обратным трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 7,482 Гкал/ч, Qв = 1,356 Гкал/ч, Qгвс = 3,037 Гкал/ч.																				
Всего стоимость проекта	0	0	79 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308
Проект 03.02.08.8003 Строительство ЦТП на базе котельной №6 с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 1,0 Гкал/ч, Qгвс = 0,4 Гкал/ч.																				
Всего стоимость проекта	0	0	14 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341
Проект 03.02.08.8004 Строительство ЦТП на базе котельной №43 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 0,301 Гкал/ч, Qв = 0,214101 Гкал/ч, Qгвс = 0,1881 Гкал/ч.)																				
Всего стоимость проекта	0	0	9 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893
Проект 03.02.08.8005 Строительство ЦТП на базе котельной №32 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 2,7 Гкал/ч, Qв = 0,16 Гкал/ч, Qгвс = 0,949 Гкал/ч.)																				
Всего стоимость проекта	0	0	27 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595
Проект 03.02.08.8025 Строительство железобетонного ограждения территории ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР																				
Всего стоимость проекта	2 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612

Таблица 1.15 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №03) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №03																				
Всего стоимость проектов	**139 830**	**98 672**	**88 730**	**34 973**	**128 133**	**140 494**	**39 053**	**23 154**	**19 435**	**19 450**	**22 766**	**25 580**	**29 097**	**20 477**	**20 535**	**22 372**	**25 683**	**30 927**	**42 925**	**44 193**
Всего смета проектов накопленным итогом	**139 830**	**238 502**	**327 232**	**362 205**	**490 338**	**630 832**	**669 885**	**693 039**	**712 474**	**731 924**	**754 690**	**780 270**	**809 367**	**829 845**	**850 380**	**872 751**	**898 435**	**929 361**	**972 286**	**1 016 479**
Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**139 830**	**98 672**	**88 730**	**34 973**	**128 133**	**140 494**	**39 053**	**23 154**	**19 435**	**19 450**	**22 766**	**25 580**	**29 097**	**20 477**	**20 535**	**22 372**	**25 683**	**30 927**	**42 925**	**44 193**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**139 830**	**238 502**	**327 232**	**362 205**	**490 338**	**630 832**	**669 885**	**693 039**	**712 474**	**731 924**	**754 690**	**780 270**	**809 367**	**829 845**	**850 380**	**872 751**	**898 435**	**929 361**	**972 286**	**1 016 479**
Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***31 972***	***12 565***	***53 182***	***7 945***	***12 158***	***108 476***	***15 444***	***3 984***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***31 972***	***44 537***	***97 719***	***105 664***	***117 822***	***226 298***	***241 742***	***245 726***	***245 726***	***245 726***	***245 726***	***245 726***	***245 726***	***245 726***	***245 726***	***245 726***	***245 726***	***245 726***	***245 726***	***245 726***
Проект 03.02.01.1049 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635
Проект 03.02.01.1050 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект гостиничного обслуживания по адресу: пр. Строителей, 18 в Центральном районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	4 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619
Проект 03.02.01.1062 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704
Проект 03.02.01.1064 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе по адресу: южнее производственной базы по просп. Строителей, 4а																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143
Проект 03.02.01.1065 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а																				
Всего стоимость проекта	8 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838
Проект 03.02.01.1066 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая по адресу: южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
Проект 03.02.01.1068 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по адресу: севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	3 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984	3 984
Проект 03.02.01.1075 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объекты коммерческого назначения по адресу: юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	3 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176
Проект 03.02.01.1078 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) по адресу: по ул. Макеевская в квартале 9																				
Всего стоимость проекта	2 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658
Проект 03.02.01.1079 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево по адресу: ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	4 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513
Проект 03.02.01.1080 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а (5 домов) по адресу: по ул. Горноспасательная																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287
Проект 03.02.01.1084 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404
Проект 03.02.01.1086 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594
Проект 03.02.01.1093 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769
Проект 03.02.01.1142 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606)																				
Всего стоимость проекта	0	0	3 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014
Проект 03.02.01.1163 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23																				
Всего стоимость проекта	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Проект 03.02.01.1202 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника №5, заявитель - Министерство строительства Кузбасса по адресу: Орджоникидзе, 32А																				
Всего стоимость проекта	4 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803
Проект 03.02.01.1204 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк по адресу: ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16																				
Всего стоимость проекта	0	0	38 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050
Проект 03.02.01.1226 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района по адресу: ул. Глинки																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	13 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851
Проект 03.02.01.1227 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района по адресу: микрорайон Завокзальный																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	92 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339	92 339
Проект 03.02.01.1228 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Карла Маркса в Куйбышевском районе по адресу: ул. Карла Маркса																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	13 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851
Проект 03.02.01.1393 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Строителей, корпус 2																				
Всего стоимость проекта	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273
Проект 03.02.01.1413 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по адресу: Суворова, 7 пом 3																				
Всего стоимость проекта	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
Проект 03.02.01.1415 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Спицын В.И. по адресу: ул. Рудокопровая, 28 корпус 9 помещение 2, 3																				
Всего стоимость проекта	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
Проект 03.02.01.1418 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Министерство строительства Кузбасса, поликлиника №5 "Новокузнецкого филиала ГБУЗ КККД им. академика Л.С. Барбараша" на 475 посещений в смену по адресу: ул. Орджоникидзе, 32А																				
Всего стоимость проекта	5 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893
Проект 03.02.01.1420 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания по адресу: ул. Димитрова (42:30:0202008:370)																				
Всего стоимость проекта	2 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887	2 887
Проект 03.02.01.1430 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Лиханов Д.А., нежилое здание по адресу: пр. Пионерский, 11																				
Всего стоимость проекта	5 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558
Проект 03.02.01.1431 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МБУ "КООСС НМО", объект капитального строительства по адресу: пр. Строителей, 1А корпус 1, корпус 2																				
Всего стоимость проекта	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565
Проект 03.02.01.1451 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 280 мест по адресу: пр. Строителей																				
Всего стоимость проекта	0	0	7 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 03.02.01.1452 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) по адресу: ул. Спартака																				
Всего стоимость проекта	0	0	4 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395
Проект 03.02.01.1453 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Доз, 4-А																				
Всего стоимость проекта	0	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632
Проект 03.02.01.1454 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилые дома по адресу: пр. Курако (42:30:0301030:204)																				
Всего стоимость проекта	0	11 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933
Проект 03.02.01.1455 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение по адресу: Курако, 20-56																				
Всего стоимость проекта	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***49 784***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***49 784***	***49 784***	***49 784***	***49 784***	***49 784***	***49 784***	***49 784***	***49 784***	***49 784***	***49 784***	***49 784***	***49 784***	***49 784***	***49 784***	***49 784***	***49 784***	***49 784***	***49 784***	***49 784***	***49 784***
Проект 03.02.02.2029 Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР																				
Всего стоимость проекта	8 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130
Проект 03.02.02.2030 Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР																				
Всего стоимость проекта	17 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847	17 847
Проект 03.02.02.2031 Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, СМР																				
Всего стоимость проекта	11 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746
Проект 03.02.02.2032 Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР																				
Всего стоимость проекта	12 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***5 118***	***5 521***	***7 277***	***9 886***	***13 804***	***19 170***	***19 435***	***19 450***	***22 766***	***25 580***	***29 097***	***20 477***	***20 535***	***22 372***	***25 683***	***30 927***	***42 925***	***44 193***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***5 118***	***10 640***	***17 917***	***27 803***	***41 607***	***60 776***	***80 211***	***99 661***	***122 427***	***148 007***	***177 105***	***197 582***	***218 117***	***240 489***	***266 172***	***297 099***	***340 024***	***384 216***
Проект 03.02.03.3020 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	5 118	5 521	7 277	9 886	13 804	19 170	19 435	19 450	22 766	25 580	29 097	20 477	20 535	22 372	25 683	30 927	42 925	44 193
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 118	10 640	17 917	27 803	41 607	60 776	80 211	99 661	122 427	148 007	177 105	197 582	218 117	240 489	266 172	297 099	340 024	384 216
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***55 462***	***86 107***	***30 429***	***21 507***	***108 699***	***22 131***	***9 805***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***55 462***	***141 569***	***171 998***	***193 505***	***302 204***	***324 335***	***334 140***	***334 140***	***334 140***	***334 140***	***334 140***	***334 140***	***334 140***	***334 140***	***334 140***	***334 140***	***334 140***	***334 140***	***334 140***	***334 140***
Проект 03.02.04.4009 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	9 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759	9 759
Проект 03.02.04.4010 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	17 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404	17 404
Проект 03.02.04.4011 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	16 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945	16 945
Проект 03.02.04.4012 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	17 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147
Проект 03.02.04.4013 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей (участок ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	13 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282	13 282
Проект 03.02.04.4014 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
Проект 03.02.04.4015 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	4 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148
Проект 03.02.04.4016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра К-18/4 - К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Проект 03.02.04.4018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723
Проект 03.02.04.4057 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей (участок ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	21 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507	21 507
Проект 03.02.04.4058 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	24 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366	24 366
Проект 03.02.04.4059 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	17 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709	17 709
Проект 03.02.04.4060 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-17- ТК-18 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	8 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482
Проект 03.02.04.4078 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения комплекса многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) - по ул. Макеевская в квартале 9																				
Всего стоимость проекта	45 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703	45 703
Проект 03.02.04.4079 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения общеобразовательной школы в микрорайоне Дальнее Куйбышево																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	84 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332	84 332
Проект 03.02.04.4080 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД - ул. Доз, 4-А																				
Всего стоимость проекта	0	5 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240
Проект 03.02.04.4081 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирных жилых домов - пр. Курако (42:30:0301030:204)																				
Всего стоимость проекта	0	46 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519	46 519

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***2 612***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***2 612***	***2 612***	***2 612***	***2 612***	***2 612***	***2 612***	***2 612***	***2 612***	***2 612***	***2 612***	***2 612***	***2 612***	***2 612***	***2 612***	***2 612***	***2 612***	***2 612***	***2 612***	***2 612***	***2 612***
Проект 03.02.08.8025 Строительство железобетонного ограждения территории ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР																				
Всего стоимость проекта	2 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612

Таблица 1.16 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (ЦТЭЦ) (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №03																				
Всего стоимость проектов	**57 327**	**139 818**	**119 166**	**113 246**	**173 492**	**56 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов накопленным итогом	**57 327**	**197 145**	**316 312**	**429 557**	**603 050**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**
Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**57 327**	**139 818**	**119 166**	**113 246**	**173 492**	**56 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**57 327**	**197 145**	**316 312**	**429 557**	**603 050**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**	**659 887**
Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***6 743***	***65 604***	***16 727***	***0***	***47 360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***6 743***	***72 347***	***89 073***	***89 073***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***	***136 433***
Проект 03.01.02.002 ЦТЭЦ. Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10																				
Всего стоимость проекта	0	3 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862
Проект 03.01.02.003 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	22 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414	22 414
Проект 03.01.02.004 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2																				
Всего стоимость проекта	0	25 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708
Проект 03.01.02.005-1 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	15 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725
Проект 03.01.02.005-2 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	12 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887
Проект 03.01.02.006 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	24 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946	24 946
Проект 03.01.02.009 ЦТЭЦ. Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭ																				
Всего стоимость проекта	6 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743
Проект 03.01.02.011-1 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов																				
Всего стоимость проекта	0	1 574	3 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 574	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120
Проект 03.01.02.011-2 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов																				
Всего стоимость проекта	0	5 848	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 848	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028	19 028
Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***50 584***	***74 214***	***102 440***	***113 246***	***126 133***	***56 838***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***50 584***	***124 798***	***227 238***	***340 484***	***466 616***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***	***523 454***
Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Модернизация комутационной аппаратуры																				
Всего стоимость проекта	0	8 904	0	0	16 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	8 904	8 904	8 904	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666
Проект 03.01.04.003-1 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	22 674	0	0	10 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	22 674	22 674	22 674	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 03.01.04.003-2 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	20 945	0	0	9 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	20 945	20 945	20 945	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899	30 899
Проект 03.01.04.004-1 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления																				
Всего стоимость проекта	0	9 249	43 678	48 285	25 211	24 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	9 249	52 927	101 212	126 422	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657	150 657
Проект 03.01.04.004-2 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления																				
Всего стоимость проекта	0	12 443	58 762	64 960	33 917	32 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12 443	71 205	136 165	170 083	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686	202 686
Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Модернизация СОТИАССО																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	15 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312	15 312
Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"																				
Всего стоимость проекта	7 417	0	0	0	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	7 417	7 417	7 417	7 417	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617	21 617
Проект 03.01.04.010-1 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства																				
Всего стоимость проекта	12 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872	12 872
Проект 03.01.04.010-2 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства																				
Всего стоимость проекта	27 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818
Проект 03.01.04.011 ЦТЭЦ. Модернизация системы гидрозолоудаления Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	1 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593
Проект 03.01.04.012 ЦТЭЦ. Модернизация багерной насосной группы																				
Всего стоимость проекта	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Таблица 1.17 – Объем инвестиций по МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №03																				
Всего стоимость проектов	**0**	**0**	**499 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**
Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**499 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**	**499 171**
Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***368 034***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***368 034***	***368 034***	***368 034***	***368 034***	***368 034***	***368 034***	***368 034***	***368 034***	***368 034***	***368 034***	***368 034***	***368 034***	***368 034***	***368 034***	***368 034***	***368 034***	***368 034***	***368 034***
Проект 03.02.02.2002 Строительство тепловой сети: УТ-1 - УТ-2, диаметром 2dy 300 мм, протяжённостью 2 000 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	142 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346	142 346
Проект 03.02.02.2003 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-3, диаметром 2dy 200 мм, протяжённостью 1 000 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	32 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864	32 864
Проект 03.02.02.2004 Строительство тепловой сети: УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП), диаметром 2dy 80 мм, протяжённостью 20 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591
Проект 03.02.02.2005 Строительство тепловой сети: УТ-3 - УТ-4 диаметром dy 200 мм, протяжённостью 500 м в 2-х трубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	16 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540	16 540
Проект 03.02.02.2006 Строительство тепловой сети: УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП), диаметром 2dy 200 мм, протяжённостью 900 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	28 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044
Проект 03.02.02.2007 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-5, диаметром 2dy 300 мм, протяжённостью 1 800 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	74 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293	74 293
Проект 03.02.02.2008 Строительство тепловой сети: УТ-5 - Котельная №6 (ЦТП), диаметром 2dy 100 мм, протяжённостью 400 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	9 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674	9 674
Проект 03.02.02.2009 Строительство тепловой сети: УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3), диаметром 2dy 250 мм, протяжённостью 1 300 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	48 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263	48 263
Проект 03.02.02.2010 Строительство тепловой сети: Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	6 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990
Проект 03.02.02.2011 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	5 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753
Проект 03.02.02.2012 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-проводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-проводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***131 137***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***131 137***	***131 137***	***131 137***	***131 137***	***131 137***	***131 137***	***131 137***	***131 137***	***131 137***	***131 137***	***131 137***	***131 137***	***131 137***	***131 137***	***131 137***	***131 137***	***131 137***	***131 137***
Проект 03.02.08.8002 Строительство здания ЦТП в районе котельной ДТВу-3 с установкой теплообменников для системы ГВС, насосами на перемычке между подающим и обратным трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 7,482 Гкал/ч, Qв = 1,356 Гкал/ч, Qгвс = 3,037 Гкал/ч.																				
Всего стоимость проекта	0	0	79 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308	79 308
Проект 03.02.08.8003 Строительство ЦТП на базе котельной №6 с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 1,0 Гкал/ч, Qгвс = 0,4 Гкал/ч.																				
Всего стоимость проекта	0	0	14 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341	14 341
Проект 03.02.08.8004 Строительство ЦТП на базе котельной №43 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 0,301 Гкал/ч, Qв = 0,214101 Гкал/ч, Qгвс = 0,1881 Гкал/ч.)																				
Всего стоимость проекта	0	0	9 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893
Проект 03.02.08.8005 Строительство ЦТП на базе котельной №32 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 2,7 Гкал/ч, Qв = 0,16 Гкал/ч, Qгвс = 0,949 Гкал/ч.)																				
Всего стоимость проекта	0	0	27 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595

Таблица 1.18 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э» в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») (в зоне ЕТО №03) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №03																				
Всего стоимость проектов	**14 364**	**20 435**	**31 141**	**30 686**	**33 489**	**13 023**	**13 778**	**14 018**	**14 240**	**14 434**	**13 952**	**14 147**	**14 330**	**14 506**	**14 660**	**14 175**	**15 700**	**15 817**	**15 939**	**16 037**
Всего смета проектов накопленным итогом	**14 364**	**34 799**	**65 940**	**96 626**	**130 115**	**143 139**	**156 917**	**170 935**	**185 175**	**199 609**	**213 561**	**227 707**	**242 037**	**256 543**	**271 203**	**285 379**	**301 079**	**316 896**	**332 835**	**348 872**
Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**14 364**	**20 435**	**31 141**	**30 686**	**33 489**	**13 023**	**13 778**	**14 018**	**14 240**	**14 434**	**13 952**	**14 147**	**14 330**	**14 506**	**14 660**	**14 175**	**15 700**	**15 817**	**15 939**	**16 037**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**14 364**	**34 799**	**65 940**	**96 626**	**130 115**	**143 139**	**156 917**	**170 935**	**185 175**	**199 609**	**213 561**	**227 707**	**242 037**	**256 543**	**271 203**	**285 379**	**301 079**	**316 896**	**332 835**	**348 872**
Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***10 673***	***11 116***	***12 756***	***13 023***	***13 778***	***14 018***	***14 240***	***14 434***	***13 952***	***14 147***	***14 330***	***14 506***	***14 660***	***14 175***	***15 700***	***15 817***	***15 939***	***16 037***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***10 673***	***21 789***	***34 545***	***47 568***	***61 346***	***75 364***	***89 604***	***104 039***	***117 990***	***132 137***	***146 466***	***160 973***	***175 633***	***189 808***	***205 509***	***221 326***	***237 264***	***253 301***
Проект 03.02.03.3021 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	10 673	11 116	12 756	13 023	13 778	14 018	14 240	14 434	13 952	14 147	14 330	14 506	14 660	14 175	15 700	15 817	15 939	16 037
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	10 673	21 789	34 545	47 568	61 346	75 364	89 604	104 039	117 990	132 137	146 466	160 973	175 633	189 808	205 509	221 326	237 264	253 301
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***14 364***	***20 435***	***20 468***	***19 570***	***20 734***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***14 364***	***34 799***	***55 267***	***74 837***	***95 571***	***95 571***	***95 571***	***95 571***	***95 571***	***95 571***	***95 571***	***95 571***	***95 571***	***95 571***	***95 571***	***95 571***	***95 571***	***95 571***	***95 571***	***95 571***
Проект 03.02.04.4005 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная, СМР																				
Всего стоимость проекта	8 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134
Проект 03.02.04.4038 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирование																				
Всего стоимость проекта	6 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230	6 230
Проект 03.02.04.4052 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 1 этап, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	20 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435	20 435
Проект 03.02.04.4053 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 2 этап, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	20 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468	20 468
Проект 03.02.04.4054 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 3 этап, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	19 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570	19 570
Проект 03.02.04.4055 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 4 этап, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	20 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.19 – Объем инвестиций Потребителей в зоне ЕТО №03 на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №03																				
Всего стоимость проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**
Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**	**3 314**
Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 314***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 314***	***3 314***	***3 314***	***3 314***	***3 314***	***3 314***	***3 314***	***3 314***	***3 314***	***3 314***	***3 314***	***3 314***	***3 314***	***3 314***	***3 314***	***3 314***
Проект 03.02.01.1063 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Двухэтажное здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.20 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО "СибЭнерго" (котельные)), тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №04																				
Всего стоимость проектов	**17 046**	**9 714**	**23 079**	**15 856**	**13 698**	**41 637**	**18 401**	**18 704**	**345**	**6 640**	**21 842**	**65 524**	**69 585**	**75 932**	**81 927**	**87 927**	**95 055**	**98 976**	**104 844**	**110 831**
Всего смета проектов накопленным итогом	**17 046**	**26 760**	**49 839**	**65 695**	**79 393**	**121 030**	**139 431**	**158 136**	**158 481**	**165 121**	**186 963**	**252 487**	**322 071**	**398 003**	**479 930**	**567 857**	**662 913**	**761 888**	**866 732**	**977 563**
Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**11 021**	**7 763**	**8 406**	**466**	**645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**11 021**	**18 784**	**27 190**	**27 656**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**
Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***11 021***	***7 763***	***8 406***	***466***	***645***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***11 021***	***18 784***	***27 190***	***27 656***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***
Проект 04.01.04.001 Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский																				
Всего стоимость проекта	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Проект 04.01.04.003 Котельная пос. Листвяги. Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги																				
Всего стоимость проекта	1 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432
Проект 04.01.04.005-1 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский																				
Всего стоимость проекта	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
Проект 04.01.04.005-2 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский																				
Всего стоимость проекта	1 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670
Проект 04.01.04.006-1 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский																				
Всего стоимость проекта	813	2 316	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	813	3 128	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328
Проект 04.01.04.006-2 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский																				
Всего стоимость проекта	1 911	5 447	5 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 911	7 358	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533
Проект 04.01.04.007 -. Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1, Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы).																				
Всего стоимость проекта	2 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293
Проект 04.01.04.009 Котельная пос. Листвяги. Установка частотного привода на дымосос №3 котельной п. Листвяги.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466
Проект 04.01.04.010 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 котельной п. Притомский.																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031
Проект 04.01.04.011 Котельная №2 п. Абагур-Лесной. Установка частотных приводов на сетевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**6 025**	**1 952**	**14 673**	**15 390**	**13 053**	**41 637**	**18 401**	**18 704**	**345**	**6 640**	**21 842**	**65 524**	**69 585**	**75 932**	**81 927**	**87 927**	**95 055**	**98 976**	**104 844**	**110 831**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**6 025**	**7 977**	**22 649**	**38 040**	**51 092**	**92 730**	**111 131**	**129 835**	**130 180**	**136 820**	**158 662**	**224 186**	**293 770**	**369 703**	**451 629**	**539 557**	**634 612**	**733 588**	**838 432**	**949 263**
Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***6 025***	***1 952***	***1 247***	***0***	***0***	***6 271***	***3 210***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***6 025***	***7 977***	***9 224***	***9 224***	***9 224***	***15 494***	***18 704***	***18 704***	***18 704***	***18 704***	***18 704***	***18 704***	***18 704***	***18 704***	***18 704***	***18 704***	***18 704***	***18 704***	***18 704***	***18 704***
Проект 04.02.01.1076 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Проект 04.02.01.1077 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. Шушталепская																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	3 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210
Проект 04.02.01.1081 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) по адресу: по ул. Жасминная																				
Всего стоимость проекта	0	1 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952
Проект 04.02.01.1120 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	5 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820
Проект 04.02.01.1121 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8																				
Всего стоимость проекта	5 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
Проект 04.02.01.1143 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142)																				
Всего стоимость проекта	0	0	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577
Проект 04.02.01.1161 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом (Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16																				
Всего стоимость проекта	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Проект 04.02.01.1166 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15																				
Всего стоимость проекта	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Проект 04.02.01.1396 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Рябкин Д.В., индивидуальный жилой дом по адресу: пер. Шумный, 8																				
Всего стоимость проекта	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
Проект 04.02.01.1401 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Сорокина Наталья Владимировна, 1/2 часть жилого дома, состоящая из трех жилых комнат по адресу: ул. Поссоветская, 10-2																				
Всего стоимость проекта	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381
Проект 04.02.01.1414 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Воронов Е.Е. по адресу: ул. Боровая, 50																				
Всего стоимость проекта	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
Проект 04.02.01.1456 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 1/2 часть жилого дома по адресу: ул. Суданская, 36-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
Проект 04.02.01.1457 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Суданская, 36А																				
Всего стоимость проекта	0	0	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***5 289***	***14 968***	***12 648***	***34 978***	***14 817***	***13 167***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***5 289***	***20 257***	***32 905***	***67 883***	***82 700***	***95 867***	***95 867***	***95 867***	***95 867***	***95 867***	***95 867***	***95 867***	***95 867***	***95 867***	***95 867***	***95 867***	***95 867***	***95 867***
Проект 04.02.02.2014 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	14 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850
Проект 04.02.02.2016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК4/1 - УТ-1 Громовой, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	5 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307
Проект 04.02.02.2018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а-ТК-4-ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036
Проект 04.02.02.2019 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8-ТК-9-Врезка 4-ТК-9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская-ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913
Проект 04.02.02.2020 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3), проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	3 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340
Проект 04.02.02.2021 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а - ТК-4 - ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	14 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968
Проект 04.02.02.2022 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 - ТК-9 - Врезка 4 - ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская - ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	12 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648
Проект 04.02.02.2023 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 1 Этап (900м), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	14 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821
Проект 04.02.02.2024 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 2 Этап (900м), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	14 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	14 817	14 817	14 817	14 817	14 817	14 817	14 817	14 817	14 817	14 817	14 817	14 817	14 817	14 817
Проект 04.02.02.2025 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 3 Этап (800м), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	13 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	13 167	13 167	13 167	13 167	13 167	13 167	13 167	13 167	13 167	13 167	13 167	13 167	13 167
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***8 137***	***422***	***405***	***389***	***374***	***359***	***345***	***6 640***	***21 842***	***65 524***	***69 585***	***75 932***	***81 927***	***87 927***	***95 055***	***98 976***	***104 844***	***110 831***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***8 137***	***8 559***	***8 964***	***9 352***	***9 726***	***10 086***	***10 431***	***17 071***	***38 913***	***104 436***	***174 021***	***249 953***	***331 880***	***419 807***	***514 862***	***613 838***	***718 682***	***829 513***
Проект 04.02.03.3022 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	441	422	405	389	374	359	345	6 640	21 842	65 524	69 585	75 932	81 927	87 927	95 055	98 976	104 844	110 831
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	441	863	1 267	1 656	2 030	2 389	2 735	9 375	31 216	96 740	166 325	242 257	324 184	412 111	507 166	606 142	710 986	821 817
Проект 04.02.03.3024 Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1 - К-1 - К-2 - врезка 2 - врезка 3 ул. Железноводская, проектирование и СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	7 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 178***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 178***	***5 178***	***5 178***	***5 178***	***5 178***	***5 178***	***5 178***	***5 178***	***5 178***	***5 178***	***5 178***	***5 178***	***5 178***
Проект 04.02.04.4058 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Мостовая, 15А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	5 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	5 178	5 178	5 178	5 178	5 178	5 178	5 178	5 178	5 178	5 178	5 178	5 178	5 178

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Таблица 1.21 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э от котельных») на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №04																				
Всего стоимость проектов	**16 437**	**9 714**	**22 617**	**15 856**	**13 698**	**35 817**	**18 401**	**13 526**	**345**	**6 640**	**21 842**	**65 524**	**69 585**	**75 932**	**81 927**	**87 927**	**95 055**	**98 976**	**104 844**	**110 831**
Всего смета проектов накопленным итогом	**16 437**	**26 151**	**48 768**	**64 624**	**78 322**	**114 139**	**132 540**	**146 066**	**146 412**	**153 052**	**174 893**	**240 417**	**310 002**	**385 934**	**467 861**	**555 788**	**650 843**	**749 819**	**854 663**	**965 494**
Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**11 021**	**7 763**	**8 406**	**466**	**645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**11 021**	**18 784**	**27 190**	**27 656**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**	**28 301**
Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***11 021***	***7 763***	***8 406***	***466***	***645***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***11 021***	***18 784***	***27 190***	***27 656***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***	***28 301***
Проект 04.01.04.001 Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский																				
Всего стоимость проекта	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Проект 04.01.04.003 Котельная пос. Листвяги. Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги																				
Всего стоимость проекта	1 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432
Проект 04.01.04.005-1 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский																				
Всего стоимость проекта	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
Проект 04.01.04.005-2 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский																				
Всего стоимость проекта	1 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670
Проект 04.01.04.006-1 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский																				
Всего стоимость проекта	813	2 316	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	813	3 128	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328
Проект 04.01.04.006-2 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский																				
Всего стоимость проекта	1 911	5 447	5 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 911	7 358	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533
Проект 04.01.04.007 -. Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1, Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы).																				
Всего стоимость проекта	2 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293
Проект 04.01.04.009 Котельная пос. Листвяги. Установка частотного привода на дымосос №3 котельной п. Листвяги.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466
Проект 04.01.04.010 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 котельной п. Притомский.																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031
Проект 04.01.04.011 Котельная №2 п. Абагур-Лесной. Установка частотных приводов на сетевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость группы проектов	**5 416**	**1 952**	**14 211**	**15 390**	**13 053**	**35 817**	**18 401**	**13 526**	**345**	**6 640**	**21 842**	**65 524**	**69 585**	**75 932**	**81 927**	**87 927**	**95 055**	**98 976**	**104 844**	**110 831**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**5 416**	**7 368**	**21 578**	**36 969**	**50 022**	**85 839**	**104 240**	**117 766**	**118 111**	**124 751**	**146 593**	**212 117**	**281 701**	**357 633**	**439 560**	**527 488**	**622 543**	**721 519**	**826 362**	**937 194**
Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***5 416***	***1 952***	***785***	***0***	***0***	***450***	***3 210***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***5 416***	***7 368***	***8 153***	***8 153***	***8 153***	***8 603***	***11 813***	***11 813***	***11 813***	***11 813***	***11 813***	***11 813***	***11 813***	***11 813***	***11 813***	***11 813***	***11 813***	***11 813***	***11 813***	***11 813***
Проект 04.02.01.1076 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Проект 04.02.01.1077 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. Шушталепская																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	3 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210
Проект 04.02.01.1081 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) по адресу: по ул. Жасминная																				
Всего стоимость проекта	0	1 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952
Проект 04.02.01.1121 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8																				
Всего стоимость проекта	5 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
Проект 04.02.01.1143 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142)																				
Всего стоимость проекта	0	0	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577
Проект 04.02.01.1161 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом (Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16																				
Всего стоимость проекта	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Проект 04.02.01.1166 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15																				
Всего стоимость проекта	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Проект 04.02.01.1414 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Воронов Е.Е. по адресу: ул. Боровая, 50																				
Всего стоимость проекта	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***5 289***	***14 968***	***12 648***	***34 978***	***14 817***	***13 167***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***5 289***	***20 257***	***32 905***	***67 883***	***82 700***	***95 867***	***95 867***	***95 867***	***95 867***	***95 867***	***95 867***	***95 867***	***95 867***	***95 867***	***95 867***	***95 867***	***95 867***	***95 867***
Проект 04.02.02.2014 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	14 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850
Проект 04.02.02.2016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК4/1 - УТ-1 Громовой, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	5 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307
Проект 04.02.02.2018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а-ТК-4-ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036
Проект 04.02.02.2019 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8-ТК-9-Врезка 4-ТК-9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская-ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913
Проект 04.02.02.2020 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3), проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	3 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 04.02.02.2021 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а - ТК-4 - ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	14 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968	14 968
Проект 04.02.02.2022 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 - ТК-9 - Врезка 4 - ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская - ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	12 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648	12 648
Проект 04.02.02.2023 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 1 Этап (900м), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	14 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821	14 821
Проект 04.02.02.2024 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 2 Этап (900м), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	14 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	14 817	14 817	14 817	14 817	14 817	14 817	14 817	14 817	14 817	14 817	14 817	14 817	14 817	14 817
Проект 04.02.02.2025 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 3 Этап (800м), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	13 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	13 167	13 167	13 167	13 167	13 167	13 167	13 167	13 167	13 167	13 167	13 167	13 167	13 167
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***8 137***	***422***	***405***	***389***	***374***	***359***	***345***	***6 640***	***21 842***	***65 524***	***69 585***	***75 932***	***81 927***	***87 927***	***95 055***	***98 976***	***104 844***	***110 831***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***8 137***	***8 559***	***8 964***	***9 352***	***9 726***	***10 086***	***10 431***	***17 071***	***38 913***	***104 436***	***174 021***	***249 953***	***331 880***	***419 807***	***514 862***	***613 838***	***718 682***	***829 513***
Проект 04.02.03.3022 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	441	422	405	389	374	359	345	6 640	21 842	65 524	69 585	75 932	81 927	87 927	95 055	98 976	104 844	110 831
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	441	863	1 267	1 656	2 030	2 389	2 735	9 375	31 216	96 740	166 325	242 257	324 184	412 111	507 166	606 142	710 986	821 817
Проект 04.02.03.3024 Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1 - К-1 - К-2 - врезка 2 - врезка 3 ул. Железноводская, проектирование и СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	7 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696	7 696
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.22 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №04) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №04																				
Всего стоимость проектов	**609**	**0**	**462**	**0**	**0**	**5 820**	**0**	**5 178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов накопленным итогом	**609**	**609**	**1 071**	**1 071**	**1 071**	**6 891**	**6 891**	**12 069**	**12 069**	**12 069**	**12 069**	**12 069**	**12 069**	**12 069**	**12 069**	**12 069**	**12 069**	**12 069**	**12 069**	**12 069**
Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**609**	**0**	**462**	**0**	**0**	**5 820**	**0**	**5 178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**609**	**609**	**1 071**	**1 071**	**1 071**	**6 891**	**6 891**	**12 069**	**12 069**	**12 069**	**12 069**	**12 069**	**12 069**	**12 069**	**12 069**	**12 069**	**12 069**	**12 069**	**12 069**	**12 069**
Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***609***	***0***	***462***	***0***	***0***	***5 820***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***609***	***609***	***1 071***	***1 071***	***1 071***	***6 891***	***6 891***	***6 891***	***6 891***	***6 891***	***6 891***	***6 891***	***6 891***	***6 891***	***6 891***	***6 891***	***6 891***	***6 891***	***6 891***	***6 891***
Проект 04.02.01.1120 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	5 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820
Проект 04.02.01.1396 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Рябкин Д.В., индивидуальный жилой дом по адресу: пер. Шумный, 8																				
Всего стоимость проекта	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
Проект 04.02.01.1401 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Сорокина Наталья Владимировна, 1/2 часть жилого дома, состоящая из трех жилых комнат по адресу: ул. Поссоветская, 10-2																				
Всего стоимость проекта	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381
Проект 04.02.01.1456 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 1/2 часть жилого дома по адресу: ул. Суданская, 36-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
Проект 04.02.01.1457 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Суданская, 36А																				
Всего стоимость проекта	0	0	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 178***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 178***	***5 178***	***5 178***	***5 178***	***5 178***	***5 178***	***5 178***	***5 178***	***5 178***	***5 178***	***5 178***	***5 178***	***5 178***
Проект 04.02.04.4058 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Мостовая, 15А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	5 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	5 178	5 178	5 178	5 178	5 178	5 178	5 178	5 178	5 178	5 178	5 178	5 178	5 178
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Стоимость проектов	**Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС**																			
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.23 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 10 (ООО "ЭнергоТранзит" (котельные)), тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №10																				
Всего стоимость проектов	**79 775**	**346 344**	**105 525**	**130 767**	**17 705**	**23 330**	**135 206**	**78 134**	**72 691**	**139 447**	**163 063**	**184 063**	**206 421**	**215 433**	**217 986**	**220 019**	**211 561**	**209 238**	**207 277**	**205 507**
Всего смета проектов накопленным итогом	**79 775**	**426 119**	**531 644**	**662 411**	**680 116**	**703 446**	**838 652**	**916 786**	**989 477**	**1 128 923**	**1 291 986**	**1 476 049**	**1 682 470**	**1 897 903**	**2 115 889**	**2 335 908**	**2 547 469**	**2 756 707**	**2 963 984**	**3 169 491**
Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**12 464**	**46 518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**12 464**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**
Подгруппа проектов 10.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***12 464***	***46 518***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***12 464***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***
Проект 10.01.02.003-1 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей																				
Всего стоимость проекта	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Проект 10.01.02.003-2 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей																				
Всего стоимость проекта	9 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564
Проект 10.01.02.004 Зыряновская районная котельная. Реконструкция котлов № 3, 5, 2, 6 (тип КВТС 20-150) Зыряновской районной котельной.																				
Всего стоимость проекта	0	46 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518
Подгруппа проектов 10.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**67 311**	**299 826**	**105 525**	**130 767**	**17 705**	**23 330**	**135 206**	**78 134**	**72 691**	**139 447**	**163 063**	**184 063**	**206 421**	**215 433**	**217 986**	**220 019**	**211 561**	**209 238**	**207 277**	**205 507**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**67 311**	**367 137**	**472 662**	**603 429**	**621 134**	**644 464**	**779 670**	**857 804**	**930 494**	**1 069 941**	**1 233 004**	**1 417 067**	**1 623 488**	**1 838 921**	**2 056 907**	**2 276 926**	**2 488 486**	**2 697 725**	**2 905 002**	**3 110 509**
Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***46 709***	***21 827***	***0***	***10 509***	***1 524***	***0***	***105 304***	***42 205***	***3 616***	***6 648***	***3 495***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***46 709***	***68 536***	***68 536***	***79 045***	***80 569***	***80 569***	***185 873***	***228 078***	***231 693***	***238 341***	***241 837***	***241 837***	***241 837***	***241 837***	***241 837***	***241 837***	***241 837***	***241 837***	***241 837***	***241 837***
Проект 10.02.01.1054 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259
Проект 10.02.01.1055 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Пархоменко, 65 в Орджоникидзевском районе, з/у 42:30:0505020:854																				
Всего стоимость проекта	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520
Проект 10.02.01.1056 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности по адресу: Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	4 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827
Проект 10.02.01.1069 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640
Проект 10.02.01.1072 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 28																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266
Проект 10.02.01.1087 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома №43 по ул. Мурманская																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975
Проект 10.02.01.1092 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее пер. Магнитогорский, 10 (42:30:0506004:336)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575
Проект 10.02.01.1119 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина по адресу: ул. Довато-ра, 1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Проект 10.02.01.1127 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: Разведчиков, 19А																				
Всего стоимость проекта	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183
Проект 10.02.01.1131 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	3 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511
Проект 10.02.01.1147 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	3 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291
Проект 10.02.01.1149 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	5 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797
Проект 10.02.01.1216 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Зыряновская, 70, з/у 42:30:0505008:51																				
Всего стоимость проекта	0	1 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663
Проект 10.02.01.1218 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская, 44																				
Всего стоимость проекта	0	14 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064
Проект 10.02.01.1219 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863)																				
Всего стоимость проекта	0	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030
Проект 10.02.01.1220 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе по адресу: ул. Емельяновская																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	34 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	34 606	34 606	34 606	34 606	34 606	34 606	34 606	34 606	34 606	34 606	34 606	34 606	34 606
Проект 10.02.01.1221 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района по адресу: микрорайон Абашево																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	94 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	94 680	94 680	94 680	94 680	94 680	94 680	94 680	94 680	94 680	94 680	94 680	94 680	94 680	94 680
Проект 10.02.01.1391 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ООО "ГидроТехМаркет", нежилые здания по адресу: ул. Слесарная, 2 корп. 2,4,5																				
Всего стоимость проекта	1 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611
Проект 10.02.01.1392 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Разведчиков, 21 (А,Б)																				
Всего стоимость проекта	3 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 10.02.01.1395 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-квартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852																				
Всего стоимость проекта	2 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389
Проект 10.02.01.1400 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-квартирный жилой дом по адресу: ул. Пархоменко, 92 (блок -секции А,Б)																				
Всего стоимость проекта	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130
Проект 10.02.01.1412 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-квартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	5 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023
Проект 10.02.01.1421 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-квартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)																				
Всего стоимость проекта	0	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821
Проект 10.02.01.1422 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-квартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521)																				
Всего стоимость проекта	27 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988
Проект 10.02.01.1434 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-квартирный жилой дом по адресу: ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82)																				
Всего стоимость проекта	0	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
Проект 10.02.01.1435 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-квартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Тульская, 44, ул. Слесарная, 5																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	3 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	3 616	3 616	3 616	3 616	3 616	3 616	3 616	3 616	3 616	3 616	3 616	3 616
Проект 10.02.01.1436 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-квартирный жилой дом взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Слесарная, 3																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Проект 10.02.01.1437 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-квартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949
Проект 10.02.01.1438 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-квартирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621
Проект 10.02.01.1439 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-квартирный жилой дом по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874
Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации ко-тельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***265 817***	***71 881***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***265 817***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***
Проект 10.02.02.2045 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК: наружная стена БЦК (Слесарная, 12)- наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110), ПИР																				
Всего стоимость проекта	0	23 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569
Проект 10.02.02.2046 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 Этап (2200)																				
Всего стоимость проекта	0	120 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992
Проект 10.02.02.2047 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 Этап (2000м)																				
Всего стоимость проекта	0	121 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256
Проект 10.02.02.2048 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 Этап (1200м)																				
Всего стоимость проекта	0	0	71 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881
Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***11 527***	***0***	***1 763***	***16 880***	***16 180***	***23 330***	***29 902***	***35 929***	***69 075***	***132 798***	***159 567***	***184 063***	***206 421***	***215 433***	***217 986***	***220 019***	***211 561***	***209 238***	***207 277***	***205 507***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***11 527***	***11 527***	***13 290***	***30 171***	***46 351***	***69 681***	***99 583***	***135 512***	***204 587***	***337 386***	***496 953***	***681 016***	***887 437***	***1 102 870***	***1 320 856***	***1 540 875***	***1 752 436***	***1 961 674***	***2 168 951***	***2 374 458***
Проект 10.02.03.3023 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 763	16 880	16 180	23 330	29 902	35 929	69 075	132 798	159 567	184 063	206 421	215 433	217 986	220 019	211 561	209 238	207 277	205 507
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 763	18 643	34 824	58 154	88 056	123 985	193 060	325 858	485 426	669 489	875 910	1 091 343	1 309 329	1 529 348	1 740 909	1 950 147	2 157 424	2 362 931
Проект 10.02.03.3031 Оборудование, не требующее монтажа																				
Всего стоимость проекта	11 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527
Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***9 075***	***12 182***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***9 075***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***
Проект 10.02.04.4076 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-23 - ТК-33 (День Шахтера, 2)																				
Всего стоимость проекта	9 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075
Проект 10.02.04.4082 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирного жилого дома - ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)																				
Всего стоимость проекта	0	12 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182
Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***31 881***	***103 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***31 881***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***
Проект 10.02.08.8012 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)																				
Всего стоимость проекта	0	0	31 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881
Проект 10.02.08.8026 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	103 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378

Таблица 1.24 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «реализация т/э от котельных») на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №10																				
Всего стоимость проектов	**79 775**	**343 094**	**105 525**	**130 767**	**17 705**	**23 330**	**135 206**	**78 134**	**72 691**	**139 447**	**163 063**	**184 063**	**206 421**	**215 433**	**217 986**	**220 019**	**211 561**	**209 238**	**207 277**	**205 507**
Всего смета проектов накопленным итогом	**79 775**	**422 870**	**528 395**	**659 162**	**676 866**	**700 196**	**835 402**	**913 536**	**986 227**	**1 125 673**	**1 288 736**	**1 472 799**	**1 679 220**	**1 894 653**	**2 112 639**	**2 332 658**	**2 544 219**	**2 753 457**	**2 960 734**	**3 166 241**
Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**12 464**	**46 518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**12 464**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**	**58 982**
Подгруппа проектов 10.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***12 464***	***46 518***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***12 464***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***	***58 982***
Проект 10.01.02.003-1 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей																				
Всего стоимость проекта	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Проект 10.01.02.003-2 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей																				
Всего стоимость проекта	9 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564	9 564
Проект 10.01.02.004 Зыряновская районная котельная. Реконструкция котлов № 3, 5, 2, 6 (тип КВТС 20-150) Зыряновской районной котельной.																				
Всего стоимость проекта	0	46 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518	46 518
Подгруппа проектов 10.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**67 311**	**296 577**	**105 525**	**130 767**	**17 705**	**23 330**	**135 206**	**78 134**	**72 691**	**139 447**	**163 063**	**184 063**	**206 421**	**215 433**	**217 986**	**220 019**	**211 561**	**209 238**	**207 277**	**205 507**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**67 311**	**363 888**	**469 413**	**600 179**	**617 884**	**641 214**	**776 420**	**854 554**	**927 245**	**1 066 691**	**1 229 754**	**1 413 817**	**1 620 238**	**1 835 671**	**2 053 657**	**2 273 676**	**2 485 237**	**2 694 475**	**2 901 752**	**3 107 259**
Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***46 709***	***18 578***	***0***	***10 509***	***1 524***	***0***	***105 304***	***42 205***	***3 616***	***6 648***	***3 495***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***46 709***	***65 286***	***65 286***	***75 795***	***77 319***	***77 319***	***182 623***	***224 828***	***228 444***	***235 092***	***238 587***	***238 587***	***238 587***	***238 587***	***238 587***	***238 587***	***238 587***	***238 587***	***238 587***	***238 587***
Проект 10.02.01.1054 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259
Проект 10.02.01.1055 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Пархоменко, 65 в Орджоникидзевском районе, з/у 42:30:0505020:854																				
Всего стоимость проекта	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520
Проект 10.02.01.1056 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности по адресу: Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	4 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827
Проект 10.02.01.1069 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 10.02.01.1072 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 28																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266
Проект 10.02.01.1087 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома №43 по ул. Мурманская																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975
Проект 10.02.01.1092 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее пер. Магнитогорский, 10 (42:30:0506004:336)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575
Проект 10.02.01.1119 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина по адресу: ул. Довватора, 1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Проект 10.02.01.1127 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: Разведчиков, 19А																				
Всего стоимость проекта	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183
Проект 10.02.01.1131 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	3 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511	3 511
Проект 10.02.01.1147 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	3 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291
Проект 10.02.01.1149 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	5 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797
Проект 10.02.01.1216 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Зыряновская, 70, з/у 42:30:0505008:51																				
Всего стоимость проекта	0	1 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663
Проект 10.02.01.1218 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская, 44																				
Всего стоимость проекта	0	14 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064
Проект 10.02.01.1219 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863)																				
Всего стоимость проекта	0	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030
Проект 10.02.01.1220 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе по адресу: ул. Емельяновская																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	34 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	34 606	34 606	34 606	34 606	34 606	34 606	34 606	34 606	34 606	34 606	34 606	34 606	34 606
Проект 10.02.01.1221 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района по адресу: микрорайон Абашево																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	94 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	94 680	94 680	94 680	94 680	94 680	94 680	94 680	94 680	94 680	94 680	94 680	94 680	94 680	94 680
Проект 10.02.01.1391 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ООО "ГидроТехМаркет", нежилые здания по адресу: ул. Слесарная, 2 корп. 2,4,5																				
Всего стоимость проекта	1 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611
Проект 10.02.01.1392 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Разведчиков, 21 (А,Б)																				
Всего стоимость проекта	3 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888
Проект 10.02.01.1395 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852																				
Всего стоимость проекта	2 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389
Проект 10.02.01.1400 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-квартирный жилой дом по адресу: ул. Пархоменко, 92 (блок -секции А,Б)																				
Всего стоимость проекта	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130
Проект 10.02.01.1412 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-квартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	5 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023	5 023
Проект 10.02.01.1421 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-квартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)																				
Всего стоимость проекта	0	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821
Проект 10.02.01.1422 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-квартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521)																				
Всего стоимость проекта	27 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988	27 988
Проект 10.02.01.1435 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-квартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Тульская, 44, ул. Слесарная, 5																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	3 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	3 616	3 616	3 616	3 616	3 616	3 616	3 616	3 616	3 616	3 616	3 616	3 616
Проект 10.02.01.1436 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-квартирный жилой дом взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Слесарная, 3																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Проект 10.02.01.1437 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-квартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949
Проект 10.02.01.1438 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-квартирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621
Проект 10.02.01.1439 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-квартирный жилой дом по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874
Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации ко-тельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***265 817***	***71 881***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***265 817***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***	***337 698***
Проект 10.02.02.2045 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК: наружная стена БЦК (Слесарная, 12)- наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110), ПИР																				
Всего стоимость проекта	0	23 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569	23 569
Проект 10.02.02.2046 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 Этап (2200)																				
Всего стоимость проекта	0	120 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992
Проект 10.02.02.2047 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 Этап (2000м)																				
Всего стоимость проекта	0	121 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256	121 256
Проект 10.02.02.2048 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 Этап (1200м)																				
Всего стоимость проекта	0	0	71 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881	71 881

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***11 527***	***0***	***1 763***	***16 880***	***16 180***	***23 330***	***29 902***	***35 929***	***69 075***	***132 798***	***159 567***	***184 063***	***206 421***	***215 433***	***217 986***	***220 019***	***211 561***	***209 238***	***207 277***	***205 507***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***11 527***	***11 527***	***13 290***	***30 171***	***46 351***	***69 681***	***99 583***	***135 512***	***204 587***	***337 386***	***496 953***	***681 016***	***887 437***	***1 102 870***	***1 320 856***	***1 540 875***	***1 752 436***	***1 961 674***	***2 168 951***	***2 374 458***
Проект 10.02.03.3023 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 763	16 880	16 180	23 330	29 902	35 929	69 075	132 798	159 567	184 063	206 421	215 433	217 986	220 019	211 561	209 238	207 277	205 507
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 763	18 643	34 824	58 154	88 056	123 985	193 060	325 858	485 426	669 489	875 910	1 091 343	1 309 329	1 529 348	1 740 909	1 950 147	2 157 424	2 362 931
Проект 10.02.03.3031 Оборудование, не требующее монтажа																				
Всего стоимость проекта	11 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527
Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***9 075***	***12 182***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***9 075***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***	***21 257***
Проект 10.02.04.4076 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-23 - ТК-33 (День Шахтера, 2)																				
Всего стоимость проекта	9 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075
Проект 10.02.04.4082 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирного жилого дома - ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)																				
Всего стоимость проекта	0	12 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182	12 182
Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***31 881***	***103 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***31 881***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***	***135 260***
Проект 10.02.08.8012 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)																				
Всего стоимость проекта	0	0	31 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881	31 881
Проект 10.02.08.8026 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	103 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378	103 378

Таблица 1.25 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне ЕТО №10 на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №10																				
Всего стоимость проектов	**0**	**3 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов накопленным итогом	**0**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**
Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**3 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**	**3 250**
Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***3 250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***3 250***	***3 250***	***3 250***	***3 250***	***3 250***	***3 250***	***3 250***	***3 250***	***3 250***	***3 250***	***3 250***	***3 250***	***3 250***	***3 250***	***3 250***	***3 250***	***3 250***	***3 250***	***3 250***
Проект 10.02.01.1434 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82)																				
Всего стоимость проекта	0	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.26 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № XXX, тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №XXX																				
Всего стоимость проектов	**30 533**	**62 103**	**0**	**6 767**	**46 487**	**0**	**30 798**	**115 618**	**88 711**	**204 329**	**88 711**	**237 303**	**94 423**	**238 258**	**213 882**	**134 546**	**217 905**	**247 040**	**117 005**	**105 125**
Всего смета проектов накопленным итогом	**30 533**	**92 636**	**92 636**	**99 403**	**145 890**	**145 890**	**176 688**	**292 306**	**381 018**	**585 347**	**674 058**	**911 361**	**1 005 785**	**1 244 043**	**1 457 925**	**1 592 471**	**1 810 376**	**2 057 417**	**2 174 422**	**2 279 547**
Группа проектов XXX.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**62 103**	**0**	**0**	**46 487**	**0**	**0**	**115 618**	**0**	**115 618**	**0**	**115 618**	**0**	**115 618**	**115 618**	**0**	**115 618**	**117 817**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**62 103**	**62 103**	**62 103**	**108 591**	**108 591**	**108 591**	**224 209**	**224 209**	**339 827**	**339 827**	**455 445**	**455 445**	**571 064**	**686 682**	**686 682**	**802 300**	**920 117**	**920 117**	**920 117**
Подгруппа проектов XXX.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***62 103***	***0***	***0***	***46 487***	***0***	***0***	***115 618***	***0***	***115 618***	***0***	***115 618***	***0***	***115 618***	***115 618***	***0***	***115 618***	***117 817***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***62 103***	***62 103***	***62 103***	***108 591***	***108 591***	***108 591***	***224 209***	***224 209***	***339 827***	***339 827***	***455 445***	***455 445***	***571 064***	***686 682***	***686 682***	***802 300***	***920 117***	***920 117***	***920 117***
Проект XXX.01.01.001 -. Строительство АБМК 7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	62 103	0	0	46 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	62 103	62 103	62 103	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591
Проект XXX.01.01.002 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	115 618	0	115 618	0	115 618	0	115 618	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	115 618	115 618	231 237	231 237	346 855	346 855	462 473	462 473	462 473	462 473	462 473	462 473	462 473
Проект XXX.01.01.003 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 618	0	115 618	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 618	115 618	231 237	231 237	231 237	231 237
Проект XXX.01.01.004 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 817	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 817	117 817	117 817
Подгруппа проектов XXX.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Группа проектов XXX.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**30 533**	**0**	**0**	**6 767**	**0**	**0**	**30 798**	**0**	**88 711**	**88 711**	**88 711**	**121 685**	**94 423**	**122 640**	**98 264**	**134 546**	**102 287**	**129 224**	**117 005**	**105 125**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**30 533**	**30 533**	**30 533**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**68 098**	**68 098**	**156 809**	**245 520**	**334 231**	**455 916**	**550 339**	**672 979**	**771 243**	**905 789**	**1 008 076**	**1 137 300**	**1 254 305**	**1 359 430**
Подгруппа проектов XXX.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***30 533***	***0***	***0***	***6 767***	***0***	***0***	***30 798***	***0***	***88 711***	***88 711***	***88 711***	***121 685***	***94 423***	***122 640***	***98 264***	***134 546***	***102 287***	***129 224***	***117 005***	***105 125***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***30 533***	***30 533***	***30 533***	***37 300***	***37 300***	***37 300***	***68 098***	***68 098***	***156 809***	***245 520***	***334 231***	***455 916***	***550 339***	***672 979***	***771 243***	***905 789***	***1 008 076***	***1 137 300***	***1 254 305***	***1 359 430***
Проект XXX.02.01.1027 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:13)																				
Всего стоимость проекта	6 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259
Проект XXX.02.01.1030 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:12)																				
Всего стоимость проекта	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520
Проект XXX.02.01.1031 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:11)																				
Всего стоимость проекта	10 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358
Проект XXX.02.01.1032 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22)																				
Всего стоимость проекта	8 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395
Проект XXX.02.01.1035 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	30 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798
Проект XXX.02.01.1037 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	6 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767
Проект XXX.02.01.1230 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711
Проект XXX.02.01.1231 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711
Проект XXX.02.01.1232 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711
Проект XXX.02.01.1233 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711
Проект XXX.02.01.1234 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711
Проект XXX.02.01.1235 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711
Проект XXX.02.01.1236 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711
Проект XXX.02.01.1237 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 973	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 973	32 973	32 973	32 973	32 973	32 973	32 973	32 973	32 973
Проект XXX.02.01.1238 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 973	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 973	32 973	32 973	32 973	32 973	32 973	32 973
Проект XXX.02.01.1239 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 973	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 973	32 973	32 973	32 973	32 973

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект XXX.02.01.1240 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 712	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 712	5 712	5 712	5 712	5 712	5 712	5 712	5 712
Проект XXX.02.01.1241 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955	955	955	955	955	955	955
Проект XXX.02.01.1242 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 553	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553
Проект XXX.02.01.1243 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714	714	714	714
Проект XXX.02.01.1244 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 573	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 573	101 573	101 573	101 573	101 573
Проект XXX.02.01.1245 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 573	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 573	101 573	101 573	101 573
Проект XXX.02.01.1246 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 573	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 573	101 573	101 573
Проект XXX.02.01.1247 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 081	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 081	23 081	23 081
Проект XXX.02.01.1248 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 081	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 081	23 081
Проект XXX.02.01.1249 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 570	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 570	4 570	4 570
Проект XXX.02.01.1250 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955	955
Проект XXX.02.01.1251 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 630	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 630	3 630
Проект XXX.02.01.1252 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714
Проект XXX.02.01.1253 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 338	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 338	89 338
Проект XXX.02.01.1254 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 338
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 338
Проект XXX.02.01.1255 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 074
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 074
Подгруппа проектов XXX.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.27 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне, в которой ЕТО не определена на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №XXX																				
Всего стоимость проектов	**30 533**	**62 103**	**0**	**6 767**	**46 487**	**0**	**30 798**	**115 618**	**88 711**	**204 329**	**88 711**	**237 303**	**94 423**	**238 258**	**213 882**	**134 546**	**217 905**	**247 040**	**117 005**	**105 125**
Всего смета проектов накопленным итогом	**30 533**	**92 636**	**92 636**	**99 403**	**145 890**	**145 890**	**176 688**	**292 306**	**381 018**	**585 347**	**674 058**	**911 361**	**1 005 785**	**1 244 043**	**1 457 925**	**1 592 471**	**1 810 376**	**2 057 417**	**2 174 422**	**2 279 547**
Группа проектов XXX.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**62 103**	**0**	**0**	**46 487**	**0**	**0**	**115 618**	**0**	**115 618**	**0**	**115 618**	**0**	**115 618**	**115 618**	**0**	**115 618**	**117 817**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**62 103**	**62 103**	**62 103**	**108 591**	**108 591**	**108 591**	**224 209**	**224 209**	**339 827**	**339 827**	**455 445**	**455 445**	**571 064**	**686 682**	**686 682**	**802 300**	**920 117**	**920 117**	**920 117**
Подгруппа проектов XXX.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***62 103***	***0***	***0***	***46 487***	***0***	***0***	***115 618***	***0***	***115 618***	***0***	***115 618***	***0***	***115 618***	***115 618***	***0***	***115 618***	***117 817***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***62 103***	***62 103***	***62 103***	***108 591***	***108 591***	***108 591***	***224 209***	***224 209***	***339 827***	***339 827***	***455 445***	***455 445***	***571 064***	***686 682***	***686 682***	***802 300***	***920 117***	***920 117***	***920 117***
Проект XXX.01.01.001 -. Строительство АБМК 7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	62 103	0	0	46 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	62 103	62 103	62 103	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591	108 591
Проект XXX.01.01.002 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	115 618	0	115 618	0	115 618	0	115 618	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	115 618	115 618	231 237	231 237	346 855	346 855	462 473	462 473	462 473	462 473	462 473	462 473	462 473
Проект XXX.01.01.003 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 618	0	115 618	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 618	115 618	231 237	231 237	231 237	231 237
Проект XXX.01.01.004 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 817	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 817	117 817	117 817
Подгруппа проектов XXX.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Группа проектов XXX.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**30 533**	**0**	**0**	**6 767**	**0**	**0**	**30 798**	**0**	**88 711**	**88 711**	**88 711**	**121 685**	**94 423**	**122 640**	**98 264**	**134 546**	**102 287**	**129 224**	**117 005**	**105 125**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**30 533**	**30 533**	**30 533**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**68 098**	**68 098**	**156 809**	**245 520**	**334 231**	**455 916**	**550 339**	**672 979**	**771 243**	**905 789**	**1 008 076**	**1 137 300**	**1 254 305**	**1 359 430**
Подгруппа проектов XXX.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***30 533***	***0***	***0***	***6 767***	***0***	***0***	***30 798***	***0***	***88 711***	***88 711***	***88 711***	***121 685***	***94 423***	***122 640***	***98 264***	***134 546***	***102 287***	***129 224***	***117 005***	***105 125***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***30 533***	***30 533***	***30 533***	***37 300***	***37 300***	***37 300***	***68 098***	***68 098***	***156 809***	***245 520***	***334 231***	***455 916***	***550 339***	***672 979***	***771 243***	***905 789***	***1 008 076***	***1 137 300***	***1 254 305***	***1 359 430***
Проект XXX.02.01.1027 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:13)																				
Всего стоимость проекта	6 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259
Проект XXX.02.01.1030 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:12)																				
Всего стоимость проекта	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520
Проект XXX.02.01.1031 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:11)																				
Всего стоимость проекта	10 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358	10 358
Проект XXX.02.01.1032 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22)																				
Всего стоимость проекта	8 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект XXX.02.01.1035 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа много-квартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	30 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798
Проект XXX.02.01.1037 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	6 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767	6 767
Проект XXX.02.01.1230 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711
Проект XXX.02.01.1231 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711
Проект XXX.02.01.1232 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711
Проект XXX.02.01.1233 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711
Проект XXX.02.01.1234 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711
Проект XXX.02.01.1235 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711
Проект XXX.02.01.1236 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711	88 711
Проект XXX.02.01.1237 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 973	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 973	32 973	32 973	32 973	32 973	32 973	32 973	32 973	32 973
Проект XXX.02.01.1238 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 973	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 973	32 973	32 973	32 973	32 973	32 973	32 973
Проект XXX.02.01.1239 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 973	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 973	32 973	32 973	32 973	32 973

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект XXX.02.01.1240 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 712	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 712	5 712	5 712	5 712	5 712	5 712	5 712	5 712
Проект XXX.02.01.1241 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955	955	955	955	955	955	955
Проект XXX.02.01.1242 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 553	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553
Проект XXX.02.01.1243 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714	714	714	714
Проект XXX.02.01.1244 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 573	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 573	101 573	101 573	101 573	101 573
Проект XXX.02.01.1245 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 573	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 573	101 573	101 573	101 573
Проект XXX.02.01.1246 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 573	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 573	101 573	101 573
Проект XXX.02.01.1247 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 081	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 081	23 081	23 081
Проект XXX.02.01.1248 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 081	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 081	23 081
Проект XXX.02.01.1249 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 570	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 570	4 570	4 570
Проект XXX.02.01.1250 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955	955
Проект XXX.02.01.1251 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 630	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 630	3 630
Проект XXX.02.01.1252 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714
Проект XXX.02.01.1253 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 338	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 338	89 338
Проект XXX.02.01.1254 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 338
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 338
Проект XXX.02.01.1255 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 074
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 074
Подгруппа проектов XXX.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

1.3.Объем инвестиций в прогнозных ценах

Далее стоимости мероприятий были пересчитаны в прогнозные цены (в цены соответствующих лет) с использованием коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения и добавлен НДС (20%).

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных настоящей разработке схемы теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на основе следующих документов:

•Сценарные условия функционирования экономики РФ, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.04.2025 г.);

•Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 18.11.2018 г.).

Таблица 1.28 – Индексы-дефляторы, для приведения капитальных вложений к ценам соответствующих лет

Индексы-дефляторы	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029-2044 г.
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	1,078	1,053	1,044	1,043	1,040

Суммарно по рассмотренным организациям г. Новокузнецка стоимость мероприятий на 2025-2044 гг. составляет **44 722 381 тыс. руб.** (с НДС, в прогнозных ценах), в том числе:

1. **ЕТО №01 АО "Кузнецкая ТЭЦ":**

- - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (собственное имущество) 12 836 747 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);
- АО «Кузнецкая ТЭЦ» (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 2 036 046 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).
- - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (объекты КС) – 461 213 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).
- - Застройщики в зоне ЕТО №01 – 74 758 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).

2. **ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»:**

- - АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 4 678 597 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);
- - ООО «НТК» (до 16.04.2025 г. тариф на услуги по передаче тепловой энергии на данных объектах был установлен для Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания") – 6 256 899 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);
- - ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») – 1 198 938 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);
- МП «ГУЖКХ» (по деятельности «отпуск т/э с коллекторов») – 21 802 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).

3. ЕТО №03 ООО "ЭнергоТранзит":

- - ООО «ЭнергоТранзит» (по деятельности «передача т/э») – 1 702 017 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);
- - ООО «ЭнергоТранзит» (ЦТЭЦ) (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 917 884 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);
- - МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» – 679 518 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);
- - ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 635 076 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).
- - Потребители в зоне ЕТО №03 – 4 916 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).

4. ЕТО №04 ООО "СибЭнерго":

- - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э от котельных») – 2 118 898 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).
- - ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») – 18 988 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);

5. ЕТО №10 ООО "ЭнергоТранзит":

- - ООО " ЭнергоТранзит" (по деятельности «реализация т/э») – 6 292 436 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).
- - Застройщики в зоне ЕТО №10 – 4 202 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).

6. - ЕТО не определена:

- - Застройщики – 4 783 445 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).

Данные об объеме инвестиций по годам по основным группам и подгруппам мероприятий в целом по г. Новокузнецку приведены в следующих таблице:

Таблица 1.29 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №000																				
Всего стоимость проектов	**1 289 441**	**2 290 991**	**3 512 314**	**2 697 527**	**1 680 770**	**2 133 605**	**1 624 778**	**2 061 297**	**1 680 797**	**1 707 175**	**1 636 686**	**2 064 520**	**1 930 201**	**3 095 565**	**2 334 444**	**2 260 458**	**2 566 486**	**2 781 487**	**2 660 029**	**2 713 809**
Всего смета проектов накопленным итогом	**1 289 441**	**3 580 432**	**7 092 746**	**9 790 273**	**11 471 042**	**13 604 647**	**15 229 425**	**17 290 722**	**18 971 519**	**20 678 694**	**22 315 380**	**24 379 901**	**26 310 102**	**29 405 667**	**31 740 111**	**34 000 569**	**36 567 056**	**39 348 542**	**42 008 571**	**44 722 381**
Группа проектов 000.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**745 291**	**1 252 600**	**1 986 345**	**1 724 419**	**804 350**	**821 392**	**113 251**	**305 503**	**118 740**	**322 906**	**122 271**	**226 132**	**0**	**244 726**	**254 588**	**0**	**275 522**	**292 075**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**745 291**	**1 997 891**	**3 984 235**	**5 708 654**	**6 513 004**	**7 334 396**	**7 447 647**	**7 753 150**	**7 871 890**	**8 194 796**	**8 317 067**	**8 543 199**	**8 543 199**	**8 787 925**	**9 042 513**	**9 042 513**	**9 318 035**	**9 610 110**	**9 610 110**	**9 610 110**
Подгруппа проектов 000.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***80 314***	***0***	***0***	***68 954***	***0***	***0***	***193 076***	***0***	***208 951***	***0***	***226 132***	***0***	***244 726***	***254 588***	***0***	***275 522***	***292 075***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***80 314***	***80 314***	***80 314***	***149 268***	***149 268***	***149 268***	***342 344***	***342 344***	***551 295***	***551 295***	***777 428***	***777 428***	***1 022 154***	***1 276 742***	***1 276 742***	***1 552 263***	***1 844 338***	***1 844 338***	***1 844 338***
Подгруппа проектов 000.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***23 049***	***150 999***	***28 770***	***6 000***	***78 648***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***23 049***	***174 048***	***202 818***	***208 818***	***287 466***	***287 466***	***287 466***	***287 466***	***287 466***	***287 466***	***287 466***	***287 466***	***287 466***	***287 466***	***287 466***	***287 466***	***287 466***	***287 466***	***287 466***	***287 466***
Подгруппа проектов 000.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***105 600***	***104 400***	***156 480***	***124 200***	***102 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***105 600***	***210 000***	***366 480***	***490 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***
Подгруппа проектов 000.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***722 242***	***915 687***	***1 853 175***	***1 561 939***	***532 547***	***719 392***	***113 251***	***112 428***	***118 740***	***113 954***	***122 271***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***722 242***	***1 637 929***	***3 491 104***	***5 053 042***	***5 585 590***	***6 304 982***	***6 418 233***	***6 530 660***	***6 649 400***	***6 763 355***	***6 885 625***	***6 885 625***	***6 885 625***	***6 885 625***	***6 885 625***	***6 885 625***	***6 885 625***	***6 885 625***	***6 885 625***	***6 885 625***
Группа проектов 000.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**544 151**	**1 038 391**	**1 525 969**	**973 108**	**876 420**	**1 312 213**	**1 511 527**	**1 755 794**	**1 562 057**	**1 384 269**	**1 514 416**	**1 838 388**	**1 930 201**	**2 850 840**	**2 079 856**	**2 260 458**	**2 290 965**	**2 489 412**	**2 660 029**	**2 713 809**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**544 151**	**1 582 541**	**3 108 511**	**4 081 619**	**4 958 039**	**6 270 251**	**7 781 778**	**9 537 572**	**11 099 628**	**12 483 897**	**13 998 313**	**15 836 701**	**17 766 903**	**20 617 742**	**22 697 598**	**24 958 056**	**27 249 021**	**29 738 433**	**32 398 461**	**35 112 271**
Подгруппа проектов 000.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***372 761***	***485 563***	***262 852***	***474 756***	***145 659***	***533 459***	***489 248***	***406 220***	***465 980***	***172 339***	***173 356***	***237 997***	***192 121***	***1 092 850***	***216 375***	***308 206***	***243 752***	***320 354***	***301 752***	***282 041***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***372 761***	***858 325***	***1 121 177***	***1 595 933***	***1 741 591***	***2 275 050***	***2 764 298***	***3 170 518***	***3 636 498***	***3 808 836***	***3 982 192***	***4 220 190***	***4 412 310***	***5 505 160***	***5 721 535***	***6 029 742***	***6 273 494***	***6 593 848***	***6 895 599***	***7 177 640***
Подгруппа проектов 000.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***59 741***	***343 763***	***606 052***	***21 282***	***18 761***	***53 973***	***23 785***	***21 988***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***59 741***	***403 504***	***1 009 556***	***1 030 837***	***1 049 599***	***1 103 572***	***1 127 357***	***1 149 344***	***1 149 344***	***1 149 344***	***1 149 344***	***1 149 344***	***1 149 344***	***1 149 344***	***1 149 344***	***1 149 344***	***1 149 344***	***1 149 344***	***1 149 344***	***1 149 344***
Подгруппа проектов 000.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***13 833***	***0***	***152 000***	***239 889***	***422 621***	***651 417***	***941 629***	***1 015 307***	***1 066 137***	***1 211 931***	***1 341 060***	***1 600 391***	***1 738 081***	***1 757 990***	***1 863 481***	***1 952 252***	***2 047 213***	***2 169 058***	***2 358 277***	***2 431 768***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***13 833***	***13 833***	***165 833***	***405 722***	***828 343***	***1 479 760***	***2 421 390***	***3 436 696***	***4 502 833***	***5 714 764***	***7 055 824***	***8 656 215***	***10 394 295***	***12 152 285***	***14 015 765***	***15 968 017***	***18 015 230***	***20 184 288***	***22 542 565***	***24 974 333***
Подгруппа проектов 000.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***94 681***	***209 065***	***115 149***	***90 200***	***289 379***	***73 363***	***56 865***	***312 279***	***29 940***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***94 681***	***303 746***	***418 895***	***509 095***	***798 475***	***871 838***	***928 703***	***1 240 982***	***1 270 922***	***1 270 922***	***1 270 922***	***1 270 922***	***1 270 922***	***1 270 922***	***1 270 922***	***1 270 922***	***1 270 922***	***1 270 922***	***1 270 922***	***1 270 922***
Подгруппа проектов 000.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 000.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***168 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***

Стоимость проектов	**Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС**																			
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**
Подгруппа проектов 000.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 000.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***3 134***	***0***	***221 916***	***146 981***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***3 134***	***3 134***	***225 050***	***372 031***	***372 031***	***372 031***	***372 031***	***372 031***	***372 031***	***372 031***	***372 031***	***372 031***	***372 031***	***372 031***	***372 031***	***372 031***	***372 031***	***372 031***	***372 031***	***372 031***

Данные об объеме инвестиций в зоне деятельности каждой из рассматриваемых ЕТО приведены в следующих таблицах:

Таблица 1.30 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ»), тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №01																				
Всего стоимость проектов	**200 486**	**669 591**	**1 029 710**	**792 069**	**576 243**	**843 673**	**718 492**	**718 521**	**683 382**	**661 735**	**674 864**	**759 491**	**791 328**	**821 959**	**836 506**	**854 053**	**883 550**	**922 052**	**977 907**	**993 152**
Всего смета проектов накопленным итогом	**200 486**	**870 077**	**1 899 787**	**2 691 856**	**3 268 099**	**4 111 772**	**4 830 264**	**5 548 785**	**6 232 167**	**6 893 902**	**7 568 766**	**8 328 257**	**9 119 585**	**9 941 545**	**10 778 050**	**11 632 103**	**12 515 653**	**13 437 705**	**14 415 612**	**15 408 764**
Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**292 014**	**598 212**	**387 600**	**340 620**	**417 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**292 014**	**890 226**	**1 277 826**	**1 618 446**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**
Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***6 000***	***6 000***	***6 000***	***8 400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***6 000***	***12 000***	***18 000***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***
Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-9																				
Всего стоимость проекта	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Проект 01.01.02.002 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-4																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	6 000	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	6 000	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***105 600***	***104 400***	***156 480***	***124 200***	***102 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***105 600***	***210 000***	***366 480***	***490 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***
Проект 01.01.03.001 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
Проект 01.01.03.002 КТЭЦ. Техническое перевооружение золоотвала																				
Всего стоимость проекта	0	105 600	104 400	156 480	124 200	80 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	105 600	210 000	366 480	490 680	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080
Проект 01.01.03.003 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***180 414***	***487 812***	***225 120***	***208 020***	***315 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***180 414***	***668 226***	***893 346***	***1 101 366***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***
Проект 01.01.04.001 КТЭЦ. Модернизация станционного паропровода 30 кгс/см2																				
Всего стоимость проекта	0	103 800	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	103 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800
Проект 01.01.04.002 КТЭЦ. Замена главного паропровода турюбоагрегата № 9																				
Всего стоимость проекта	0	6 240	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240
Проект 01.01.04.003 КТЭЦ. Установка автовесов																				
Всего стоимость проекта	0	6 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Проект 01.01.04.004 КТЭЦ. Замена топливоразгрузчика № 1																				
Всего стоимость проекта	0	0	7 800	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	7 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800
Проект 01.01.04.005 КТЭЦ. Модернизация узла измерения расхода газа (УИРГ ГРП)																				
Всего стоимость проекта	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Проект 01.01.04.006 КТЭЦ. Замена воздухоподогревателя (ВЗП) и водяного экономайзера (ВЭК) КА-15,16,18																				
Всего стоимость проекта	0	12 000	36 000	36 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12 000	48 000	84 000	84 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
Проект 01.01.04.007 КТЭЦ. Замена питательного насоса РП-16																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	8 400	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	8 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
Проект 01.01.04.008 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака V = 2000 м3 схемы подпитки теплосети (ХВО)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	36 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	36 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
Проект 01.01.04.009 КТЭЦ. Модернизация АСУ ТП ПК-4 ВК																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
Проект 01.01.04.010 КТЭЦ. Установка кран-балки №1 Q-5 т на ремонтной площадке цеха топливоподачи																				
Всего стоимость проекта	0	6 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Проект 01.01.04.011 КТЭЦ. Приобретение компрессора 2ВМ4-27/9 №1																				
Всего стоимость проекта	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
Проект 01.01.04.012 КТЭЦ. Замена шкафа управления оперативным током водогрейной котельной (ШУОТ ВК)																				
Всего стоимость проекта	0	1 200	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 200	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Проект 01.01.04.013 КТЭЦ. Приобретение пластикового строительного мусоропровода																				
Всего стоимость проекта	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Проект 01.01.04.014 КТЭЦ. Приобретение стяжного устройства ПИТОН 1200																				
Всего стоимость проекта	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Проект 01.01.04.015 КТЭЦ. Приобретение станка намотки катушек высокой мощности SS851A																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
Проект 01.01.04.016 КТЭЦ. Приобретение переносных устройств для ремонта задвижек без удаления их из трубопровода ПКТБА-ПУР-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
Проект 01.01.04.017 КТЭЦ. Приобретение бульдозера на угольный склад (мощность двигателя не менее 250 кВт, объем отвала не менее 20 м3)																				
Всего стоимость проекта	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
Проект 01.01.04.018 КТЭЦ. Приобретение дизельного автопогрузчика Bobcat S 590																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Проект 01.01.04.019 КТЭЦ. Приобретение установки индукционного нагрева «ЭЛСИТ-80/8ТХ»																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520
Проект 01.01.04.020 КТЭЦ. Приобретение индукционного нагревателя SKF TIH 100M																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Проект 01.01.04.021 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 1 (D = 2000 мм)																				
Всего стоимость проекта	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Проект 01.01.04.022 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 2 (D = 2000 мм)																				
Всего стоимость проекта	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Проект 01.01.04.023 КТЭЦ. Замена бака промывочных вод ОН-фильтров II ступени (V = 100 м3)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	6 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Проект 01.01.04.024 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака (V = 2 000 м3) схемы подпитки теплосети (с системой автоматического регулирования давления в обратном трубопроводе т/с) 1 этап																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	12 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	12 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
Проект 01.01.04.025 КТЭЦ. Монтаж схемы кислотной промывки и консервации котлоагрегата главного корпуса, включающая систему трубопроводов и два бака объемом 80 м3 и 40 м3																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Проект 01.01.04.026 КТЭЦ. Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии АВК-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	84 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	84 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
Проект 01.01.04.027 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт"																				
Всего стоимость проекта	0	0	4 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518
Проект 01.01.04.028 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ)																				
Всего стоимость проекта	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Проект 01.01.04.029 КТЭЦ. Обваловка баков аккумуляторов горячей воды																				
Всего стоимость проекта	0	10 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014
Проект 01.01.04.030 КТЭЦ. Установка системы непрерывного контроля на дымовые трубы 10, 11																				
Всего стоимость проекта	0	12 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000
Проект 01.01.04.031 КТЭЦ. Приобретение земснаряда																				
Всего стоимость проекта	0	0	18 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456
Проект 01.01.04.032 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-17																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	6 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	6 600	6 600	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200
Проект 01.01.04.033 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-18																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	6 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	6 600	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200
Проект 01.01.04.034 КТЭЦ. Модернизация газоходов ВК-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Проект 01.01.04.035 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт"																				
Всего стоимость проекта	0	0	4 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518
Проект 01.01.04.036 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ)																				
Всего стоимость проекта	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**200 486**	**377 577**	**431 498**	**404 469**	**235 623**	**426 073**	**718 492**	**718 521**	**683 382**	**661 735**	**674 864**	**759 491**	**791 328**	**821 959**	**836 506**	**854 053**	**883 550**	**922 052**	**977 907**	**993 152**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**200 486**	**578 063**	**1 009 561**	**1 414 030**	**1 649 653**	**2 075 726**	**2 794 218**	**3 512 739**	**4 196 121**	**4 857 856**	**5 532 720**	**6 292 211**	**7 083 539**	**7 905 499**	**8 742 004**	**9 596 057**	**10 479 607**	**11 401 659**	**12 379 566**	**13 372 718**
Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***200 486***	***338 470***	***157 208***	***315 044***	***889***	***1 871***	***39 318***	***14 483***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***200 486***	***538 955***	***696 164***	***1 011 207***	***1 012 096***	***1 013 967***	***1 053 285***	***1 067 768***	***1 067 768***	***1 067 768***	***1 067 768***	***1 067 768***	***1 067 768***	***1 067 768***	***1 067 768***	***1 067 768***	***1 067 768***	***1 067 768***	***1 067 768***	***1 067 768***
Проект 01.02.01.1002 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	28 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418
Проект 01.02.01.1003 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	9 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825
Проект 01.02.01.1006 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д1" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	5 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183
Проект 01.02.01.1007 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д2" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	10 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005
Проект 01.02.01.1008 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д3" в кв. 45-46																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	10 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005
Проект 01.02.01.1009 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д4" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	10 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005
Проект 01.02.01.1010 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д5" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	10 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005
Проект 01.02.01.1011 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д6" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	5 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183
Проект 01.02.01.1057 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075
Проект 01.02.01.1058 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	2 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372
Проект 01.02.01.1059 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кафе. Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	2 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758
Проект 01.02.01.1060 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	1 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138
Проект 01.02.01.1112 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а по ул. Ленина																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871
Проект 01.02.01.1113 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: К4 в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	0	17 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555
Проект 01.02.01.1140 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85																				
Всего стоимость проекта	0	0	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582
Проект 01.02.01.1145 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: южнее здания по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345)																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462
Проект 01.02.01.1150 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах земельного участка 42:30:0301063:1751																				
Всего стоимость проекта	0	0	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786
Проект 01.02.01.1152 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилой блок Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз") по адресу: микрорайон 45-46																				
Всего стоимость проекта	6 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818
Проект 01.02.01.1153 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Ленина, 103																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	0	0	23 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659
Проект 01.02.01.1154 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый склад (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625																				
Всего стоимость проекта	0	0	5 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345
Проект 01.02.01.1172 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	0	16 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368
Проект 01.02.01.1174 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123																				
Всего стоимость проекта	12 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763
Проект 01.02.01.1176 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект спортивного назначения по адресу: юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980)																				
Всего стоимость проекта	72 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571
Проект 01.02.01.1177 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание суда по адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48																				
Всего стоимость проекта	3 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741
Проект 01.02.01.1198 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") по адресу: ул. Транспортная, 57а																				
Всего стоимость проекта	0	7 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079
Проект 01.02.01.1213 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 65, 67																				
Всего стоимость проекта	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040
Проект 01.02.01.1214 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Бугарева, 1																				
Всего стоимость проекта	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040
Проект 01.02.01.1215 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Чекалина, 9, 11																				
Всего стоимость проекта	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040
Проект 01.02.01.1222 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 52																				
Всего стоимость проекта	0	5 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431
Проект 01.02.01.1223 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных домов по адресу: юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33																				
Всего стоимость проекта	37 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767
Проект 01.02.01.1225 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района по адресу: микрорайон Водный																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889
Проект 01.02.01.1376 Строительство подающего трубопровода от НО-27 до точки опуска НО-36 Ду1200мм протяженностью 984,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	196 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560
Проект 01.02.01.1377 Строительство тепловых сетей от ТК-20 (Др) до ГЗУ 2Ду300мм протяженностью 45 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный))																				
Всего стоимость проекта	0	0	12 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 01.02.01.1378 Строительство распределительной сети мкр "Запорожская" (крт. Левобережный)																				
Всего стоимость проекта	0	95 477	95 477	95 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	95 477	190 954	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431
Проект 01.02.01.1381 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание по адресу: ул. Запорожская, 37а																				
Всего стоимость проекта	1 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321
Проект 01.02.01.1403 Строительство подающего трубопровода от точки опуска НО-36 до КСЗ-2 Ду1200мм протяженностью 457 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	108 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420
Проект 01.02.01.1441 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения по адресу: северо-восточнее многоквартирных жилых домов по ул. Запорожская, 53,57,61 (42:30:0301046:4739)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	3 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231
Проект 01.02.01.1442 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения по адресу: северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	4 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984
Проект 01.02.01.1443 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: инфекционное отделение № 2 по адресу: ул. Петракова, 65																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028
Проект 01.02.01.1444 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: крытая ледовая площадка по адресу: ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980																				
Всего стоимость проекта	0	0	13 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903
Проект 01.02.01.1445 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: офисное здание по адресу: пр. Ферросплавный, 44																				
Всего стоимость проекта	0	0	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943
Проект 01.02.01.1446 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: магазин по адресу: ул. Бугарева, 3																				
Всего стоимость проекта	0	0	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676
Проект 01.02.01.1447 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями по адресу: ул. Зорге, 17; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:809																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	111 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***60 600***	***60 600***	***188 264***	***384 989***	***638 049***	***671 717***	***653 442***	***661 735***	***674 864***	***759 491***	***791 328***	***821 959***	***836 506***	***854 053***	***883 550***	***922 052***	***977 907***	***993 152***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***60 600***	***121 200***	***309 464***	***694 453***	***1 332 502***	***2 004 219***	***2 657 661***	***3 319 396***	***3 994 260***	***4 753 751***	***5 545 079***	***6 367 038***	***7 203 544***	***8 057 596***	***8 941 146***	***9 863 199***	***10 841 106***	***11 834 258***
Проект 01.02.03.3016-1 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	60 000	60 000	187 664	384 389	637 449	671 117	652 782	661 075	673 664	755 891	785 328	812 360	823 306	837 253	863 150	898 052	950 307	961 952
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	60 000	120 000	307 664	692 053	1 329 501	2 000 619	2 653 401	3 314 476	3 988 140	4 744 031	5 529 359	6 341 718	7 165 024	8 002 276	8 865 426	9 763 479	10 713 786	11 675 738
Проект 01.02.03.3016-2 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	0	0	600	600	600	600	600	600	660	660	1 200	3 600	6 000	9 600	13 200	16 800	20 400	24 000	27 600	31 200
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	600	1 200	1 800	2 400	3 000	3 600	4 260	4 920	6 120	9 720	15 720	25 320	38 520	55 320	75 720	99 720	127 320	158 520
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***39 108***	***45 689***	***28 825***	***46 470***	***39 213***	***41 125***	***32 321***	***29 940***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***39 108***	***84 797***	***113 623***	***160 093***	***199 307***	***240 432***	***272 753***	***302 693***	***302 693***	***302 693***	***302 693***	***302 693***	***302 693***	***302 693***	***302 693***	***302 693***	***302 693***	***302 693***	***302 693***
Проект 01.02.04.4043 Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	29 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940
Проект 01.02.04.4044 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский (кв. 43). ПИР и СМР																				
Всего стоимость проекта	0	39 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108
Проект 01.02.04.4046 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от разветвления в подвале жд пр. Дружбы, 45 до К-4 (кв. 71-72). ПИР; 1 ЭТАП: от разветвления в подвале ж.д. пр. Дружбы, 45 до ж.д. Тольятти, 18. СМР; 2 ЭТАП: от ж.д. Тольятти, 18 до К-4. СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	14 282	26 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	14 282	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468
Проект 01.02.04.4066 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-1 (Дружбы, 62) до К-5 (Кирова, 82) (кв. 67). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	28 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689
Проект 01.02.04.4067 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-13 до К-8 (через ж.д. Батюшкова, 10) (кв.60-62).ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 131	17 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 131	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200
Проект 01.02.04.4068 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-20 до разветвления в подвале жд ул. Грдины, 16 (кв. 71-72). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	828	0	0	12 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	828	828	828	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333
Проект 01.02.04.4069 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-3 до К-4 (Кутузова, 68а) (кв. 50, 57). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	989	0	14 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	989	989	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912
Проект 01.02.04.4071 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-11 Дружбы до К-7 (кв. 71-72). ПИР; 1 Этап: от ТК-11 Дружбы до К-5. СМР; 2 Этап: от К-5 до К-7. СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	4 783	0	41 125	32 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	4 783	4 783	45 908	78 229	78 229	78 229	78 229	78 229	78 229	78 229	78 229	78 229	78 229	78 229	78 229	78 229
Проект 01.02.04.4073 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-4 до ЦТП-57 (кв. 57). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	642	9 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	642	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337
Проект 01.02.04.4074 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-2 (Тольятти, 43) до К-4 (кв. 47-49). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	866	0	13 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	866	866	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960
Проект 01.02.04.4075 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-5 (Кутузова, 70) до К-7 (кв.57). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	902	0	0	13 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	902	902	902	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***168 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***
Проект 01.02.06.6001 Строительство ПНС в районе ГЗУ (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.31 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (собственное имущество) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №01																				
Всего стоимость проектов	**143 283**	**320 915**	**385 208**	**375 044**	**188 552**	**386 260**	**676 766**	**685 600**	**652 782**	**661 075**	**673 664**	**755 891**	**785 328**	**812 360**	**823 306**	**837 253**	**863 150**	**898 052**	**950 307**	**961 952**
Всего смета проектов накопленным итогом	**143 283**	**464 197**	**849 406**	**1 224 449**	**1 413 002**	**1 799 262**	**2 476 028**	**3 161 628**	**3 814 410**	**4 475 485**	**5 149 149**	**5 905 040**	**6 690 368**	**7 502 728**	**8 326 033**	**9 163 286**	**10 026 436**	**10 924 488**	**11 874 796**	**12 836 747**
Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**143 283**	**320 915**	**385 208**	**375 044**	**188 552**	**386 260**	**676 766**	**685 600**	**652 782**	**661 075**	**673 664**	**755 891**	**785 328**	**812 360**	**823 306**	**837 253**	**863 150**	**898 052**	**950 307**	**961 952**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**143 283**	**464 197**	**849 406**	**1 224 449**	**1 413 002**	**1 799 262**	**2 476 028**	**3 161 628**	**3 814 410**	**4 475 485**	**5 149 149**	**5 905 040**	**6 690 368**	**7 502 728**	**8 326 033**	**9 163 286**	**10 026 436**	**10 924 488**	**11 874 796**	**12 836 747**
Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***143 283***	***320 915***	***157 208***	***315 044***	***889***	***1 871***	***39 318***	***14 483***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***143 283***	***464 197***	***621 405***	***936 449***	***937 338***	***939 209***	***978 527***	***993 010***	***993 010***	***993 010***	***993 010***	***993 010***	***993 010***	***993 010***	***993 010***	***993 010***	***993 010***	***993 010***	***993 010***	***993 010***
Проект 01.02.01.1002 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	28 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418
Проект 01.02.01.1003 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	9 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825
Проект 01.02.01.1057 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075
Проект 01.02.01.1058 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	2 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372
Проект 01.02.01.1059 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кафе. Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	2 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758
Проект 01.02.01.1060 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	1 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138
Проект 01.02.01.1112 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а по ул. Ленина																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871
Проект 01.02.01.1140 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85																				
Всего стоимость проекта	0	0	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582
Проект 01.02.01.1145 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: южнее здания по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345)																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462
Проект 01.02.01.1150 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах земельного участка 42:30:0301063:1751																				
Всего стоимость проекта	0	0	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 01.02.01.1153 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Ленина, 103																				
Всего стоимость проекта	0	0	23 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659	23 659
Проект 01.02.01.1154 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый склад (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625																				
Всего стоимость проекта	0	0	5 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345
Проект 01.02.01.1172 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	0	16 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368	16 368
Проект 01.02.01.1174 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123																				
Всего стоимость проекта	12 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763	12 763
Проект 01.02.01.1176 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект спортивного назначения по адресу: юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980)																				
Всего стоимость проекта	72 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571	72 571
Проект 01.02.01.1177 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание суда по адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48																				
Всего стоимость проекта	3 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741
Проект 01.02.01.1198 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") по адресу: ул. Транспортная, 57а																				
Всего стоимость проекта	0	7 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079
Проект 01.02.01.1213 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 65, 67																				
Всего стоимость проекта	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040
Проект 01.02.01.1214 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Бугарева, 1																				
Всего стоимость проекта	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040
Проект 01.02.01.1215 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Чекалина, 9, 11																				
Всего стоимость проекта	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040
Проект 01.02.01.1222 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 52																				
Всего стоимость проекта	0	5 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431	5 431
Проект 01.02.01.1223 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных домов по адресу: юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33																				
Всего стоимость проекта	37 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767	37 767
Проект 01.02.01.1225 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района по адресу: микрорайон Водный																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889
Проект 01.02.01.1376 Строительство подающего трубопровода от НО-27 до точки опуска НО-36 Ду1200мм протяженностью 984,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	196 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560	196 560

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 01.02.01.1377 Строительство тепловых сетей от ТК-20 (Др) до ГЗУ 2Ду300мм протяженностью 45 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный))																				
Всего стоимость проекта	0	0	12 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348
Проект 01.02.01.1378 Строительство распределительной сети мкр "Запорожская" (крт. Левобережный)																				
Всего стоимость проекта	0	95 477	95 477	95 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	95 477	190 954	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431	286 431
Проект 01.02.01.1381 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание по адресу: ул. Запорожская, 37а																				
Всего стоимость проекта	1 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321
Проект 01.02.01.1403 Строительство подающего трубопровода от точки опуска НО-36 до КСЗ-2 Ду1200мм протяженностью 457 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	108 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420
Проект 01.02.01.1441 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения по адресу: северо-восточнее многоквартирных жилых домов по ул. Запорожская, 53,57,61 (42:30:0301046:4739)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	3 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231
Проект 01.02.01.1442 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения по адресу: северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	4 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984
Проект 01.02.01.1443 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: инфекционное отделение № 2 по адресу: ул. Петракова, 65																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028
Проект 01.02.01.1444 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: крытая ледовая площадка по адресу: ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980																				
Всего стоимость проекта	0	0	13 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903	13 903
Проект 01.02.01.1445 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: офисное здание по адресу: пр. Ферросплавный, 44																				
Всего стоимость проекта	0	0	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943
Проект 01.02.01.1446 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: магазин по адресу: ул. Бугарева, 3																				
Всего стоимость проекта	0	0	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676
Проект 01.02.01.1447 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями по адресу: ул. Зорге, 17; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:809																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	111 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147	111 147
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***60 000***	***60 000***	***187 664***	***384 389***	***637 449***	***671 117***	***652 782***	***661 075***	***673 664***	***755 891***	***785 328***	***812 360***	***823 306***	***837 253***	***863 150***	***898 052***	***950 307***	***961 952***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***60 000***	***120 000***	***307 664***	***692 053***	***1 329 501***	***2 000 619***	***2 653 401***	***3 314 476***	***3 988 140***	***4 744 031***	***5 529 359***	***6 341 718***	***7 165 024***	***8 002 276***	***8 865 426***	***9 763 479***	***10 713 786***	***11 675 738***
Проект 01.02.03.3016-1 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	60 000	60 000	187 664	384 389	637 449	671 117	652 782	661 075	673 664	755 891	785 328	812 360	823 306	837 253	863 150	898 052	950 307	961 952
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	60 000	120 000	307 664	692 053	1 329 501	2 000 619	2 653 401	3 314 476	3 988 140	4 744 031	5 529 359	6 341 718	7 165 024	8 002 276	8 865 426	9 763 479	10 713 786	11 675 738

Стоимость проектов	**Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС**																			
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***168 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***	***168 000***
Проект 01.02.06.6001 Строительство ПНС в районе ГЗУ (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.32 – Объем инвестиций по АО «Кузнецкая ТЭЦ» (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №01																				
Всего стоимость проектов	**0**	**292 014**	**598 212**	**387 600**	**340 620**	**417 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов накопленным итогом	**0**	**292 014**	**890 226**	**1 277 826**	**1 618 446**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**
Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**292 014**	**598 212**	**387 600**	**340 620**	**417 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**292 014**	**890 226**	**1 277 826**	**1 618 446**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**	**2 036 046**
Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***6 000***	***6 000***	***6 000***	***8 400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***6 000***	***12 000***	***18 000***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***	***26 400***
Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-9																				
Всего стоимость проекта	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Проект 01.01.02.002 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-4																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	6 000	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	6 000	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***105 600***	***104 400***	***156 480***	***124 200***	***102 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***105 600***	***210 000***	***366 480***	***490 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***	***592 680***
Проект 01.01.03.001 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
Проект 01.01.03.002 КТЭЦ. Техническое перевооружение золоотвала																				
Всего стоимость проекта	0	105 600	104 400	156 480	124 200	80 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	105 600	210 000	366 480	490 680	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080	571 080
Проект 01.01.03.003 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***180 414***	***487 812***	***225 120***	***208 020***	***315 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***180 414***	***668 226***	***893 346***	***1 101 366***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***	***1 416 966***
Проект 01.01.04.001 КТЭЦ. Модернизация станционного паропровода 30 кгс/см2																				
Всего стоимость проекта	0	103 800	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	103 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800	163 800
Проект 01.01.04.002 КТЭЦ. Замена главного паропровода турюбоагрегата № 9																				
Всего стоимость проекта	0	6 240	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240
Проект 01.01.04.003 КТЭЦ. Установка автовесов																				
Всего стоимость проекта	0	6 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Проект 01.01.04.004 КТЭЦ. Замена топливоразгрузчика № 1																				
Всего стоимость проекта	0	0	7 800	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	7 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800	157 800
Проект 01.01.04.005 КТЭЦ. Модернизация узла измерения расхода газа (УИРГ ГРП)																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Проект 01.01.04.006 КТЭЦ. Замена воздухоподогревателя (ВЗП) и водяного экономайзера (ВЭК) КА-15,16,18																				
Всего стоимость проекта	0	12 000	36 000	36 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12 000	48 000	84 000	84 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
Проект 01.01.04.007 КТЭЦ. Замена питательного насоса РП-16																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	8 400	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	8 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
Проект 01.01.04.008 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака V = 2000 м3 схемы подпитки теплосети (ХВО)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	36 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	36 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
Проект 01.01.04.009 КТЭЦ. Модернизация АСУ ТП ПК-4 ВК																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
Проект 01.01.04.010 КТЭЦ. Установка кран-балки №1 Q-5 т на ремонтной площадке цеха топливоподачи																				
Всего стоимость проекта	0	6 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Проект 01.01.04.011 КТЭЦ. Приобретение компрессора 2ВМ4-27/9 №1																				
Всего стоимость проекта	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
Проект 01.01.04.012 КТЭЦ. Замена шкафа управления оперативным током водогрейной котельной (ШУОТ ВК)																				
Всего стоимость проекта	0	1 200	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 200	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Проект 01.01.04.013 КТЭЦ. Приобретение пластикового строительного мусоропровода																				
Всего стоимость проекта	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Проект 01.01.04.014 КТЭЦ. Приобретение стяжного устройства ПИТОН 1200																				
Всего стоимость проекта	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Проект 01.01.04.015 КТЭЦ. Приобретение станка намотки катушек высокой мощности SS851A																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
Проект 01.01.04.016 КТЭЦ. Приобретение переносных устройств для ремонта задвижек без удаления их из трубопровода ПКТБА-ПУР-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
Проект 01.01.04.017 КТЭЦ. Приобретение бульдозера на угольный склад (мощность двигателя не менее 250 кВт, объем отвала не менее 20 м3)																				
Всего стоимость проекта	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
Проект 01.01.04.018 КТЭЦ. Приобретение дизельного автопогрузчика Bobcat S 590																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Проект 01.01.04.019 КТЭЦ. Приобретение установки индукционного нагрева «ЭЛСИТ-80/8ТХ»																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520
Проект 01.01.04.020 КТЭЦ. Приобретение индукционного нагревателя SKF TIH 100M																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Проект 01.01.04.021 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 1 (D = 2000 мм)																				
Всего стоимость проекта	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Проект 01.01.04.022 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 2 (D = 2000 мм)																				
Всего стоимость проекта	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Проект 01.01.04.023 КТЭЦ. Замена бака промывочных вод ОН-фильтров II ступени (V = 100 м3)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	6 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Проект 01.01.04.024 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака (V = 2 000 м3) схемы подпитки теплосети (с системой автоматического регулирования давления в обратном трубопроводе т/с) 1 этап																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	12 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	12 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
Проект 01.01.04.025 КТЭЦ. Монтаж схемы кислотной промывки и консервации котлоагрегата главного корпуса, включающая систему трубопроводов и два бака объемом 80 м3 и 40 м3																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Проект 01.01.04.026 КТЭЦ. Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии АВК-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	84 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	84 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
Проект 01.01.04.027 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт"																				
Всего стоимость проекта	0	0	4 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518
Проект 01.01.04.028 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ)																				
Всего стоимость проекта	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Проект 01.01.04.029 КТЭЦ. Обваловка баков аккумуляторов горячей воды																				
Всего стоимость проекта	0	10 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014	10 014
Проект 01.01.04.030 КТЭЦ. Установка системы непрерывного контроля на дымовые трубы 10, 11																				
Всего стоимость проекта	0	12 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000
Проект 01.01.04.031 КТЭЦ. Приобретение земснаряда																				
Всего стоимость проекта	0	0	18 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456
Проект 01.01.04.032 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-17																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	6 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	6 600	6 600	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200
Проект 01.01.04.033 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-18																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	6 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	6 600	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200
Проект 01.01.04.034 КТЭЦ. Модернизация газоходов ВК-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Проект 01.01.04.035 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт"																				
Всего стоимость проекта	0	0	4 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518
Проект 01.01.04.036 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ)																				
Всего стоимость проекта	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Таблица 1.33 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (объекты КС) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №01																				
Всего стоимость проектов	**0**	**39 108**	**46 290**	**29 425**	**47 070**	**39 813**	**41 725**	**32 921**	**30 600**	**660**	**1 200**	**3 600**	**6 000**	**9 600**	**13 200**	**16 800**	**20 400**	**24 000**	**27 600**	**31 200**
Всего смета проектов накопленным итогом	**0**	**39 108**	**85 397**	**114 823**	**161 893**	**201 707**	**243 432**	**276 353**	**306 953**	**307 613**	**308 813**	**312 413**	**318 413**	**328 013**	**341 213**	**358 013**	**378 413**	**402 413**	**430 013**	**461 213**
Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**39 108**	**46 290**	**29 425**	**47 070**	**39 813**	**41 725**	**32 921**	**30 600**	**660**	**1 200**	**3 600**	**6 000**	**9 600**	**13 200**	**16 800**	**20 400**	**24 000**	**27 600**	**31 200**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**39 108**	**85 397**	**114 823**	**161 893**	**201 707**	**243 432**	**276 353**	**306 953**	**307 613**	**308 813**	**312 413**	**318 413**	**328 013**	**341 213**	**358 013**	**378 413**	**402 413**	**430 013**	**461 213**
Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***	***660***	***660***	***1 200***	***3 600***	***6 000***	***9 600***	***13 200***	***16 800***	***20 400***	***24 000***	***27 600***	***31 200***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***600***	***1 200***	***1 800***	***2 400***	***3 000***	***3 600***	***4 260***	***4 920***	***6 120***	***9 720***	***15 720***	***25 320***	***38 520***	***55 320***	***75 720***	***99 720***	***127 320***	***158 520***
Проект 01.02.03.3016-2 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	600	600	600	600	600	600	660	660	1 200	3 600	6 000	9 600	13 200	16 800	20 400	24 000	27 600	31 200
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	600	1 200	1 800	2 400	3 000	3 600	4 260	4 920	6 120	9 720	15 720	25 320	38 520	55 320	75 720	99 720	127 320	158 520
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***39 108***	***45 689***	***28 825***	***46 470***	***39 213***	***41 125***	***32 321***	***29 940***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***39 108***	***84 797***	***113 623***	***160 093***	***199 307***	***240 432***	***272 753***	***302 693***	***302 693***	***302 693***	***302 693***	***302 693***	***302 693***	***302 693***	***302 693***	***302 693***	***302 693***	***302 693***	***302 693***
Проект 01.02.04.4043 Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	29 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940
Проект 01.02.04.4044 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский (кв. 43). ПИР и СМР																				
Всего стоимость проекта	0	39 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108
Проект 01.02.04.4046 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от разветвления в подвале жд пр. Дружбы, 45 до К-4 (кв. 71-72). ПИР; 1 ЭТАП: от разветвления в подвале ж.д. пр. Дружбы, 45 до ж.д. Тольятти, 18. СМР; 2 ЭТАП: от ж.д. Тольятти, 18 до К-4. СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	14 282	26 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	14 282	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468	40 468
Проект 01.02.04.4066 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-1 (Дружбы, 62) до К-5 (Кирова, 82) (кв. 67). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	28 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689	28 689
Проект 01.02.04.4067 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-13 до К-8 (через ж.д. Батюшкова, 10) (кв.60-62).ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 131	17 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 131	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200
Проект 01.02.04.4068 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-20 до разветвления в подвале жд ул. Грдины, 16 (кв. 71-72). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	828	0	0	12 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	828	828	828	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333
Проект 01.02.04.4069 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-3 до К-4 (Кутузова, 68а) (кв. 50, 57). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	989	0	14 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	989	989	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912
Проект 01.02.04.4071 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-11 Дружбы до К-7 (кв. 71-72). ПИР; 1 Этап: от ТК-11 Дружбы до К-5. СМР; 2 Этап: от К-5 до К-7. СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	4 783	0	41 125	32 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	4 783	4 783	45 908	78 229	78 229	78 229	78 229	78 229	78 229	78 229	78 229	78 229	78 229	78 229	78 229	78 229

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 01.02.04.4073 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-4 до ЦТП-57 (кв. 57). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	642	9 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	642	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337	10 337
Проект 01.02.04.4074 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-2 (Тольятти, 43) до К-4 (кв. 47-49). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	866	0	13 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	866	866	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960
Проект 01.02.04.4075 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-5 (Кутузова, 70) до К-7 (кв.57). ПИР и СМР.																				
Всего стоимость проекта	0	0	902	0	0	13 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	902	902	902	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517	14 517
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.34 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне ЕТО №01 на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №01																				
Всего стоимость проектов	**57 203**	**17 555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов накопленным итогом	**57 203**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**
Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**57 203**	**17 555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**57 203**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**	**74 758**
Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***57 203***	***17 555***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***57 203***	***74 758***	***74 758***	***74 758***	***74 758***	***74 758***	***74 758***	***74 758***	***74 758***	***74 758***	***74 758***	***74 758***	***74 758***	***74 758***	***74 758***	***74 758***	***74 758***	***74 758***	***74 758***	***74 758***
Проект 01.02.01.1006 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д1" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	5 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183
Проект 01.02.01.1007 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д2" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	10 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005
Проект 01.02.01.1008 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д3" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	10 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005
Проект 01.02.01.1009 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д4" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	10 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005
Проект 01.02.01.1010 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д5" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	10 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005
Проект 01.02.01.1011 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д6" в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	5 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183
Проект 01.02.01.1113 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: К4 в кв. 45-46																				
Всего стоимость проекта	0	17 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555	17 555
Проект 01.02.01.1152 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилой блок Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз") по адресу: микрорайон 45-46																				
Всего стоимость проекта	6 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818	6 818
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Стоимость проектов	**Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС**																			
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.35 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО «КузнецкТеплоСбыт»), тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №02																				
Всего стоимость проектов	**682 306**	**745 770**	**1 302 619**	**1 433 007**	**487 006**	**865 091**	**525 462**	**925 911**	**657 919**	**350 913**	**378 369**	**275 046**	**296 812**	**1 078 519**	**289 076**	**309 063**	**334 370**	**367 042**	**423 613**	**428 323**
Всего смета проектов накопленным итогом	**682 306**	**1 428 075**	**2 730 694**	**4 163 701**	**4 650 707**	**5 515 798**	**6 041 260**	**6 967 171**	**7 625 090**	**7 976 003**	**8 354 372**	**8 629 418**	**8 926 229**	**10 004 748**	**10 293 824**	**10 602 888**	**10 937 258**	**11 304 300**	**11 727 913**	**12 156 236**
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**648 315**	**629 258**	**1 214 469**	**1 175 146**	**136 479**	**316 088**	**113 251**	**112 428**	**118 740**	**113 954**	**122 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**648 315**	**1 277 573**	**2 492 043**	**3 667 188**	**3 803 668**	**4 119 756**	**4 233 007**	**4 345 434**	**4 464 174**	**4 578 129**	**4 700 399**	**4 700 399**	**4 700 399**	**4 700 399**	**4 700 399**	**4 700 399**	**4 700 399**	**4 700 399**	**4 700 399**	**4 700 399**
Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***648 315***	***629 258***	***1 214 469***	***1 175 146***	***136 479***	***316 088***	***113 251***	***112 428***	***118 740***	***113 954***	***122 271***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***648 315***	***1 277 573***	***2 492 043***	***3 667 188***	***3 803 668***	***4 119 756***	***4 233 007***	***4 345 434***	***4 464 174***	***4 578 129***	***4 700 399***	***4 700 399***	***4 700 399***	***4 700 399***	***4 700 399***	***4 700 399***	***4 700 399***	***4 700 399***	***4 700 399***	***4 700 399***
Проект 02.01.04.001 ЗСТЭЦ. Модернизация ограждения промплощадки																				
Всего стоимость проекта	17 988	22 165	23 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	17 988	40 153	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204
Проект 02.01.04.002 ЗСТЭЦ. Анализатор растворенного кислорода МАРК 3010																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	86	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	86	86	86	86	86	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172
Проект 02.01.04.003 ЗСТЭЦ. Анализатор фотометрический счетный ГРАН-152																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Проект 02.01.04.004 ЗСТЭЦ. Анализатор чистоты водорода МАРК 5010																				
Всего стоимость проекта	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	150	150	301	301	301	301	301	301	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451
Проект 02.01.04.005 ЗСТЭЦ. Весы аналитические																				
Всего стоимость проекта	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Проект 02.01.04.006 ЗСТЭЦ. Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109
Проект 02.01.04.008 ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УДЗ-307 ВД - 1 шт.																				
Всего стоимость проекта	0	0	430	516	516	559	559	602	602	646	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	430	946	1 462	2 021	2 580	3 182	3 785	4 430	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076
Проект 02.01.04.010 ЗСТЭЦ. Измерительный комплекс для проверки релейной защиты Ретом-61																				
Всего стоимость проекта	0	1 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494
Проект 02.01.04.011 ЗСТЭЦ. Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В																				
Всего стоимость проекта	0	1 183	0	0	0	0	0	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472
Проект 02.01.04.012 ЗСТЭЦ. Концентратомер КН-2м																				
Всего стоимость проекта	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Проект 02.01.04.015 ЗСТЭЦ. Модернизация генератора №2 с системой возбуждения																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	89 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349
Проект 02.01.04.016 ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ																				
Всего стоимость проекта	0	29 837	29 837	29 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	29 837	59 674	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510
Проект 02.01.04.018 ЗСТЭЦ. Модернизация ЩКА ТГ-5, ТГ-7 2 оч.																				
Всего стоимость проекта	3 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649
Проект 02.01.04.020 ЗСТЭЦ. Модернизация аспирационной установки натяжных станций 8-х конвееров																				
Всего стоимость проекта	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Проект 02.01.04.021 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП и КИП котлоагрегатов и турбоагрегатов																				
Всего стоимость проекта	11 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843
Проект 02.01.04.026 ЗСТЭЦ. Модернизация газопроводов доменного газа																				
Всего стоимость проекта	0	2 037	17 050	15 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 037	19 086	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771
Проект 02.01.04.027 ЗСТЭЦ. Модернизация главного распредустр-ва 10 кВ 1-ой очереди. Замена выключателей, 2 шт																				
Всего стоимость проекта	0	1 321	1 374	1 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 321	2 694	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123
Проект 02.01.04.028 ЗСТЭЦ. Модернизация грузов для испытания ПС																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	11 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299
Проект 02.01.04.029 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10																				
Всего стоимость проекта	19 920	120 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	19 920	139 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920
Проект 02.01.04.030 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11																				
Всего стоимость проекта	19 920	0	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	19 920	19 920	19 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920
Проект 02.01.04.031 ЗСТЭЦ. Модернизация канала перелива баков запаса ХВО 1																				
Всего стоимость проекта	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	1 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	189	189	189	189	189	189	189	189	189	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124
Проект 02.01.04.032 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена выключателей, 12 шт.																				
Всего стоимость проекта	0	11 908	9 216	9 216	9 216	9 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	11 908	21 124	30 340	39 556	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772
Проект 02.01.04.033 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена трансформаторов напряжения 9,11,13 секции																				
Всего стоимость проекта	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177
Проект 02.01.04.034 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара ТГ-6																				
Всего стоимость проекта	0	0	21 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036
Проект 02.01.04.035 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара от К-11 в маш.зале																				
Всего стоимость проекта	0	808	0	22 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	808	808	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630
Проект 02.01.04.036 ЗСТЭЦ. Модернизация насосного оборудования																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 400	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400
Проект 02.01.04.037 ЗСТЭЦ. Модернизация открытой установки трансформаторов 110кВ. Маслочаши																				
Всего стоимость проекта	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
Проект 02.01.04.039 ЗСТЭЦ. Модернизация подогревателей																				
Всего стоимость проекта	12 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824
Проект 02.01.04.041 ЗСТЭЦ. Модернизация РУСН-0,4кВ. Рабочие вводные автоматы секций																				
Всего стоимость проекта	0	3 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011
Проект 02.01.04.042 ЗСТЭЦ. Модернизация регуляторов впрыска котлоагрегата ст. №10																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
Проект 02.01.04.044 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны береговой насосной станции																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	10 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.01.04.047 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны мазутонасосной станции																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481
Проект 02.01.04.048 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны объединенного вспомогательного корпуса																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	3 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334
Проект 02.01.04.049 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны склада хранения масла																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745
Проект 02.01.04.050 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ХВО 1, ХВО 2																				
Всего стоимость проекта	0	0	6 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885
Проект 02.01.04.051 ЗСТЭЦ. Модернизация системы кондиционирования КПА1-11-01М 45кВт																				
Всего стоимость проекта	0	0	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845
Проект 02.01.04.053 ЗСТЭЦ. Модернизация существующей релейной защиты тр-ра 3Т, 4Т с заменой на защиту типа ШЭ 26 07 041 пр «Экра»																				
Всего стоимость проекта	0	0	11 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628
Проект 02.01.04.054 ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов																				
Всего стоимость проекта	6 600	60 000	72 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 600	66 600	138 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600
Проект 02.01.04.055 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопровода острого пара ТГ ст.№ 7																				
Всего стоимость проекта	0	0	841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841
Проект 02.01.04.057 ЗСТЭЦ. Модернизация узла подпитки																				
Всего стоимость проекта	36 544	92 400	0	71 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	36 544	128 944	128 944	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722
Проект 02.01.04.059 ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО-2																				
Всего стоимость проекта	45 120	21 600	21 600	21 600	22 800	22 800	22 800	22 800	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	45 120	66 720	88 320	109 920	132 720	155 520	178 320	201 120	225 120	249 120	273 120	273 120	273 120	273 120	273 120	273 120	273 120	273 120	273 120	273 120
Проект 02.01.04.060 ЗСТЭЦ. Модернизация циркуляционных насосов																				
Всего стоимость проекта	15 723	15 771	15 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	15 723	31 494	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264
Проект 02.01.04.061 ЗСТЭЦ. Модернизация электрофильтров КА-11																				
Всего стоимость проекта	146 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177
Проект 02.01.04.062 ЗСТЭЦ. МПУ-3 Феникс																				
Всего стоимость проекта	0	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542
Проект 02.01.04.066 ЗСТЭЦ. Печь муфельная СНОЛ																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301
Проект 02.01.04.067 ЗСТЭЦ. Стенд для испытания электродвигателей																				
Всего стоимость проекта	0	4 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952
Проект 02.01.04.073 ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ2																				
Всего стоимость проекта	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Проект 02.01.04.074 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода на разморозку радиационного размораживающего устройства																				
Всего стоимость проекта	2 789	25 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 789	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580
Проект 02.01.04.077 ЗСТЭЦ. Модернизация закрытого распределительного устройства 110 кВ. Высоковольтные разъединители 110 кВ. Трансформаторы напряжения.																				
Всего стоимость проекта	144 000	0	3 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	144 000	144 000	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227
Проект 02.01.04.078 ЗСТЭЦ. Модернизация троллеев вагонотолкателей №1, 2.																				
Всего стоимость проекта	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	7 200	7 200	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.01.04.079 ЗСТЭЦ. Модернизация системы пожаротушения кабельных тоннелей																				
Всего стоимость проекта	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	36 000	36 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
Проект 02.01.04.082 ЗСТЭЦ. Модернизация бака регенеративных вод																				
Всего стоимость проекта	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 800	10 800	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
Проект 02.01.04.083 ЗСТЭЦ. Модернизация вентиляции помещения фосфата ХВО-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	2 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796
Проект 02.01.04.085 ЗСТЭЦ. Газоанализатор МАРК 2010																				
Всего стоимость проекта	180	0	0	0	86	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	180	180	180	180	266	266	266	266	266	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
Проект 02.01.04.086 ЗСТЭЦ. Аппарат ТВЗ 400 Вт																				
Всего стоимость проекта	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Проект 02.01.04.087 ЗСТЭЦ. Спектрофотометр КФК-3-01																				
Всего стоимость проекта	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Проект 02.01.04.088 ЗСТЭЦ. Стилоскоп стационарный СЛ-15																				
Всего стоимость проекта	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Проект 02.01.04.089 ЗСТЭЦ. Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди																				
Всего стоимость проекта	6 276	4 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 276	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246
Проект 02.01.04.117 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 (R). Замена узлов трубопроводов 8 шт.																				
Всего стоимость проекта	3 598	3 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 598	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195
Проект 02.01.04.118 ЗСТЭЦ. Модернизация расходомерного узла питательной воды ТГ-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799
Проект 02.01.04.119 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода конденсата ПВД ТГ-3																				
Всего стоимость проекта	0	0	6 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755
Проект 02.01.04.120 ЗСТЭЦ. Модернизация пожарохозяйственного водопровода																				
Всего стоимость проекта	0	3 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603
Проект 02.01.04.121 ЗСТЭЦ. Модернизация схемы электроснабжения насосной станции №2 первого подъема																				
Всего стоимость проекта	25 889	8 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	25 889	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519
Проект 02.01.04.122 ЗСТЭЦ. Модернизация трансформатора 84Т																				
Всего стоимость проекта	14 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166
Проект 02.01.04.123 ЗСТЭЦ. Погрузчик																				
Всего стоимость проекта	0	1 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719
Проект 02.01.04.124 ЗСТЭЦ. Модернизация береговой насосной станции																				
Всего стоимость проекта	0	14 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185
Проект 02.01.04.125 ЗСТЭЦ. Модернизация приборов газового анализа водородной рампы генераторов ТГ-2, 3																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542
Проект 02.01.04.128 ЗСТЭЦ. Модернизация оборудования линий топливоподачи																				
Всего стоимость проекта	0	7 746	5 244	10 788	5 244	5 028	2 796	6 492	2 796	2 796	2 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	7 746	12 990	23 778	29 022	34 050	36 846	43 338	46 134	48 930	51 726	51 726	51 726	51 726	51 726	51 726	51 726	51 726	51 726	51 726
Проект 02.01.04.129 ЗСТЭЦ. Модернизация электрооборудования высокого напряжения																				
Всего стоимость проекта	0	1 496	42 203	39 191	24 878	103 195	12 680	10 746	9 887	3 439	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 496	43 699	82 891	107 769	210 964	223 645	234 391	244 277	247 717	249 007	249 007	249 007	249 007	249 007	249 007	249 007	249 007	249 007	249 007
Проект 02.01.04.130 ЗСТЭЦ. Восстановление гидроизоляционного слоя кабельных туннелей ЗС ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	4 728	4 728	4 728	4 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	4 728	9 456	14 184	18 912	18 912	18 912	18 912	18 912	18 912	18 912	18 912	18 912	18 912
Проект 02.01.04.131 ЗСТЭЦ. Модернизация системы АУВП																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	10 746	10 746	10 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	10 746	21 492	32 238	32 238	32 238	32 238	32 238	32 238	32 238	32 238	32 238	32 238
Проект 02.01.04.132 ЗСТЭЦ. Комплекс для испытаний автоматических выключателей РТ-2048-06																				
Всего стоимость проекта	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Проект 02.01.04.133 ЗСТЭЦ. Модернизация калорифера ГЩУ																				
Всего стоимость проекта	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Проект 02.01.04.134 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа, видеонаблюдения																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 290	1 290	646	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 290	2 580	3 226	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516
Проект 02.01.04.135 ЗСТЭЦ. Модернизация приборного парка																				
Всего стоимость проекта	0	2 236	0	0	323	989	258	258	0	150	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 236	2 236	2 236	2 558	3 547	3 805	4 063	4 063	4 214	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562
Проект 02.01.04.138 ЗСТЭЦ. Автоматизация аминирования обессоленной воды на ХВО 1,2																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 290	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 290	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010
Проект 02.01.04.139 ЗСТЭЦ. Реконструкция предочистки ХВО 2 (осветлителей, дозирования коагулянта, ПАА)																				
Всего стоимость проекта	0	731	10 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	731	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047
Проект 02.01.04.140 ЗСТЭЦ. Подбор фильтрующего материала обессоливающей установки ХВО 1,2 с альтернативой																				
Всего стоимость проекта	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Проект 02.01.04.141 ЗСТЭЦ. Реконструкция оборудования реагентного отделения ХВО-2																				
Всего стоимость проекта	0	4 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298
Проект 02.01.04.142 ЗСТЭЦ. Модернизация установки стабилизационной обработки подпиточной воды ХВО 1,2 с подбором аналогов ингибитора																				
Всего стоимость проекта	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Проект 02.01.04.143 ЗСТЭЦ. Модернизация бакового хозяйства ХЦ																				
Всего стоимость проекта	0	0	21 492	8 597	8 597	9 890	4 298	0	0	5 588	14 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	21 492	30 089	38 686	48 576	52 874	52 874	52 874	58 463	72 648	72 648	72 648	72 648	72 648	72 648	72 648	72 648	72 648	72 648
Проект 02.01.04.144 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводной стистемы ХЦ																				
Всего стоимость проекта	0	1 160	7 739	0	5 159	8 167	6 878	8 598	15 044	10 752	4 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 160	8 899	8 899	14 058	22 225	29 104	37 702	52 746	63 498	67 796	67 796	67 796	67 796	67 796	67 796	67 796	67 796	67 796	67 796
Проект 02.01.04.146 ЗСТЭЦ. Модернизация топливного тракта котлоагрегатов 1-й очереди ЗС ТЭЦ для сжигания газообразноготоплива																				
Всего стоимость проекта	0	160	121	659	863	881	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	160	280	939	1 802	2 683	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799
Проект 02.01.04.147 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118
Проект 02.01.04.148 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118
Проект 02.01.04.149 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163
Проект 02.01.04.150 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №4 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163
Проект 02.01.04.151 Новоильинская газовая котельная. Замена котлового насоса котла №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.01.04.152 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
Проект 02.01.04.153 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611
Проект 02.01.04.154 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611
Проект 02.01.04.155 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457
Проект 02.01.04.156 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457
Проект 02.01.04.157 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №1 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
Проект 02.01.04.158 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №2 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
Проект 02.01.04.159 Новоильинская газовая котельная. Ремонт кровли и примыканий газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	3 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685
Проект 02.01.04.160 Новоильинская газовая котельная. Ремонт примыканий окон и частичная замена оконных блоков газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781
Проект 02.01.04.161 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №2																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722
Проект 02.01.04.162 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №3																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722
Проект 02.01.04.163 Новоильинская газовая котельная. Замена теплоизоляции внутренних трубопроводов котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144
Проект 02.01.04.164 ЗСТЭЦ. Оснащение котлоагрегатов 1 и 2 очереди сажеобдувочными аппаратами																				
Всего стоимость проекта	0	1 320	4 380	4 380	4 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 320	5 700	10 080	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460
Проект 02.01.04.165 ЗСТЭЦ. Приведение газопроводов природного газа, горелочных устройств котлоагрегатов ТП-87 ст. №7, 8 к федеральным нормам и правилам																				
Всего стоимость проекта	0	4 200	0	8 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 200	4 200	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840
Проект 02.01.04.166 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП, КИП и ПО в подразделениях ЗС ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	23 750	61 574	16 735	45 648	94 716	61 424	54 118	50 936	50 936	56 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	23 750	85 325	102 060	147 708	242 424	303 848	357 966	408 902	459 838	516 836	516 836	516 836	516 836	516 836	516 836	516 836	516 836	516 836	516 836
Проект 02.01.04.167 ЗСТЭЦ. Модернизация грузоподъемных механизмов в связи с переводом на дистанционное управление																				
Всего стоимость проекта	0	0	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516
Проект 02.01.04.168 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа и видеонаблюдение в электропомещениях ЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	3 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097
Проект 02.01.04.169 ЗСТЭЦ. Модернизация УВГ ТГ-4																				
Всего стоимость проекта	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Проект 02.01.04.170 ЗСТЭЦ. Модернизация системы золоудаления 2 оч																				
Всего стоимость проекта	0	86 040	206 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	86 040	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536
Проект 02.01.04.171 ЗСТЭЦ. Модернизация электронасосных агрегатов																				
Всего стоимость проекта	0	32 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**33 990**	**116 512**	**88 150**	**257 861**	**350 526**	**549 003**	**412 211**	**813 483**	**539 179**	**236 959**	**256 098**	**275 046**	**296 812**	**1 078 519**	**289 076**	**309 063**	**334 370**	**367 042**	**423 613**	**428 323**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**33 990**	**150 502**	**238 652**	**496 513**	**847 039**	**1 396 042**	**1 808 253**	**2 621 737**	**3 160 916**	**3 397 874**	**3 653 973**	**3 929 018**	**4 225 830**	**5 304 349**	**5 593 425**	**5 902 489**	**6 236 859**	**6 603 901**	**7 027 514**	**7 455 837**
Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***33 990***	***100 092***	***31 549***	***123 854***	***119 560***	***354 526***	***201 506***	***314 605***	***305 586***	***0***	***0***	***0***	***0***	***833 262***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***33 990***	***134 083***	***165 632***	***289 486***	***409 046***	***763 572***	***965 079***	***1 279 683***	***1 585 269***	***1 585 269***	***1 585 269***	***1 585 269***	***1 585 269***	***2 418 531***	***2 418 531***	***2 418 531***	***2 418 531***	***2 418 531***	***2 418 531***	***2 418 531***
Проект 02.02.01.1013 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	27 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	27 342	27 342	27 342	27 342	27 342	27 342	27 342	27 342	27 342	27 342	27 342	27 342	27 342	27 342
Проект 02.02.01.1014 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 16 по ул. Рокоссовского																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	5 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339
Проект 02.02.01.1016 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62																				
Всего стоимость проекта	1 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871
Проект 02.02.01.1017 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 по ул. Косыгина																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712
Проект 02.02.01.1018 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД № 34 по пр. Мира																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	5 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339
Проект 02.02.01.1019 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР) по адресу: северо-восточнее ул. Горьковская, 56																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713
Проект 02.02.01.1021 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	30 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900
Проект 02.02.01.1022 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	17 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814
Проект 02.02.01.1023 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15)																				
Всего стоимость проекта	0	8 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049
Проект 02.02.01.1024 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17)																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	0	0	0	16 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698
Проект 02.02.01.1025 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8)																				
Всего стоимость проекта	0	18 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563
Проект 02.02.01.1026 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14)																				
Всего стоимость проекта	0	0	8 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599
Проект 02.02.01.1028 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19)																				
Всего стоимость проекта	0	0	10 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988
Проект 02.02.01.1029 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10)																				
Всего стоимость проекта	0	26 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881
Проект 02.02.01.1033 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	56 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816
Проект 02.02.01.1034 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	9 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141
Проект 02.02.01.1036 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	13 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846
Проект 02.02.01.1038 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	8 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	8 659	8 659	8 659	8 659	8 659	8 659	8 659	8 659	8 659	8 659	8 659	8 659	8 659
Проект 02.02.01.1039 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	30 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	30 585	30 585	30 585	30 585	30 585	30 585	30 585	30 585	30 585	30 585	30 585	30 585	30 585
Проект 02.02.01.1040 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	27 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025
Проект 02.02.01.1042 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	10 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590
Проект 02.02.01.1043 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	19 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647
Проект 02.02.01.1044 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	9 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.02.01.1045 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	9 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893
Проект 02.02.01.1046 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	5 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653
Проект 02.02.01.1094 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	5 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845
Проект 02.02.01.1095 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	9 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177
Проект 02.02.01.1096 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание плавательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	3 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831
Проект 02.02.01.1097 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Проект 02.02.01.1098 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479
Проект 02.02.01.1099 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4																				
Всего стоимость проекта	0	5 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389
Проект 02.02.01.1101 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980
Проект 02.02.01.1103 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс православного храма по адресу: севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 Заводского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	8 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714
Проект 02.02.01.1104 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
Проект 02.02.01.1105 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина непродовольственных товаров по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321
Проект 02.02.01.1108 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. Промстроевская, 21 Заводского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873
Проект 02.02.01.1109 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	3 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154
Проект 02.02.01.1116 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Промстроевская, 18																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	8 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209
Проект 02.02.01.1118 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: пр. Советской Армии, 52а																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733
Проект 02.02.01.1126 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003
Проект 02.02.01.1128 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24																				
Всего стоимость проекта	5 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737
Проект 02.02.01.1132 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729
Проект 02.02.01.1134 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	8 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230
Проект 02.02.01.1135 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) по адресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045)																				
Всего стоимость проекта	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Проект 02.02.01.1137 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Клименко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56)																				
Всего стоимость проекта	0	2 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789
Проект 02.02.01.1138 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120)																				
Всего стоимость проекта	0	25 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404
Проект 02.02.01.1183 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща																				
Всего стоимость проекта	3 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686
Проект 02.02.01.1184 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща																				
Всего стоимость проекта	3 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672
Проект 02.02.01.1211 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 36																				
Всего стоимость проекта	5 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649
Проект 02.02.01.1212 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 52																				
Всего стоимость проекта	4 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929
Проект 02.02.01.1229 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона 1-1А Новоильского района по адресу: микрорайон 1-1А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	20 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545
Проект 02.02.01.1379 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Косыгина, 103; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0605055:4545																				
Всего стоимость проекта	2 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176
Проект 02.02.01.1397 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Мира, 52,54																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995
Проект 02.02.01.1406 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 1 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9																				
Всего стоимость проекта	0	2 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115
Проект 02.02.01.1407 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 2 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9																				
Всего стоимость проекта	0	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656
Проект 02.02.01.1408 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 10 (блок-секции 1-5) по адресу: микрорайон 7 квартала "В"																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 820	2 820	2 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 820	5 640	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459
Проект 02.02.01.1409 Строительство тепловых сетей от КСЗ-2 до ПНС-16 Ду700 протяженностью 2521,9 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	305 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586
Проект 02.02.01.1410 Строительство тепловых сетей от ПНС-16 до КСЗ-4 Ду700 протяженностью 657 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	155 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	155 256	155 256	155 256	155 256	155 256	155 256	155 256	155 256	155 256	155 256	155 256	155 256	155 256	155 256
Проект 02.02.01.1411 Строительство тепловых сетей от НЩО-6 до КСЗ-2 Ду700 протяженностью 2715,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	305 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586
Проект 02.02.01.1416 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 148	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 148	125 148	125 148	125 148	125 148	125 148	125 148
Проект 02.02.01.1417 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-2																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 148	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 148	125 148	125 148	125 148	125 148	125 148	125 148
Проект 02.02.01.1419 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Два 15 этажных дома по адресу: ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50)																				
Всего стоимость проекта	6 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270
Проект 02.02.01.1423 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А" по адресу: микрорайон 6																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	246 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	246 646	246 646	246 646	246 646	246 646	246 646	246 646	246 646	246 646	246 646	246 646	246 646	246 646
Проект 02.02.01.1424 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б" по адресу: микрорайон 6																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582 965	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582 965	582 965	582 965	582 965	582 965	582 965	582 965
Проект 02.02.01.1432 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Горьковская, 48																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	3 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.02.01.1433 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по ул. Тореза, 19 (42:30:0412008:3813)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	5 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658
Проект 02.02.01.1440 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского" на 24 педиатрических участка по адресу: пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	4 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244
Проект 02.02.01.1448 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: торговый центр по адресу: ул. Тореза																				
Всего стоимость проекта	0	10 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902
Проект 02.02.01.1449 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание (корпус 1, 2) по адресу: около здания по ул. Ярославская, 15; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
Проект 02.02.01.1450 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: гаражный бокс по адресу: пр. Мира, 15																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***56 426***	***131 035***	***180 043***	***194 477***	***210 704***	***227 568***	***233 593***	***236 959***	***256 098***	***275 046***	***296 812***	***245 257***	***289 076***	***309 063***	***334 370***	***367 042***	***423 613***	***428 323***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***56 426***	***187 461***	***367 504***	***561 981***	***772 685***	***1 000 254***	***1 233 847***	***1 470 805***	***1 726 904***	***2 001 950***	***2 298 761***	***2 544 019***	***2 833 095***	***3 142 158***	***3 476 528***	***3 843 570***	***4 267 183***	***4 695 506***
Проект 02.02.03.3017 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	48 324	121 909	167 496	176 748	184 958	190 378	194 346	196 098	206 344	216 888	227 991	194 873	236 514	249 491	263 224	277 919	294 929	290 500
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	48 324	170 233	337 730	514 478	699 436	889 813	1 084 159	1 280 257	1 486 601	1 703 489	1 931 480	2 126 353	2 362 866	2 612 358	2 875 582	3 153 501	3 448 431	3 738 930
Проект 02.02.03.3018 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	8 102	9 126	12 546	17 729	25 747	37 191	39 247	40 861	49 755	58 158	68 820	50 385	52 562	59 572	71 146	89 123	128 683	137 824
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	8 102	17 228	29 774	47 503	73 250	110 440	149 687	190 548	240 303	298 461	367 281	417 666	470 228	529 800	600 946	690 069	818 753	956 576
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***16 419***	***174***	***2 972***	***50 924***	***0***	***0***	***271 310***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***16 419***	***16 594***	***19 566***	***70 489***	***70 489***	***70 489***	***341 800***	***341 800***	***341 800***	***341 800***	***341 800***	***341 800***	***341 800***	***341 800***	***341 800***	***341 800***	***341 800***	***341 800***	***341 800***
Проект 02.02.04.4057 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 6А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Проект 02.02.04.4062 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	340	5 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	340	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472
Проект 02.02.04.4063 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	174	2 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	174	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806
Проект 02.02.04.4064 Перекладка участка от точки А "усл" Бызовское шоссе до ТК-I-5 Автотранспортная с 2Ду700мм на 2Ду800мм протяженностью 310м надземной прокладки (подключение ЖК Озёрный-2, ТН 6,147 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	45 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.02.04.4065 Перекладка тепловых сетей от КСЗ-7 до ТК-V-27а с 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 1744 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	270 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	270 960	270 960	270 960	270 960	270 960	270 960	270 960	270 960	270 960	270 960	270 960	270 960	270 960
Проект 02.02.04.4077 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД по ул. Тореза, 17А в Заводском районе																				
Всего стоимость проекта	0	16 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.36 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №02																				
Всего стоимость проектов	**648 315**	**629 258**	**1 207 290**	**1 167 767**	**129 236**	**316 088**	**113 251**	**112 428**	**118 740**	**113 954**	**122 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов накопленным итогом	**648 315**	**1 277 573**	**2 484 863**	**3 652 631**	**3 781 866**	**4 097 954**	**4 211 205**	**4 323 633**	**4 442 373**	**4 556 327**	**4 678 597**	**4 678 597**	**4 678 597**	**4 678 597**	**4 678 597**	**4 678 597**	**4 678 597**	**4 678 597**	**4 678 597**	**4 678 597**
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**648 315**	**629 258**	**1 207 290**	**1 167 767**	**129 236**	**316 088**	**113 251**	**112 428**	**118 740**	**113 954**	**122 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**648 315**	**1 277 573**	**2 484 863**	**3 652 631**	**3 781 866**	**4 097 954**	**4 211 205**	**4 323 633**	**4 442 373**	**4 556 327**	**4 678 597**	**4 678 597**	**4 678 597**	**4 678 597**	**4 678 597**	**4 678 597**	**4 678 597**	**4 678 597**	**4 678 597**	**4 678 597**
Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***648 315***	***629 258***	***1 207 290***	***1 167 767***	***129 236***	***316 088***	***113 251***	***112 428***	***118 740***	***113 954***	***122 271***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***648 315***	***1 277 573***	***2 484 863***	***3 652 631***	***3 781 866***	***4 097 954***	***4 211 205***	***4 323 633***	***4 442 373***	***4 556 327***	***4 678 597***	***4 678 597***	***4 678 597***	***4 678 597***	***4 678 597***	***4 678 597***	***4 678 597***	***4 678 597***	***4 678 597***	***4 678 597***
Проект 02.01.04.001 ЗСТЭЦ. Модернизация ограждения промплощадки																				
Всего стоимость проекта	17 988	22 165	23 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	17 988	40 153	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204	63 204
Проект 02.01.04.002 ЗСТЭЦ. Анализатор растворенного кислорода МАРК 3010																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	86	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	86	86	86	86	86	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172
Проект 02.01.04.003 ЗСТЭЦ. Анализатор фотометрический счетный ГРАН-152																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Проект 02.01.04.004 ЗСТЭЦ. Анализатор чистоты водорода МАРК 5010																				
Всего стоимость проекта	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	150	150	301	301	301	301	301	301	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451
Проект 02.01.04.005 ЗСТЭЦ. Весы аналитические																				
Всего стоимость проекта	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Проект 02.01.04.006 ЗСТЭЦ. Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109
Проект 02.01.04.008 ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД3-307 ВД - 1 шт.																				
Всего стоимость проекта	0	0	430	516	516	559	559	602	602	646	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	430	946	1 462	2 021	2 580	3 182	3 785	4 430	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076
Проект 02.01.04.010 ЗСТЭЦ. Измерительный комплекс для проверки релейной защиты Ретом-61																				
Всего стоимость проекта	0	1 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494
Проект 02.01.04.011 ЗСТЭЦ. Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В																				
Всего стоимость проекта	0	1 183	0	0	0	0	0	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472
Проект 02.01.04.012 ЗСТЭЦ. Концентратомер КН-2м																				
Всего стоимость проекта	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Проект 02.01.04.015 ЗСТЭЦ. Модернизация генератора №2 с системой возбуждения																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	89 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349	89 349
Проект 02.01.04.016 ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ																				
Всего стоимость проекта	0	29 837	29 837	29 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	29 837	59 674	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510	89 510
Проект 02.01.04.018 ЗСТЭЦ. Модернизация ЩКА ТГ-5, ТГ-7 2 оч.																				
Всего стоимость проекта	3 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.01.04.020 ЗСТЭЦ. Модернизация аспирационной установки натяжных станций 8-х конвееров																				
Всего стоимость проекта	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Проект 02.01.04.021 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП и КИП котлоагрегатов и турбоагрегатов																				
Всего стоимость проекта	11 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843	11 843
Проект 02.01.04.026 ЗСТЭЦ. Модернизация газопроводов доменного газа																				
Всего стоимость проекта	0	2 037	17 050	15 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 037	19 086	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771	34 771
Проект 02.01.04.027 ЗСТЭЦ. Модернизация главного распредустр-ва 10 кВ 1-ой очереди. Замена выключателей, 2 шт																				
Всего стоимость проекта	0	1 321	1 374	1 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 321	2 694	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123
Проект 02.01.04.028 ЗСТЭЦ. Модернизация грузов для испытания ПС																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	11 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299
Проект 02.01.04.029 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10																				
Всего стоимость проекта	19 920	120 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	19 920	139 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920
Проект 02.01.04.030 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11																				
Всего стоимость проекта	19 920	0	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	19 920	19 920	19 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920	679 920
Проект 02.01.04.031 ЗСТЭЦ. Модернизация канала перелива баков запаса ХВО 1																				
Всего стоимость проекта	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	1 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	189	189	189	189	189	189	189	189	189	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124
Проект 02.01.04.032 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена выключателей, 12 шт.																				
Всего стоимость проекта	0	11 908	9 216	9 216	9 216	9 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	11 908	21 124	30 340	39 556	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772	48 772
Проект 02.01.04.033 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена трансформаторов напряжения 9,11,13 секции																				
Всего стоимость проекта	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177
Проект 02.01.04.034 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара ТГ-6																				
Всего стоимость проекта	0	0	21 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036
Проект 02.01.04.035 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара от К-11 в маш.зале																				
Всего стоимость проекта	0	808	0	22 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	808	808	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630	23 630
Проект 02.01.04.036 ЗСТЭЦ. Модернизация насосного оборудования																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 400	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400
Проект 02.01.04.037 ЗСТЭЦ. Модернизация открытой установки трансформаторов 110кВ. Маслочаши																				
Всего стоимость проекта	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
Проект 02.01.04.039 ЗСТЭЦ. Модернизация подогревателей																				
Всего стоимость проекта	12 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824
Проект 02.01.04.041 ЗСТЭЦ. Модернизация РУСН-0,4кВ. Рабочие вводные автоматы секций																				
Всего стоимость проекта	0	3 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011
Проект 02.01.04.042 ЗСТЭЦ. Модернизация регуляторов впрыска котлоагрегата ст. №10																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
Проект 02.01.04.044 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны береговой насосной станции																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	10 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570
Проект 02.01.04.047 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны мазутонасосной станции																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481
Проект 02.01.04.048 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны объединенного вспомогательного корпуса																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	3 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334
Проект 02.01.04.049 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны склада хранения масла																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745
Проект 02.01.04.050 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ХВО 1, ХВО 2																				
Всего стоимость проекта	0	0	6 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885
Проект 02.01.04.051 ЗСТЭЦ. Модернизация системы кондиционирования КПА1-11-01М 45кВт																				
Всего стоимость проекта	0	0	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845
Проект 02.01.04.053 ЗСТЭЦ. Модернизация существующей релейной защиты тр-ра 3Т, 4Т с заменой на защиту типа ШЭ 26 07 041 пр «Экра»																				
Всего стоимость проекта	0	0	11 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628	11 628
Проект 02.01.04.054 ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов																				
Всего стоимость проекта	6 600	60 000	72 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 600	66 600	138 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600
Проект 02.01.04.055 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопровода острого пара ТГ ст.№ 7																				
Всего стоимость проекта	0	0	841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841
Проект 02.01.04.057 ЗСТЭЦ. Модернизация узла подпитки																				
Всего стоимость проекта	36 544	92 400	0	71 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	36 544	128 944	128 944	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722	200 722
Проект 02.01.04.059 ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО-2																				
Всего стоимость проекта	45 120	21 600	21 600	21 600	22 800	22 800	22 800	22 800	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	45 120	66 720	88 320	109 920	132 720	155 520	178 320	201 120	225 120	249 120	273 120	273 120	273 120	273 120	273 120	273 120	273 120	273 120	273 120	273 120
Проект 02.01.04.060 ЗСТЭЦ. Модернизация циркуляционных насосов																				
Всего стоимость проекта	15 723	15 771	15 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	15 723	31 494	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264	47 264
Проект 02.01.04.061 ЗСТЭЦ. Модернизация электрофильтров КА-11																				
Всего стоимость проекта	146 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177	146 177
Проект 02.01.04.062 ЗСТЭЦ. МПУ-3 Феникс																				
Всего стоимость проекта	0	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542
Проект 02.01.04.066 ЗСТЭЦ. Печь муфельная СНОЛ																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301
Проект 02.01.04.067 ЗСТЭЦ. Стенд для испытания электродвигателей																				
Всего стоимость проекта	0	4 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952
Проект 02.01.04.073 ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ2																				
Всего стоимость проекта	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Проект 02.01.04.074 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода на разморозку радиационного размораживающего устройства																				
Всего стоимость проекта	2 789	25 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 789	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580	28 580
Проект 02.01.04.077 ЗСТЭЦ. Модернизация закрытого распределительного устройства 110 кВ. Высоковольтные разъединители 110 кВ. Трансформаторы напряжения.																				
Всего стоимость проекта	144 000	0	3 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	144 000	144 000	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227	147 227
Проект 02.01.04.078 ЗСТЭЦ. Модернизация троллеев вагонотолкателей №1, 2.																				
Всего стоимость проекта	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	7 200	7 200	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
Проект 02.01.04.079 ЗСТЭЦ. Модернизация системы пожаротушения кабельных тоннелей																				
Всего стоимость проекта	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	36 000	36 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
Проект 02.01.04.082 ЗСТЭЦ. Модернизация бака регенеративных вод																				
Всего стоимость проекта	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 800	10 800	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
Проект 02.01.04.083 ЗСТЭЦ. Модернизация вентиляции помещения фосфата ХВО-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	2 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796
Проект 02.01.04.085 ЗСТЭЦ. Газоанализатор МАРК 2010																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	180	0	0	0	86	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	180	180	180	180	266	266	266	266	266	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
Проект 02.01.04.086 ЗСТЭЦ. Аппарат ТВЗ 400 Вт																				
Всего стоимость проекта	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Проект 02.01.04.087 ЗСТЭЦ. Спектрофотометр КФК-3-01																				
Всего стоимость проекта	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Проект 02.01.04.088 ЗСТЭЦ. Стилоскоп стационарный СЛ-15																				
Всего стоимость проекта	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Проект 02.01.04.089 ЗСТЭЦ. Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди																				
Всего стоимость проекта	6 276	4 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 276	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246
Проект 02.01.04.117 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 (R). Замена узлов трубопроводов 8 шт.																				
Всего стоимость проекта	3 598	3 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 598	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195
Проект 02.01.04.118 ЗСТЭЦ. Модернизация расходомерного узла питательной воды ТГ-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799
Проект 02.01.04.119 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода конденсата ПВД ТГ-3																				
Всего стоимость проекта	0	0	6 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755
Проект 02.01.04.120 ЗСТЭЦ. Модернизация пожарохозяйственного водопровода																				
Всего стоимость проекта	0	3 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603
Проект 02.01.04.121 ЗСТЭЦ. Модернизация схемы электроснабжения насосной станции №2 первого подъема																				
Всего стоимость проекта	25 889	8 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	25 889	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519	34 519
Проект 02.01.04.122 ЗСТЭЦ. Модернизация трансформатора 84Т																				
Всего стоимость проекта	14 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166
Проект 02.01.04.123 ЗСТЭЦ. Погрузчик																				
Всего стоимость проекта	0	1 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719
Проект 02.01.04.124 ЗСТЭЦ. Модернизация береговой насосной станции																				
Всего стоимость проекта	0	14 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185
Проект 02.01.04.125 ЗСТЭЦ. Модернизация приборов газового анализа водородной рампы генераторов ТГ-2, 3																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542
Проект 02.01.04.128 ЗСТЭЦ. Модернизация оборудования линий топливоподачи																				
Всего стоимость проекта	0	7 746	5 244	10 788	5 244	5 028	2 796	6 492	2 796	2 796	2 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	7 746	12 990	23 778	29 022	34 050	36 846	43 338	46 134	48 930	51 726	51 726	51 726	51 726	51 726	51 726	51 726	51 726	51 726	51 726
Проект 02.01.04.129 ЗСТЭЦ. Модернизация электрооборудования высокого напряжения																				
Всего стоимость проекта	0	1 496	42 203	39 191	24 878	103 195	12 680	10 746	9 887	3 439	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 496	43 699	82 891	107 769	210 964	223 645	234 391	244 277	247 717	249 007	249 007	249 007	249 007	249 007	249 007	249 007	249 007	249 007	249 007
Проект 02.01.04.130 ЗСТЭЦ. Восстановление гидроизоляционного слоя кабельных туннелей ЗС ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	4 728	4 728	4 728	4 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	4 728	9 456	14 184	18 912	18 912	18 912	18 912	18 912	18 912	18 912	18 912	18 912	18 912
Проект 02.01.04.131 ЗСТЭЦ. Модернизация системы АУВП																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	10 746	10 746	10 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	10 746	21 492	32 238	32 238	32 238	32 238	32 238	32 238	32 238	32 238	32 238	32 238
Проект 02.01.04.132 ЗСТЭЦ. Комплекс для испытаний автоматических выключателей РТ-2048-06																				
Всего стоимость проекта	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Проект 02.01.04.133 ЗСТЭЦ. Модернизация калорифера ГЩУ																				
Всего стоимость проекта	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Проект 02.01.04.134 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа, видеонаблюдения																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 290	1 290	646	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 290	2 580	3 226	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.01.04.135 ЗСТЭЦ. Модернизация приборного парка																				
Всего стоимость проекта	0	2 236	0	0	323	989	258	258	0	150	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 236	2 236	2 236	2 558	3 547	3 805	4 063	4 063	4 214	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562
Проект 02.01.04.138 ЗСТЭЦ. Автоматизация аминирования обессоленной воды на ХВО 1,2																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 290	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 290	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010
Проект 02.01.04.139 ЗСТЭЦ. Реконструкция предочистки ХВО 2 (осветлителей, дозирования коагулянта, ПАА)																				
Всего стоимость проекта	0	731	10 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	731	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047
Проект 02.01.04.140 ЗСТЭЦ. Подбор фильтрующего материала обессоливающей установки ХВО 1,2 с альтернативой																				
Всего стоимость проекта	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Проект 02.01.04.141 ЗСТЭЦ. Реконструкция оборудования реагентного отделения ХВО-2																				
Всего стоимость проекта	0	4 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298
Проект 02.01.04.142 ЗСТЭЦ. Модернизация установки стабилизационной обработки подпиточной воды ХВО 1,2 с подбором аналогов ингибитора																				
Всего стоимость проекта	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Проект 02.01.04.143 ЗСТЭЦ. Модернизация бакового хозяйства ХЦ																				
Всего стоимость проекта	0	0	21 492	8 597	8 597	9 890	4 298	0	0	5 588	14 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	21 492	30 089	38 686	48 576	52 874	52 874	52 874	58 463	72 648	72 648	72 648	72 648	72 648	72 648	72 648	72 648	72 648	72 648
Проект 02.01.04.144 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводной стистемы ХЦ																				
Всего стоимость проекта	0	1 160	7 739	0	5 159	8 167	6 878	8 598	15 044	10 752	4 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 160	8 899	8 899	14 058	22 225	29 104	37 702	52 746	63 498	67 796	67 796	67 796	67 796	67 796	67 796	67 796	67 796	67 796	67 796
Проект 02.01.04.146 ЗСТЭЦ. Модернизация топливного тракта котлоагрегатов 1-й очереди ЗС ТЭЦ для сжигания газообразноготоплива																				
Всего стоимость проекта	0	160	121	659	863	881	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	160	280	939	1 802	2 683	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799
Проект 02.01.04.164 ЗСТЭЦ. Оснащение котлоагрегатов 1 и 2 очереди сажеобдувочными аппаратами																				
Всего стоимость проекта	0	1 320	4 380	4 380	4 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 320	5 700	10 080	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460	14 460
Проект 02.01.04.165 ЗСТЭЦ. Приведение газопроводов природного газа, горелочных устройств котлоагрегатов ТП-87 ст. №7, 8 к федеральным нормам и правилам																				
Всего стоимость проекта	0	4 200	0	8 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 200	4 200	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840
Проект 02.01.04.166 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП, КИП и ПО в подразделениях ЗС ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	23 750	61 574	16 735	45 648	94 716	61 424	54 118	50 936	50 936	56 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	23 750	85 325	102 060	147 708	242 424	303 848	357 966	408 902	459 838	516 836	516 836	516 836	516 836	516 836	516 836	516 836	516 836	516 836	516 836
Проект 02.01.04.167 ЗСТЭЦ. Модернизация грузоподъемных механизмов в связи с переводом на дистанционное управление																				
Всего стоимость проекта	0	0	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516
Проект 02.01.04.168 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа и видеонаблюдение в электропомещениях ЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	3 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097
Проект 02.01.04.169 ЗСТЭЦ. Модернизация УВГ ТГ-4																				
Всего стоимость проекта	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Проект 02.01.04.170 ЗСТЭЦ. Модернизация системы золоудаления 2 оч																				
Всего стоимость проекта	0	86 040	206 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	86 040	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536	292 536
Проект 02.01.04.171 ЗСТЭЦ. Модернизация электронасосных агрегатов																				
Всего стоимость проекта	0	32 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814	32 814
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Таблица 1.37 – Объем инвестиций по ООО «НТК» (до 16.04.2025 г. тариф на услуги по передаче тепловой энергии на данных объектах был установлен для Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания") (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №02																				
Всего стоимость проектов	**8 446**	**108 334**	**75 239**	**196 196**	**278 056**	**497 133**	**340 214**	**765 317**	**499 932**	**196 098**	**206 344**	**216 888**	**227 991**	**1 028 134**	**236 514**	**249 491**	**263 224**	**277 919**	**294 929**	**290 500**
Всего смета проектов накопленным итогом	**8 446**	**116 780**	**192 018**	**388 214**	**666 270**	**1 163 403**	**1 503 617**	**2 268 934**	**2 768 866**	**2 964 964**	**3 171 307**	**3 388 195**	**3 616 187**	**4 644 321**	**4 880 835**	**5 130 326**	**5 393 550**	**5 671 470**	**5 966 399**	**6 256 899**
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**8 446**	**108 334**	**75 239**	**196 196**	**278 056**	**497 133**	**340 214**	**765 317**	**499 932**	**196 098**	**206 344**	**216 888**	**227 991**	**1 028 134**	**236 514**	**249 491**	**263 224**	**277 919**	**294 929**	**290 500**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**8 446**	**116 780**	**192 018**	**388 214**	**666 270**	**1 163 403**	**1 503 617**	**2 268 934**	**2 768 866**	**2 964 964**	**3 171 307**	**3 388 195**	**3 616 187**	**4 644 321**	**4 880 835**	**5 130 326**	**5 393 550**	**5 671 470**	**5 966 399**	**6 256 899**
Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***8 446***	***91 915***	***26 740***	***71 315***	***59 636***	***320 385***	***155 256***	***303 979***	***305 586***	***0***	***0***	***0***	***0***	***833 262***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***8 446***	***100 360***	***127 100***	***198 415***	***258 051***	***578 436***	***733 692***	***1 037 671***	***1 343 258***	***1 343 258***	***1 343 258***	***1 343 258***	***1 343 258***	***2 176 519***	***2 176 519***	***2 176 519***	***2 176 519***	***2 176 519***	***2 176 519***	***2 176 519***
Проект 02.02.01.1021 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	30 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900
Проект 02.02.01.1022 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	17 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814	17 814
Проект 02.02.01.1023 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15)																				
Всего стоимость проекта	0	8 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049
Проект 02.02.01.1024 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	16 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698
Проект 02.02.01.1025 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8)																				
Всего стоимость проекта	0	18 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563	18 563
Проект 02.02.01.1026 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14)																				
Всего стоимость проекта	0	0	8 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599
Проект 02.02.01.1028 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19)																				
Всего стоимость проекта	0	0	10 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988	10 988
Проект 02.02.01.1029 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10)																				
Всего стоимость проекта	0	26 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881	26 881
Проект 02.02.01.1033 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	56 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816
Проект 02.02.01.1034 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	9 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141
Проект 02.02.01.1036 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	13 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846
Проект 02.02.01.1038 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	8 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	8 659	8 659	8 659	8 659	8 659	8 659	8 659	8 659	8 659	8 659	8 659	8 659	8 659

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.02.01.1039 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	30 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	30 585	30 585	30 585	30 585	30 585	30 585	30 585	30 585	30 585	30 585	30 585	30 585	30 585
Проект 02.02.01.1138 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120)																				
Всего стоимость проекта	0	25 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404	25 404
Проект 02.02.01.1379 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Косыгина, 103; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0605055:4545																				
Всего стоимость проекта	2 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176
Проект 02.02.01.1406 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 1 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9																				
Всего стоимость проекта	0	2 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115	2 115
Проект 02.02.01.1407 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 2 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9																				
Всего стоимость проекта	0	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656
Проект 02.02.01.1408 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 10 (блок-секции 1-5) по адресу: микрорайон 7 квартала "В"																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 820	2 820	2 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 820	5 640	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459
Проект 02.02.01.1409 Строительство тепловых сетей от КСЗ-2 до ПНС-16 Ду700 протяженностью 2521,9 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	305 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586
Проект 02.02.01.1410 Строительство тепловых сетей от ПНС-16 до КСЗ-4 Ду700 протяженностью 657 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	155 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	155 256	155 256	155 256	155 256	155 256	155 256	155 256	155 256	155 256	155 256	155 256	155 256	155 256	155 256
Проект 02.02.01.1411 Строительство тепловых сетей от НЩО-6 до КСЗ-2 Ду700 протяженностью 2715,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	305 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586	305 586
Проект 02.02.01.1416 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 148	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 148	125 148	125 148	125 148	125 148	125 148	125 148
Проект 02.02.01.1417 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-2																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 148	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 148	125 148	125 148	125 148	125 148	125 148	125 148
Проект 02.02.01.1419 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Два 15 этажных дома по адресу: ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50)																				
Всего стоимость проекта	6 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270
Проект 02.02.01.1423 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А" по адресу: микрорайон 6																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	246 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	246 646	246 646	246 646	246 646	246 646	246 646	246 646	246 646	246 646	246 646	246 646	246 646	246 646
Проект 02.02.01.1424 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б" по адресу: микрорайон 6																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582 965	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582 965	582 965	582 965	582 965	582 965	582 965	582 965
Проект 02.02.01.1432 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Горьковская, 48																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	3 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084
Проект 02.02.01.1433 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по ул. Тореза, 19 (42:30:0412008:3813)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	5 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658	5 658

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.02.01.1440 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского" на 24 педиатрических участка по адресу: пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	4 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244
Проект 02.02.01.1448 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: торговый центр по адресу: ул. Тореза																				
Всего стоимость проекта	0	10 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902
Проект 02.02.01.1449 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание (корпус 1, 2) по адресу: около здания по ул. Ярославская, 15; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
Проект 02.02.01.1450 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: гаражный бокс по адресу: пр. Мира, 15																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***48 324***	***121 909***	***167 496***	***176 748***	***184 958***	***190 378***	***194 346***	***196 098***	***206 344***	***216 888***	***227 991***	***194 873***	***236 514***	***249 491***	***263 224***	***277 919***	***294 929***	***290 500***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***48 324***	***170 233***	***337 730***	***514 478***	***699 436***	***889 813***	***1 084 159***	***1 280 257***	***1 486 601***	***1 703 489***	***1 931 480***	***2 126 353***	***2 362 866***	***2 612 358***	***2 875 582***	***3 153 501***	***3 448 431***	***3 738 930***
Проект 02.02.03.3017 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	48 324	121 909	167 496	176 748	184 958	190 378	194 346	196 098	206 344	216 888	227 991	194 873	236 514	249 491	263 224	277 919	294 929	290 500
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	48 324	170 233	337 730	514 478	699 436	889 813	1 084 159	1 280 257	1 486 601	1 703 489	1 931 480	2 126 353	2 362 866	2 612 358	2 875 582	3 153 501	3 448 431	3 738 930
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***16 419***	***174***	***2 972***	***50 924***	***0***	***0***	***270 960***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***16 419***	***16 594***	***19 566***	***70 489***	***70 489***	***70 489***	***341 449***	***341 449***	***341 449***	***341 449***	***341 449***	***341 449***	***341 449***	***341 449***	***341 449***	***341 449***	***341 449***	***341 449***	***341 449***
Проект 02.02.04.4062 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	340	5 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	340	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472
Проект 02.02.04.4063 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	174	2 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	174	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806	2 806
Проект 02.02.04.4064 Перекладка участка от точки А "усл" Бызовское шоссе до ТК-I-5 Автотранспортная с 2Ду700мм на 2Ду800мм протяженностью 310м надземной прокладки (подключение ЖК Озёрный-2, ТН 6,147 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	45 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792
Проект 02.02.04.4065 Перекладка тепловых сетей от КСЗ-7 до ТК-V-27а с 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 1744 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	270 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	270 960	270 960	270 960	270 960	270 960	270 960	270 960	270 960	270 960	270 960	270 960	270 960	270 960
Проект 02.02.04.4077 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД по ул. Тореза, 17А в Заводском районе																				
Всего стоимость проекта	0	16 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Стоимость проектов	**Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС**																			
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.38 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №02																				
Всего стоимость проектов	**25 545**	**8 178**	**12 911**	**61 665**	**72 470**	**51 870**	**71 997**	**48 166**	**39 247**	**40 861**	**49 755**	**58 158**	**68 820**	**50 385**	**52 562**	**59 572**	**71 146**	**89 123**	**128 683**	**137 824**
Всего смета проектов накопленным итогом	**25 545**	**33 722**	**46 634**	**108 299**	**180 769**	**232 639**	**304 636**	**352 803**	**392 050**	**432 911**	**482 665**	**540 823**	**609 643**	**660 028**	**712 590**	**772 162**	**843 309**	**932 431**	**1 061 115**	**1 198 938**
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**25 545**	**8 178**	**12 911**	**61 665**	**72 470**	**51 870**	**71 997**	**48 166**	**39 247**	**40 861**	**49 755**	**58 158**	**68 820**	**50 385**	**52 562**	**59 572**	**71 146**	**89 123**	**128 683**	**137 824**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**25 545**	**33 722**	**46 634**	**108 299**	**180 769**	**232 639**	**304 636**	**352 803**	**392 050**	**432 911**	**482 665**	**540 823**	**609 643**	**660 028**	**712 590**	**772 162**	**843 309**	**932 431**	**1 061 115**	**1 198 938**
Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***25 545***	***8 178***	***4 809***	***52 539***	***59 924***	***34 141***	***46 250***	***10 626***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***25 545***	***33 722***	***38 532***	***91 071***	***150 995***	***185 136***	***231 386***	***242 012***	***242 012***	***242 012***	***242 012***	***242 012***	***242 012***	***242 012***	***242 012***	***242 012***	***242 012***	***242 012***	***242 012***	***242 012***
Проект 02.02.01.1013 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	27 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	27 342	27 342	27 342	27 342	27 342	27 342	27 342	27 342	27 342	27 342	27 342	27 342	27 342	27 342
Проект 02.02.01.1014 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 16 по ул. Рокоссовского																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	5 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339
Проект 02.02.01.1016 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62																				
Всего стоимость проекта	1 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871
Проект 02.02.01.1017 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 по ул. Косыгина																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712
Проект 02.02.01.1018 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД № 34 по пр. Мира																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	5 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339
Проект 02.02.01.1019 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР) по адресу: северо-восточнее ул. Горьковская, 56																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713
Проект 02.02.01.1040 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	27 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025	27 025
Проект 02.02.01.1042 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	10 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590
Проект 02.02.01.1043 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	19 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647	19 647
Проект 02.02.01.1044 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	9 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387
Проект 02.02.01.1045 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	9 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.02.01.1046 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	5 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653
Проект 02.02.01.1094 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	5 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845
Проект 02.02.01.1095 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	9 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177
Проект 02.02.01.1096 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание плавательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	3 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831
Проект 02.02.01.1097 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Проект 02.02.01.1098 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479
Проект 02.02.01.1099 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4																				
Всего стоимость проекта	0	5 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389
Проект 02.02.01.1101 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980
Проект 02.02.01.1103 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс православного храма по адресу: севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 Заводского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	8 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714
Проект 02.02.01.1104 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
Проект 02.02.01.1105 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина непродовольственных товаров по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321
Проект 02.02.01.1108 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. Промстроевская, 21 Заводского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873
Проект 02.02.01.1109 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	3 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154
Проект 02.02.01.1116 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Промстроевская, 18																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	8 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209
Проект 02.02.01.1118 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: пр. Советской Армии, 52а																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733
Проект 02.02.01.1126 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 02.02.01.1128 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24																				
Всего стоимость проекта	5 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737	5 737
Проект 02.02.01.1132 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729
Проект 02.02.01.1134 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	8 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230
Проект 02.02.01.1135 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) по адресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045)																				
Всего стоимость проекта	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Проект 02.02.01.1137 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56)																				
Всего стоимость проекта	0	2 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789
Проект 02.02.01.1183 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща																				
Всего стоимость проекта	3 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686	3 686
Проект 02.02.01.1184 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща																				
Всего стоимость проекта	3 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672
Проект 02.02.01.1211 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 36																				
Всего стоимость проекта	5 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649	5 649
Проект 02.02.01.1212 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 52																				
Всего стоимость проекта	4 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929
Проект 02.02.01.1229 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона 1-1А Новоильского района по адресу: микрорайон 1-1А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	20 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545
Проект 02.02.01.1397 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Мира, 52,54																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***8 102***	***9 126***	***12 546***	***17 729***	***25 747***	***37 191***	***39 247***	***40 861***	***49 755***	***58 158***	***68 820***	***50 385***	***52 562***	***59 572***	***71 146***	***89 123***	***128 683***	***137 824***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***8 102***	***17 228***	***29 774***	***47 503***	***73 250***	***110 440***	***149 687***	***190 548***	***240 303***	***298 461***	***367 281***	***417 666***	***470 228***	***529 800***	***600 946***	***690 069***	***818 753***	***956 576***
Проект 02.02.03.3018 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	8 102	9 126	12 546	17 729	25 747	37 191	39 247	40 861	49 755	58 158	68 820	50 385	52 562	59 572	71 146	89 123	128 683	137 824
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	8 102	17 228	29 774	47 503	73 250	110 440	149 687	190 548	240 303	298 461	367 281	417 666	470 228	529 800	600 946	690 069	818 753	956 576
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***350***	***350***	***350***	***350***	***350***	***350***	***350***	***350***	***350***	***350***	***350***	***350***	***350***
Проект 02.02.04.4057 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 6А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-проводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.39 – Объем инвестиций по МП «ГУЖКХ» (по деятельности «отпуск т/э с коллекторов») (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №02																				
Всего стоимость проектов	**0**	**0**	**7 179**	**7 379**	**7 244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**7 179**	**14 558**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**7 179**	**7 379**	**7 244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**7 179**	**14 558**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**	**21 802**
Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***7 179***	***7 379***	***7 244***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***7 179***	***14 558***	***21 802***	***21 802***	***21 802***	***21 802***	***21 802***	***21 802***	***21 802***	***21 802***	***21 802***	***21 802***	***21 802***	***21 802***	***21 802***	***21 802***	***21 802***	***21 802***
Проект 02.01.04.147 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118
Проект 02.01.04.148 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118
Проект 02.01.04.149 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163
Проект 02.01.04.150 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №4 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163
Проект 02.01.04.151 Новоильинская газовая котельная. Замена котлового насоса котла №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869
Проект 02.01.04.152 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
Проект 02.01.04.153 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611
Проект 02.01.04.154 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611
Проект 02.01.04.155 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457
Проект 02.01.04.156 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457
Проект 02.01.04.157 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №1 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	0	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
Проект 02.01.04.158 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №2 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
Проект 02.01.04.159 Новоильинская газовая котельная. Ремонт кровли и примыканий газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	3 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685
Проект 02.01.04.160 Новоильинская газовая котельная. Ремонт примыканий окон и частичная замена оконных блоков газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781
Проект 02.01.04.161 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №2																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722
Проект 02.01.04.162 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №3																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722
Проект 02.01.04.163 Новоильинская газовая котельная. Замена теплоизоляции внутренних трубопроводов котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Таблица 1.40 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит»), тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №03																				
Всего стоимость проектов	253 825	334 850	1 004 918	254 364	501 988	324 591	84 808	62 075	58 502	61 237	69 033	77 699	88 359	74 049	77 499	83 719	98 619	115 881	151 807	161 590
Всего смета проектов накопленным итогом	253 825	588 675	1 593 593	1 847 957	2 349 945	2 674 536	2 759 344	2 821 418	2 879 920	2 941 157	3 010 190	3 087 889	3 176 248	3 250 297	3 327 796	3 411 515	3 510 134	3 626 015	3 777 822	3 939 411
Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	68 792	180 817	162 220	161 010	257 340	87 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	68 792	249 610	411 830	572 840	830 180	917 884	917 884	917 884	917 884	917 884	917 884	917 884	917 884	917 884	917 884	917 884	917 884	917 884	917 884	917 884
Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	*8 092*	*84 841*	*22 770*	*0*	*70 248*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	*8 092*	*92 933*	*115 702*	*115 702*	*185 951*	*185 951*	*185 951*	*185 951*	*185 951*	*185 951*	*185 951*	*185 951*	*185 951*	*185 951*	*185 951*	*185 951*	*185 951*	*185 951*	*185 951*	*185 951*
Проект 03.01.02.002 ЦТЭЦ. Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10																				
Всего стоимость проекта	0	4 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994
Проект 03.01.02.003 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	33 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246
Проект 03.01.02.004 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2																				
Всего стоимость проекта	0	33 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246
Проект 03.01.02.005-1 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	20 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336
Проект 03.01.02.005-2 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	16 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666
Проект 03.01.02.006 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	37 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002
Проект 03.01.02.009 ЦТЭЦ. Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭ																				
Всего стоимость проекта	8 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092
Проект 03.01.02.011-1 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов																				
Всего стоимость проекта	0	2 035	4 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 035	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863
Проект 03.01.02.011-2 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов																				
Всего стоимость проекта	0	7 563	17 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	7 563	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505
Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***60 701***	***95 976***	***139 451***	***161 010***	***187 091***	***87 704***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***60 701***	***156 677***	***296 128***	***457 138***	***644 229***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***
Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Модернизация комутационной аппаратуры																				
Всего стоимость проекта	0	11 515	0	0	24 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	11 515	11 515	11 515	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378
Проект 03.01.04.003-1 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	29 322	0	0	15 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	29 322	29 322	29 322	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306
Проект 03.01.04.003-2 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	27 087	0	0	14 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	27 087	27 087	27 087	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852
Проект 03.01.04.004-1 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления																				
Всего стоимость проекта	0	11 961	59 458	68 651	37 395	37 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	11 961	71 419	140 070	177 465	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860
Проект 03.01.04.004-2 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления																				
Всего стоимость проекта	0	16 091	79 992	92 360	50 309	50 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	16 091	96 084	188 443	238 753	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062
Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Модернизация СОТИАССО																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	22 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712
Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"																				
Всего стоимость проекта	8 900	0	0	0	21 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 900	8 900	8 900	8 900	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963
Проект 03.01.04.010-1 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства																				
Всего стоимость проекта	15 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446
Проект 03.01.04.010-2 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства																				
Всего стоимость проекта	33 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382
Проект 03.01.04.011 ЦТЭЦ. Модернизация системы гидрозолоудаления Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	1 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912
Проект 03.01.04.012 ЦТЭЦ. Модернизация багерной насосной группы																				
Всего стоимость проекта	1 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**185 033**	**154 033**	**842 697**	**93 353**	**244 649**	**236 887**	**84 808**	**62 075**	**58 502**	**61 237**	**69 033**	**77 699**	**88 359**	**74 049**	**77 499**	**83 719**	**98 619**	**115 881**	**151 807**	**161 590**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**185 033**	**339 066**	**1 181 763**	**1 275 116**	**1 519 765**	**1 756 652**	**1 841 459**	**1 903 534**	**1 962 036**	**2 023 273**	**2 092 305**	**2 170 005**	**2 258 364**	**2 332 413**	**2 409 912**	**2 493 631**	**2 592 250**	**2 708 131**	**2 859 937**	**3 021 527**
Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***38 366***	***16 250***	***72 397***	***11 296***	***22 949***	***167 386***	***24 792***	***6 653***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***38 366***	***54 616***	***127 012***	***138 308***	***161 257***	***328 643***	***353 435***	***360 088***	***360 088***	***360 088***	***360 088***	***360 088***	***360 088***	***360 088***	***360 088***	***360 088***	***360 088***	***360 088***	***360 088***	***360 088***

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 03.02.01.1049 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942
Проект 03.02.01.1050 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект гостиничного обслуживания по адресу: пр. Строителей, 18 в Центральном районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	6 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851
Проект 03.02.01.1062 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045
Проект 03.02.01.1063 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Двухэтажное здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	4 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916
Проект 03.02.01.1064 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе по адресу: южнее производственной базы по просп. Строителей, 4а																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696
Проект 03.02.01.1065 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а																				
Всего стоимость проекта	10 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606
Проект 03.02.01.1066 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая по адресу: южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
Проект 03.02.01.1068 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по адресу: севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	6 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653
Проект 03.02.01.1075 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объекты коммерческого назначения по адресу: юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515
Проект 03.02.01.1078 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) по адресу: по ул. Макеевская в квартале 9																				
Всего стоимость проекта	3 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190
Проект 03.02.01.1079 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево по адресу: ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	6 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 03.02.01.1080 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а (5 домов) по адресу: по ул. Горноспасательная																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	3 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528
Проект 03.02.01.1084 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Проект 03.02.01.1086 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558
Проект 03.02.01.1093 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	6 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781
Проект 03.02.01.1142 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606)																				
Всего стоимость проекта	0	0	4 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103
Проект 03.02.01.1163 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23																				
Всего стоимость проекта	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Проект 03.02.01.1202 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника №5, заявитель - Министерство строительства Кузбасса по адресу: Орджоникидзе, 32А																				
Всего стоимость проекта	5 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763
Проект 03.02.01.1204 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк по адресу: ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16																				
Всего стоимость проекта	0	0	51 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797
Проект 03.02.01.1226 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района по адресу: ул. Глинки																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	21 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373
Проект 03.02.01.1227 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района по адресу: микрорайон Завокзальный																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	142 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485
Проект 03.02.01.1228 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Карла Маркса в Куйбышевском районе по адресу: ул. Карла Маркса																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	22 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	22 234	22 234	22 234	22 234	22 234	22 234	22 234	22 234	22 234	22 234	22 234	22 234	22 234	22 234
Проект 03.02.01.1393 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Строителей, корпус 2																				
Всего стоимость проекта	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 03.02.01.1413 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по адресу: Суворова, 7 пом 3																				
Всего стоимость проекта	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Проект 03.02.01.1415 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Спицын В.И. по адресу: ул. Рудокопровая, 28 корпус 9 помещение 2, 3																				
Всего стоимость проекта	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416
Проект 03.02.01.1418 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Министерство строительства Кузбасса, поликлиника №5 "Новокузнецкого филиала ГБУЗ ККККД им. академика Л.С. Барбараша" на 475 посещений в смену по адресу: ул. Орджоникидзе, 32А																				
Всего стоимость проекта	7 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071
Проект 03.02.01.1420 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания по адресу: ул. Димитрова (42:30:0202008:370)																				
Всего стоимость проекта	3 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464
Проект 03.02.01.1430 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Лиханов Д.А., нежилое здание по адресу: пр. Пионерский, 11																				
Всего стоимость проекта	6 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670
Проект 03.02.01.1431 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МБУ "КООСС НМО", объект капитального строительства по адресу: пр. Строителей, 1А корпус 1, корпус 2																				
Всего стоимость проекта	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678
Проект 03.02.01.1451 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 280 мест по адресу: пр. Строителей																				
Всего стоимость проекта	0	0	10 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316
Проект 03.02.01.1452 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) по адресу: ул. Спартака																				
Всего стоимость проекта	0	0	5 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983
Проект 03.02.01.1453 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Доз, 4-А																				
Всего стоимость проекта	0	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817
Проект 03.02.01.1454 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилые дома по адресу: пр. Курако (42:30:0301030:204)																				
Всего стоимость проекта	0	15 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432
Проект 03.02.01.1455 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение по адресу: Курако, 20-56																				
Всего стоимость проекта	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***59 741***	***0***	***501 002***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***59 741***	***59 741***	***560 743***	***560 743***	***560 743***	***560 743***	***560 743***	***560 743***	***560 743***	***560 743***	***560 743***	***560 743***	***560 743***	***560 743***	***560 743***	***560 743***	***560 743***	***560 743***	***560 743***	***560 743***

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 03.02.02.2002 Строительство тепловой сети: УТ-1 - УТ-2, диаметром 2dy 300 мм, протяжённостью 2 000 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	193 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775
Проект 03.02.02.2003 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-3, диаметром 2dy 200 мм, протяжённостью 1 000 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	44 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737
Проект 03.02.02.2004 Строительство тепловой сети: УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП), диаметром 2dy 80 мм, протяжённостью 20 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805
Проект 03.02.02.2005 Строительство тепловой сети: УТ-3 - УТ-4 диаметром dy 200 мм, протяжённостью 500 м в 2-х трубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	22 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515
Проект 03.02.02.2006 Строительство тепловой сети: УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП), диаметром 2dy 200 мм, протяжённостью 900 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	38 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175
Проект 03.02.02.2007 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-5, диаметром 2dy 300 мм, протяжённостью 1 800 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	101 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135
Проект 03.02.02.2008 Строительство тепловой сети: УТ-5 - Котельная №6 (ЦТП), диаметром 2dy 100 мм, протяжённостью 400 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	13 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169
Проект 03.02.02.2009 Строительство тепловой сети: УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3), диаметром 2dy 250 мм, протяжённостью 1 300 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	65 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700
Проект 03.02.02.2010 Строительство тепловой сети: Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	9 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516
Проект 03.02.02.2011 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	7 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832
Проект 03.02.02.2012 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	3 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642
Проект 03.02.02.2029 Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР																				
Всего стоимость проекта	9 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756
Проект 03.02.02.2030 Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР																				
Всего стоимость проекта	21 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416
Проект 03.02.02.2031 Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, СМР																				
Всего стоимость проекта	14 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095
Проект 03.02.02.2032 Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР																				
Всего стоимость проекта	14 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***21 497***	***23 654***	***29 714***	***35 351***	***44 276***	***55 421***	***58 502***	***61 237***	***69 033***	***77 699***	***88 359***	***74 049***	***77 499***	***83 719***	***98 619***	***115 881***	***151 807***	***161 590***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***21 497***	***45 151***	***74 866***	***110 217***	***154 493***	***209 914***	***268 416***	***329 653***	***398 685***	***476 385***	***564 744***	***638 793***	***716 292***	***800 011***	***898 630***	***1 014 511***	***1 166 317***	***1 327 907***
Проект 03.02.03.3020 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	6 968	7 850	10 794	15 255	22 158	32 012	33 763	35 151	42 802	50 031	59 204	43 344	45 217	51 248	61 204	76 669	110 702	118 564
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	6 968	14 818	25 612	40 867	63 025	95 038	128 801	163 952	206 754	256 785	315 988	359 332	404 550	455 797	517 002	593 670	704 372	822 936
Проект 03.02.03.3021 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	14 529	15 805	18 920	20 096	22 117	23 409	24 739	26 086	26 230	27 668	29 156	30 705	32 281	32 472	37 414	39 212	41 105	43 025
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	14 529	30 334	49 254	69 350	91 467	114 876	139 615	165 701	191 932	219 600	248 756	279 461	311 742	344 214	381 629	420 840	461 945	504 971
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***83 792***	***137 783***	***69 285***	***58 403***	***191 985***	***34 150***	***15 740***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***83 792***	***221 575***	***290 860***	***349 263***	***541 248***	***575 398***	***591 138***	***591 138***	***591 138***	***591 138***	***591 138***	***591 138***	***591 138***	***591 138***	***591 138***	***591 138***	***591 138***	***591 138***	***591 138***	***591 138***
Проект 03.02.04.4005 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная, СМР																				
Всего стоимость проекта	9 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761
Проект 03.02.04.4009 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	11 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711
Проект 03.02.04.4010 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	22 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508
Проект 03.02.04.4011 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	21 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913
Проект 03.02.04.4012 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	23 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 03.02.04.4013 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей (участок ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	18 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081
Проект 03.02.04.4014 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424
Проект 03.02.04.4015 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
Проект 03.02.04.4016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра К-18/4 - К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963
Проект 03.02.04.4018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161
Проект 03.02.04.4038 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирование																				
Всего стоимость проекта	7 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476
Проект 03.02.04.4052 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 1 этап, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	26 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427
Проект 03.02.04.4053 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 2 этап, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	27 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863
Проект 03.02.04.4054 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 3 этап, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	27 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824
Проект 03.02.04.4055 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 4 этап, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	30 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754
Проект 03.02.04.4057 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей (участок ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	30 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579
Проект 03.02.04.4058 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 -																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	36 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142
Проект 03.02.04.4059 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	27 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325
Проект 03.02.04.4060 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-17- ТК-18 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	13 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615
Проект 03.02.04.4078 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения комплекса многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) - по ул. Макеевская в квартале 9																				
Всего стоимость проекта	54 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844
Проект 03.02.04.4079 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения общеобразовательной школы в микрорайоне Дальнее Куйбышево																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	125 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089
Проект 03.02.04.4080 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД - ул. Доз, 4-А																				
Всего стоимость проекта	0	6 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776
Проект 03.02.04.4081 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирных жилых домов - пр. Курако (42:30:0301030:204)																				
Всего стоимость проекта	0	60 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***3 134***	***0***	***178 516***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	*3 134*	*3 134*	*181 650*	*181 650*	*181 650*	*181 650*	*181 650*	*181 650*	*181 650*	*181 650*	*181 650*	*181 650*	*181 650*	*181 650*	*181 650*	*181 650*	*181 650*	*181 650*	*181 650*	*181 650*
Проект 03.02.08.8002 Строительство здания ЦТП в районе котельной ДТВу-3 с установкой теплообменников для системы ГВС, насосами на перемычке между подающим и обратным трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 7,482 Гкал/ч, Qв = 1,356 Гкал/ч, Qгвс = 3,037 Гкал/ч.																				
Всего стоимость проекта	0	0	107 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	107 961	107 961	107 961	107 961	107 961	107 961	107961,2665	107961,2665	107961,2665	107961,2665	107961,2665	107961,2665	107961,2665	107961,2665	107961,2665	107961,2665	107961,2665	107961,2665
Проект 03.02.08.8003 Строительство ЦТП на базе котельной №6 с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 1,0 Гкал/ч, Qгвс = 0,4 Гкал/ч.																				
Всего стоимость проекта	0	0	19 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	19 523	19 523	19 523	19 523	19 523	19 523	19522,70721	19522,70721	19522,70721	19522,70721	19522,70721	19522,70721	19522,70721	19522,70721	19522,70721	19522,70721	19522,70721	19522,70721
Проект 03.02.08.8004 Строительство ЦТП на базе котельной №43 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 0,301 Гкал/ч, Qв = 0,214101 Гкал/ч, Qгвс = 0,1881 Гкал/ч.)																				
Всего стоимость проекта	0	0	13 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	13 467	13 467	13 467	13 467	13 467	13 467	13467,26883	13467,26883	13467,26883	13467,26883	13467,26883	13467,26883	13467,26883	13467,26883	13467,26883	13467,26883	13467,26883	13467,26883
Проект 03.02.08.8005 Строительство ЦТП на базе котельной №32 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 2,7 Гкал/ч, Qв = 0,16 Гкал/ч, Qгвс = 0,949 Гкал/ч.)																				
Всего стоимость проекта	0	0	37 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565
Проект 03.02.08.8025 Строительство железобетонного ограждения территории ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР																				
Всего стоимость проекта	3 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3133,8	3133,8	3133,8	3133,8	3133,8	3133,8	3133,8	3133,8	3133,8	3133,8	3133,8	3133,8

Таблица 1.41 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №03) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №03																				
Всего стоимость проектов	**167 796**	**127 606**	**120 787**	**49 724**	**190 058**	**216 791**	**62 690**	**38 665**	**33 763**	**35 151**	**42 802**	**50 031**	**59 204**	**43 344**	**45 217**	**51 248**	**61 204**	**76 669**	**110 702**	**118 564**
Всего смета проектов накопленным итогом	**167 796**	**295 402**	**416 189**	**465 913**	**655 972**	**872 763**	**935 453**	**974 119**	**1 007 881**	**1 043 033**	**1 085 835**	**1 135 866**	**1 195 069**	**1 238 413**	**1 283 630**	**1 334 878**	**1 396 082**	**1 472 751**	**1 583 453**	**1 702 017**
Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**167 796**	**127 606**	**120 787**	**49 724**	**190 058**	**216 791**	**62 690**	**38 665**	**33 763**	**35 151**	**42 802**	**50 031**	**59 204**	**43 344**	**45 217**	**51 248**	**61 204**	**76 669**	**110 702**	**118 564**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**167 796**	**295 402**	**416 189**	**465 913**	**655 972**	**872 763**	**935 453**	**974 119**	**1 007 881**	**1 043 033**	**1 085 835**	**1 135 866**	**1 195 069**	**1 238 413**	**1 283 630**	**1 334 878**	**1 396 082**	**1 472 751**	**1 583 453**	**1 702 017**
Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***38 366***	***16 250***	***72 397***	***11 296***	***18 033***	***167 386***	***24 792***	***6 653***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***38 366***	***54 616***	***127 012***	***138 308***	***156 342***	***323 727***	***348 519***	***355 173***	***355 173***	***355 173***	***355 173***	***355 173***	***355 173***	***355 173***	***355 173***	***355 173***	***355 173***	***355 173***	***355 173***	***355 173***
Проект 03.02.01.1049 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942
Проект 03.02.01.1050 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект гостиничного обслуживания по адресу: пр. Строителей, 18 в Центральном районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	6 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851
Проект 03.02.01.1062 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045
Проект 03.02.01.1064 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе по адресу: южнее производственной базы по просп. Строителей, 4а																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696
Проект 03.02.01.1065 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а																				
Всего стоимость проекта	10 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606
Проект 03.02.01.1066 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая по адресу: южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
Проект 03.02.01.1068 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по адресу: севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	6 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653
Проект 03.02.01.1075 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объекты коммерческого назначения по адресу: юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515
Проект 03.02.01.1078 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) по адресу: по ул. Макеевская в квартале 9																				
Всего стоимость проекта	3 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190
Проект 03.02.01.1079 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево по адресу: ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	6 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694
Проект 03.02.01.1080 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а (5 домов) по адресу: по ул. Горноспасательная																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	3 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528
Проект 03.02.01.1084 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Проект 03.02.01.1086 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558
Проект 03.02.01.1093 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	6 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781
Проект 03.02.01.1142 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606)																				
Всего стоимость проекта	0	0	4 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103
Проект 03.02.01.1163 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23																				
Всего стоимость проекта	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Проект 03.02.01.1202 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника №5, заявитель - Министерство строительства Кузбасса по адресу: Орджоникидзе, 32А																				
Всего стоимость проекта	5 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763
Проект 03.02.01.1204 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк по адресу: ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16																				
Всего стоимость проекта	0	0	51 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797	51 797
Проект 03.02.01.1226 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района по адресу: ул. Глинки																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	21 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373	21 373
Проект 03.02.01.1227 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района по адресу: микрорайон Завокзальный																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	142 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485	142 485
Проект 03.02.01.1228 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Карла Маркса в Куйбышевском районе по адресу: ул. Карла Маркса																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	22 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	22 234	22 234	22 234	22 234	22 234	22 234	22 234	22 234	22 234	22 234	22 234	22 234	22 234	22 234
Проект 03.02.01.1393 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Строителей, корпус 2																				
Всего стоимость проекта	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327
Проект 03.02.01.1413 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по адресу: Суворова, 7 пом 3																				
Всего стоимость проекта	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Проект 03.02.01.1415 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Спицын В.И. по адресу: ул. Рудокопровая, 28 корпус 9 помещение 2, 3																				
Всего стоимость проекта	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416
Проект 03.02.01.1418 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Министерство строительства Кузбасса, поликлиника №5 "Новокузнецкого филиала ГБУЗ КККД им. академика Л.С. Барбараша" на 475 посещений в смену по адресу: ул. Орджоникидзе, 32А																				
Всего стоимость проекта	7 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071
Проект 03.02.01.1420 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания по адресу: ул. Димитрова (42:30:0202008:370)																				
Всего стоимость проекта	3 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464
Проект 03.02.01.1430 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Лиханов Д.А., нежилое здание по адресу: пр. Пионерский, 11																				
Всего стоимость проекта	6 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 03.02.01.1431 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МБУ "КООСС НМО", объект капитального строительства по адресу: пр. Строителей, 1А корпус 1, корпус 2																				
Всего стоимость проекта	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678
Проект 03.02.01.1451 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 280 мест по адресу: пр. Строителей																				
Всего стоимость проекта	0	0	10 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316
Проект 03.02.01.1452 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) по адресу: ул. Спартака																				
Всего стоимость проекта	0	0	5 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983
Проект 03.02.01.1453 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Доз, 4-А																				
Всего стоимость проекта	0	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817
Проект 03.02.01.1454 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилые дома по адресу: пр. Курако (42:30:0301030:204)																				
Всего стоимость проекта	0	15 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432
Проект 03.02.01.1455 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение по адресу: Курако, 20-56																				
Всего стоимость проекта	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***59 741***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***59 741***	***59 741***	***59 741***	***59 741***	***59 741***	***59 741***	***59 741***	***59 741***	***59 741***	***59 741***	***59 741***	***59 741***	***59 741***	***59 741***	***59 741***	***59 741***	***59 741***	***59 741***	***59 741***	***59 741***
Проект 03.02.02.2029 Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР																				
Всего стоимость проекта	9 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756	9 756
Проект 03.02.02.2030 Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР																				
Всего стоимость проекта	21 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416
Проект 03.02.02.2031 Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, СМР																				
Всего стоимость проекта	14 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095	14 095
Проект 03.02.02.2032 Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР																				
Всего стоимость проекта	14 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***6 968***	***7 850***	***10 794***	***15 255***	***22 158***	***32 012***	***33 763***	***35 151***	***42 802***	***50 031***	***59 204***	***43 344***	***45 217***	***51 248***	***61 204***	***76 669***	***110 702***	***118 564***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***6 968***	***14 818***	***25 612***	***40 867***	***63 025***	***95 038***	***128 801***	***163 952***	***206 754***	***256 785***	***315 988***	***359 332***	***404 550***	***455 797***	***517 002***	***593 670***	***704 372***	***822 936***
Проект 03.02.03.3020 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	6 968	7 850	10 794	15 255	22 158	32 012	33 763	35 151	42 802	50 031	59 204	43 344	45 217	51 248	61 204	76 669	110 702	118 564
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	6 968	14 818	25 612	40 867	63 025	95 038	128 801	163 952	206 754	256 785	315 988	359 332	404 550	455 797	517 002	593 670	704 372	822 936
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***66 555***	***111 356***	***41 423***	***30 579***	***161 231***	***34 150***	***15 740***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***66 555***	***177 911***	***219 334***	***249 912***	***411 144***	***445 293***	***461 033***	***461 033***	***461 033***	***461 033***	***461 033***	***461 033***	***461 033***	***461 033***	***461 033***	***461 033***	***461 033***	***461 033***	***461 033***	***461 033***
Проект 03.02.04.4009 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	11 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711
Проект 03.02.04.4010 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
- ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	22 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508
Проект 03.02.04.4011 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	21 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913	21 913
Проект 03.02.04.4012 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	23 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342	23 342
Проект 03.02.04.4013 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей (участок ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	18 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081	18 081
Проект 03.02.04.4014 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424
Проект 03.02.04.4015 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
Проект 03.02.04.4016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра К-18/4 - К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963
Проект 03.02.04.4018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161
Проект 03.02.04.4057 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей (участок ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	30 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579	30 579
Проект 03.02.04.4058 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	36 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142	36 142
Проект 03.02.04.4059 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	27 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325	27 325
Проект 03.02.04.4060 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-17- ТК-18 Строителей)), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	13 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615
Проект 03.02.04.4078 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения комплекса многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) - по ул. Макеевская в квартале 9																				
Всего стоимость проекта	54 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844	54 844
Проект 03.02.04.4079 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения общеобразовательной школы в микрорайоне Дальнее Куйбышево																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	125 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089	125 089
Проект 03.02.04.4080 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД - ул. Доз, 4-А																				
Всего стоимость проекта	0	6 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776
Проект 03.02.04.4081 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирных жилых домов - пр. Курако (42:30:0301030:204)																				
Всего стоимость проекта	0	60 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159	60 159
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***3 134***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***3 134***	***3 134***	***3 134***	***3 134***	***3 134***	***3 134***	***3 134***	***3 134***	***3 134***	***3 134***	***3 134***	***3 134***	***3 134***	***3 134***	***3 134***	***3 134***	***3 134***	***3 134***	***3 134***	***3 134***
Проект 03.02.08.8025 Строительство железобетонного ограждения территории ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР																				
Всего стоимость проекта	3 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134

Таблица 1.42 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (ЦТЭЦ) (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №03																				
Всего стоимость проектов	**68 792**	**180 817**	**162 220**	**161 010**	**257 340**	**87 704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов накопленным итогом	**68 792**	**249 610**	**411 830**	**572 840**	**830 180**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**
Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**68 792**	**180 817**	**162 220**	**161 010**	**257 340**	**87 704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**68 792**	**249 610**	**411 830**	**572 840**	**830 180**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**	**917 884**
Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***8 092***	***84 841***	***22 770***	***0***	***70 248***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***8 092***	***92 933***	***115 702***	***115 702***	***185 951***	***185 951***	***185 951***	***185 951***	***185 951***	***185 951***	***185 951***	***185 951***	***185 951***	***185 951***	***185 951***	***185 951***	***185 951***	***185 951***	***185 951***	***185 951***
Проект 03.01.02.002 ЦТЭЦ. Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10																				
Всего стоимость проекта	0	4 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994
Проект 03.01.02.003 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	33 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246
Проект 03.01.02.004 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2																				
Всего стоимость проекта	0	33 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246	33 246
Проект 03.01.02.005-1 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	20 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336	20 336
Проект 03.01.02.005-2 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	16 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666
Проект 03.01.02.006 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	37 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002	37 002
Проект 03.01.02.009 ЦТЭЦ. Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭ																				
Всего стоимость проекта	8 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092
Проект 03.01.02.011-1 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов																				
Всего стоимость проекта	0	2 035	4 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 035	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863	6 863
Проект 03.01.02.011-2 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов																				
Всего стоимость проекта	0	7 563	17 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	7 563	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505	25 505
Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***60 701***	***95 976***	***139 451***	***161 010***	***187 091***	***87 704***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***60 701***	***156 677***	***296 128***	***457 138***	***644 229***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***	***731 934***
Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Модернизация комутационной аппаратуры																				
Всего стоимость проекта	0	11 515	0	0	24 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	11 515	11 515	11 515	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378	36 378
Проект 03.01.04.003-1 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	29 322	0	0	15 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	29 322	29 322	29 322	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 03.01.04.003-2 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	0	27 087	0	0	14 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	27 087	27 087	27 087	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852	41 852
Проект 03.01.04.004-1 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления																				
Всего стоимость проекта	0	11 961	59 458	68 651	37 395	37 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	11 961	71 419	140 070	177 465	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860	214 860
Проект 03.01.04.004-2 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления																				
Всего стоимость проекта	0	16 091	79 992	92 360	50 309	50 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	16 091	96 084	188 443	238 753	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062	289 062
Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Модернизация СОТИАССО																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	22 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712	22 712
Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"																				
Всего стоимость проекта	8 900	0	0	0	21 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 900	8 900	8 900	8 900	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963	29 963
Проект 03.01.04.010-1 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства																				
Всего стоимость проекта	15 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446
Проект 03.01.04.010-2 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства																				
Всего стоимость проекта	33 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382
Проект 03.01.04.011 ЦТЭЦ. Модернизация системы гидрозолоудаления Центральной ТЭЦ																				
Всего стоимость проекта	1 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912
Проект 03.01.04.012 ЦТЭЦ. Модернизация багерной насосной группы																				
Всего стоимость проекта	1 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Таблица 1.43 – Объем инвестиций по МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №03																				
Всего стоимость проектов	**0**	**0**	**679 518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**
Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**679 518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**	**679 518**
Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***501 002***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***501 002***	***501 002***	***501 002***	***501 002***	***501 002***	***501 002***	***501 002***	***501 002***	***501 002***	***501 002***	***501 002***	***501 002***	***501 002***	***501 002***	***501 002***	***501 002***	***501 002***	***501 002***
Проект 03.02.02.2002 Строительство тепловой сети: УТ-1 - УТ-2, диаметром 2dy 300 мм, протяжённостью 2 000 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	193 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775	193 775
Проект 03.02.02.2003 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-3, диаметром 2dy 200 мм, протяжённостью 1 000 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	44 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737	44 737
Проект 03.02.02.2004 Строительство тепловой сети: УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП), диаметром 2dy 80 мм, протяжённостью 20 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805
Проект 03.02.02.2005 Строительство тепловой сети: УТ-3 - УТ-4 диаметром dy 200 мм, протяжённостью 500 м в 2-х трубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	22 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515	22 515
Проект 03.02.02.2006 Строительство тепловой сети: УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП), диаметром 2dy 200 мм, протяжённостью 900 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	38 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175	38 175
Проект 03.02.02.2007 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-5, диаметром 2dy 300 мм, протяжённостью 1 800 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	101 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135	101 135
Проект 03.02.02.2008 Строительство тепловой сети: УТ-5 - Котельная №6 (ЦТП), диаметром 2dy 100 мм, протяжённостью 400 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	13 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169	13 169
Проект 03.02.02.2009 Строительство тепловой сети: УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3), диаметром 2dy 250 мм, протяжённостью 1 300 м в двухтрубном исчислении																				
Всего стоимость проекта	0	0	65 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700
Проект 03.02.02.2010 Строительство тепловой сети: Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	9 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516
Проект 03.02.02.2011 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	7 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832	7 832
Проект 03.02.02.2012 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	3 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***178 516***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***178 516***	***178 516***	***178 516***	***178 516***	***178 516***	***178 516***	***178 516***	***178 516***	***178 516***	***178 516***	***178 516***	***178 516***	***178 516***	***178 516***	***178 516***	***178 516***	***178 516***	***178 516***
Проект 03.02.08.8002 Строительство здания ЦТП в районе котельной ДТВу-3 с установкой теплообменников для системы ГВС, насосами на перемычке между подающим и обратным трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 7,482 Гкал/ч, Qв = 1,356 Гкал/ч, Qгвс = 3,037 Гкал/ч.																				
Всего стоимость проекта	0	0	107 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	107 961	107 961	107 961	107 961	107 961	107 961	107 961	107 961	107 961	107 961	107 961	107 961	107 961	107 961	107 961	107 961	107 961	107 961
Проект 03.02.08.8003 Строительство ЦТП на базе котельной №6 с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 1,0 Гкал/ч, Qгвс = 0,4 Гкал/ч.																				
Всего стоимость проекта	0	0	19 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	19 523	19 523	19 523	19 523	19 523	19 523	19 523	19 523	19 523	19 523	19 523	19 523	19 523	19 523	19 523	19 523	19 523	19 523
Проект 03.02.08.8004 Строительство ЦТП на базе котельной №43 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 0,301 Гкал/ч, Qв = 0,214101 Гкал/ч, Qгвс = 0,1881 Гкал/ч.)																				
Всего стоимость проекта	0	0	13 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	13 467	13 467	13 467	13 467	13 467	13 467	13 467	13 467	13 467	13 467	13 467	13 467	13 467	13 467	13 467	13 467	13 467	13 467
Проект 03.02.08.8005 Строительство ЦТП на базе котельной №32 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 2,7 Гкал/ч, Qв = 0,16 Гкал/ч, Qгвс = 0,949 Гкал/ч.)																				
Всего стоимость проекта	0	0	37 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565	37 565

Таблица 1.44 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э» в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») (в зоне ЕТО №03) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №03																				
Всего стоимость проектов	**17 237**	**26 427**	**42 392**	**43 629**	**49 674**	**20 096**	**22 117**	**23 409**	**24 739**	**26 086**	**26 230**	**27 668**	**29 156**	**30 705**	**32 281**	**32 472**	**37 414**	**39 212**	**41 105**	**43 025**
Всего смета проектов накопленным итогом	**17 237**	**43 664**	**86 056**	**129 685**	**179 359**	**199 455**	**221 572**	**244 981**	**269 720**	**295 806**	**322 037**	**349 705**	**378 861**	**409 566**	**441 847**	**474 319**	**511 734**	**550 945**	**592 050**	**635 076**
Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**17 237**	**26 427**	**42 392**	**43 629**	**49 674**	**20 096**	**22 117**	**23 409**	**24 739**	**26 086**	**26 230**	**27 668**	**29 156**	**30 705**	**32 281**	**32 472**	**37 414**	**39 212**	**41 105**	**43 025**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**17 237**	**43 664**	**86 056**	**129 685**	**179 359**	**199 455**	**221 572**	**244 981**	**269 720**	**295 806**	**322 037**	**349 705**	**378 861**	**409 566**	**441 847**	**474 319**	**511 734**	**550 945**	**592 050**	**635 076**
Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***14 529***	***15 805***	***18 920***	***20 096***	***22 117***	***23 409***	***24 739***	***26 086***	***26 230***	***27 668***	***29 156***	***30 705***	***32 281***	***32 472***	***37 414***	***39 212***	***41 105***	***43 025***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***14 529***	***30 334***	***49 254***	***69 350***	***91 467***	***114 876***	***139 615***	***165 701***	***191 932***	***219 600***	***248 756***	***279 461***	***311 742***	***344 214***	***381 629***	***420 840***	***461 945***	***504 971***
Проект 03.02.03.3021 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	14 529	15 805	18 920	20 096	22 117	23 409	24 739	26 086	26 230	27 668	29 156	30 705	32 281	32 472	37 414	39 212	41 105	43 025
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	14 529	30 334	49 254	69 350	91 467	114 876	139 615	165 701	191 932	219 600	248 756	279 461	311 742	344 214	381 629	420 840	461 945	504 971
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***17 237***	***26 427***	***27 863***	***27 824***	***30 754***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***17 237***	***43 664***	***71 527***	***99 351***	***130 105***	***130 105***	***130 105***	***130 105***	***130 105***	***130 105***	***130 105***	***130 105***	***130 105***	***130 105***	***130 105***	***130 105***	***130 105***	***130 105***	***130 105***	***130 105***
Проект 03.02.04.4005 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная, СМР																				
Всего стоимость проекта	9 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761
Проект 03.02.04.4038 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирование																				
Всего стоимость проекта	7 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476
Проект 03.02.04.4052 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 1 этап, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	26 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427	26 427
Проект 03.02.04.4053 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 2 этап, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	27 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863
Проект 03.02.04.4054 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 3 этап, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	27 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824
Проект 03.02.04.4055 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 4 этап, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	30 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754	30 754
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.45 – Объем инвестиций Потребителей в зоне ЕТО №03 на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №03																				
Всего стоимость проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**
Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**	**4 916**
Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 916***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 916***	***4 916***	***4 916***	***4 916***	***4 916***	***4 916***	***4 916***	***4 916***	***4 916***	***4 916***	***4 916***	***4 916***	***4 916***	***4 916***	***4 916***	***4 916***
Проект 03.02.01.1063 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Двухэтажное здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	4 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.46 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО "СибЭнерго" (котельные)), тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №04																				
Всего стоимость проектов	**20 456**	**12 563**	**31 417**	**22 544**	**20 318**	**64 249**	**29 538**	**31 235**	**600**	**12 000**	**41 064**	**128 155**	**141 582**	**160 724**	**180 400**	**201 416**	**226 519**	**245 368**	**270 389**	**297 349**
Всего смета проектов накопленным итогом	**20 456**	**33 018**	**64 435**	**86 979**	**107 297**	**171 546**	**201 084**	**232 319**	**232 919**	**244 919**	**285 984**	**414 139**	**555 720**	**716 444**	**896 844**	**1 098 261**	**1 324 780**	**1 570 147**	**1 840 536**	**2 137 885**
Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**13 226**	**10 039**	**11 443**	**663**	**957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**13 226**	**23 264**	**34 707**	**35 370**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**
Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***13 226***	***10 039***	***11 443***	***663***	***957***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***13 226***	***23 264***	***34 707***	***35 370***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***
Проект 04.01.04.001 Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский																				
Всего стоимость проекта	3 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240
Проект 04.01.04.003 Котельная пос. Листвяги. Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги																				
Всего стоимость проекта	1 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719
Проект 04.01.04.005-1 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский																				
Всего стоимость проекта	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
Проект 04.01.04.005-2 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский																				
Всего стоимость проекта	2 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004
Проект 04.01.04.006-1 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский																				
Всего стоимость проекта	975	2 995	2 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	975	3 970	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965
Проект 04.01.04.006-2 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский																				
Всего стоимость проекта	2 294	7 044	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 294	9 338	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382
Проект 04.01.04.007 -. Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1, Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы).																				
Всего стоимость проекта	2 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752
Проект 04.01.04.009 Котельная пос. Листвяги. Установка частотного привода на дымосос №3 котельной п. Листвяги.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663
Проект 04.01.04.010 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 котельной п. Притомский.																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404
Проект 04.01.04.011 Котельная №2 п. Абагур-Лесной. Установка частотных приводов на сетевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**7 230**	**2 524**	**19 974**	**21 882**	**19 361**	**64 249**	**29 538**	**31 235**	**600**	**12 000**	**41 064**	**128 155**	**141 582**	**160 724**	**180 400**	**201 416**	**226 519**	**245 368**	**270 389**	**297 349**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**7 230**	**9 754**	**29 728**	**51 609**	**70 970**	**135 219**	**164 758**	**195 993**	**196 593**	**208 593**	**249 657**	**377 812**	**519 394**	**680 118**	**860 518**	**1 061 934**	**1 288 453**	**1 533 821**	**1 804 210**	**2 101 559**
Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***7 230***	***2 524***	***1 698***	***0***	***0***	***9 676***	***5 153***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***7 230***	***9 754***	***11 451***	***11 451***	***11 451***	***21 127***	***26 281***	***26 281***	***26 281***	***26 281***	***26 281***	***26 281***	***26 281***	***26 281***	***26 281***	***26 281***	***26 281***	***26 281***	***26 281***	***26 281***
Проект 04.02.01.1076 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695
Проект 04.02.01.1077 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. Шушталепская																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	5 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153
Проект 04.02.01.1081 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) по адресу: по ул. Жасминная																				
Всего стоимость проекта	0	2 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524
Проект 04.02.01.1120 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	8 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981
Проект 04.02.01.1121 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8																				
Всего стоимость проекта	6 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083
Проект 04.02.01.1143 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142)																				
Всего стоимость проекта	0	0	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786
Проект 04.02.01.1161 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом (Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16																				
Всего стоимость проекта	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Проект 04.02.01.1166 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15																				
Всего стоимость проекта	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204
Проект 04.02.01.1396 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Рябкин Д.В., индивидуальный жилой дом по адресу: пер. Шумный, 8																				
Всего стоимость проекта	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274
Проект 04.02.01.1401 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Сорокина Наталья Владимировна, 1/2 часть жилого дома, состоящая из трех жилых комнат по адресу: ул. Поссоветская, 10-2																				
Всего стоимость проекта	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457
Проект 04.02.01.1414 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Воронов Е.Е. по адресу: ул. Боровая, 50																				
Всего стоимость проекта	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416
Проект 04.02.01.1456 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 1/2 часть жилого дома по адресу: ул. Суданская, 36-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
Проект 04.02.01.1457 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Суданская, 36А																				
Всего стоимость проекта	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***7 199***	***21 282***	***18 761***	***53 973***	***23 785***	***21 988***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***7 199***	***28 481***	***47 242***	***101 215***	***125 000***	***146 988***	***146 988***	***146 988***	***146 988***	***146 988***	***146 988***	***146 988***	***146 988***	***146 988***	***146 988***	***146 988***	***146 988***	***146 988***

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 04.02.02.2014 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	22 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915
Проект 04.02.02.2016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК4/1 - УТ-1 Громовой, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	8 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188
Проект 04.02.02.2018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а-ТК-4-ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410
Проект 04.02.02.2019 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8-ТК-9-Врезка 4-ТК-9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская-ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243
Проект 04.02.02.2020 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3), проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	4 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547
Проект 04.02.02.2021 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а - ТК-4 - ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	21 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282
Проект 04.02.02.2022 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 - ТК-9 - Врезка 4 - ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская - ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	18 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761
Проект 04.02.02.2023 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 1 Этап (900м), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	22 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870
Проект 04.02.02.2024 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 2 Этап (900м), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	23 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	23 785	23 785	23 785	23 785	23 785	23 785	23 785	23 785	23 785	23 785	23 785	23 785	23 785	23 785
Проект 04.02.02.2025 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 3 Этап (800м), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	21 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***11 077***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***	***12 000***	***41 064***	***128 155***	***141 582***	***160 724***	***180 400***	***201 416***	***226 519***	***245 368***	***270 389***	***297 349***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***11 077***	***11 677***	***12 277***	***12 877***	***13 477***	***14 077***	***14 677***	***26 677***	***67 741***	***195 896***	***337 478***	***498 202***	***678 602***	***880 018***	***1 106 537***	***1 351 905***	***1 622 294***	***1 919 643***
Проект 04.02.03.3022 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	600	600	600	600	600	600	600	12 000	41 064	128 155	141 582	160 724	180 400	201 416	226 519	245 368	270 389	297 349
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	600	1 200	1 800	2 400	3 000	3 600	4 200	16 200	57 264	185 419	327 001	487 725	668 125	869 541	1 096 060	1 341 428	1 611 817	1 909 166
Проект 04.02.03.3024 Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1 - К-1 - К-2 - врезка 2 - врезка 3 ул. Железноводская, проектирование и СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	10 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 647***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 647***	***8 647***	***8 647***	***8 647***	***8 647***	***8 647***	***8 647***	***8 647***	***8 647***	***8 647***	***8 647***	***8 647***	***8 647***
Проект 04.02.04.4058 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Мостовая, 15А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	8 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-проводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.47 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э от котельных») на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №04																				
Всего стоимость проектов	**19 725**	**12 563**	**30 788**	**22 544**	**20 318**	**55 268**	**29 538**	**22 588**	**600**	**12 000**	**41 064**	**128 155**	**141 582**	**160 724**	**180 400**	**201 416**	**226 519**	**245 368**	**270 389**	**297 349**
Всего смета проектов накопленным итогом	**19 725**	**32 287**	**63 075**	**85 619**	**105 937**	**161 205**	**190 744**	**213 331**	**213 931**	**225 931**	**266 996**	**395 151**	**536 732**	**697 456**	**877 856**	**1 079 273**	**1 305 792**	**1 551 159**	**1 821 549**	**2 118 898**
Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**13 226**	**10 039**	**11 443**	**663**	**957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**13 226**	**23 264**	**34 707**	**35 370**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**	**36 326**
Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***13 226***	***10 039***	***11 443***	***663***	***957***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***13 226***	***23 264***	***34 707***	***35 370***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***	***36 326***
Проект 04.01.04.001 Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский																				
Всего стоимость проекта	3 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240
Проект 04.01.04.003 Котельная пос. Листвяги. Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги																				
Всего стоимость проекта	1 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719
Проект 04.01.04.005-1 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский																				
Всего стоимость проекта	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
Проект 04.01.04.005-2 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский																				
Всего стоимость проекта	2 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004
Проект 04.01.04.006-1 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский																				
Всего стоимость проекта	975	2 995	2 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	975	3 970	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965
Проект 04.01.04.006-2 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский																				
Всего стоимость проекта	2 294	7 044	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 294	9 338	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382
Проект 04.01.04.007 -. Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1, Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы).																				
Всего стоимость проекта	2 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752
Проект 04.01.04.009 Котельная пос. Листвяги. Установка частотного привода на дымосос №3 котельной п. Листвяги.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663
Проект 04.01.04.010 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 котельной п. Притомский.																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404
Проект 04.01.04.011 Котельная №2 п. Абагур-Лесной. Установка частотных приводов на сетевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2.																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость группы проектов	**6 499**	**2 524**	**19 345**	**21 882**	**19 361**	**55 268**	**29 538**	**22 588**	**600**	**12 000**	**41 064**	**128 155**	**141 582**	**160 724**	**180 400**	**201 416**	**226 519**	**245 368**	**270 389**	**297 349**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**6 499**	**9 023**	**28 368**	**50 250**	**69 611**	**124 879**	**154 417**	**177 005**	**177 605**	**189 605**	**230 670**	**358 824**	**500 406**	**661 130**	**841 530**	**1 042 946**	**1 269 465**	**1 514 833**	**1 785 222**	**2 082 571**
Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***6 499***	***2 524***	***1 069***	***0***	***0***	***695***	***5 153***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***6 499***	***9 023***	***10 092***	***10 092***	***10 092***	***10 787***	***15 940***	***15 940***	***15 940***	***15 940***	***15 940***	***15 940***	***15 940***	***15 940***	***15 940***	***15 940***	***15 940***	***15 940***	***15 940***	***15 940***
Проект 04.02.01.1076 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695
Проект 04.02.01.1077 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. Шушталепская																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	5 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153
Проект 04.02.01.1081 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) по адресу: по ул. Жасминная																				
Всего стоимость проекта	0	2 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524
Проект 04.02.01.1121 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8																				
Всего стоимость проекта	6 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083
Проект 04.02.01.1143 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142)																				
Всего стоимость проекта	0	0	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786
Проект 04.02.01.1161 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом (Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16																				
Всего стоимость проекта	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Проект 04.02.01.1166 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15																				
Всего стоимость проекта	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204
Проект 04.02.01.1414 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Воронов Е.Е. по адресу: ул. Боровая, 50																				
Всего стоимость проекта	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***7 199***	***21 282***	***18 761***	***53 973***	***23 785***	***21 988***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***7 199***	***28 481***	***47 242***	***101 215***	***125 000***	***146 988***	***146 988***	***146 988***	***146 988***	***146 988***	***146 988***	***146 988***	***146 988***	***146 988***	***146 988***	***146 988***	***146 988***	***146 988***
Проект 04.02.02.2014 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	22 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915	22 915
Проект 04.02.02.2016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК4/1 - УТ-1 Громовой, СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	8 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188
Проект 04.02.02.2018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а-ТК-4-ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410
Проект 04.02.02.2019 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8-ТК-9-Врезка 4-ТК-9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская-ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	1 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243
Проект 04.02.02.2020 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3), проектирование																				
Всего стоимость проекта	0	0	4 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 04.02.02.2021 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а - ТК-4 - ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	21 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282
Проект 04.02.02.2022 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 - ТК-9 - Врезка 4 - ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская - ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	18 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761	18 761
Проект 04.02.02.2023 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 1 Этап (900м), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	22 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870
Проект 04.02.02.2024 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 2 Этап (900м), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	23 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	23 785	23 785	23 785	23 785	23 785	23 785	23 785	23 785	23 785	23 785	23 785	23 785	23 785	23 785
Проект 04.02.02.2025 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 3 Этап (800м), СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	21 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988	21 988
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***11 077***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***	***12 000***	***41 064***	***128 155***	***141 582***	***160 724***	***180 400***	***201 416***	***226 519***	***245 368***	***270 389***	***297 349***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***11 077***	***11 677***	***12 277***	***12 877***	***13 477***	***14 077***	***14 677***	***26 677***	***67 741***	***195 896***	***337 478***	***498 202***	***678 602***	***880 018***	***1 106 537***	***1 351 905***	***1 622 294***	***1 919 643***
Проект 04.02.03.3022 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	600	600	600	600	600	600	600	12 000	41 064	128 155	141 582	160 724	180 400	201 416	226 519	245 368	270 389	297 349
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	600	1 200	1 800	2 400	3 000	3 600	4 200	16 200	57 264	185 419	327 001	487 725	668 125	869 541	1 096 060	1 341 428	1 611 817	1 909 166
Проект 04.02.03.3024 Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1 - К-1 - К-2 - врезка 2 - врезка 3 ул. Железноводская, проектирование и СМР																				
Всего стоимость проекта	0	0	10 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477	10 477
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.48 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №04) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №04																				
Всего стоимость проектов	**731**	**0**	**629**	**0**	**0**	**8 981**	**0**	**8 647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов накопленным итогом	**731**	**731**	**1 360**	**1 360**	**1 360**	**10 340**	**10 340**	**18 988**	**18 988**	**18 988**	**18 988**	**18 988**	**18 988**	**18 988**	**18 988**	**18 988**	**18 988**	**18 988**	**18 988**	**18 988**
Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**731**	**0**	**629**	**0**	**0**	**8 981**	**0**	**8 647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**731**	**731**	**1 360**	**1 360**	**1 360**	**10 340**	**10 340**	**18 988**	**18 988**	**18 988**	**18 988**	**18 988**	**18 988**	**18 988**	**18 988**	**18 988**	**18 988**	**18 988**	**18 988**	**18 988**
Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***731***	***0***	***629***	***0***	***0***	***8 981***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***731***	***731***	***1 360***	***1 360***	***1 360***	***10 340***	***10 340***	***10 340***	***10 340***	***10 340***	***10 340***	***10 340***	***10 340***	***10 340***	***10 340***	***10 340***	***10 340***	***10 340***	***10 340***	***10 340***
Проект 04.02.01.1120 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	8 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981	8 981
Проект 04.02.01.1396 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Рябкин Д.В., индивидуальный жилой дом по адресу: пер. Шумный, 8																				
Всего стоимость проекта	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274
Проект 04.02.01.1401 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Сорокина Наталья Владимировна, 1/2 часть жилого дома, состоящая из трех жилых комнат по адресу: ул. Поссоветская, 10-2																				
Всего стоимость проекта	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457
Проект 04.02.01.1456 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 1/2 часть жилого дома по адресу: ул. Суданская, 36-1																				
Всего стоимость проекта	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
Проект 04.02.01.1457 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Суданская, 36А																				
Всего стоимость проекта	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 647***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 647***	***8 647***	***8 647***	***8 647***	***8 647***	***8 647***	***8 647***	***8 647***	***8 647***	***8 647***	***8 647***	***8 647***	***8 647***
Проект 04.02.04.4058 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Мостовая, 15А																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	8 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Стоимость проектов	**Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС**																			
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.49 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 10 (ООО "ЭнергоТранзит" (котельные)), тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №10																				
Всего стоимость проектов	**95 730**	**447 903**	**143 650**	**185 922**	**26 261**	**36 000**	**217 039**	**130 480**	**126 281**	**252 015**	**306 572**	**360 000**	**420 000**	**456 000**	**480 000**	**504 000**	**504 155**	**518 715**	**534 561**	**551 354**
Всего смета проектов накопленным итогом	**95 730**	**543 633**	**687 284**	**873 205**	**899 467**	**935 467**	**1 152 506**	**1 282 986**	**1 409 267**	**1 661 282**	**1 967 853**	**2 327 853**	**2 747 853**	**3 203 853**	**3 683 853**	**4 187 853**	**4 692 008**	**5 210 723**	**5 745 285**	**6 296 639**
Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**14 957**	**60 158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**14 957**	**75 116**	**75 116**	**75 116**	**75 116**	**75 116**	**75 116**	**75 116**	**75 116**	**75 116**	**75 116**	**75 116**	**75 116**	**75 116**	**75 116**	**75 116**	**75 116**	**75 116**	**75 116**	**75 116**
Подгруппа проектов 10.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***14 957***	***60 158***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***14 957***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***
Проект 10.01.02.003-1 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей																				
Всего стоимость проекта	3 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481
Проект 10.01.02.003-2 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей																				
Всего стоимость проекта	11 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 477	11 477	11 477	11 477	11 477	11 477	11 477	11 477	11 477	11 477	11 477	11 477	11 477	11 477	11 477	11 477	11 477	11 477	11 477	11 477
Проект 10.01.02.004 Зыряновская районная котельная. Реконструкция котлов № 3, 5, 2, 6 (тип КВТС 20-150) Зыряновской районной котельной.																				
Всего стоимость проекта	0	60 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	60 158	60 158	60 158	60 158	60 158	60 158	60 158	60 158	60 158	60 158	60 158	60 158	60 158	60 158	60 158	60 158	60 158	60 158	60 158
Подгруппа проектов 10.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**80 773**	**387 745**	**143 650**	**185 922**	**26 261**	**36 000**	**217 039**	**130 480**	**126 281**	**252 015**	**306 572**	**360 000**	**420 000**	**456 000**	**480 000**	**504 000**	**504 155**	**518 715**	**534 561**	**551 354**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**80 773**	**468 518**	**612 168**	**798 090**	**824 351**	**860 351**	**1 077 391**	**1 207 870**	**1 334 151**	**1 586 166**	**1 892 738**	**2 252 738**	**2 672 738**	**3 128 738**	**3 608 738**	**4 112 738**	**4 616 892**	**5 135 608**	**5 670 169**	**6 221 523**
Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***56 050***	***28 228***	***0***	***14 941***	***2 261***	***0***	***169 039***	***70 480***	***6 281***	***12 015***	***6 571***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***56 050***	***84 278***	***84 278***	***99 219***	***101 480***	***101 480***	***270 519***	***340 999***	***347 280***	***359 295***	***365 866***	***365 866***	***365 866***	***365 866***	***365 866***	***365 866***	***365 866***	***365 866***	***365 866***	***365 866***
Проект 10.02.01.1054 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867
Проект 10.02.01.1055 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Пархоменко, 65 в Орджоникидзевском районе, з/у 42:30:0505020:854																				
Всего стоимость проекта	6 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 10.02.01.1056 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности по адресу: Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	7 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	7 749	7 749	7 749	7 749	7 749	7 749	7 749	7 749	7 749	7 749	7 749	7 749	7 749	7 749
Проект 10.02.01.1069 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331
Проект 10.02.01.1072 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 28																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394
Проект 10.02.01.1087 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома №43 по ул. Мурманская																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808
Проект 10.02.01.1092 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее пер. Магнитогорский, 10 (42:30:0506004:336)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Проект 10.02.01.1119 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина по адресу: ул. Доватора, 1																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131
Проект 10.02.01.1127 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: Разведчиков, 19А																				
Всего стоимость проекта	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Проект 10.02.01.1131 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 991	4 991	4 991	4 991	4 991	4 991	4 991	4 991	4 991	4 991	4 991	4 991	4 991	4 991	4 991	4 991	4 991
Проект 10.02.01.1147 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679
Проект 10.02.01.1149 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	9 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	9 306	9 306	9 306	9 306	9 306	9 306	9 306	9 306	9 306	9 306	9 306	9 306	9 306	9 306
Проект 10.02.01.1216 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Зыряновская, 70, з/у 42:30:0505008:51																				
Всего стоимость проекта	0	2 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151
Проект 10.02.01.1218 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская, 44																				
Всего стоимость проекта	0	18 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	18 188	18 188	18 188	18 188	18 188	18 188	18 188	18 188	18 188	18 188	18 188	18 188	18 188	18 188	18 188	18 188	18 188	18 188	18 188
Проект 10.02.01.1219 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863)																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	0	2 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625
Проект 10.02.01.1220 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе по адресу: ул. Емельяновская																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	57 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	57 791	57 791	57 791	57 791	57 791	57 791	57 791	57 791	57 791	57 791	57 791	57 791	57 791
Проект 10.02.01.1221 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района по адресу: микрорайон Абашево																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	151 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	151 985	151 985	151 985	151 985	151 985	151 985	151 985	151 985	151 985	151 985	151 985	151 985	151 985	151 985
Проект 10.02.01.1391 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ООО "ГидроТехМаркет", нежилые здания по адресу: ул. Слесарная, 2 корп. 2,4,5																				
Всего стоимость проекта	1 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933
Проект 10.02.01.1392 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Разведчиков, 21 (А,Б)																				
Всего стоимость проекта	4 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666
Проект 10.02.01.1395 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852																				
Всего стоимость проекта	2 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866
Проект 10.02.01.1400 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Пархоменко, 92 (блок -секции А,Б)																				
Всего стоимость проекта	6 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156
Проект 10.02.01.1412 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	8 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	8 389	8 389	8 389	8 389	8 389	8 389	8 389	8 389	8 389	8 389	8 389	8 389	8 389
Проект 10.02.01.1421 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)																				
Всего стоимость проекта	0	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062
Проект 10.02.01.1422 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521)																				
Всего стоимость проекта	33 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	33 586	33 586	33 586	33 586	33 586	33 586	33 586	33 586	33 586	33 586	33 586	33 586	33 586	33 586	33 586	33 586	33 586	33 586	33 586	33 586
Проект 10.02.01.1434 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82)																				
Всего стоимость проекта	0	4 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202
Проект 10.02.01.1435 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Тульская, 44, ул. Слесарная, 5																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	6 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	6 281	6 281	6 281	6 281	6 281	6 281	6 281	6 281	6 281	6 281	6 281	6 281
Проект 10.02.01.1436 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Слесарная, 3																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072
Проект 10.02.01.1437 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 943	8 943	8 943	8 943	8 943	8 943	8 943	8 943	8 943	8 943	8 943
Проект 10.02.01.1438 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 048	3 048	3 048	3 048	3 048	3 048	3 048	3 048	3 048	3 048
Проект 10.02.01.1439 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523
Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***343 763***	***97 851***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***343 763***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***
Проект 10.02.02.2045 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК: наружная стена БЦК (Слесарная, 12)- наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110), ПИР																				
Всего стоимость проекта	0	30 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480
Проект 10.02.02.2046 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 Этап (2200)																				
Всего стоимость проекта	0	156 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	156 471	156 471	156 471	156 471	156 471	156 471	156 471	156 471	156 471	156 471	156 471	156 471	156 471	156 471	156 471	156 471	156 471	156 471	156 471
Проект 10.02.02.2047 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 Этап (2000м)																				
Всего стоимость проекта	0	156 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	156 812	156 812	156 812	156 812	156 812	156 812	156 812	156 812	156 812	156 812	156 812	156 812	156 812	156 812	156 812	156 812	156 812	156 812	156 812
Проект 10.02.02.2048 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 Этап (1200м)																				
Всего стоимость проекта	0	0	97 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	97 851	97 851	97 851	97 851	97 851	97 851	97 851	97 851	97 851	97 851	97 851	97 851	97 851	97 851	97 851	97 851	97 851	97 851
Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***13 833***	***0***	***2 400***	***24 000***	***24 000***	***36 000***	***48 000***	***60 000***	***120 000***	***240 000***	***300 000***	***360 000***	***420 000***	***456 000***	***480 000***	***504 000***	***504 155***	***518 715***	***534 561***	***551 354***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***13 833***	***13 833***	***16 233***	***40 233***	***64 233***	***100 233***	***148 233***	***208 233***	***328 233***	***568 233***	***868 233***	***1 228 233***	***1 648 233***	***2 104 233***	***2 584 233***	***3 088 233***	***3 592 388***	***4 111 103***	***4 645 665***	***5 197 019***
Проект 10.02.03.3023 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»)																				
Всего стоимость проекта	0	0	2 400	24 000	24 000	36 000	48 000	60 000	120 000	240 000	300 000	360 000	420 000	456 000	480 000	504 000	504 155	518 715	534 561	551 354
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 400	26 400	50 400	86 400	134 400	194 400	314 400	554 400	854 400	1 214 400	1 634 400	2 090 400	2 570 400	3 074 400	3 578 555	4 097 270	4 631 832	5 183 186
Проект 10.02.03.3031 Оборудование, не требующее монтажа																				
Всего стоимость проекта	13 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	13 833	13 833	13 833	13 833	13 833	13 833	13 833	13 833	13 833	13 833	13 833	13 833	13 833	13 833	13 833	13 833	13 833	13 833	13 833	13 833
Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***10 890***	***15 754***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***10 890***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***
Проект 10.02.04.4076 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-23 - ТК-33 (День Шахтера, 2)																				
Всего стоимость проекта	10 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 890	10 890	10 890	10 890	10 890	10 890	10 890	10 890	10 890	10 890	10 890	10 890	10 890	10 890	10 890	10 890	10 890	10 890	10 890	10 890
Проект 10.02.04.4082 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирного жилого дома - ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)																				
Всего стоимость проекта	0	15 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	15 754	15 754	15 754	15 754	15 754	15 754	15 754	15 754	15 754	15 754	15 754	15 754	15 754	15 754	15 754	15 754	15 754	15 754	15 754

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***43 400***	***146 981***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***43 400***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***
Проект 10.02.08.8012 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)																				
Всего стоимость проекта	0	0	43 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	43 400	43 400	43 400	43 400	43 400	43 400	43399,78143	43399,78143	43399,78143	43399,78143	43399,78143	43399,78143	43399,78143	43399,78143	43399,78143	43399,78143	43399,78143	43399,78143
Проект 10.02.08.8026 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	146 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	146 981	146 981	146 981	146 981	146 981	146981,0791	146981,0791	146981,0791	146981,0791	146981,0791	146981,0791	146981,0791	146981,0791	146981,0791	146981,0791	146981,0791	146981,0791

Таблица 1.50 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «реализация т/э от котельных») на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №10																				
Всего стоимость проектов	***95 730***	***443 701***	***143 650***	***185 922***	***26 261***	***36 000***	***217 039***	***130 480***	***126 281***	***252 015***	***306 572***	***360 000***	***420 000***	***456 000***	***480 000***	***504 000***	***504 155***	***518 715***	***534 561***	***551 354***
Всего смета проектов накопленным итогом	***95 730***	***539 431***	***683 081***	***869 003***	***895 264***	***931 264***	***1 148 304***	***1 278 783***	***1 405 064***	***1 657 079***	***1 963 651***	***2 323 651***	***2 743 651***	***3 199 651***	***3 679 651***	***4 183 651***	***4 687 806***	***5 206 521***	***5 741 082***	***6 292 436***
Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	***14 957***	***60 158***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	***14 957***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***
Подгруппа проектов 10.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***14 957***	***60 158***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***14 957***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***	***75 116***
Проект 10.01.02.003-1 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей																				
Всего стоимость проекта	*3 481*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*3 481*	*3 481*	*3 481*	*3 481*	*3 481*	*3 481*	*3 481*	*3 481*	*3 481*	*3 481*	*3 481*	*3 481*	*3 481*	*3 481*	*3 481*	*3 481*	*3 481*	*3 481*	*3 481*	*3 481*
Проект 10.01.02.003-2 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей																				
Всего стоимость проекта	*11 477*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*11 477*	*11 477*	*11 477*	*11 477*	*11 477*	*11 477*	*11 477*	*11 477*	*11 477*	*11 477*	*11 477*	*11 477*	*11 477*	*11 477*	*11 477*	*11 477*	*11 477*	*11 477*	*11 477*	*11 477*
Проект 10.01.02.004 Зыряновская районная котельная. Реконструкция котлов № 3, 5, 2, 6 (тип КВТС 20-150) Зыряновской районной котельной.																				
Всего стоимость проекта	*0*	*60 158*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*60 158*	*60 158*	*60 158*	*60 158*	*60 158*	*60 158*	*60 158*	*60 158*	*60 158*	*60 158*	*60 158*	*60 158*	*60 158*	*60 158*	*60 158*	*60 158*	*60 158*	*60 158*	*60 158*
Подгруппа проектов 10.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	***80 773***	***383 542***	***143 650***	***185 922***	***26 261***	***36 000***	***217 039***	***130 480***	***126 281***	***252 015***	***306 572***	***360 000***	***420 000***	***456 000***	***480 000***	***504 000***	***504 155***	***518 715***	***534 561***	***551 354***
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	***80 773***	***464 315***	***607 966***	***793 887***	***820 149***	***856 149***	***1 073 188***	***1 203 668***	***1 329 949***	***1 581 964***	***1 888 535***	***2 248 535***	***2 668 535***	***3 124 535***	***3 604 535***	***4 108 535***	***4 612 690***	***5 131 405***	***5 665 967***	***6 217 321***
Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***56 050***	***24 025***	***0***	***14 941***	***2 261***	***0***	***169 039***	***70 480***	***6 281***	***12 015***	***6 571***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***56 050***	***80 076***	***80 076***	***95 016***	***97 277***	***97 277***	***266 317***	***336 796***	***343 077***	***355 092***	***361 664***	***361 664***	***361 664***	***361 664***	***361 664***	***361 664***	***361 664***	***361 664***	***361 664***	***361 664***
Проект 10.02.01.1054 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе																				
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 867*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 867*	*1 867*	*1 867*	*1 867*	*1 867*	*1 867*	*1 867*	*1 867*	*1 867*	*1 867*	*1 867*	*1 867*	*1 867*	*1 867*	*1 867*	*1 867*
Проект 10.02.01.1055 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Пархоменко, 65 в Орджоникидзевском районе, з/у 42:30:0505020:854																				
Всего стоимость проекта	*6 624*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*6 624*	*6 624*	*6 624*	*6 624*	*6 624*	*6 624*	*6 624*	*6 624*	*6 624*	*6 624*	*6 624*	*6 624*	*6 624*	*6 624*	*6 624*	*6 624*	*6 624*	*6 624*	*6 624*	*6 624*
Проект 10.02.01.1056 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности по адресу: Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района																				
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 749*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 749*	*7 749*	*7 749*	*7 749*	*7 749*	*7 749*	*7 749*	*7 749*	*7 749*	*7 749*	*7 749*	*7 749*	*7 749*	*7 749*
Проект 10.02.01.1069 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*0*	*2 331*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*2 331*	*2 331*	*2 331*	*2 331*	*2 331*	*2 331*	*2 331*	*2 331*	*2 331*	*2 331*	*2 331*	*2 331*	*2 331*	*2 331*	*2 331*	*2 331*	*2 331*
Проект 10.02.01.1072 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 28																				
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*0*	*0*	*394*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*394*	*394*	*394*	*394*	*394*	*394*	*394*	*394*	*394*	*394*	*394*	*394*	*394*	*394*	*394*	*394*
Проект 10.02.01.1087 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома №43 по ул. Мурманская																				
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*0*	*2 808*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*2 808*	*2 808*	*2 808*	*2 808*	*2 808*	*2 808*	*2 808*	*2 808*	*2 808*	*2 808*	*2 808*	*2 808*	*2 808*	*2 808*	*2 808*	*2 808*	*2 808*
Проект 10.02.01.1092 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее пер. Магнитогорский, 10 (42:30:0506004:336)																				
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 300*	*4 300*	*4 300*	*4 300*	*4 300*	*4 300*	*4 300*	*4 300*	*4 300*	*4 300*	*4 300*	*4 300*	*4 300*
Проект 10.02.01.1119 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина по адресу: ул. Доватора, 1																				
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*0*	*131*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*131*	*131*	*131*	*131*	*131*	*131*	*131*	*131*	*131*	*131*	*131*	*131*	*131*	*131*	*131*	*131*	*131*
Проект 10.02.01.1127 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: Разведчиков, 19А																				
Всего стоимость проекта	*220*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
Проект 10.02.01.1131 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2																				
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*0*	*4 991*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*4 991*	*4 991*	*4 991*	*4 991*	*4 991*	*4 991*	*4 991*	*4 991*	*4 991*	*4 991*	*4 991*	*4 991*	*4 991*	*4 991*	*4 991*	*4 991*	*4 991*
Проект 10.02.01.1147 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе																				
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*0*	*4 679*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*4 679*	*4 679*	*4 679*	*4 679*	*4 679*	*4 679*	*4 679*	*4 679*	*4 679*	*4 679*	*4 679*	*4 679*	*4 679*	*4 679*	*4 679*	*4 679*	*4 679*
Проект 10.02.01.1149 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья																				
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 306*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 306*	*9 306*	*9 306*	*9 306*	*9 306*	*9 306*	*9 306*	*9 306*	*9 306*	*9 306*	*9 306*	*9 306*	*9 306*	*9 306*
Проект 10.02.01.1216 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Зыряновская, 70, з/у 42:30:0505008:51																				
Всего стоимость проекта	*0*	*2 151*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*2 151*	*2 151*	*2 151*	*2 151*	*2 151*	*2 151*	*2 151*	*2 151*	*2 151*	*2 151*	*2 151*	*2 151*	*2 151*	*2 151*	*2 151*	*2 151*	*2 151*	*2 151*	*2 151*
Проект 10.02.01.1218 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская, 44																				
Всего стоимость проекта	*0*	*18 188*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*18 188*	*18 188*	*18 188*	*18 188*	*18 188*	*18 188*	*18 188*	*18 188*	*18 188*	*18 188*	*18 188*	*18 188*	*18 188*	*18 188*	*18 188*	*18 188*	*18 188*	*18 188*	*18 188*
Проект 10.02.01.1219 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863)																				
Всего стоимость проекта	*0*	*2 625*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*2 625*	*2 625*	*2 625*	*2 625*	*2 625*	*2 625*	*2 625*	*2 625*	*2 625*	*2 625*	*2 625*	*2 625*	*2 625*	*2 625*	*2 625*	*2 625*	*2 625*	*2 625*	*2 625*
Проект 10.02.01.1220 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе по адресу: ул. Емельяновская																				
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*57 791*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*57 791*	*57 791*	*57 791*	*57 791*	*57 791*	*57 791*	*57 791*	*57 791*	*57 791*	*57 791*	*57 791*	*57 791*	*57 791*
Проект 10.02.01.1221 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района по адресу: микрорайон Абашево																				
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*151 985*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*151 985*	*151 985*	*151 985*	*151 985*	*151 985*	*151 985*	*151 985*	*151 985*	*151 985*	*151 985*	*151 985*	*151 985*	*151 985*	*151 985*
Проект 10.02.01.1391 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ООО "ГидроТехМаркет", нежилые здания по адресу: ул. Слесарная, 2 корп. 2,4,5																				
Всего стоимость проекта	*1 933*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*1 933*	*1 933*	*1 933*	*1 933*	*1 933*	*1 933*	*1 933*	*1 933*	*1 933*	*1 933*	*1 933*	*1 933*	*1 933*	*1 933*	*1 933*	*1 933*	*1 933*	*1 933*	*1 933*	*1 933*
Проект 10.02.01.1392 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Разведчиков, 21 (А,Б)																				

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта	*4 666*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*4 666*	*4 666*	*4 666*	*4 666*	*4 666*	*4 666*	*4 666*	*4 666*	*4 666*	*4 666*	*4 666*	*4 666*	*4 666*	*4 666*	*4 666*	*4 666*	*4 666*	*4 666*	*4 666*	*4 666*
Проект 10.02.01.1395 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852																				
Всего стоимость проекта	*2 866*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*2 866*	*2 866*	*2 866*	*2 866*	*2 866*	*2 866*	*2 866*	*2 866*	*2 866*	*2 866*	*2 866*	*2 866*	*2 866*	*2 866*	*2 866*	*2 866*	*2 866*	*2 866*	*2 866*	*2 866*
Проект 10.02.01.1400 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Пархоменко, 92 (блок -секции А,Б)																				
Всего стоимость проекта	*6 156*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*6 156*	*6 156*	*6 156*	*6 156*	*6 156*	*6 156*	*6 156*	*6 156*	*6 156*	*6 156*	*6 156*	*6 156*	*6 156*	*6 156*	*6 156*	*6 156*	*6 156*	*6 156*	*6 156*	*6 156*
Проект 10.02.01.1412 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе																				
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 389*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 389*	*8 389*	*8 389*	*8 389*	*8 389*	*8 389*	*8 389*	*8 389*	*8 389*	*8 389*	*8 389*	*8 389*	*8 389*
Проект 10.02.01.1421 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)																				
Всего стоимость проекта	*0*	*1 062*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*1 062*	*1 062*	*1 062*	*1 062*	*1 062*	*1 062*	*1 062*	*1 062*	*1 062*	*1 062*	*1 062*	*1 062*	*1 062*	*1 062*	*1 062*	*1 062*	*1 062*	*1 062*	*1 062*
Проект 10.02.01.1422 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521)																				
Всего стоимость проекта	*33 586*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*33 586*	*33 586*	*33 586*	*33 586*	*33 586*	*33 586*	*33 586*	*33 586*	*33 586*	*33 586*	*33 586*	*33 586*	*33 586*	*33 586*	*33 586*	*33 586*	*33 586*	*33 586*	*33 586*	*33 586*
Проект 10.02.01.1435 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Тульская, 44, ул. Слесарная, 5																				
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 281*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 281*	*6 281*	*6 281*	*6 281*	*6 281*	*6 281*	*6 281*	*6 281*	*6 281*	*6 281*	*6 281*	*6 281*
Проект 10.02.01.1436 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Слесарная, 3																				
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 072*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 072*	*3 072*	*3 072*	*3 072*	*3 072*	*3 072*	*3 072*	*3 072*	*3 072*	*3 072*	*3 072*
Проект 10.02.01.1437 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1																				
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 943*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 943*	*8 943*	*8 943*	*8 943*	*8 943*	*8 943*	*8 943*	*8 943*	*8 943*	*8 943*	*8 943*
Проект 10.02.01.1438 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а																				
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 048*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 048*	*3 048*	*3 048*	*3 048*	*3 048*	*3 048*	*3 048*	*3 048*	*3 048*	*3 048*
Проект 10.02.01.1439 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19																				
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 523*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 523*	*3 523*	*3 523*	*3 523*	*3 523*	*3 523*	*3 523*	*3 523*	*3 523*	*3 523*
Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***343 763***	***97 851***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***343 763***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***	***441 613***
Проект 10.02.02.2045 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК: наружная стена БЦК (Слесарная, 12)- наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110), ПИР																				
Всего стоимость проекта	*0*	*30 480*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*30 480*	*30 480*	*30 480*	*30 480*	*30 480*	*30 480*	*30 480*	*30 480*	*30 480*	*30 480*	*30 480*	*30 480*	*30 480*	*30 480*	*30 480*	*30 480*	*30 480*	*30 480*	*30 480*
Проект 10.02.02.2046 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 Этап (2200)																				
Всего стоимость проекта	*0*	*156 471*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*156 471*	*156 471*	*156 471*	*156 471*	*156 471*	*156 471*	*156 471*	*156 471*	*156 471*	*156 471*	*156 471*	*156 471*	*156 471*	*156 471*	*156 471*	*156 471*	*156 471*	*156 471*	*156 471*
Проект 10.02.02.2047 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 Этап (2000м)																				
Всего стоимость проекта	*0*	*156 812*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*156 812*	*156 812*	*156 812*	*156 812*	*156 812*	*156 812*	*156 812*	*156 812*	*156 812*	*156 812*	*156 812*	*156 812*	*156 812*	*156 812*	*156 812*	*156 812*	*156 812*	*156 812*	*156 812*

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект 10.02.02.2048 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 Этап (1200м)																				
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*97 851*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*97 851*	*97 851*	*97 851*	*97 851*	*97 851*	*97 851*	*97 851*	*97 851*	*97 851*	*97 851*	*97 851*	*97 851*	*97 851*	*97 851*	*97 851*	*97 851*	*97 851*	*97 851*
Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***13 833***	***0***	***2 400***	***24 000***	***24 000***	***36 000***	***48 000***	***60 000***	***120 000***	***240 000***	***300 000***	***360 000***	***420 000***	***456 000***	***480 000***	***504 000***	***504 155***	***518 715***	***534 561***	***551 354***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***13 833***	***13 833***	***16 233***	***40 233***	***64 233***	***100 233***	***148 233***	***208 233***	***328 233***	***568 233***	***868 233***	***1 228 233***	***1 648 233***	***2 104 233***	***2 584 233***	***3 088 233***	***3 592 388***	***4 111 103***	***4 645 665***	***5 197 019***
Проект 10.02.03.3023 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»)																				
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*2 400*	*24 000*	*24 000*	*36 000*	*48 000*	*60 000*	*120 000*	*240 000*	*300 000*	*360 000*	*420 000*	*456 000*	*480 000*	*504 000*	*504 155*	*518 715*	*534 561*	*551 354*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*2 400*	*26 400*	*50 400*	*86 400*	*134 400*	*194 400*	*314 400*	*554 400*	*854 400*	*1 214 400*	*1 634 400*	*2 090 400*	*2 570 400*	*3 074 400*	*3 578 555*	*4 097 270*	*4 631 832*	*5 183 186*
Проект 10.02.03.3031 Оборудование, не требующее монтажа																				
Всего стоимость проекта	*13 833*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*13 833*	*13 833*	*13 833*	*13 833*	*13 833*	*13 833*	*13 833*	*13 833*	*13 833*	*13 833*	*13 833*	*13 833*	*13 833*	*13 833*	*13 833*	*13 833*	*13 833*	*13 833*	*13 833*	*13 833*
Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***10 890***	***15 754***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***10 890***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***	***26 644***
Проект 10.02.04.4076 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-23 - ТК-33 (День Шахтера, 2)																				
Всего стоимость проекта	*10 890*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*10 890*	*10 890*	*10 890*	*10 890*	*10 890*	*10 890*	*10 890*	*10 890*	*10 890*	*10 890*	*10 890*	*10 890*	*10 890*	*10 890*	*10 890*	*10 890*	*10 890*	*10 890*	*10 890*	*10 890*
Проект 10.02.04.4082 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирного жилого дома - ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)																				
Всего стоимость проекта	*0*	*15 754*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*15 754*	*15 754*	*15 754*	*15 754*	*15 754*	*15 754*	*15 754*	*15 754*	*15 754*	*15 754*	*15 754*	*15 754*	*15 754*	*15 754*	*15 754*	*15 754*	*15 754*	*15 754*	*15 754*
Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***43 400***	***146 981***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***43 400***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***	***190 381***
Проект 10.02.08.8012 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)																				
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*43 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*43 400*	*43 400*	*43 400*	*43 400*	*43 400*	*43 400*	*43 400*	*43 400*	*43 400*	*43 400*	*43 400*	*43 400*	*43 400*	*43 400*	*43 400*	*43 400*	*43 400*	*43 400*
Проект 10.02.08.8026 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)																				
Всего стоимость проекта	*0*	*0*	*0*	*146 981*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Всего стоимость проекта накопленным итогом	*0*	*0*	*0*	*146 981*	*146 981*	*146 981*	*146 981*	*146 981*	*146 981*	*146 981*	*146 981*	*146 981*	*146 981*	*146 981*	*146 981*	*146 981*	*146 981*	*146 981*	*146 981*	*146 981*

Таблица 1.51 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне ЕТО №10 на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №10																				
Всего стоимость проектов	**0**	**4 202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов накопленным итогом	**0**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**
Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**4 202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**	**4 202**
Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***4 202***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***4 202***	***4 202***	***4 202***	***4 202***	***4 202***	***4 202***	***4 202***	***4 202***	***4 202***	***4 202***	***4 202***	***4 202***	***4 202***	***4 202***	***4 202***	***4 202***	***4 202***	***4 202***	***4 202***
Проект 10.02.01.1434 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82)																				
Всего стоимость проекта	0	4 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202
Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.52 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № XXX, тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №XXX																				
Всего стоимость проектов	**36 639**	**80 314**	**0**	**9 621**	**68 954**	**0**	**49 439**	**193 076**	**154 113**	**369 275**	**166 785**	**464 129**	**192 121**	**504 314**	**470 963**	**308 206**	**519 274**	**612 429**	**301 752**	**282 041**
Всего смета проектов накопленным итогом	**36 639**	**116 953**	**116 953**	**126 574**	**195 528**	**195 528**	**244 967**	**438 043**	**592 156**	**961 431**	**1 128 215**	**1 592 345**	**1 784 465**	**2 288 780**	**2 759 743**	**3 067 949**	**3 587 223**	**4 199 652**	**4 501 404**	**4 783 445**
Группа проектов XXX.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**80 314**	**0**	**0**	**68 954**	**0**	**0**	**193 076**	**0**	**208 951**	**0**	**226 132**	**0**	**244 726**	**254 588**	**0**	**275 522**	**292 075**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**80 314**	**80 314**	**80 314**	**149 268**	**149 268**	**149 268**	**342 344**	**342 344**	**551 295**	**551 295**	**777 428**	**777 428**	**1 022 154**	**1 276 742**	**1 276 742**	**1 552 263**	**1 844 338**	**1 844 338**	**1 844 338**
Подгруппа проектов XXX.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***80 314***	***0***	***0***	***68 954***	***0***	***0***	***193 076***	***0***	***208 951***	***0***	***226 132***	***0***	***244 726***	***254 588***	***0***	***275 522***	***292 075***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***80 314***	***80 314***	***80 314***	***149 268***	***149 268***	***149 268***	***342 344***	***342 344***	***551 295***	***551 295***	***777 428***	***777 428***	***1 022 154***	***1 276 742***	***1 276 742***	***1 552 263***	***1 844 338***	***1 844 338***	***1 844 338***
Проект XXX.01.01.001 -. Строительство АБМК 7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	80 314	0	0	68 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	80 314	80 314	80 314	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268
Проект XXX.01.01.002 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	193 076	0	208 951	0	226 132	0	244 726	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	193 076	193 076	402 027	402 027	628 160	628 160	872 886	872 886	872 886	872 886	872 886	872 886	872 886
Проект XXX.01.01.003 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 588	0	275 522	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 588	254 588	530 110	530 110	530 110	530 110
Проект XXX.01.01.004 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 075	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 075	292 075	292 075
Подгруппа проектов XXX.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Группа проектов XXX.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**36 639**	**0**	**0**	**9 621**	**0**	**0**	**49 439**	**0**	**154 113**	**160 324**	**166 785**	**237 997**	**192 121**	**259 588**	**216 375**	**308 206**	**243 752**	**320 354**	**301 752**	**282 041**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**36 639**	**36 639**	**36 639**	**46 260**	**46 260**	**46 260**	**95 699**	**95 699**	**249 812**	**410 135**	**576 920**	**814 917**	**1 007 038**	**1 266 626**	**1 483 001**	**1 791 207**	**2 034 959**	**2 355 313**	**2 657 065**	**2 939 106**
Подгруппа проектов XXX.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***36 639***	***0***	***0***	***9 621***	***0***	***0***	***49 439***	***0***	***154 113***	***160 324***	***166 785***	***237 997***	***192 121***	***259 588***	***216 375***	***308 206***	***243 752***	***320 354***	***301 752***	***282 041***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***36 639***	***36 639***	***36 639***	***46 260***	***46 260***	***46 260***	***95 699***	***95 699***	***249 812***	***410 135***	***576 920***	***814 917***	***1 007 038***	***1 266 626***	***1 483 001***	***1 791 207***	***2 034 959***	***2 355 313***	***2 657 065***	***2 939 106***
Проект XXX.02.01.1027 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:13)																				
Всего стоимость проекта	7 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511
Проект XXX.02.01.1030 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:12)																				
Всего стоимость проекта	6 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624
Проект XXX.02.01.1031 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:11)																				
Всего стоимость проекта	12 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430
Проект XXX.02.01.1032 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22)																				
Всего стоимость проекта	10 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074
Проект XXX.02.01.1035 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	49 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	49 439	49 439	49 439	49 439	49 439	49 439	49 439	49 439	49 439	49 439	49 439	49 439	49 439	49 439
Проект XXX.02.01.1037 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	9 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621
Проект XXX.02.01.1230 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	154 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	154 113	154 113	154 113	154 113	154 113	154 113	154 113	154 113	154 113	154 113	154 113	154 113
Проект XXX.02.01.1231 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 324	160 324	160 324	160 324	160 324	160 324	160 324	160 324	160 324	160 324	160 324
Проект XXX.02.01.1232 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 785	166 785	166 785	166 785	166 785	166 785	166 785	166 785	166 785	166 785
Проект XXX.02.01.1233 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 506	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 506	173 506	173 506	173 506	173 506	173 506	173 506	173 506	173 506
Проект XXX.02.01.1234 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 498	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 498	180 498	180 498	180 498	180 498	180 498	180 498	180 498
Проект XXX.02.01.1235 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 772	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 772	187 772	187 772	187 772	187 772	187 772	187 772
Проект XXX.02.01.1236 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 340	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 340	195 340	195 340	195 340	195 340	195 340
Проект XXX.02.01.1237 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 491	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 491	64 491	64 491	64 491	64 491	64 491	64 491	64 491	64 491
Проект XXX.02.01.1238 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 794	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 794	69 794	69 794	69 794	69 794	69 794	69 794
Проект XXX.02.01.1239 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 533	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 533	75 533	75 533	75 533	75 533
Проект XXX.02.01.1240 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 622	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 622	11 622	11 622	11 622	11 622	11 622	11 622	11 622
Проект XXX.02.01.1241 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 022	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
Проект XXX.02.01.1242 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 035	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 035	21 035	21 035	21 035	21 035	21 035
Проект XXX.02.01.1243 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 701	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 701	1 701	1 701	1 701
Проект XXX.02.01.1244 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 674	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 674	232 674	232 674	232 674	232 674
Проект XXX.02.01.1245 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 051	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 051	242 051	242 051	242 051
Проект XXX.02.01.1246 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 805	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 805	251 805	251 805
Проект XXX.02.01.1247 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 220	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 220	57 220	57 220
Проект XXX.02.01.1248 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 526	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 526	59 526
Проект XXX.02.01.1249 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 329	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 329	11 329	11 329
Проект XXX.02.01.1250 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 464	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 464	2 464

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект XXX.02.01.1251 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 362	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 362	9 362
Проект XXX.02.01.1252 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 916
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 916
Проект XXX.02.01.1253 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 399	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 399	230 399
Проект XXX.02.01.1254 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 685
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 685
Проект XXX.02.01.1255 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 441
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 441
Подгруппа проектов XXX.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Таблица 1.53 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне, в которой ЕТО не определена на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проекты ЕТО №XXX																				
Всего стоимость проектов	**36 639**	**80 314**	**0**	**9 621**	**68 954**	**0**	**49 439**	**193 076**	**154 113**	**369 275**	**166 785**	**464 129**	**192 121**	**504 314**	**470 963**	**308 206**	**519 274**	**612 429**	**301 752**	**282 041**
Всего смета проектов накопленным итогом	**36 639**	**116 953**	**116 953**	**126 574**	**195 528**	**195 528**	**244 967**	**438 043**	**592 156**	**961 431**	**1 128 215**	**1 592 345**	**1 784 465**	**2 288 780**	**2 759 743**	**3 067 949**	**3 587 223**	**4 199 652**	**4 501 404**	**4 783 445**
Группа проектов XXX.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"																				
Всего стоимость группы проектов	**0**	**80 314**	**0**	**0**	**68 954**	**0**	**0**	**193 076**	**0**	**208 951**	**0**	**226 132**	**0**	**244 726**	**254 588**	**0**	**275 522**	**292 075**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**0**	**80 314**	**80 314**	**80 314**	**149 268**	**149 268**	**149 268**	**342 344**	**342 344**	**551 295**	**551 295**	**777 428**	**777 428**	**1 022 154**	**1 276 742**	**1 276 742**	**1 552 263**	**1 844 338**	**1 844 338**	**1 844 338**
Подгруппа проектов XXX.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***80 314***	***0***	***0***	***68 954***	***0***	***0***	***193 076***	***0***	***208 951***	***0***	***226 132***	***0***	***244 726***	***254 588***	***0***	***275 522***	***292 075***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***80 314***	***80 314***	***80 314***	***149 268***	***149 268***	***149 268***	***342 344***	***342 344***	***551 295***	***551 295***	***777 428***	***777 428***	***1 022 154***	***1 276 742***	***1 276 742***	***1 552 263***	***1 844 338***	***1 844 338***	***1 844 338***
Проект XXX.01.01.001 -. Строительство АБМК 7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района																				
Всего стоимость проекта	0	80 314	0	0	68 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	80 314	80 314	80 314	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268	149 268
Проект XXX.01.01.002 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	193 076	0	208 951	0	226 132	0	244 726	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	193 076	193 076	402 027	402 027	628 160	628 160	872 886	872 886	872 886	872 886	872 886	872 886	872 886
Проект XXX.01.01.003 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 588	0	275 522	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 588	254 588	530 110	530 110	530 110	530 110
Проект XXX.01.01.004 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 075	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 075	292 075	292 075
Подгруппа проектов XXX.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Группа проектов XXX.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																				
Всего стоимость группы проектов	**36 639**	**0**	**0**	**9 621**	**0**	**0**	**49 439**	**0**	**154 113**	**160 324**	**166 785**	**237 997**	**192 121**	**259 588**	**216 375**	**308 206**	**243 752**	**320 354**	**301 752**	**282 041**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	**36 639**	**36 639**	**36 639**	**46 260**	**46 260**	**46 260**	**95 699**	**95 699**	**249 812**	**410 135**	**576 920**	**814 917**	**1 007 038**	**1 266 626**	**1 483 001**	**1 791 207**	**2 034 959**	**2 355 313**	**2 657 065**	**2 939 106**
Подгруппа проектов XXX.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***36 639***	***0***	***0***	***9 621***	***0***	***0***	***49 439***	***0***	***154 113***	***160 324***	***166 785***	***237 997***	***192 121***	***259 588***	***216 375***	***308 206***	***243 752***	***320 354***	***301 752***	***282 041***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***36 639***	***36 639***	***36 639***	***46 260***	***46 260***	***46 260***	***95 699***	***95 699***	***249 812***	***410 135***	***576 920***	***814 917***	***1 007 038***	***1 266 626***	***1 483 001***	***1 791 207***	***2 034 959***	***2 355 313***	***2 657 065***	***2 939 106***
Проект XXX.02.01.1027 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:13)																				
Всего стоимость проекта	7 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511	7 511
Проект XXX.02.01.1030 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:12)																				
Всего стоимость проекта	6 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624
Проект XXX.02.01.1031 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:11)																				
Всего стоимость проекта	12 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430
Проект XXX.02.01.1032 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22)																				
Всего стоимость проекта	10 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект XXX.02.01.1035 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	49 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	49 439	49 439	49 439	49 439	49 439	49 439	49 439	49 439	49 439	49 439	49 439	49 439	49 439	49 439
Проект XXX.02.01.1037 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21)																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	9 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621
Проект XXX.02.01.1230 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	154 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	154 113	154 113	154 113	154 113	154 113	154 113	154 113	154 113	154 113	154 113	154 113	154 113
Проект XXX.02.01.1231 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 324	160 324	160 324	160 324	160 324	160 324	160 324	160 324	160 324	160 324	160 324
Проект XXX.02.01.1232 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 785	166 785	166 785	166 785	166 785	166 785	166 785	166 785	166 785	166 785
Проект XXX.02.01.1233 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 506	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 506	173 506	173 506	173 506	173 506	173 506	173 506	173 506	173 506
Проект XXX.02.01.1234 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 498	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 498	180 498	180 498	180 498	180 498	180 498	180 498	180 498
Проект XXX.02.01.1235 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 772	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 772	187 772	187 772	187 772	187 772	187 772	187 772
Проект XXX.02.01.1236 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 340	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 340	195 340	195 340	195 340	195 340	195 340
Проект XXX.02.01.1237 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 491	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 491	64 491	64 491	64 491	64 491	64 491	64 491	64 491	64 491
Проект XXX.02.01.1238 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 794	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 794	69 794	69 794	69 794	69 794	69 794	69 794
Проект XXX.02.01.1239 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 533	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 533	75 533	75 533	75 533	75 533

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект XXX.02.01.1240 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 622	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 622	11 622	11 622	11 622	11 622	11 622	11 622	11 622
Проект XXX.02.01.1241 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 022	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
Проект XXX.02.01.1242 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 035	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 035	21 035	21 035	21 035	21 035	21 035
Проект XXX.02.01.1243 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 701	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 701	1 701	1 701	1 701
Проект XXX.02.01.1244 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 674	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 674	232 674	232 674	232 674	232 674
Проект XXX.02.01.1245 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 051	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 051	242 051	242 051	242 051
Проект XXX.02.01.1246 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 805	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 805	251 805	251 805
Проект XXX.02.01.1247 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 220	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 220	57 220	57 220
Проект XXX.02.01.1248 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 526	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 526	59 526
Проект XXX.02.01.1249 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 329	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 329	11 329	11 329
Проект XXX.02.01.1250 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 464	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 464	2 464

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС																			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Проект XXX.02.01.1251 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 362	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 362	9 362
Проект XXX.02.01.1252 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 916
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 916
Проект XXX.02.01.1253 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 399	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 399	230 399
Проект XXX.02.01.1254 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 685
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 685
Проект XXX.02.01.1255 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району																				
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 441
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 441
Подгруппа проектов XXX.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Подгруппа проектов XXX.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"																				
Всего стоимость подгруппы проектов	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

2.ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:

- Собственные средства организаций, в том числе:
    - доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям новых потребителей);
    - амортизация ОПФ;
    - прибыль в тарифе на тепловую энергию (на услуги по передаче тепловой энергии);
- Привлеченные средства, в том числе:
    - заемные средства;
    - бюджетные средства.

Источники финансирования были определены для мероприятий за исключением тех, которые планируются к выполнению потребителями или застройщиками.

При определении объемов финансирования за счет каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств при необходимости покрывается за счет привлечённых средств.

Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям). Ряд мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, финансируются за счет платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определен исходя из расчетной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей - в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетная (индикативная) величина платы рассчитана как

отношение суммы расходов на строительство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку для новых потребителей (за исключением переключения за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей), и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учета нагрузок за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей).

Амортизация ОПФ. Объемы финансирования капитальных вложений за счет амортизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения ОПФ, в соответствии с настоящей разработкой схемы теплоснабжения (по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также учитывались амортизационные отчисления по существующему оборудованию.

Прибыль в тарифе. В качестве возможного источника средств для финансирования мероприятий предусмотрена нормативная прибыль организации, учитываемая регулирующим органом в тарифе на тепловую энергию (на услуги по передаче тепловой энергии).

Заемные средства. В случае дефицита собственных средств на финансирование мероприятий при необходимости предусмотрено привлечение заемных/кредитных средств.

Бюджетные средства. Схема теплоснабжения разработана при условии финансирования ряда мероприятий в зоне ЕТО №03 по федеральной программе «Чистый воздух». В соответствии с письмом от Администрации г. Новокузнецка (от 04.07.2025 г. №04/07/32, приведено в Приложении 1 к Главе 12) в соответствии с утвержденным Комплексным планом финансирование из федерального бюджета на выполнение мероприятий по переключению потребителей Куйбышевских котельных, работающих на угольном топливе, на ЦТЭЦ на 2025 г. не предусмотрено. В связи с этим мероприятия по 2 этапу по замещению 4 угольных котельных на ЦТЭЦ необходимо предусмотреть на 2027 г.

На данный момент вопрос о финансировании указанных мероприятий за счет средств федерального бюджета в процессе решения.

Сводные данные об источниках финансирования мероприятий ТСО приведены в следующей таблице:

Таблица 2.1 – Источники инвестиций по ТСО г. Новокузнецка, в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.

Наименование	ЕТО №01				ЕТО №02			ЕТО №03				ЕТО №04		ЕТО №10	ЕТО №02, 03, 04	ЕТО №XXX	Всего
	АО «Кузнецкая ТЭЦ»	ООО "НТК"		Застройщик	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»	ООО «НТК»	МП «ГУ-ЖКХ»	ООО «ЭнергоТранзит» (ТЭЦ)	МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка»	ООО «НТК»	Потребитель	ООО «Сибэнерго»	ООО «ЭнергоТранзит»	Застройщик	ООО «ЭнергоТранзит»	Застройщик	
		объекты КС	объекты вне КС												объекты КС		
	ТЭЦ	сети	сети	сети	ТЭЦ	сети	котельные	ТЭЦ	сети	сети	сети	котельные+сети	котельные+сети	сети	сети	котельные+сети	
Капитальные вложения																	
Расходы на реализацию мероприятий всего	**2 036 046**	**461 213**	**12 836 747**	**74 758**	**4 678 597**	**6 256 899**	**21 802**	**917 884**	**679 518**	**635 076**	**4 916**	**2 118 898**	**6 292 436**	**4 202**	**2 919 943**	**4 783 445**	**44 722 380**
Капитальные вложения на тепловых источниках	***2 036 046***	***0***	***0***	***0***	***4 678 597***	***0***	***21 802***	***917 884***	***0***	***0***	***0***	***36 326***	***75 116***	***0***	***0***	***1 844 338***	***9 610 110***
- для подключения перспективной нагрузки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844 338	1 844 338
- для повышения эффективности работы	2 036 046	0	0	0	4 678 597	0	21 802	917 884	0	0	0	36 326	75 116	0	0	0	7 765 771
Капитальные вложения на тепловых сетях	***0***	***461 213***	***12 836 747***	***74 758***	***0***	***6 256 899***	***0***	***0***	***679 518***	***635 076***	***4 916***	***2 082 571***	***6 217 321***	***4 202***	***2 919 943***	***2 939 106***	***35 112 271***
- для подключения перспективной нагрузки	0	302 693	1 161 009	74 758	0	2 517 968	0	0	0	130 105	4 916	15 940	388 308	4 202	1 077 556	2 939 106	8 616 561
- для повышения эффективности работы	0	0	0	0	0	0	0	0	679 518	0	0	146 988	631 994	0	62 875	0	1 521 375
- для замены ветхих тепловых сетей	0	158 520	11 675 738	0	0	3 738 931	0	0	0	504 971	0	1 919 643	5 197 018	0	1 779 513	0	24 974 334
Источники финансирования капитальных вложений																	
Амортизация	832 316	244 062	5 240 506	0	1 767 183	2 825 481	120	214 691	0	337 814	0	492 892	2 146 178	0	1 493 360	0	15 594 603
Прибыль в тарифе на т/э	803 506	52 426	6 435 232	0	2 654 064	921 728	128	600 150	0	176 918	0	1 442 670	2 917 719	0	563 192	0	16 567 731
Плата за подключение	0	0	1 161 009	74 758	0	2 509 690	0	0	0	120 344	4 916	15 940	377 418	4 202	863 391	4 783 445	9 915 114
Федеральный проект "Чистый воздух"	0	0	0	0	0	0	0	0	679 518	0	0	0	0	0	0	0	679 518
Заемные средства	400 224	164 724	0	0	257 351	0	21 554	103 043	0	0	0	167 396	851 122	0	0	0	1 965 414
Итого	**2 036 046**	**461 213**	**12 836 747**	**74 758**	**4 678 597**	**6 256 899**	**21 802**	**917 884**	**679 518**	**635 076**	**4 916**	**2 118 898**	**6 292 436**	**4 202**	**2 919 943**	**4 783 445**	**44 722 380**

3.РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчетности организаций (ПБУ).

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счет тарифов покроют затраты на инвестирование.

Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:

- Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учета.
- Все расчеты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.
- Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 20 годам с момента осуществления последних инвестиций (до 2052 года, когда завершится начисление амортизации по последнему объекту инвестирования). Интервал планирования равен 1 году.
- Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.
- Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов риска, при определении их эффективности была применена практика дисконтирования денежного потока. Ставка дисконтирования для программ была принята за 21,0% годовых исходя из ключевой ставки ЦБ РФ (18,0%) и ставки, отражающей отраслевой риск для проектов энергетики, принятой в размере 3,0%.

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, которые включают в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:

- чистой приведенной стоимости,
- срока окупаемости капитальных вложений.

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы - так как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.

Таблица 3.1 – Показатели экономической эффективности

№ пп	Наименование	АО «Кузнецкая ТЭЦ»	ООО "НТК"		Застройщик	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»	ООО «НТК»	МП «ГУ-ЖКХ»	ООО «ЭнергоТранзит» (ТЭЦ)	ООО «НТК»	Потребитель	ООО «Сибэнерго»	ООО «ЭнергоТранзит»	Застройщик	ООО «ЭнергоТранзит»	Застройщик
			объекты КС	объекты вне КС											объекты КС	
		ТЭЦ	сети	сети	сети	ТЭЦ	сети	котельные	ТЭЦ	сети	сети	котельные+сети	котельные+сети	сети	сети	котельные+сети
	Объем инвестиций (без учета бюджетных средств)	2 036 046	461 213	12 836 747	74 758	4 678 597	6 256 899	21 802	917 884	635 076	4 916	2 118 898	6 292 436	4 202	2 919 943	4 783 445
	Горизонт планирования	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052
	Ставка дисконтирования	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%
1	**Статические показатели**															
1.1.	Срок окупаемости программы без учета дисконтирования с начала реализации программы (01.2025 г.) **(PBP)**	10,7	23,3	19,5	1,0	9,2	19,2	9,0	7,5	21,3	1,0	20,2	20,9	1,0	20,8	1,0
2	**Дисконтные показатели**															
2.1.	Чистый дисконтированный доход проекта **(NPV)**	-212 049	-52 295	-35 407	14 645	-82 460	5 876	-4 359	19 935	-8 304	468	-32 209	-286 452	709	-15 644	131 951
2.2.	Индекс доходности инвестиций **(PI)**	0,9	0,89	1,0	1,2	0,98	1,0	0,8	1,0	1,0	1,1	1,0	0,95	1,2	1,0	1,0
2.3.	Срок окупаемости программы с учетом дисконтирования с начала реализации программы (01.2025 г.) **(DPBP)**	нет	нет	45,0	1,0	нет	24,8	45,0	12,2	нет	1,0	нет	нет	1,0	нет	1,0

4.РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В рамках настоящей разработки схемы теплоснабжения г. Новокузнецка были разработаны тарифно-балансовые модели ЕТО в соответствии с приложением №47 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 №212). В соответствии с требованиями методических указаний таблицы с расчетом тарифно-балансовых моделей приведены в Главе 14. Во избежание повторения таблиц в Главе 12 и Главе 14, в Главе 12 приведены только графические результаты выполненных расчетов.

Результаты выполненных расчетов тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей по основным ТСО, приведены по зонам деятельности пяти основных ЕТО:

- ЕТО №01 АО «Кузнецкая ТЭЦ»;
-ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»;
- ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»;
- ЕТО №04 ООО «СибЭнерго»;
- ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит».

Зона теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ»

Результаты прогноза тарифов АО «Кузнецкая ТЭЦ» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:

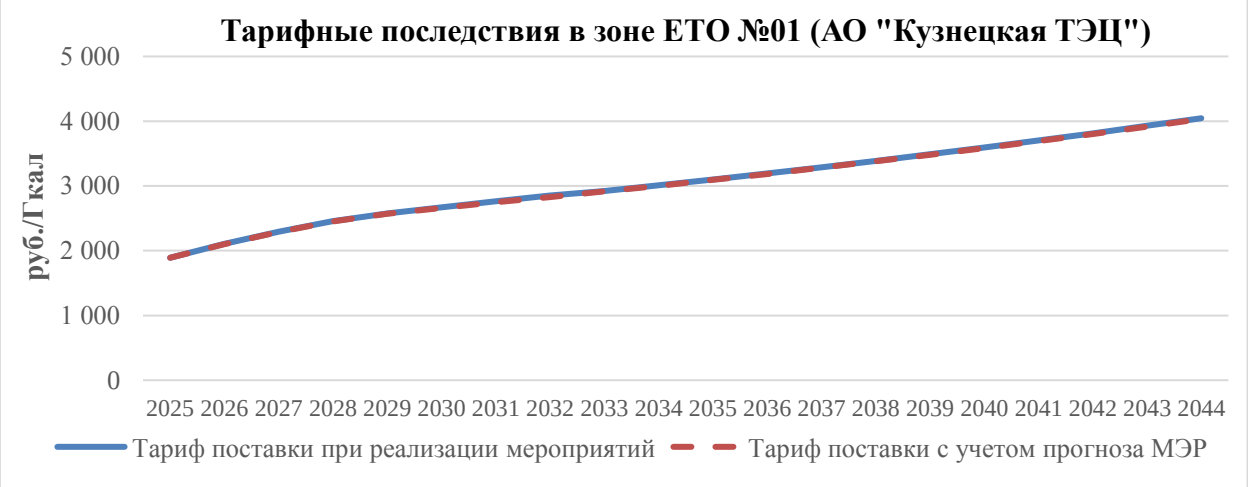


Рисунок 4.1 – Прогноз тарифа АО «Кузнецкая ТЭЦ» на тепловую энергию для потребителей

Среднегодовой тариф АО «Кузнецкая ТЭЦ» при реализации мероприятий схемы на всем протяжении (с 2026 г. по 2044 г.) растет с темпом, близким к темпам индексов-

дефляторов Минэкономразвития РФ, что обеспечивает посильную тарифную нагрузку на потребителей и позволяет выполнять запланированные объемы перекладки тепловых сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом и неудовлетворительными показателями надежности работы.

Зона теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт»

Результаты прогноза тарифов ООО «КузнецкТеплоСбыт» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:

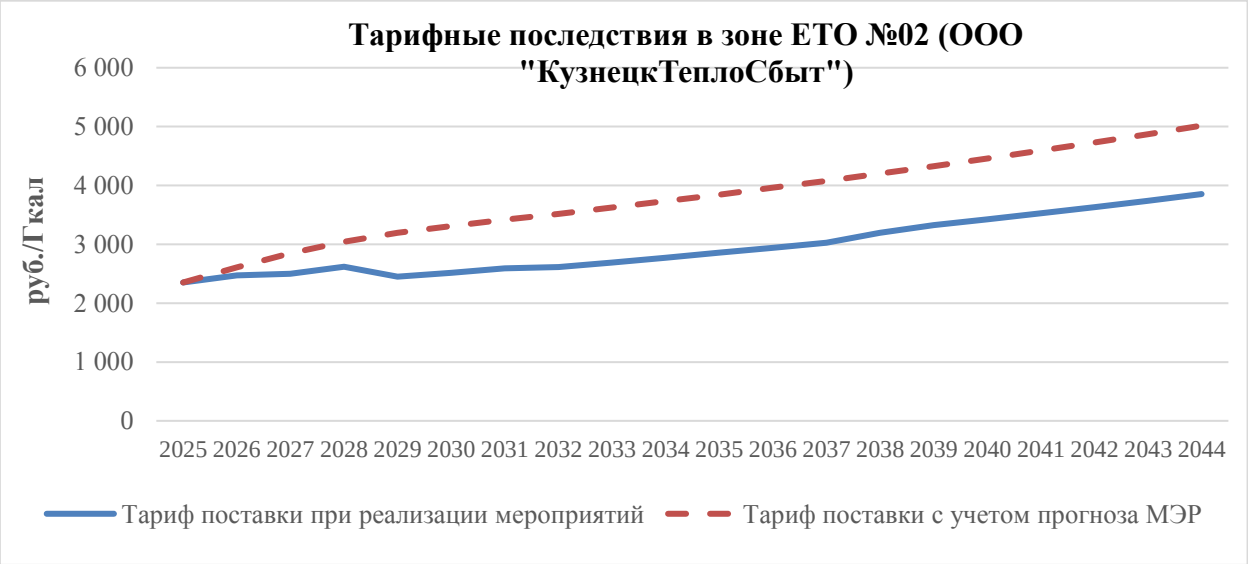


Рисунок 4.2 – Прогноз тарифа ООО «КузнецкТеплоСбыт» на тепловую энергию для потребителей

Среднегодовой тариф ООО «КузнецкТеплоСбыт» при реализации мероприятий схемы на всем протяжении (с 2026 г. по 2044 г.) не превышает темпы индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, что обеспечивает посильную тарифную нагрузку на потребителей и позволяет выполнять запланированные объемы перекладки тепловых сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом и неудовлетворительными показателями надежности работы. Кроме того, в будущем в случае появления негативных тенденций в динамике показателей качества или надежности теплоснабжения потребителей в зоне деятельности данной ЕТО при последующих актуализациях Схемы есть возможность увеличения объёмов инвестиций на замену тепловых сетей. При этом данное увеличение инвестиций не приведёт к росту тарифов, с темпами, превышающими индексы-дефляторы Минэкономразвития России.

Зона теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит»

Результаты прогноза тарифов ООО «ЭнергоТранзит» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:

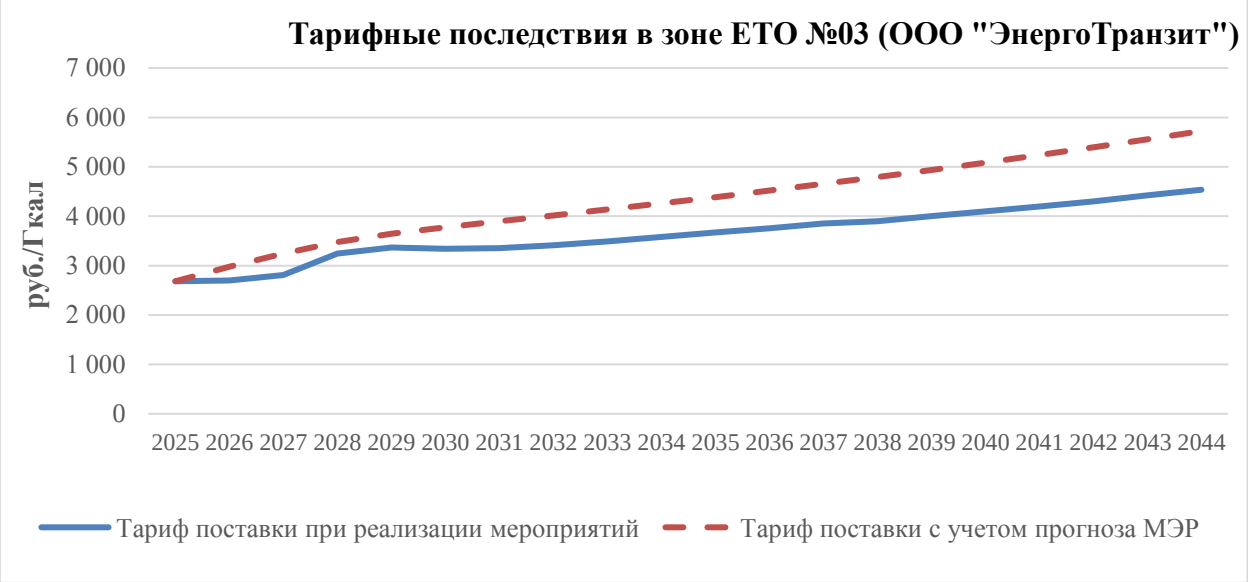


Рисунок 4.3 – Прогноз тарифа ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию для потребителей

Среднегодовой тариф ООО «ЭнергоТранзит» при реализации мероприятий схемы на всем протяжении (с 2026 г. по 2044 г.) не превышает темпы индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, что обеспечивает посильную тарифную нагрузку на потребителей и позволяет выполнять запланированные объемы перекладки тепловых сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом и неудовлетворительными показателями надежности работы.

Кроме того, в будущем в случае появления негативных тенденций в динамике показателей качества или надежности теплоснабжения потребителей в зоне деятельности данной ЕТО при последующих актуализациях Схемы есть возможность увеличения объёмов инвестиций на замену тепловых сетей. При этом данное увеличение инвестиций не приведёт к росту тарифов, с темпами, превышающими индексы-дефляторы Минэкономразвития России.

Зона теплоснабжения ЕТО №04 (ООО «СибЭнерго»)

Результаты прогноза тарифов ООО «СибЭнерго» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:

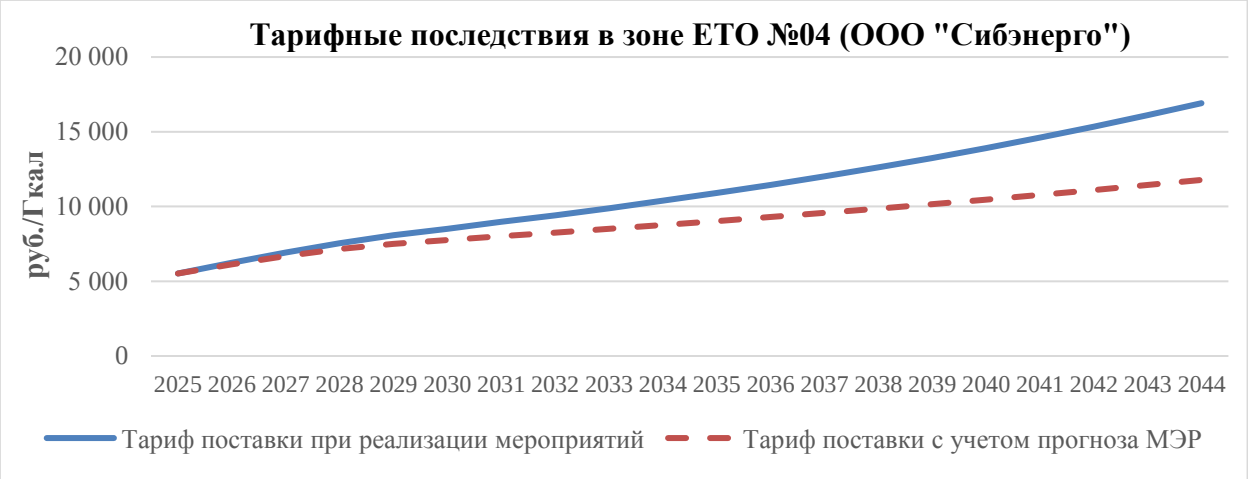


Рисунок 4.4 – Прогноз тарифа ООО «СибЭнерго» на тепловую энергию для потребителей

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО «СибЭнерго» возрастает поскольку в данной зоне запланирован значительный объем инвестиций, в основном на перекладку сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом и неудовлетворительными показателями надежности работы. В связи с текущим высоким уровнем ключевой ставки ЦБ РФ привлечение кредитных средств минимизировано и составляет не более 8%.

Зона теплоснабжения ЕТО №10 (ООО «ЭнергоТранзит»)

Результаты прогноза тарифов ООО «ЭнергоТранзит» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:

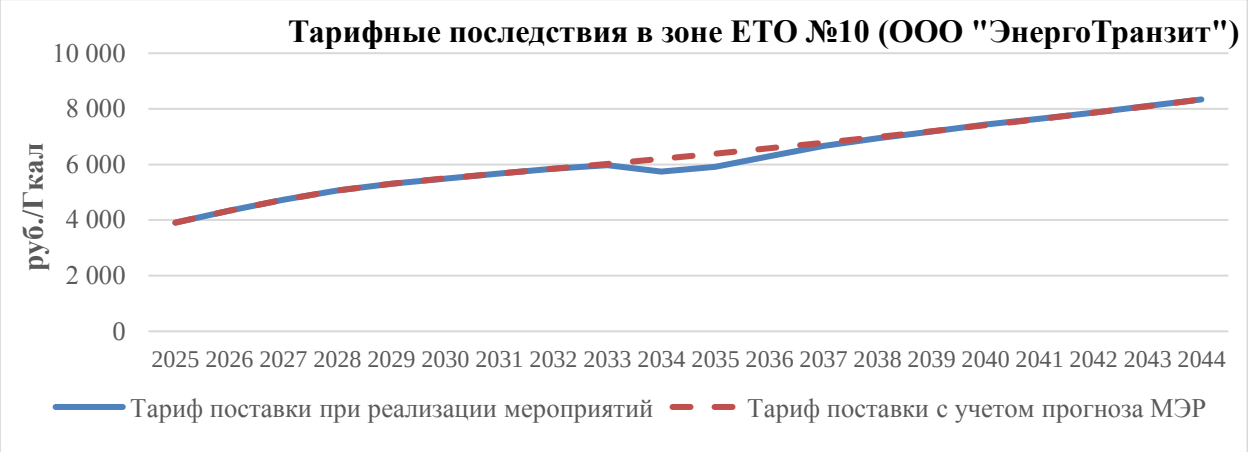


Рисунок 4.5 – Прогноз тарифа ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию для потребителей

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО «ЭнергоТранзит» при реализации мероприятий схемы на всем протяжении (с 2026 г. по 2044 г.) не превышает темпы индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, что обеспечивает посильную тарифную нагрузку на потребителей и позволяет выполнять запланированные мероприятия.

5. Приложение 1

Кемеровская область - Кузбасс
Новокузнецкий городской округ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДА ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
Дружбы пр-кт, д.8б, Новокузнецк, 654041
тел.(3843)50-09-71
E-mail: info@gkh-nk.ru

от 04.07.2025 № 04/07/32
На _____

Генеральному директору
ООО «НИПИ ПРЭС»
Ларионовой Т.С.
larionova@nipipres.ru

Уважаемая Татьяна Сергеевна!

В Новокузнецком городском округе в рамках реализации регионального проекта «Чистый воздух» реализуется мероприятие «Переключение потребителей Куйбышевских котельных, работающих на угольном топливе на теплоисточник Центральная ТЭЦ».

На отчетную дату реализовано мероприятие «Строительство тепловых сетей и ЦТП по замещению Куйбышевской центральной котельной и котельных ДТВу-3, №6, №43, №32, Садопарк от источника «Центральная ТЭЦ». I этап – замещение Куйбышевской центральной котельной».

31.10.2023 заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В. Абрамченко утвержден новый Комплексный план снижения совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке №13983 – П11 – ВА, согласно которому финансирование из федерального бюджета в 2025 году на реализацию мероприятия «Переключение потребителей Куйбышевских котельных, работающих на угольном топливе, на теплоисточник «Центральная ТЭЦ» (строительство тепловых сетей и ЦТП по замещению котельных ДТВу-3, №6, №43, №32) - 2

80 ПОБЕДА!

этап» не предусмотрено.

На основании вышеизложенного, просим Вас мероприятие по 2 этапу по замещению котельных ДТВу-3, №6, №43, №32 на теплоисточник «Центральная ТЭЦ» предусмотреть в схеме теплоснабжения города Новокузнецка до 2044 года на 2027 год.

С уважением,
Заместитель Главы города
по жилищно-коммунальному хозяйству –
председатель Комитета
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Новокузнецка А.А. Безгубов

Исп.: Шестакова А.Г.;
тел.: 8 (3843) 50-09-68;
e-mail: shestakova@gkh-nk.ru

80 ПОБЕДА!